


Větrací jednotka

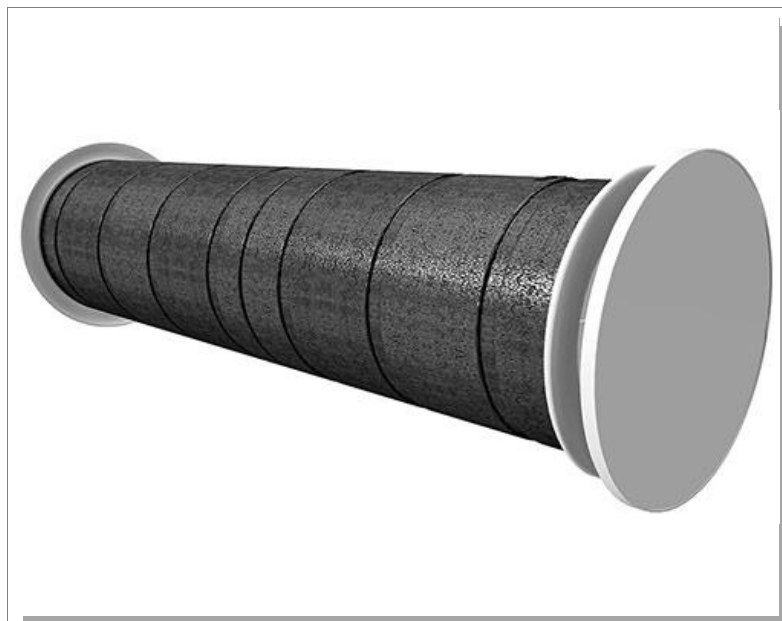

SR700

Nízká hladina hluku a vibrací díky expandovanému polypropylenovému pouzdru a ventilátoru instalovanému mezi tepelnými výměníky
Nízkoprofilová montážní fasáda

Režim spánku. Uvedením jednotky do režimu spánku lze ventilátory na určitou dobu (výchozí 1 hodina) nakonfigurovat tak, aby se zastavily (výchozí) nebo pomalu na úroveň ochrany proti vlhkosti, po které se vrátí k předchozímu nastavení.

Intenzivní rychlost (Ruční) pro rychlé odstranění přítomných pachů.

Intenzivní rychlost (Automatická) pro rychlé odstranění nadměrného množství špatného vzduchu, vlhkosti a nebezpečných úrovní oxidu uhličitého z domova (požadovány volitelné senzory).

Křížová ventilace. Pro konstantní proudění čerstvého vzduchu přes dům (bez rekuperace tepla).

Snadná údržba

SR700 je decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, která zajišťuje kontinuální proudění vzduchu do Vašeho domova. Vytahuje stálý, vlhký a kontaminovaný vzduch a nahrazuje ho čerstvým vzduchem zvenčí, čímž zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu a snižuje náklady na vytápění.

Systém je snadno instalován a udržován, ideální pro odstranění vnitřní kondenzace a eliminace růstu plísní v domácnosti. Na rozdíl od běžných odsavačů, které odsava 100% tepla. Systém SR700 obnoví až 95% zbytečného tepla a vytvoří komfortní životní prostředí.

Správný provoz jednotky je zajištěn elektronickým řídicím systémem SRC1. Dálkový panel (SRC1) je schopen řídit až šest SR700 jednotek.

Pokud požadovaný vnitřní ventil je zavřený pro snížení hluku [Dn,e,w (c;ctr) otevřeno 34dB zavřeno 51dB].

Dva rozsahy otáček ventilátoru pro různé aplikace.

SR700 jednotka se montuje do předvrtaného otvoru Ø182 mm v obvodové zdi.

Jednotku je nutno montovat se sklonem 1+2° směrem k vnější hraně pro odvod kondenzátu.


Jednotka se osazuje do zdi o tloušťce do 305 mm až 700 mm ve standardním provedení.

SR700




Max. množství vzduchu: 60 / 40 / 20 / 6,5 m³/h
 Elektrické napětí: 1x 230 V
 Výkon motoru(ů): 4,5 / 2,8 / 1,8 / 0,5W
 Stupně rychlostí: 4
 Krytí: IPX4
 Účinnost rekuperace max.: 95%
 Hladina hluku: 56,5 / 49,5 / 36,5 / - LpA
 Filtry: Coarse 30% (G2)
 Váha: 3 kg
 Připojení: Ø180mm

Větrací jednotka

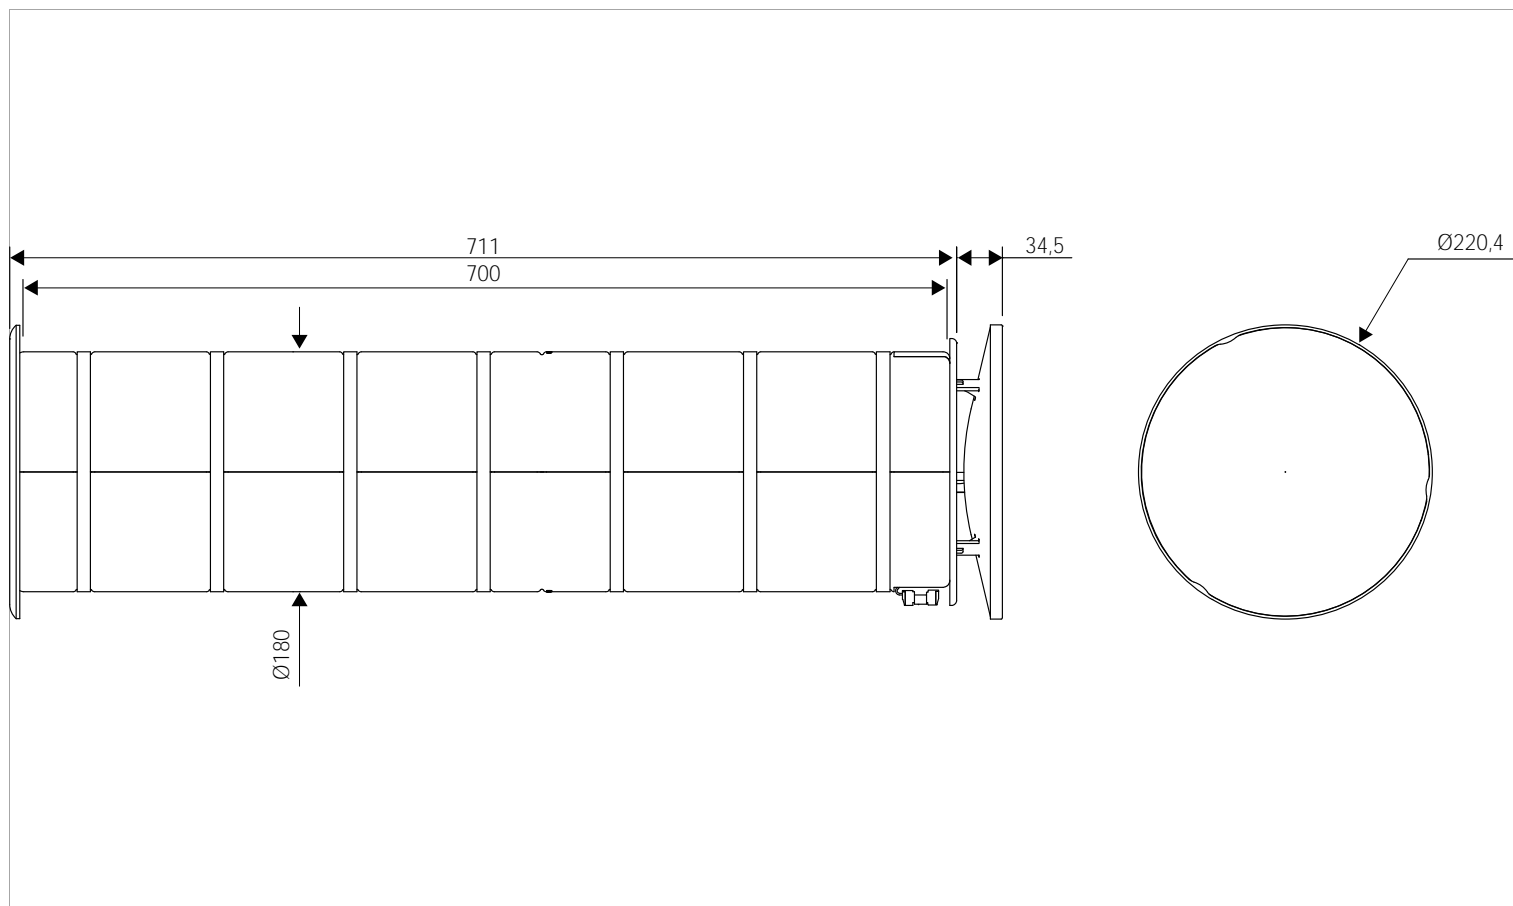


SR700 Rozměry

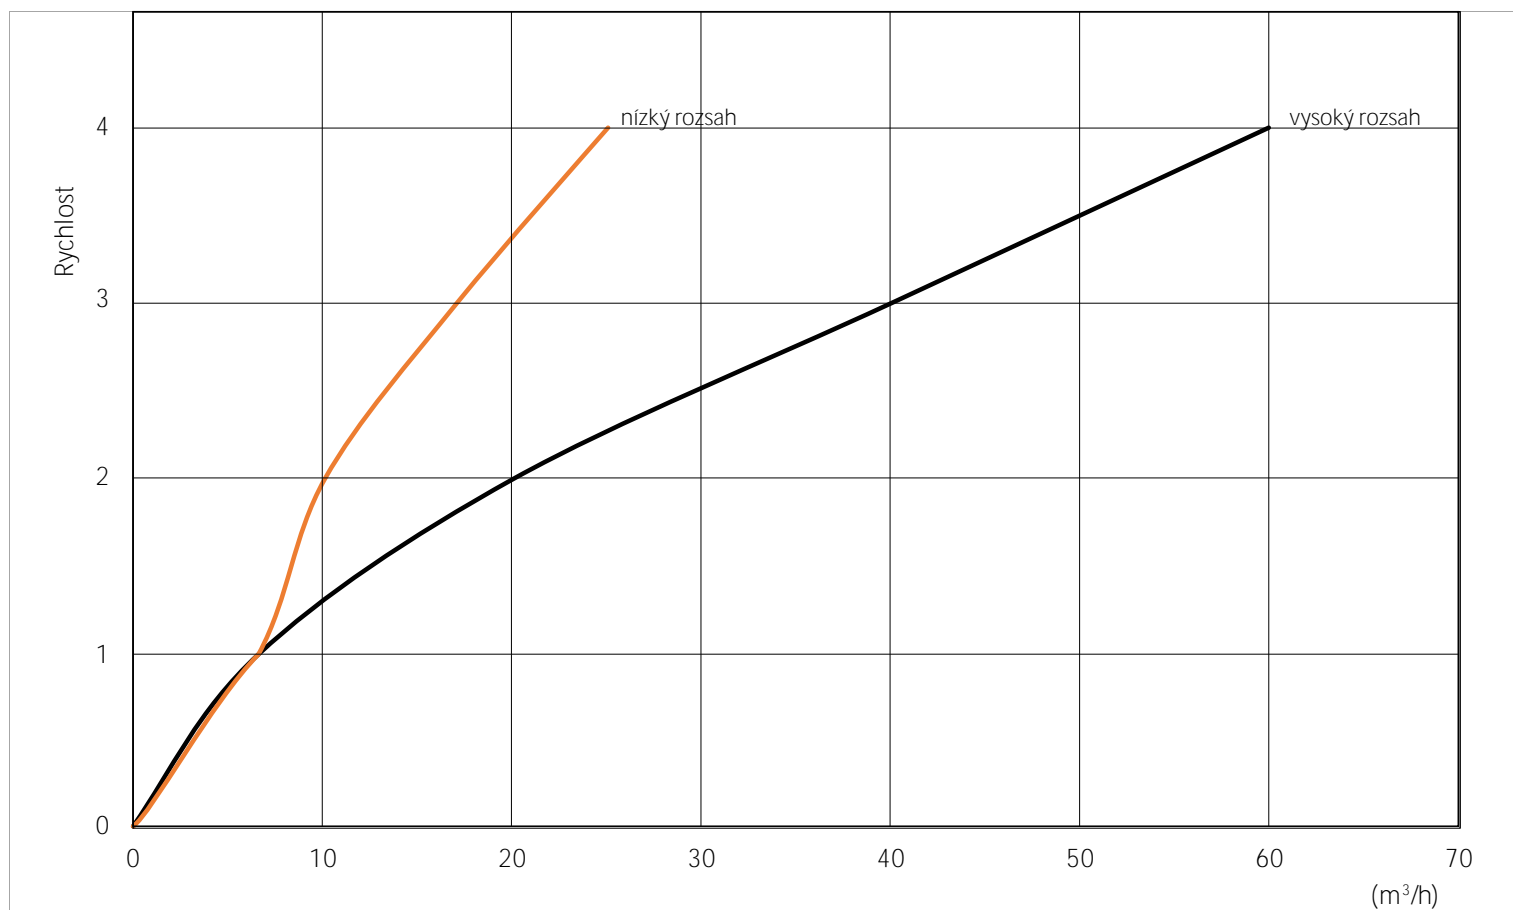


SR700 Výkon

Větrací jednotka

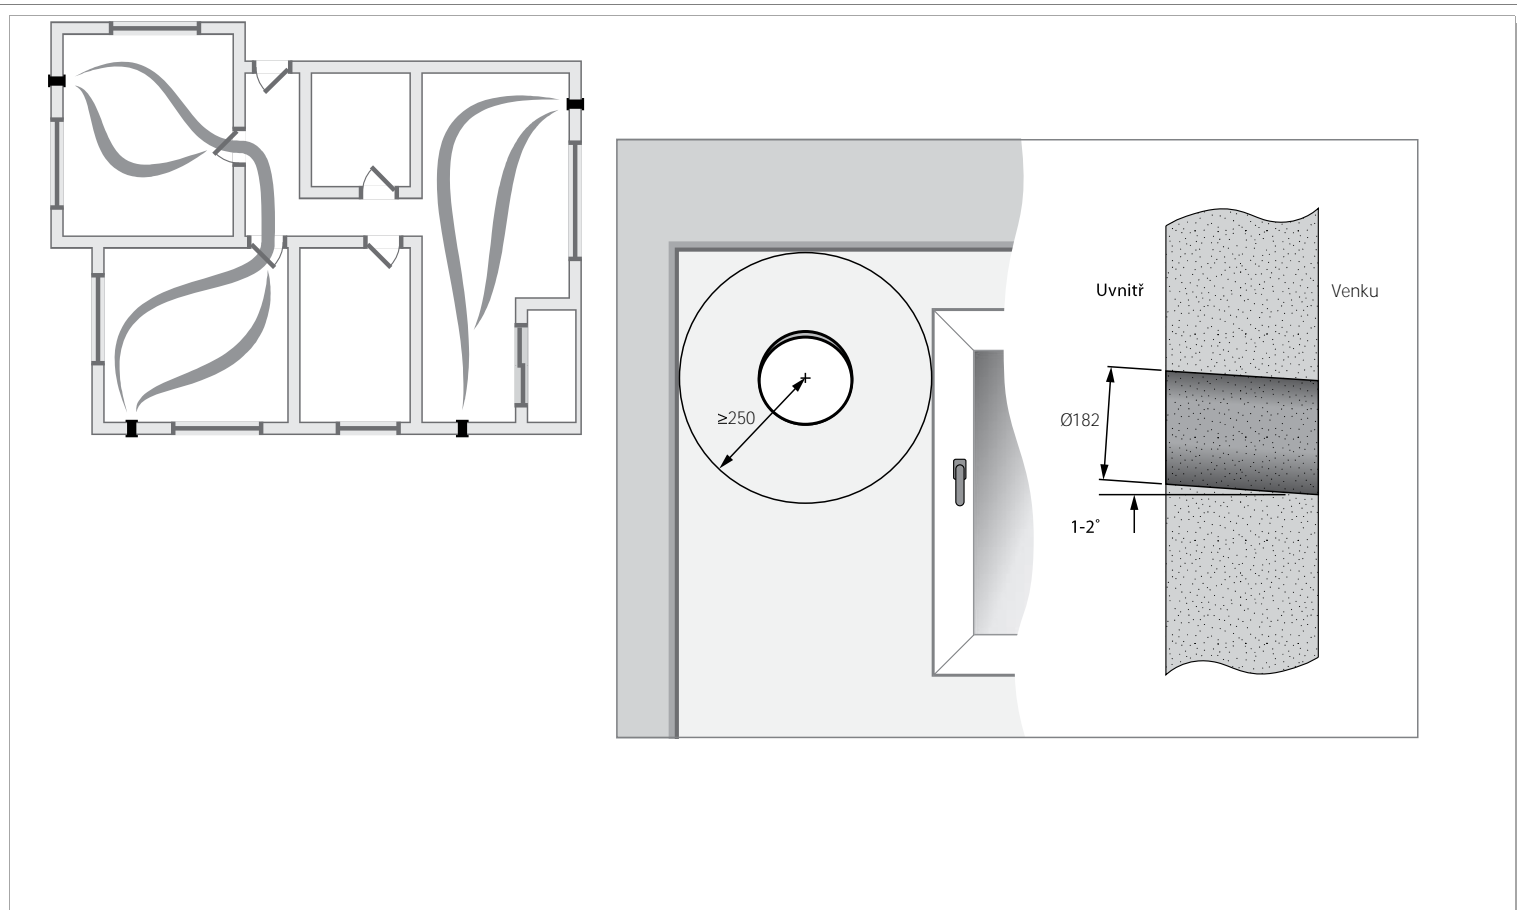


SR700 Instalace

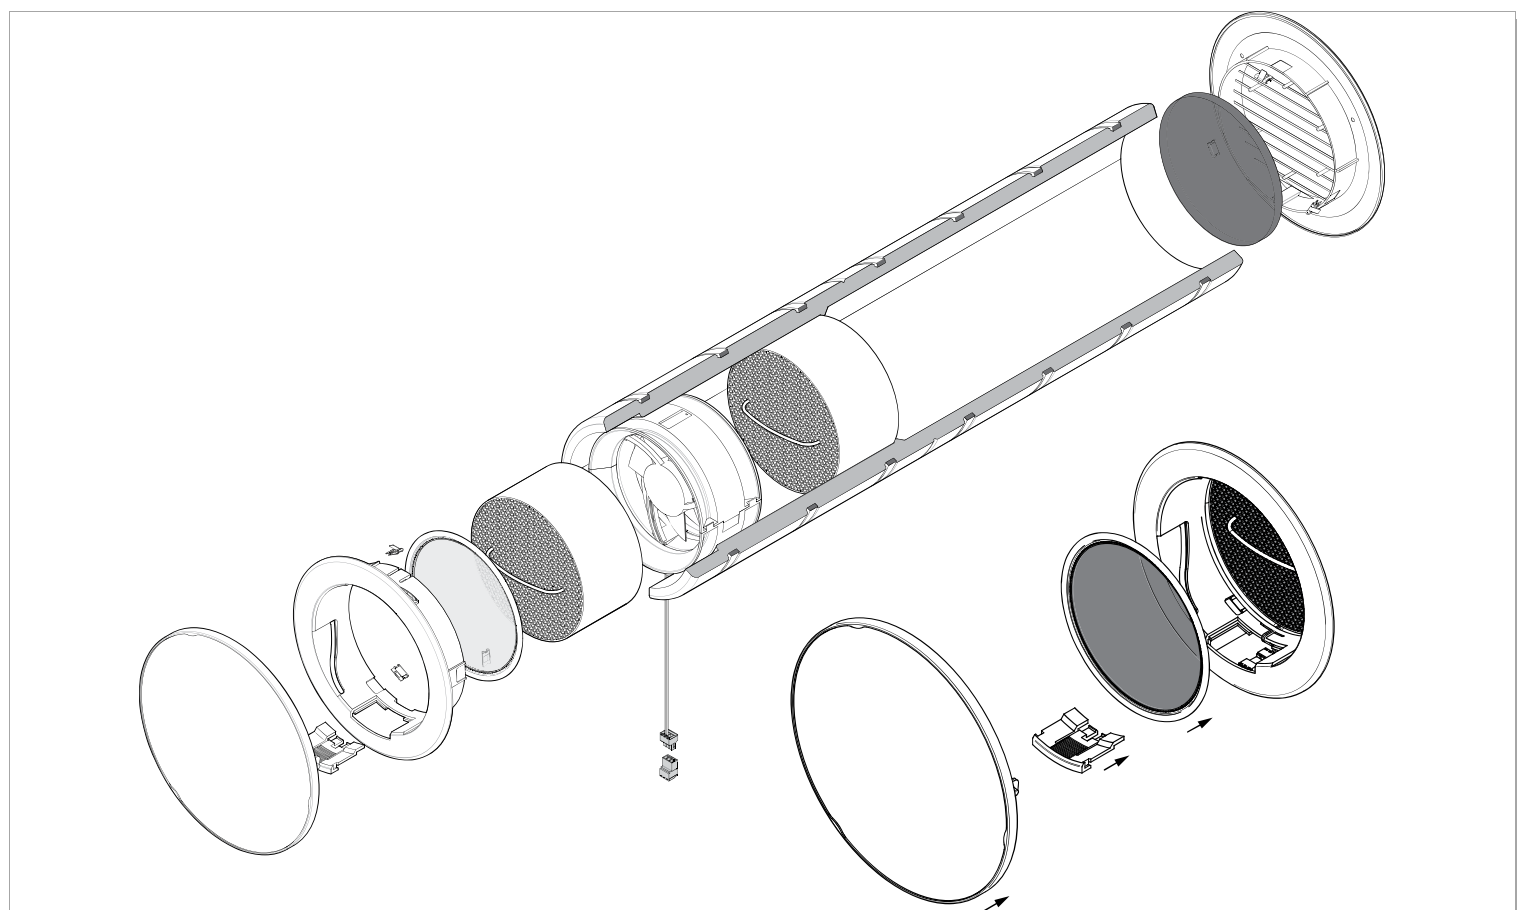




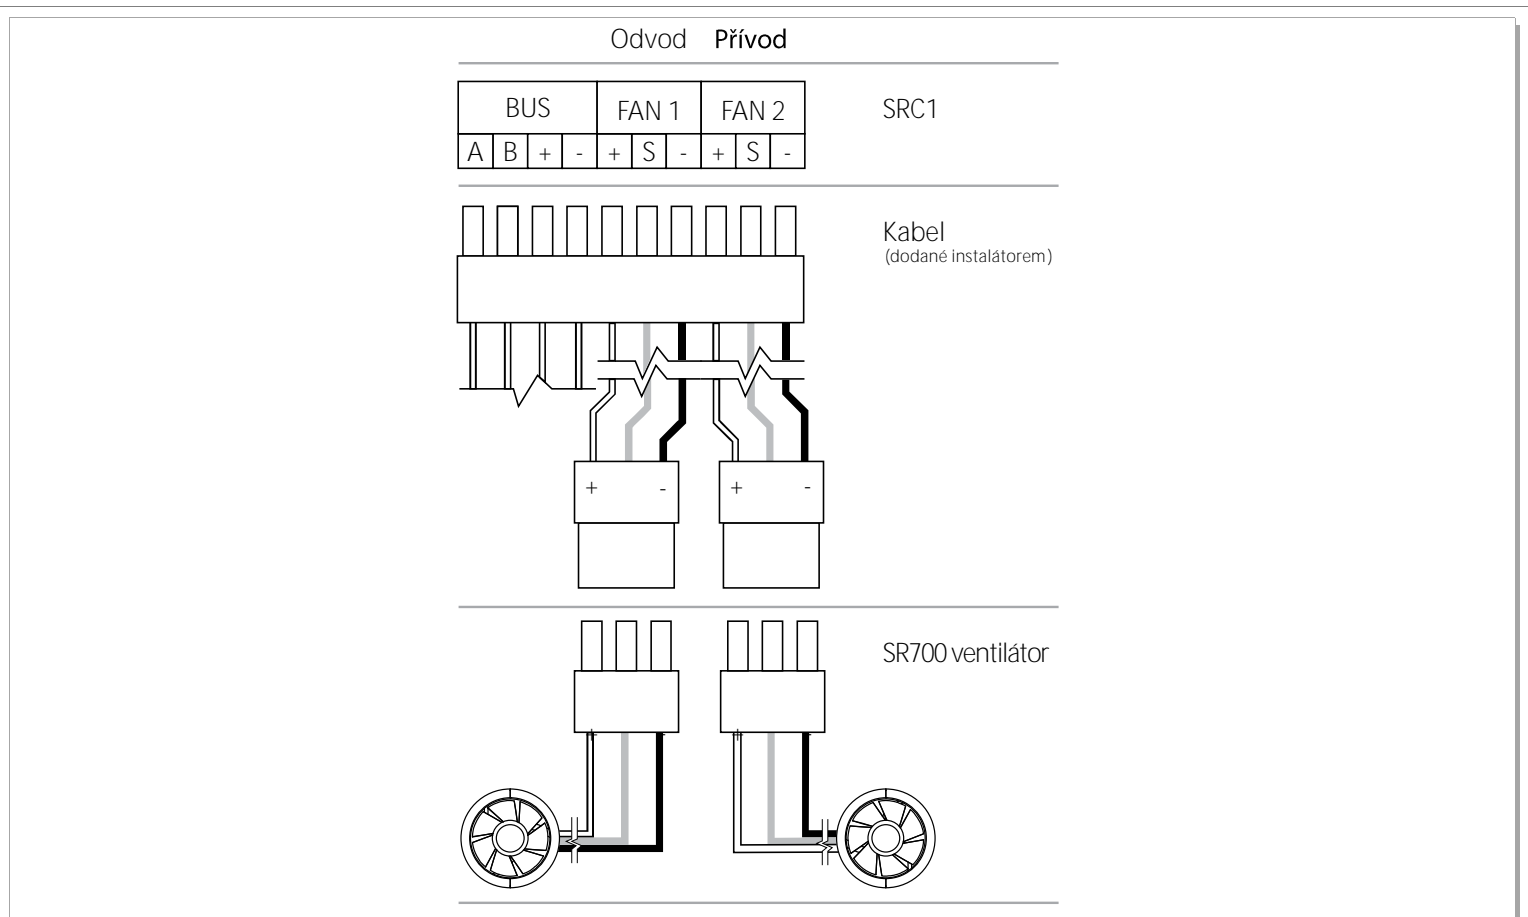

SR700 Servis

Větrací jednotka



SR700 Kabeláž

	<p>Regulace: Regulator pro max. 6ks SR700 větrací jednotky SRC1</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Obrázek není k dispozici</p> </div>	<p>Filtry: G2 FILT SR700</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Obrázek není k dispozici</p> </div>	<p>Filtry: HMYZU FILT SR700</p>		<p>Regulace: Čidlo vlhkosti TP610</p>
	<p>Regulace: Čidlo CO2 TP611</p>		<p>Regulace: Čidlo CO2 a vlhkosti TP612</p>
	<p>Regulace: Čidlo VOC TP613</p>		