

AKS

Tlumič hluku



AKS Silencer

Tlumiče hluku se používají ke snížení hluku ve ventilačních a klimatizačních systémech.

AKS 355x600



Váha: 15 kg
Připojení: Ø355mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Přehled funkce: Ø355mm

AKS 355x900



Váha: 20 kg
Připojení: Ø355mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Přehled funkce: Ø355mm

AKS 400x900



Váha: 25,2 kg
Připojení: Ø400mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Přehled funkce: Ø400mm

AKS 400x1200



Váha: 38 kg
Připojení: Ø400mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Přehled funkce: Ø400mm

AKS 450x900



Váha: 30 kg
Připojení: Ø450mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Přehled funkce: Ø450mm

AKS

Tlumič hluku

AKS 500x1200



Váha: 45 kg
 Připojení: Ø500mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: Ø500mm

AKS 500x900



Váha: 35 kg
 Připojení: Ø500mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: Ø500mm

AKS 630x1200



Váha: 55 kg
 Připojení: Ø630mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: Ø630mm

AKS 630x900



Váha: 44 kg
 Připojení: Ø630mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: Ø630mm


AKS 710x900



Připojení: Ø710mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: Ø710mm

AKS

Tlumič hluku

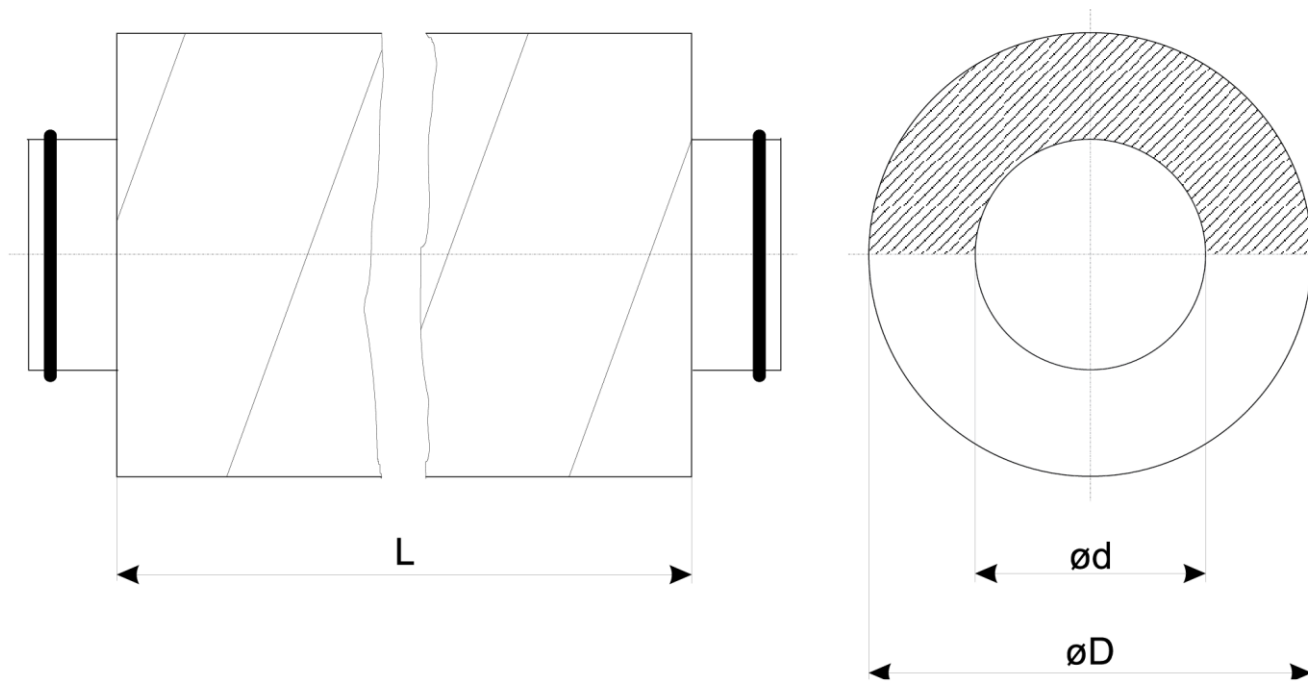

Typ	L, [mm]	ød, [mm]	øD, [mm]
AKS 355	600; 900	355	501
AKS 400	900; 1200	400	630
AKS 500	900; 1200	500	630
AKS 630	900; 1200	630	800
AKS 710	900	710	1000

AKS rozměry

Útlum dB ve frekvenčním pásmu

Typ	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
AKS 355x600	5	9	18	23	32	20	18
AKS 355x900	6	12	22	24	36	26	19
AKS 400x900	5	8	11	23	19	17	15
AKS 500x900	6	8	12	23	18	19	15
AKS 630x900	6	8	10	22	17	15	14
AKS 710x900	4	6	7	16	12	10	11

AKS Attenuation

Tlumič hluku