

Radiální ventilátor



AKU



dopředu zahnuté lopatky (šipka rotace je pouze pro schematický příklad)

Tepelná a zvuková izolace

Zvukově izolované potrubní ventilátory jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Skříň ventilátoru jsou tepelně a zvukově izolovány 50 mm.

Ventilátory se montují do kruhového potrubí. Zařízení umožňuje snadné otevření krytu - snadná údržba.

Tyto produkty nemohou být provozovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, a mohou dodávat/extrahovat pouze čistý vzduch.

Zvukově izolované ventilátory lze umístit pouze v interiéru.

AKU 125 D



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 361 m³/h při 95 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 0,73 A
Výkon motoru(ů): 170 W
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 61 / 73 / 56 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 288 m³/h 231 Pa
Rozměry: 470mm x 410mm x 300mm
Váha: 13,6 kg
Připojení: Ø125mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Číslo dílu výrobce: FAN000001

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,7 / -24,7 / -9,2 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie C (2016)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Proměnnými otáčkami s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 114W
Hladina akustického výkonu vyzářovaného skříní: 44,5 LwA
Referenční průtok: 0,07 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 50 Pa
SPI: 0,22 W/(m³/h)
Řízení větrání [CTRL]: 0,65
Deklarovaná maximální vnější netěsnost (%) / deklarovaná maximální vnitřní netěsnost (%): <1 / -

Přehled funkce: radiální, potrubní, dopředu zahnuté lopatky, IP44, izolace

Radiální ventilátor

AKU 125 M



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 197 m³/h při 100 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 0,37 A
Výkon motoru(ů): 170 W
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 55 / 68 / 51 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 181 m³/h 132 Pa
Rozměry: 470mm x 410mm x 300mm
Váha: 12 kg
Připojení: Ø125mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Číslo dílu výrobce: FAN000002

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,6 / -24,5 / -9,0 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie C (2016)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Proměnnými otáčkami s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 72,6W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 46,2 LwA
Referenční průtok: 0,038 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 50 Pa
SPI: 0,23 W/(m³/h)
Řízení větrání [CTRL]: 0,65
Deklarovaná maximální vnější netěsnost (%) / deklarovaná maximální vnitřní netěsnost (%): <1 / -

Přehled funkce: dopředu zahnuté lopatky, IP44, potrubní, radiální, izolace

AKU 160 D



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 531 m³/h při 100 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 1,2 A
Výkon motoru(ů): 0,278 kW
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 67 / 79 / 57 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 492 m³/h 179 Pa
Rozměry: 470mm x 410mm x 300mm
Váha: 14 kg
Připojení: Ø160mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Číslo dílu výrobce: FAN000003

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -50,3 / -23,2 / -7,7 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie C (2016)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 201W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 51,6 LwA
Referenční průtok: 0,103 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 50 Pa
SPI: 0,31 W/(m³/h)
Řízení větrání [CTRL]: 0,65
Deklarovaná maximální vnější netěsnost (%) / deklarovaná maximální vnitřní netěsnost (%): <1 / -

Přehled funkce: radiální, potrubní, dopředu zahnuté lopatky, IP44, izolace

Radiální ventilátor

AKU 160 M



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 409 m³/h při 100 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 0,73 A
Výkon motoru(ů): 170 W
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 65 / 75 / 60 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 383 m³/h 149 Pa
Rozměry: 470mm x 410mm x 300mm
Váha: 13,5 kg
Připojení: Ø160mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Číslo dílu výrobce: FAN000004

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,6 / -24,5 / -9,0 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie C (2016)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Proměnnými otáčkami s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 127W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 47 LwA
Referenční průtok: 0,079 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 50 Pa
SPL: 0,23 W/(m³/h)
Řízení větrání [CTRL]: 0,65
Deklarovaná maximální vnější netěsnost (%) / deklarovaná maximální vnitřní netěsnost (%): <1 / -

Přehled funkce: IP44, izolace, radiální, potrubní, dopředu zahnuté lopatky

AKU 200 D



Tento produkt
je pouze určen
pro technické a
průmyslové
aplikace (mimo
NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)
Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 611 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 1,2 A
Výkon motoru(ů): 0,278 kW
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44
Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 69 / 79 / 65 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 516 m³/h 183 Pa
Rozměry: 514mm x 444mm x 420mm
Váha: 13,8 kg
Připojení: Ø200mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: radiální, potrubní, dopředu zahnuté lopatky, IP44, izolace, Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)

Radiální ventilátor

AKU 200 M



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 598 m³/h při 100 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 0,75 A
Výkon motoru(ů): 170 W
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 64 / 74 / 60 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 575 m³/h 122 Pa
Rozměry: 514mm x 444mm x 420mm
Váha: 17 kg
Připojení: Ø200mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
Číslo dílu výrobce: FAN000560

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -52,1 / -25,1 / -9,6 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie C (2016)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 152W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 54,7 LwA
Referenční průtok: 0,116 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 50 Pa
SPI: 0,2 W/(m³/h)
Řízení větrání [CTRL]: 0,65
Deklarovaná maximální vnější netěsnost (%) / deklarovaná maximální vnitřní netěsnost (%): <1 / -

Přehled funkce: dopředu zahnuté lopatky, IP44, potrubní, radiální, izolace

AKU 250 D



Tento produkt
je pouze určen
pro technické a
průmyslové
aplikace (mimo
NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Izolační materiál: Minerální vlna

Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)

Max. množství vzduchu: 1.976 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 3 A
Výkon motoru(ů): 0,69 kW
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 63 / 77 / 58 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 1380 m³/h 241 Pa
Rozměry: 792mm x 694mm x 499mm
Váha: 40 kg
Připojení: Ø250mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018), izolace, IP54, dopředu zahnuté lopatky, radiální, potrubní

AKU 250 M



Tento produkt
je pouze určen
pro technické a
průmyslové
aplikace (mimo
NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)
Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 1.045 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 1,12 A
Výkon motoru(ů): 0,255 kW
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 69 / 83 / 65 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 937 m³/h 100 Pa
Rozměry: 524mm x 444mm x 420mm
Váha: 17,3 kg
Připojení: Ø250mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: IP44, dopředu zahnuté lopatky, Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018), radiální, potrubní, izolace

Radiální ventilátor

AKU 315 D



Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)

Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)
Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 3.499 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 11 A
Výkon motoru(ů): 2,4 kW
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 73 / 87 / 68 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 3057 m³/h 192 Pa
Rozměry: 866mm x 768mm x 570mm
Váha: 64 kg
Připojení: Ø315mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: potrubní, dopředu zahnuté lopatky, IP54, izolace, Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018), radiální

AKU 315 M



Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)

Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)
Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 2.596 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 5,1 A
Výkon motoru(ů): 1,15 kW
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 71 / 82 / 67 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 2304 m³/h 130 Pa
Rozměry: 792mm x 694mm x 499mm
Váha: 48 kg
Připojení: Ø315mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: IP54, izolace, Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018), potrubní, radiální, dopředu zahnuté lopatky

AKU 400 D



Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)

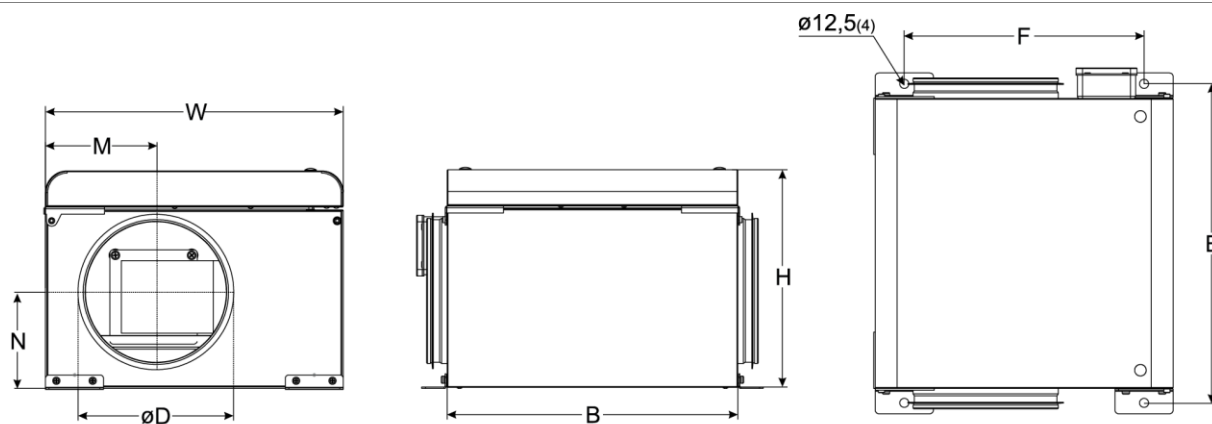
Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)
Izolační materiál: Minerální vlna

Max. množství vzduchu: 3.664 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N/PE 50Hz 230 V proud 11 A
Výkon motoru(ů): 2,4 kW
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54

Maximální trvalá teplota vzduchu: -40 ÷ +60°C
Maximální teplota oblast: 40°C
Hladina hluku: 77 / 90 / 73 LwA Sání / Výfuk / Okolí při 3259 m³/h 161 Pa
Rozměry: 896mm x 768mm x 570mm
Váha: 75 kg
Připojení: Ø400mm
Izolace: 50 mm
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

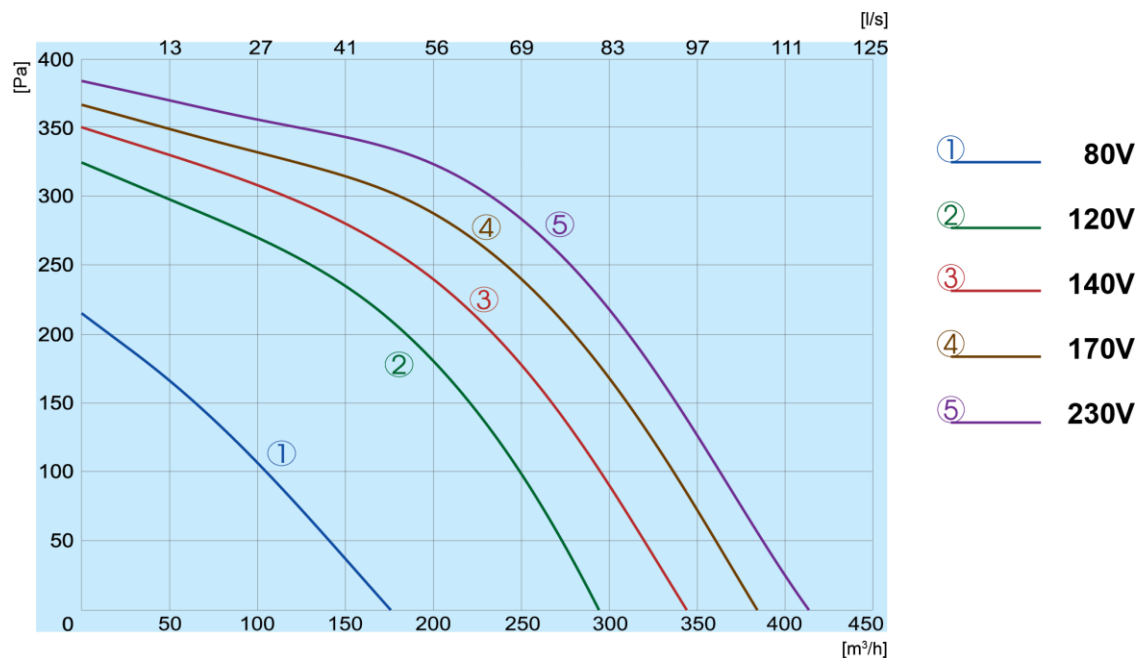
Přehled funkce: potrubní, Tento produkt je pouze určen pro technické a průmyslové aplikace (mimo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018), izolace, dopředu zahnuté lopatky, radiální, IP54

Radiální ventilátor



Typ	Rozměry [mm]							
	B	W	H	M	N	øD	E	F
AKU 125 M/D	400	410	300	133	171,5	125	440	330
AKU 160 M/D	400	410	300	261,5	141	160	440	330
AKU 200 M	444	444	420	222	250	200	484	364
AKU 200 D	400	410	300	258	133	200	440	330
AKU 200 S	600	560	420	170	244,5	200	640	480
AKU 250 M	444	444	420	222	221,5	250	484	364
AKU 250 D	694	694	500	218	304	250	734	614
AKU 250 S	694	694	500	228	304	250	734	614
AKU 315 M	694	694	500	238	270	315	734	614
AKU 315 D	768	768	570	238	319,5	315	808	688
AKU 400 D	768	768	570	252	304,5	400	808	688
AKU 400 S	705	768	685	384	420	400	745	688

AKU rozměry



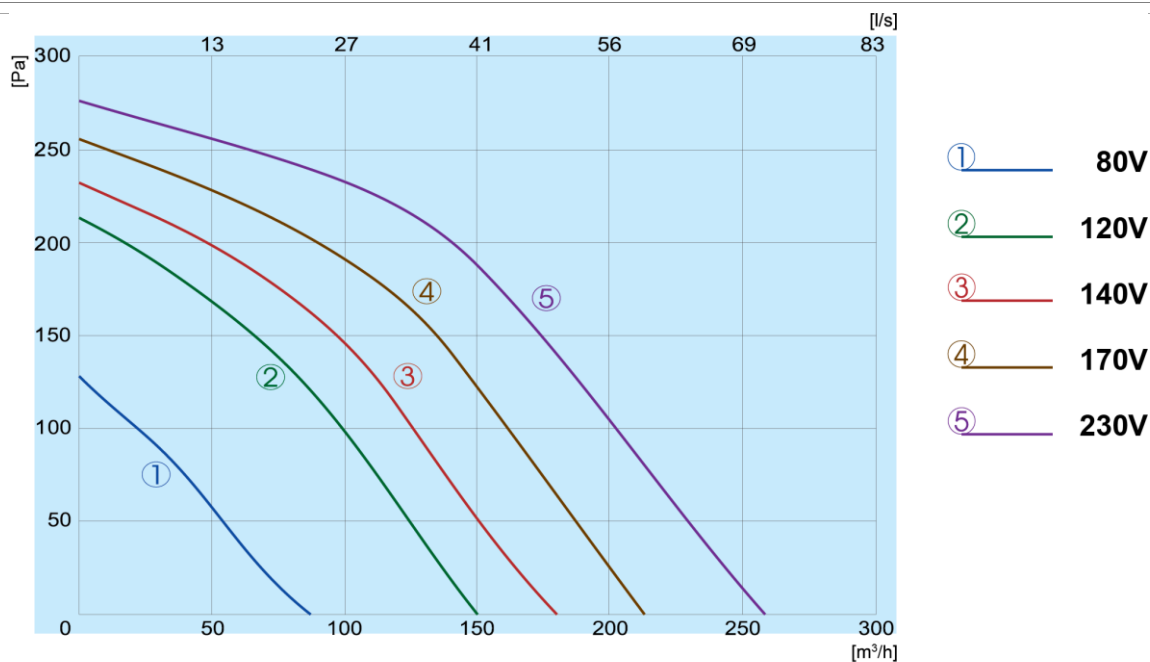
125 D

	L _{WA} total, dB(A)	L _{WA} , dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	61	56	50	55	52	52	51	47
Výtlačk	74	53	56	63	70	69	65	60
Okolí	51	40	39	43	45	44	41	38

Při 288 m³/h, 231 Pa

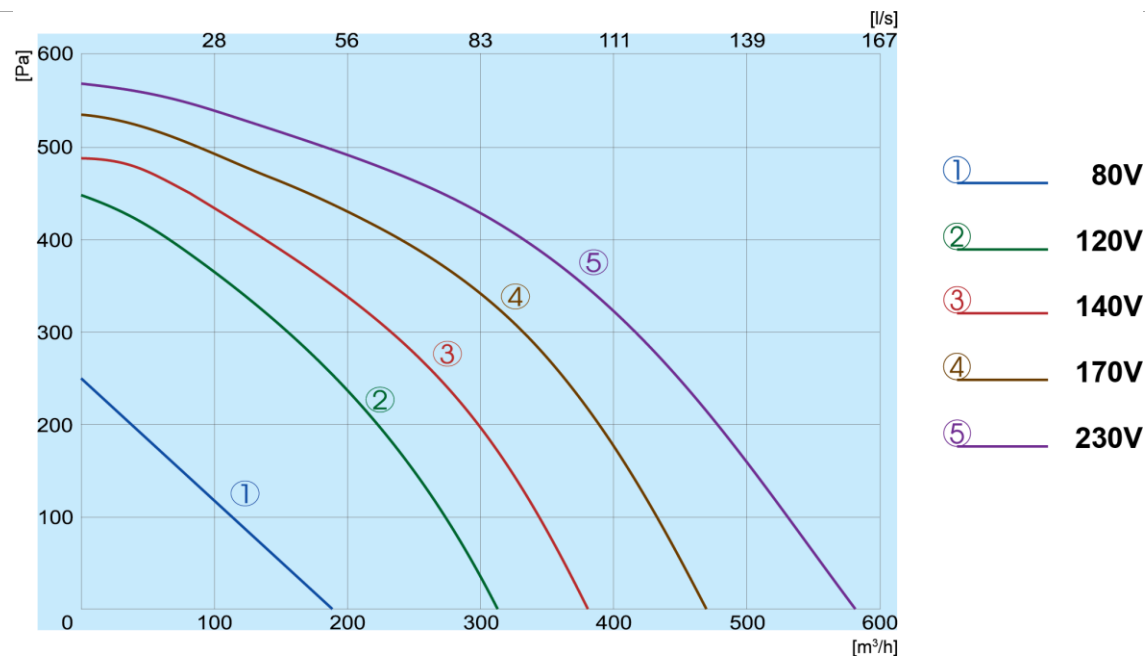
AKU 125 D výkon

Radiální ventilátor

**125 M**

	LWA total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	55	48	43	48	50	43	44	37
Výtlačk	67	47	52	57	64	62	56	48
Okolí	45	33	34	37	41	36	33	26

Při 181 m³/h, 132 Pa

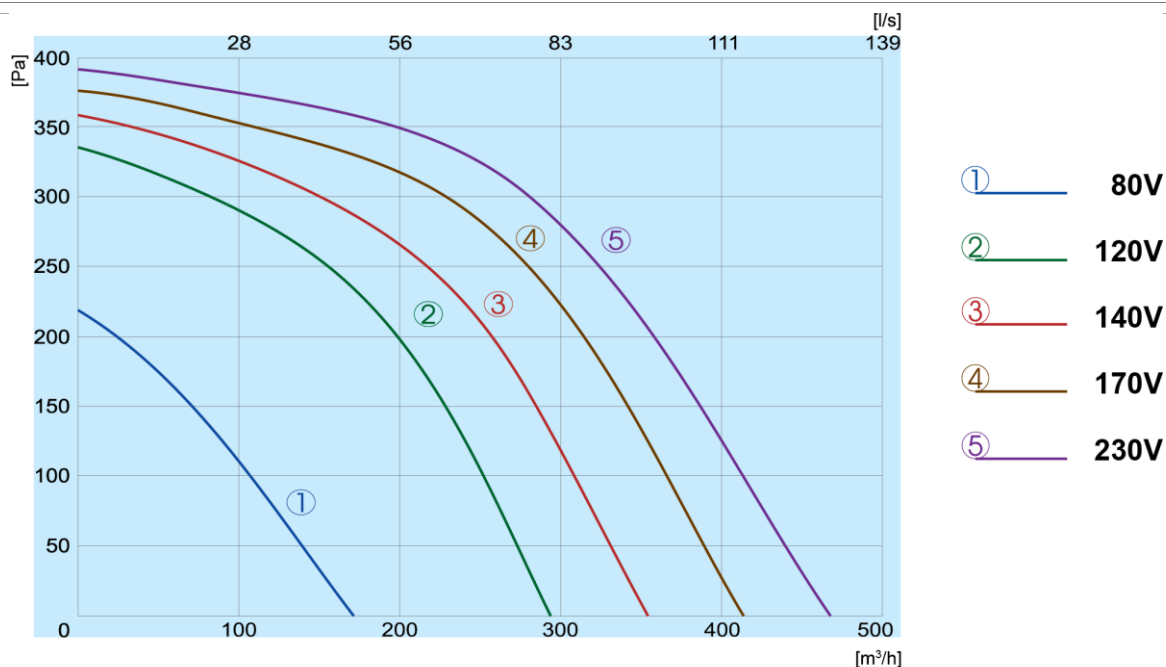
AKU 125 M výkon**160 D**

	LWA total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	67	59	56	61	58	58	59	55
Výtlačk	79	57	61	70	75	75	69	66
Okolí	57	43	45	50	51	50	47	45

Při 492m³/h, 179 Pa

AKU 160 D výkon

Radiální ventilátor

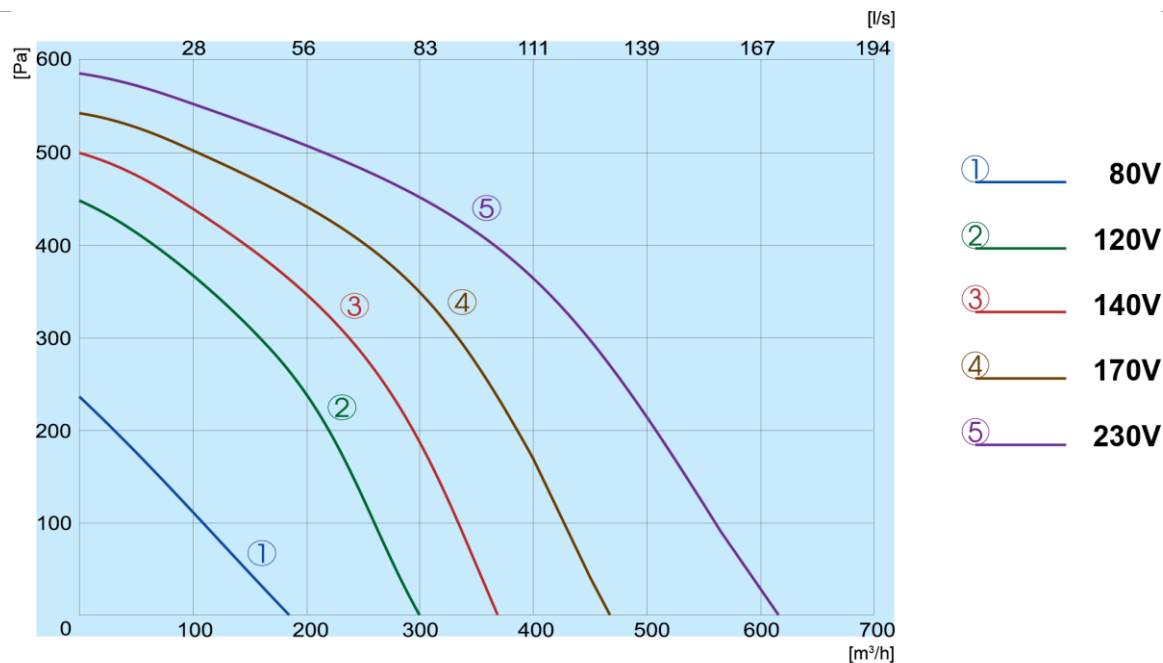


160 M

	Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	65	58	57	59	55	56	58	54
Výtlak	76	55	62	66	72	71	67	64
Okolí	54	42	46	47	48	47	46	43

Při 383 m³/h, 149 Pa

AKU 160 M výkon



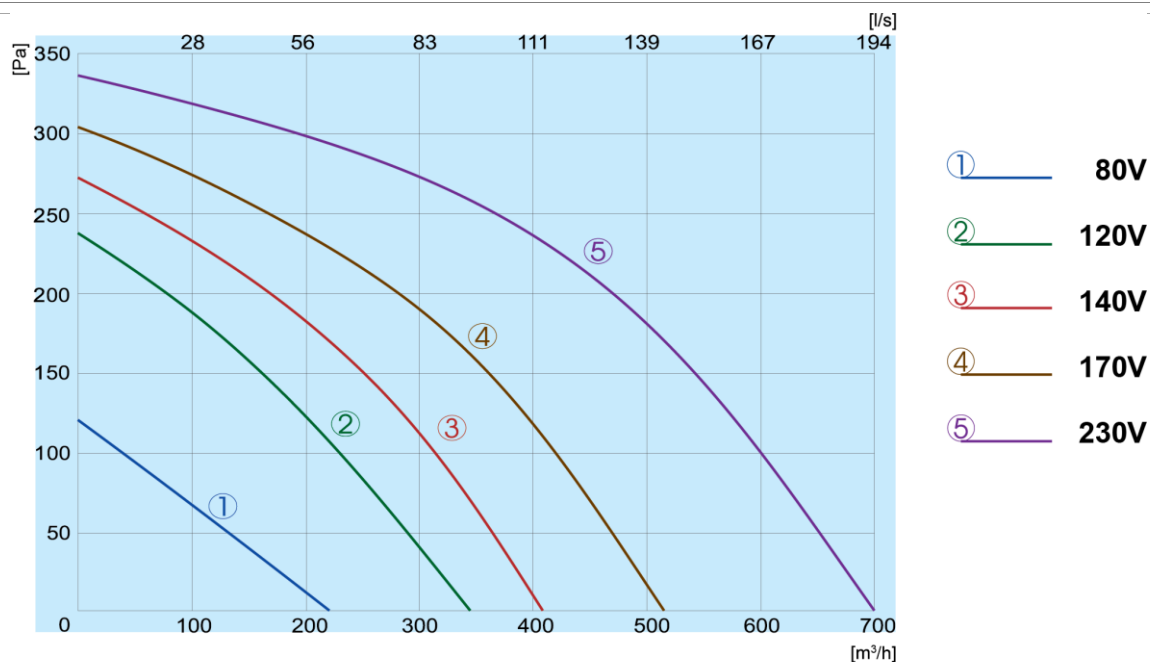
200 D

	Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	69	59	60	62	62	62	61	57
Výtlak	78	55	63	69	74	72	70	66
Okolí	56	41	47	49	51	49	48	45

Při 516 m³/h, 183 Pa

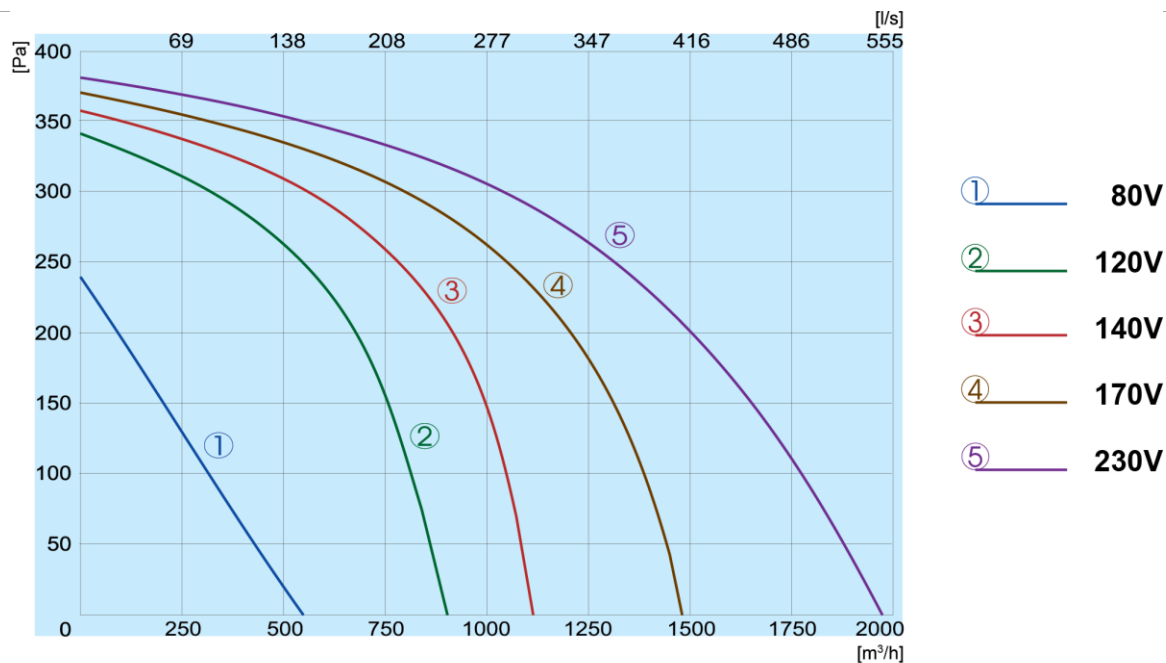
AKU 200 D výkon

Radiální ventilátor

**200 M**

	L _{WA} total, dB(A)	L _{WA} , dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	63	57	50	55	56	55	54	50
Výtlač	73	56	58	62	69	68	66	61
Okolí	52	42	40	43	47	45	43	40

Při 575m³/h, 122 Pa

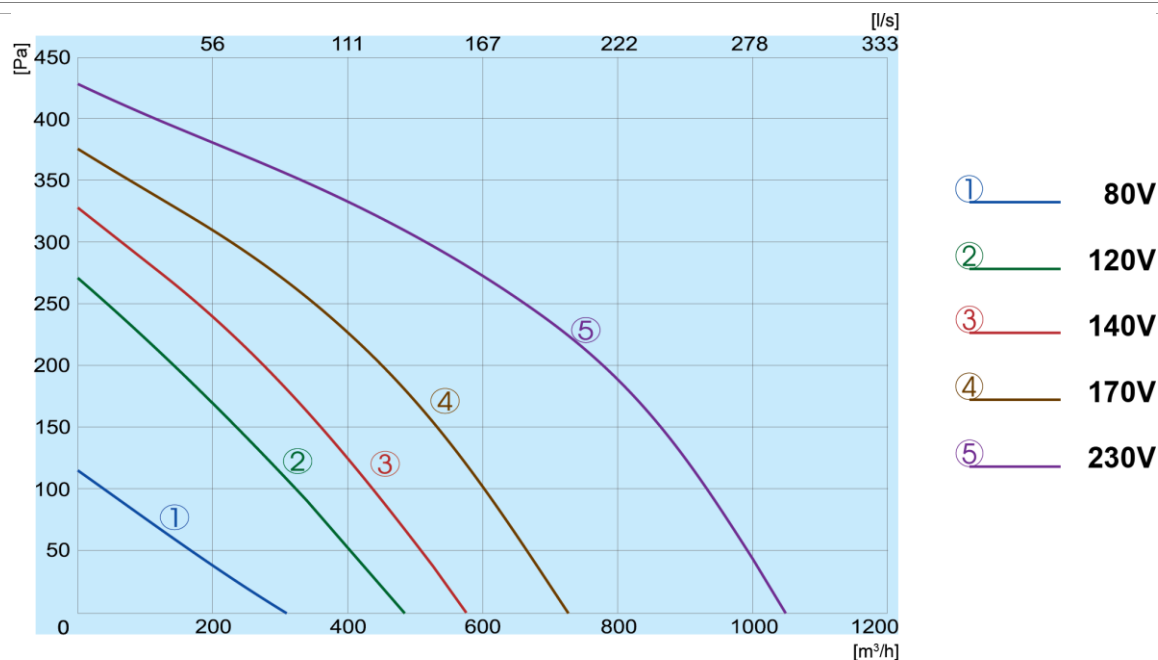
AKU 200 M výkon**250 D**

	L _{WA} total, dB(A)	L _{WA} , dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	65	58	59	54	57	55	56	50
Výtlač	79	59	65	73	75	71	71	63
Okolí	57	45	49	50	51	47	48	42

Při 1380 m³/h, 241 Pa

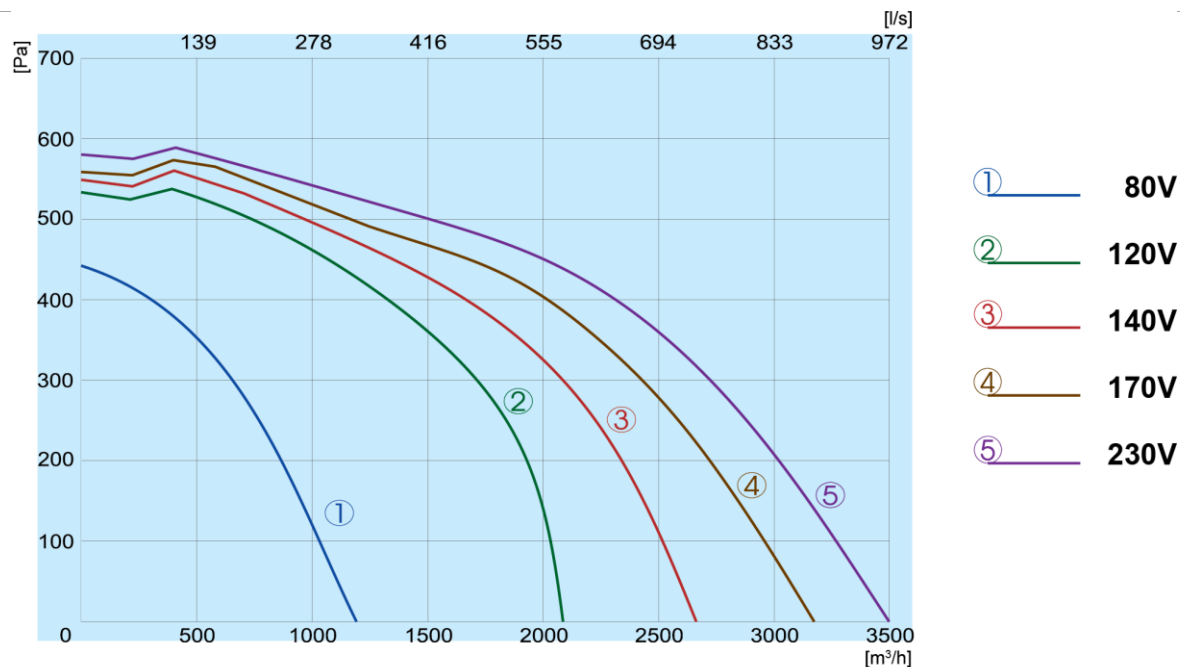
AKU 250 D výkon

Radiální ventilátor

**250 M**

	LWA total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	69	61	60	60	58	66	59	53
Výtlač	82	59	64	70	72	80	70	65
Okolí	59	45	48	49	49	56	48	43

Při 937 m³/h, 100 Pa

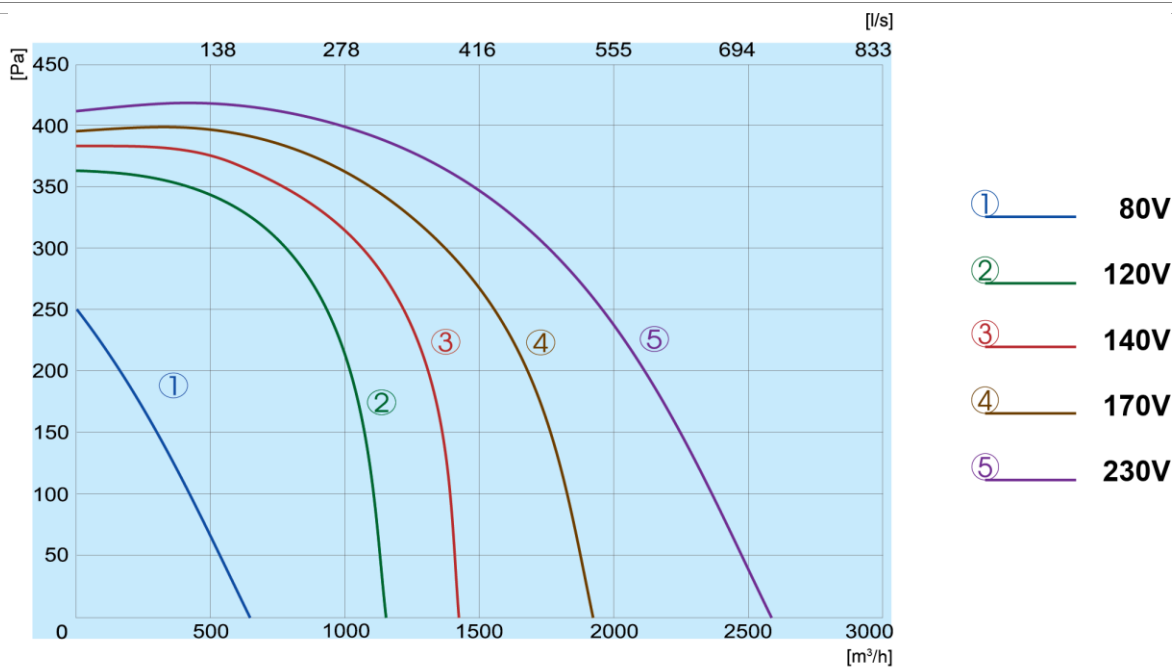
AKU 250 M výkon**315 D**

	LWA total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	73	65	67	61	65	64	64	58
Výtlač	87	67	75	82	82	79	79	71
Okolí	64	52	57	56	58	55	55	49

Při 3057 m³/h, 192 Pa

AKU 315 D výkon

Radiální ventilátor

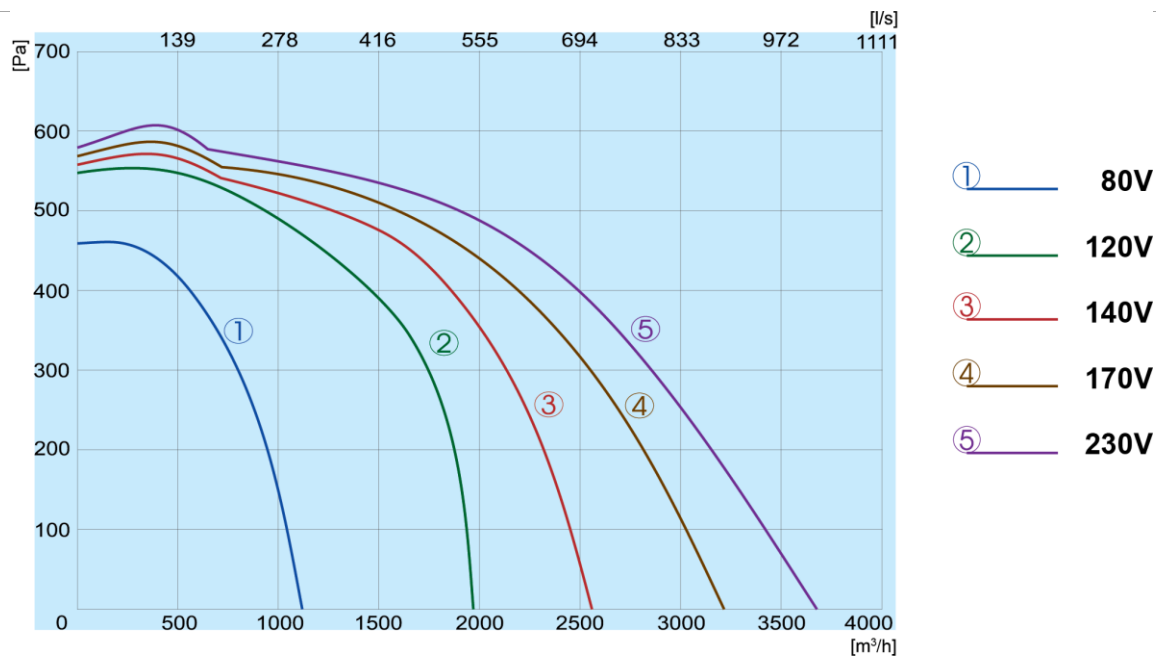


315 M

	Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	71	66	66	59	60	61	60	54
Výtlač	82	65	71	78	77	73	74	65
Okolí	60	51	55	53	53	50	50	44

Při 2304 m³/h, 130 Pa

AKU 315 M výkon



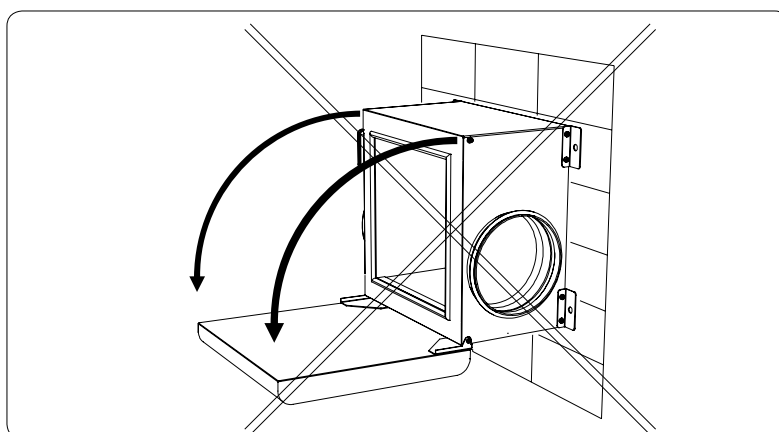
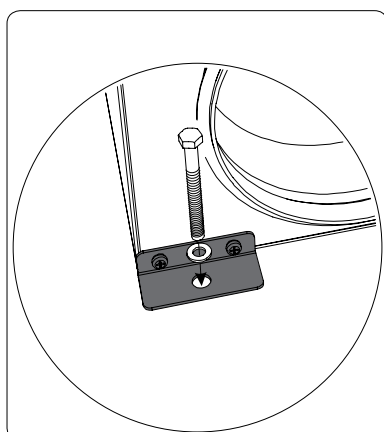
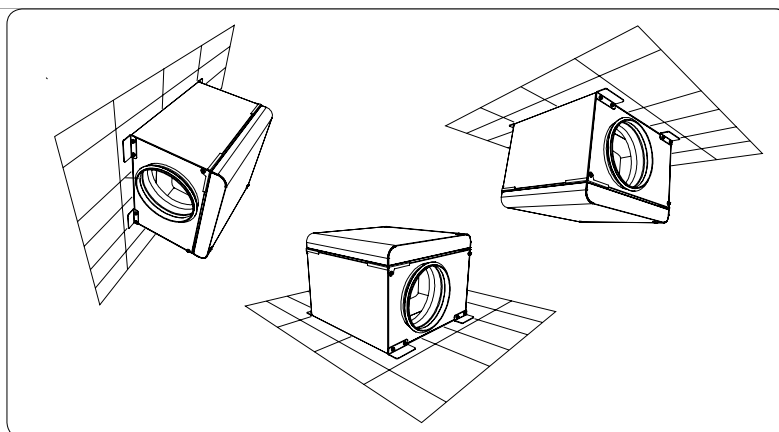
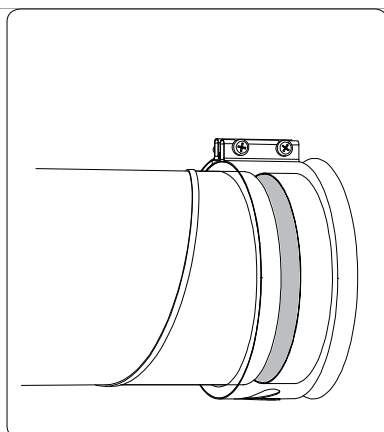
400 D

	Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	76	69	69	64	69	69	67	63
Výtlač	89	70	78	84	83	82	81	75
Okolí	66	55	60	58	60	59	57	53

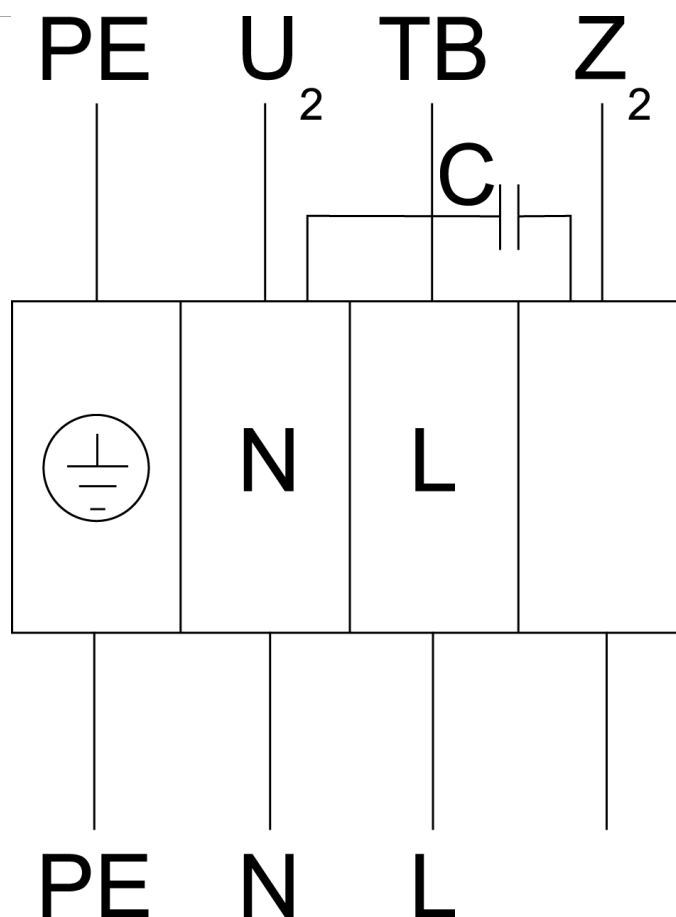
Při 3259 m³/h, 161 Pa

AKU 400 D výkon

Radiální ventilátor

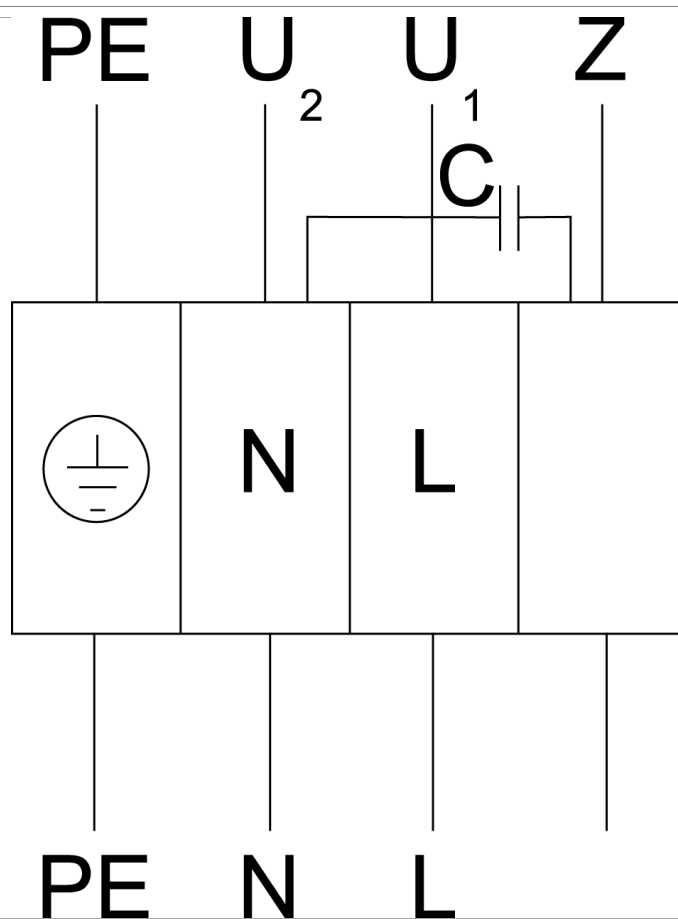


AKU EKO / AKU instalace možnosti

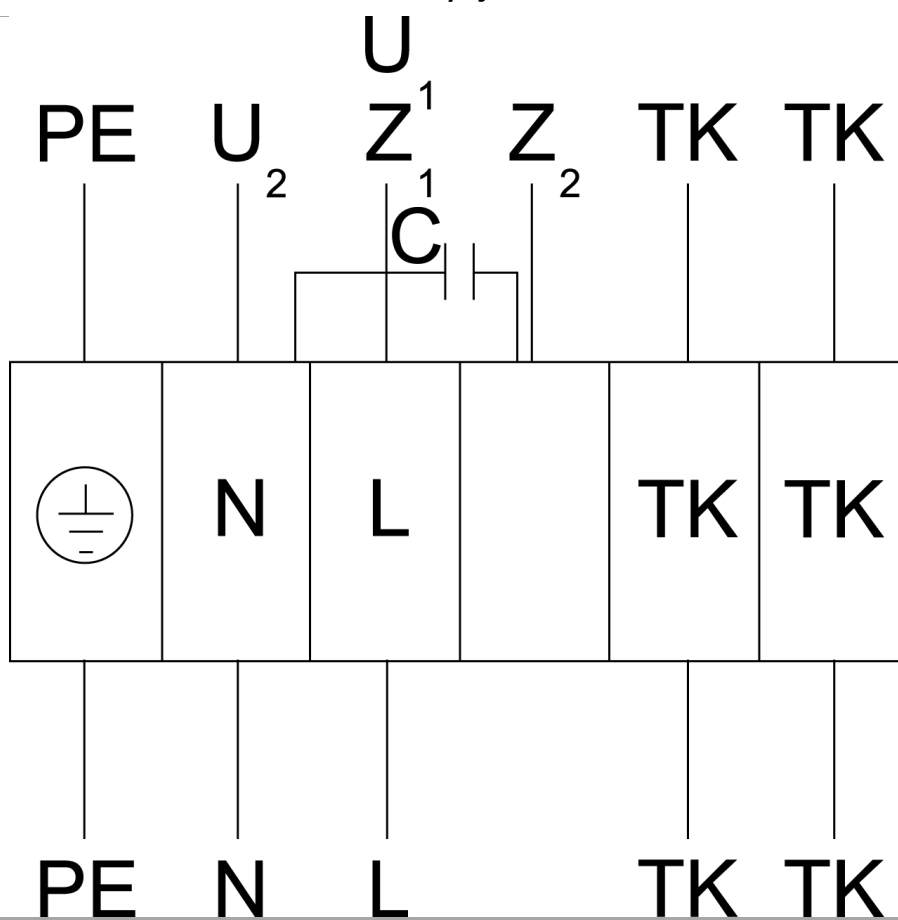


AKU zapojení #5

Radiální ventilátor



AKU zapojení #6



AKU zapojení #7

Radiální ventilátor

	ABV 250 Sací / Výfukový nástavec - Ø250mm, s ochranným pletivem		ABV 315 Sací / Výfukový nástavec - Ø315mm, s ochranným pletivem
	ABV 400 Sací / Výfukový nástavec - Ø400mm, s ochranným pletivem		VH 125 Střešní ventilační hlavice - Ø125mm
	VH 160 Střešní ventilační hlavice - Ø160mm		VH 200 Střešní ventilační hlavice - Ø200mm
	VH 250 Střešní ventilační hlavice - Ø250mm		VH 315 Střešní ventilační hlavice - Ø315mm
	VH 400 Střešní ventilační hlavice - Ø400mm		SG 125 Protidešťové stříška - Ø125mm
	SG 160 Protidešťové stříška - Ø160mm		SG 200 Protidešťové stříška - Ø200mm
	SG 250 Protidešťové stříška - Ø250mm		SG 315 Protidešťové stříška - Ø315mm
	SG 400 Protidešťové stříška - Ø400mm		FD 125 - Coarse 75% (G4) Filtreační kazeta s filtrem - do 70°C, Ø125mm
	FD 160 - Coarse 75% (G4) Filtreační kazeta s filtrem - do 70°C, Ø160mm		FD 200 - Coarse 75% (G4) Filtreační kazeta s filtrem - do 70°C, Ø200mm
	FD 250 - Coarse 75% (G4) Filtreační kazeta s filtrem - do 70°C, Ø250mm		FD 315 - Coarse 75% (G4) Filtreační kazeta s filtrem - do 70°C, Ø315mm

Radiální ventilátor

**FD 400 - Coarse 75% (G4)**

Filtrační kazeta s filtrem - do 70°C, Ø400mm

**ETY-1,5**

Regulátor otáček - IP44

**MTY-4**

Regulátor otáček - IP54

**FDI 125 Coarse 75% (G4)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø125mm

**FDI 125 ePM10 65% (M5)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø125mm

**FDI 125 ePM1 55% (F7)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø125mm

**FDI 160 Coarse 75% (G4)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø160mm

**FDI 160 ePM10 65% (M5)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø160mm

**FDI 160 ePM1 55% (F7)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø160mm

**FDI 200 Coarse 75% (G4)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø200mm

**FDI 200 ePM10 65% (M5)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø200mm

**FDI 200 ePM1 55% (F7)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø200mm

**FDI 250 Coarse 75% (G4)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø250mm

**FDI 250 ePM10 65% (M5)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø250mm

**FDI 250 ePM1 55% (F7)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø250mm

**FDI 315 Coarse 75% (G4)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø315mm

**FDI 315 ePM10 65% (M5)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø315mm

**FDI 315 ePM1 55% (F7)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø315mm






**FDI 400 Coarse 75% (G4)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø400mm

**FDI 400 ePM10 65% (M5)**

Filtrační kazeta s filtrem - Ø400mm



Radiální ventilátor

	FDI 400 ePM1 55% (F7) Filtrační kazeta s filtrem - Ø400mm		AP 125 Spojovací manžeta - Ø125mm
	AP 160 Spojovací manžeta - Ø160mm		AP 200 Spojovací manžeta - Ø200mm
	AP 250 Spojovací manžeta - Ø250mm		AP 315 Spojovací manžeta - Ø315mm
	AP 400 Spojovací manžeta - Ø400mm		TGRV 1.5 Transformátorové regulátory otáček
	TGRV 11 Transformátorové regulátory otáček		TGRV 2 Transformátorové regulátory otáček
	TGRV 4 Transformátorové regulátory otáček		TGRV 7 Transformátorové regulátory otáček
	LSVF 125 Spojovací manžeta - Ø125mm		LSVF 160 Spojovací manžeta - Ø160mm
	LSVF 200 Spojovací manžeta - Ø200mm		LSVF 250 Spojovací manžeta - Ø250mm
	LSVF 315 Spojovací manžeta - Ø315mm		LSVF 400 Spojovací manžeta - Ø400mm
	AVS 125 Vodní ohříváč - potrubní, do 40°C, Ø125mm		AVS 160 Vodní ohříváč - potrubní, do 40°C, Ø160mm

Radiální ventilátor

	AVS 200 Vodní ohřivač - potrubní, do 40°C, Ø200mm		SKG-R 125 Škrťací klapka těsná ruční - Ø125mm
	SKG-R 160 Škrťací klapka těsná ruční - Ø160mm		SKG-R 200 Škrťací klapka těsná ruční - Ø200mm
	SKG-R 250 Škrťací klapka těsná ruční - Ø250mm		SKG-R 315 Škrťací klapka těsná ruční - Ø315mm
	SKG-R 400 Škrťací klapka těsná ruční - Ø400mm		SKG-A 125 Škrťací klapka těsná pro servopohon - Ø125mm
	SKG-A 160 Škrťací klapka těsná pro servopohon - Ø160mm		SKG-A 200 Škrťací klapka těsná pro servopohon - Ø200mm
	SKG-A 250 Škrťací klapka těsná pro servopohon - Ø250mm		SKG-A 315 Škrťací klapka těsná pro servopohon - Ø315mm
	SKG-A 400 Škrťací klapka těsná pro servopohon - Ø400mm		RSK 125 Zpětná klapka - Ø125mm
	RSK 160 Zpětná klapka - Ø160mm		RSK 200 Zpětná klapka - Ø200mm
	RSK 250 Zpětná klapka - Ø250mm		RSK 315 Zpětná klapka - Ø315mm
	RSK 400 Zpětná klapka - Ø400mm		AGO 125 Ochranná mřížka - Ø125mm

Radiální ventilátor

	AGO 160 Ochranná mřížka - Ø160mm		AGO 200 Ochranná mřížka - Ø200mm
	AGO 250 Ochranná mřížka - Ø250mm		AGO 315 Ochranná mřížka - Ø315mm
	AGO 400 Ochranná mřížka - Ø400mm		Mute 125x300 Tlumič hluku - do 100°C, Ø125mm
	Mute 125x600 Tlumič hluku - do 100°C, Ø125mm		Mute 125x900 Tlumič hluku - Ø125mm, do 100°C
	Mute 160x1200 Tlumič hluku - do 100°C, Ø160mm		Mute 160x300 Tlumič hluku - do 100°C, Ø160mm
	Mute 160x600 Tlumič hluku - do 100°C, Ø160mm		Mute 160x900 Tlumič hluku - do 100°C, Ø160mm
	Mute 200x1200 Tlumič hluku - do 100°C, Ø200mm		Mute 200x300 Tlumič hluku - Ø200mm, do 100°C
	Mute 200x600 Tlumič hluku - Ø200mm, do 100°C		Mute 200x900 Tlumič hluku - do 100°C, Ø200mm
	Mute 250x1200 Tlumič hluku - do 100°C, Ø250mm		Mute 250x600 Tlumič hluku - do 100°C, Ø250mm
	Mute 250x900 Tlumič hluku - do 100°C, Ø250mm		Mute 315x1200 Tlumič hluku - do 100°C, Ø315mm

Radiální ventilátor

	Mute 315x600 Tlumič hluku - do 100°C, Ø315mm		Mute 315x900 Tlumič hluku - Ø315mm, do 100°C
	HN 125 Střešní ventilační hlavice - Ø125mm		HN 160 Střešní ventilační hlavice - Ø160mm
	HN 200 Střešní ventilační hlavice - Ø200mm		HN 250 Střešní ventilační hlavice - Ø250mm
	HN 315 Střešní ventilační hlavice - Ø315mm		HN 400 Střešní ventilační hlavice - Ø400mm
	PDVS125 přívodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm		DVS125 odvodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm
	Contego 125 ŠEDÁ Plastové nástěnné nástavce pro přívod a odvod vzduchu - Ø125mm		PDVS160 přívodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm
	DVS160 odvodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm		SKMF-R 160 Sací / Výfukový nástavec - Ø160mm, s ochranným pletivem
	Contego 160 ŠEDÁ Plastové nástěnné nástavce pro přívod a odvod vzduchu - Ø160mm		PDVS200 přívodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm
	SKMF-R 200 Sací / Výfukový nástavec - Ø200mm, s ochranným pletivem		Contego 200 ŠEDÁ Plastové nástěnné nástavce pro přívod a odvod vzduchu - Ø200mm
	SKMF-R 250 Sací / Výfukový nástavec - Ø250mm, s ochranným pletivem		SKMF-R 315 Sací / Výfukový nástavec - Ø315mm, s ochranným pletivem

Radiální ventilátor



SKMF-R 400

Sací / Výfukový nástavec - Ø400mm, s ochranným pletivem



DVS200

odvodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm



Trouba 125mm x 2000mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm



Trouba 160mm x 2000mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Trouba 200mm x 2000mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm



Vsuvka 125mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm



Montážní spona 125mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm




Oblouk 125mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm



Oblouk 125mmx30°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm



Oblouk 125mmx15°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm



Oblouk 125mmx90°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm



Vsuvka 160mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Montážní spona 160mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx15°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx30°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Oblouk 160mmx90°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm



Vsuvka 200mm

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm



Oblouk 200mmx15°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm




Oblouk 200mmx45°

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm


Radiální ventilátor

**Oblouk 200mmx30°**


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm

**Oblouk 200mmx90°**


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø200mm

**Střešní nástavec 125mm HR-WTW ČERNÝ**


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Střešní nástavec 125mm HR-WTW ČERNÝ XL**


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Střešní nástavec 125mm HR-WTW ČERVENÝ**


Izolovaný EPE potrubní systém - Ø125mm

**Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERNÝ**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm

**Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERNÝ XL**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm

**Střešní nástavec 160mm HR-WTW ČERVENÝ**

Izolovaný EPE potrubní systém - Ø160mm

**DLCZTE125**

Škrtková klapka těsná - do 200°C, Ø125mm

**DLCZTE160**

Škrtková klapka těsná - do 200°C, Ø160mm

**DLCZTE200**

Škrtková klapka těsná - do 200°C, Ø200mm

**DLCZTE250**

Škrtková klapka těsná - do 200°C, Ø250mm

**DLCZTE315**

Škrtková klapka těsná - do 70°C, Ø315mm

**DLCZTE400**

Škrtková klapka těsná - do 70°C, Ø400mm

**SCZB125600**

Tlumič hluku - Ø125mm délka 600mm

**SCZB125900**

Tlumič hluku - Ø125mm délka 900mm

**SCZB1251000**

Tlumič hluku - Ø125mm délka 1000mm

**SCZB1251200**

Tlumič hluku - Ø125mm délka 1200mm

**SCZB1251500**

Tlumič hluku - Ø125mm délka 1500mm

**SCZB160600**

Tlumič hluku - Ø160mm délka 600mm

Radiální ventilátor



SCZB160900

Tlumič hluku - Ø160mm délka 900mm



SCZB1601000

Tlumič hluku - Ø160mm délka 1000mm



SCZB1601200

Tlumič hluku - Ø160mm délka 1200mm



SCZB1601500

Tlumič hluku - Ø160mm délka 1500mm



SCZB200600

Tlumič hluku - Ø200mm délka 600mm



SCZB200900

Tlumič hluku - Ø200mm délka 900mm



SCZB2001000

Tlumič hluku - Ø200mm délka 1000mm



SCZB2001200

Tlumič hluku - Ø200mm délka 1200mm



SCZB2001500

Tlumič hluku - Ø200mm délka 1500mm



SCZB250600

Tlumič hluku - Ø250mm délka 600mm



SCZB250900

Tlumič hluku - Ø250mm délka 900mm



SCZB2501000

Tlumič hluku - Ø250mm délka 1000mm



SCZB2501200

Tlumič hluku - Ø250mm délka 1200mm



SCZB2501500

Tlumič hluku - Ø250mm délka 1500mm



SCZB315600

Tlumič hluku - Ø315mm délka 600mm



SCZB315900

Tlumič hluku - Ø315mm délka 900mm



SCZB3151000

Tlumič hluku - Ø315mm délka 1000mm



SCZB3151200

Tlumič hluku - Ø315mm délka 1200mm



SCZB3151500

Tlumič hluku - Ø315mm délka 1500mm



SCZB400600

Tlumič hluku - Ø400mm délka 600mm

Radiální ventilátor



SCZB400900

Tlumič hluku - Ø400mm délka 900mm



SCZB4001000

Tlumič hluku - Ø400mm délka 1000mm



SCZB4001200

Tlumič hluku - Ø400mm délka 1200mm



SCZB4001500

Tlumič hluku - Ø400mm délka 1500mm



KOND 125

Kondenzační nástavec - Ø125mm