

Ohřivač elektrický



CV M/P s regulace



Modbus RTU (RS485)

Třída těsnosti C podle EN 1751

Elektronické sledování průtoku vzduchu.

S vestavěným regulátorem pro řídicí signál 4-20 mA, 2-10 VDC, 0-10 VDC.

Dvě vestavěné ochrany proti přehřátí

Topná tělesa v nerezové provedení.

Kruhové elektrické potrubní ohřivače se také používají pro předehřev nebo dohřev ve ventilačních systémech. Potrubní ohřivače jsou k dispozici s integrovaným elektronickým ovladačem nebo pro externí zpětnovazební řízení.

Potrubní ohřivač s integrovaným ovládáním pro 4-20 mA, 2-10 VDC, 0-10 VDC (a 0/10 V PWM na vyžádání). Model je také vybaven integrovaným elektronickým průtokovým spínačem, který dále zjednodušuje instalaci, protože jej lze instalovat jako samostatnou jednotku.

Bezpotenciálový alarmový kontakt, který indikuje ztrátu napětí nebo aktivaci ručně resetovatelné ochrany proti přehřátí.

Standardní verze

Pouzdro z ocelového plechu s povlakem Magnelis ZM310, což znamená, že plech splňuje třídu koroze C5. Topné těleso z nerezové oceli, EN 1.4301.

Spojovací krabice obsahuje všechny svorky potřebné pro elektrické připojení.

Připojení potrubí je vhodné pro zásuvnou instalaci do kruhového potrubí. CV se vyrábí s třídou ochrany IP44, ale za příplatek je k dispozici i s IP55.

Ochrana proti přehřátí

Všechny modely CV mají dvojitou ochranu proti přehřátí: jednu s automatickým resetem a jednu s manuálním resetem.

Ty jsou dodávány zapojené v sérii s topnými články, a proto není nutné je připojovat k externímu relé. To zajišťuje vyšší bezpečnost a nižší náklady na instalaci.

Všechny potrubní ohřivače mají resetovací tlačítko ochrany proti přehřátí na krytu ohřivače.

Rychlost vzduchu

Potrubní ohřivače s vestavěnými čidly průtoku jsou navrženy pro minimální průtok vzduchu 0,7 m/s. Ohřivače s označením P jsou navrženy pro minimální průtok vzduchu 0,5 m/s. Ostatní potrubní ohřivače jsou navrženy pro minimální průtok vzduchu 1,5 m/s.

Třída vzduchotěsnosti C

Potrubní ohřivače CV splňují třídu vzduchotěsnosti C a zajišťují, že se ohřátý vzduch dostane na místo určení a neunikne z ventilačního systému – šetří energii i peníze.

Elektronický průtokový senzor – Q

Všechny modely s integrovanou řídicí jednotkou a pro rychlost vzduchu do 0,7 m/s mají navíc možnost doplnění o integrované elektronické čidlo průtoku.

Průtokový senzor nepřetržitě monitoruje proudění vzduchu a při poklesu rychlosti vzduchu pod 0,7 m/s ohřivač vypne, čímž zabrání přehřátí. Když rychlost vzduchu opět stoupne nad 0,7 m/s, ohřivač se automaticky znovu zapne. Tím je zajištěno, že potrubní ohřivače CV s integrovaným průtokovým spínačem splňují požadavky na propojení s ventilátorem/průtokem vzduchu a mohou být instalovány bez vnějšího blokování. To umožňuje velmi snadnou instalaci.

Relé alarmu, přídatné -L

Ohřivač elektrický

Všechny modely mohou být vybaveny integrovaným relé s bezpotenciálovým alarmovým kontaktem, který signalizuje ztrátu napětí nebo aktivaci ručně resetovatelné ochrany proti přehřátí.

Zesílená elektrická izolace

Aby se zabránilo svodovým proudům do země, jsou topná tělesa namontována v elektricky izolačním materiálu.

Vhodné pro použití např. Na moři.

Integrovaný ovladač

Integrovaný ovladač mimo jiné zajišťuje snadnou instalaci, protože je potřeba méně kabelů, což snižuje jak náklady na instalaci, tak riziko nesprávného připojení.

Regulátor je elektronický a řídí výkon pomocí triaku s tzv. časově proporcionálním řízením (technologie impuls/pauza). Výsledkem je velmi přesná regulace teploty.

Vzhledem k tomu, že zpětnovazební řízení je elektronické, je jeho chod zcela tichý a má minimální opotřebení.

Následující modely jsou k dispozici s integrovaným ovladačem:

ViCi-QAL a ViCi-AL

Potrubní ohřivače s řídicími systémy přes analogový 4-20 mA nebo 2-10 VDC/0-10 VDC. Pro PWM prosím kontaktujte VEAB před objednáním.

ViCi-QO a ViCi-O

Potrubní ohřivače s řídicími systémy přes jeden nebo dva snímače PT100, PT1000 nebo NTC. NTC zahrnuje možnost externího nastavení požadované hodnoty, zatímco PT100 a PT 1000 umožňují pouze interní nastavení požadované hodnoty. Min./Max. Ve všech případech se teplota přiváděného vzduchu upravuje interně.

P

Rychlost vzduchu až 0,5 m/s.

Pouze v kombinaci s ViCi-A nebo ViCi-O a bez integrovaného ovladače.

Modbus

Potrubní ohřivače s adaptací ViCi mají standardně komunikaci Modbus.

Tyto potrubní ohřivače lze instalovat do vodorovného nebo svislého potrubí. Proud vzduchu potrubním ohřivačem musí sledovat směrovou šipku vzduchu na potrubním ohřivači. V horizontálním potrubí musí být odbočná krabice instalována směřující nahoru nebo otočená do strany až o 90°.

Instalace s propojovací krabicí směrem dolů není povolena. Vzdálenost k nebo od ohybu potrubí, ventilátoru, klapky atd. musí být minimálně dvojnásobkem průměru připojení.

zamykání ventilátorem/proud vzduchu

Elektrické potrubní ohřivače musí být vždy instalovány tak, aby byly vzájemně propojeny s ventilátorem vhnějším vzduch do potrubí nebo s proudem vzduchu procházejícím ohřivačem.

Napájení potrubního ohřivače musí být odpojeno, když je ventilátor vypnutý nebo se zastaví proudění vzduchu.

Modely - ViCi-QAL a - ViCi-QO s integrovaným elektronickým průtokovým spínačem splňují požadavek vzájemného blokování s ventilátorem/prouděním vzduchu a lze je instalovat bez externího blokování.

U všech ostatních modelů musí být tato funkce připojena ke vstupnímu napětí potrubního ohřivače nebo přímo k integrovanému ovladači (je-li k dispozici).

CV 10-04-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 1,7 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 0,4 kW

Připojení: Ø100mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø100mm, Modbus RTU

CV 10-06-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 2,6 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 0,6 kW

Připojení: Ø100mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Ø100mm, sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, potrubní, regulace, IP44, do 50°C

Ohřivač elektrický

CV 12-03-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 1,3 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,3 kW
Připojení: Ø125mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø125mm, Modbus RTU

CV 12-06-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 2,6 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,6 kW
Připojení: Ø125mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø125mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 12-09-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 3,9 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,9 kW
Připojení: Ø125mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø125mm, Modbus RTU

CV 12-12-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 5,2 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,2 kW
Připojení: Ø125mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Ø125mm, Modbus RTU, potrubní, IP44, regulace, do 50°C

CV 12-15-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 6,5 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,5 kW
Připojení: Ø125mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø125mm, Modbus RTU

Ohřivač elektrický

CV 12-18-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 7,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,8 kW
Připojení: Ø125mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø125mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 16-03-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 1,3 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,3 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø160mm, Modbus RTU

CV 16-06-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 2,6 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,6 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Ø160mm, Modbus RTU, regulace, potrubní, IP44, do 50°C

CV 16-09-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 3,9 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,9 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø160mm, Modbus RTU

CV 16-12-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 5,2 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,2 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø160mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

Ohřivač elektrický

CV 16-15-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 6,5 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,5 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø160mm, Modbus RTU

CV 16-18-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 7,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,8 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Ø160mm, Modbus RTU, potrubní, IP44, regulace, do 50°C

CV 16-21-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 9,1 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 2,1 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø160mm, Modbus RTU

CV 16-27-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 11,7 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 2,7 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø160mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 16-33-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 5,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 3,3 kW
Připojení: Ø160mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø160mm, Modbus RTU

Ohřivač elektrický

CV 16-50-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 8,8 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 5 kW

Připojení: Ø160mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø160mm, regulace, potrubní, IP44, do 50°C

CV 16-50-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 7,2 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 5 kW

Připojení: Ø160mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø160mm, Modbus RTU

CV 20-06-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 2,6 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 0,6 kW

Připojení: Ø200mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø200mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 20-09-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 3,9 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 0,9 kW

Připojení: Ø200mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø200mm, Modbus RTU

CV 20-12-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 5,2 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 1,2 kW

Připojení: Ø200mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Ø200mm, Modbus RTU, regulace, potrubní, IP44, do 50°C

Ohřivač elektrický

CV 20-15-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 6,5 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,5 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø200mm, Modbus RTU

CV 20-18-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 7,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,8 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø200mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 20-21-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 9,1 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 2,1 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø200mm, Modbus RTU

CV 20-30-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 13 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 3 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Ø200mm, Modbus RTU, regulace, potrubní, IP44, do 50°C

CV 20-30-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 5,3 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 3 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø200mm, Modbus RTU

Ohřivač elektrický

CV 20-50-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 8,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 5 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø200mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 20-60-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 10,6 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 6 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Modbus RTU, potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø200mm

CV 20-60-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 8,7 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 6 kW
Připojení: Ø200mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: IP44, Ø200mm, Modbus RTU, sledování průtoku vzduchu, potrubní, regulace, do 50°C

CV 25-06-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 2,6 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,6 kW
Připojení: Ø250mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø250mm, Modbus RTU

CV 25-09-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 3,9 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 0,9 kW
Připojení: Ø250mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø250mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

Ohřivač elektrický

CV 25-120-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 17,3 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 12 kW
Připojení: Ø250mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø250mm, Modbus RTU

CV 25-12-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 5,2 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,2 kW
Připojení: Ø250mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø250mm, Modbus RTU

CV 25-15-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 6,5 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,5 kW
Připojení: Ø250mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Ø250mm, sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, potrubní, regulace, IP44, do 50°C

CV 25-18-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 7,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,8 kW
Připojení: Ø250mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø250mm, Modbus RTU

CV 25-21-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 9,1 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 2,1 kW
Připojení: Ø250mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø250mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

Ohřivač elektrický

CV 25-30-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 13 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 3 kW

Připojení: Ø250mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø250mm, Modbus RTU

CV 25-30-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 5,3 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 3 kW

Připojení: Ø250mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Ø250mm, Modbus RTU, potrubní, IP44, regulace, do 50°C

CV 25-50-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 8,8 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 5 kW

Připojení: Ø250mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø250mm, Modbus RTU

CV 25-60-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 10,6 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 6 kW

Připojení: Ø250mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø250mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 25-60-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 8,7 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 6 kW

Připojení: Ø250mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø250mm, Modbus RTU

Ohřivač elektrický

CV 25-90-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 13 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 9 kW

Připojení: Ø250mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Ø250mm, Modbus RTU, regulace, potrubní, IP44, do 50°C

CV 31-09-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 3,9 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 0,9 kW

Připojení: Ø315mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø315mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 31-120-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 17,3 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 12 kW

Připojení: Ø315mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø315mm, Modbus RTU

CV 31-12-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 5,2 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 1,2 kW

Připojení: Ø315mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Modbus RTU, potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø315mm

CV 31-15-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 6,5 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 1,5 kW

Připojení: Ø315mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: IP44, Ø315mm, Modbus RTU, sledování průtoku vzduchu, potrubní, regulace, do 50°C

Ohřivač elektrický

CV 31-18-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 7,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 1,8 kW
Připojení: Ø315mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø315mm, Modbus RTU

CV 31-21-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 9,1 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 2,1 kW
Připojení: Ø315mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø315mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 31-30-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 13 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 3 kW
Připojení: Ø315mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø315mm, Modbus RTU

CV 31-30-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 5,3 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 3 kW
Připojení: Ø315mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Ø315mm, sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, potrubní, regulace, IP44, do 50°C

CV 31-50-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 8,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 5 kW
Připojení: Ø315mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø315mm, Modbus RTU

Ohřivač elektrický

CV 31-60-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 10,6 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 6 kW

Připojení: Ø315mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø315mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 31-60-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 8,7 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 6 kW

Připojení: Ø315mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Modbus RTU, potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø315mm

CV 31-90-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 13 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 9 kW

Připojení: Ø315mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: IP44, Ø315mm, Modbus RTU, sledování průtoku vzduchu, potrubní, regulace, do 50°C

CV 40-120-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 17,3 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 12 kW

Připojení: Ø400mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø400mm, Modbus RTU

CV 40-150-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 21,7 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 15 kW

Připojení: Ø400mm

Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Ø400mm, Modbus RTU, IP44, sledování průtoku vzduchu, potrubní, regulace, do 50°C

Ohřivač elektrický

CV 40-30-1ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 13 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 3 kW
Připojení: Ø400mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: sledování průtoku vzduchu, Modbus RTU, Ø400mm, do 50°C, regulace, potrubní, IP44

CV 40-30-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 5,3 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 3 kW
Připojení: Ø400mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Modbus RTU, potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø400mm

CV 40-50-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 8,8 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 5 kW
Připojení: Ø400mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: IP44, Ø400mm, Modbus RTU, sledování průtoku vzduchu, potrubní, do 50°C, regulace

CV 40-60-2ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 2/N/PE 400 V proud 10,6 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 6 kW
Připojení: Ø400mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Modbus RTU, potrubní, regulace, sledování průtoku vzduchu, do 50°C, IP44, Ø400mm

CV 40-60-3ViCi-QAL



Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 8,7 A
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu: 50°C
Topný výkon: 6 kW
Připojení: Ø400mm
Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)
Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat

Přehled funkce: Modbus RTU, Ø400mm, IP44, do 50°C, sledování průtoku vzduchu, potrubní, regulace

Ohřivač elektrický



CV 40-90-3ViCi-QAL

Minimální rychlost 1,5 m/s a se sníženou kapacitou 0,7 m/s

Elektrické napětí: 3/N/PE 400 V proud 13 A

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu: 50°C

Topný výkon: 9 kW

Připojení: Ø400mm


Materiál: Magnelis® ZM310 (C5)

Výrobce / Dodavatel: VEAB Heat Tech AB

Regulační systém: Elektronická regulace výkonu řídicím signálem 0-10VDC s řízením chodu, 1x automatický a 1x ruční reset bezpečnostní termostat


Přehled funkce: Modbus RTU, Ø400mm, regulace, IP44, potrubní, do 50°C, sledování průtoku vzduchu

Ohřivač elektrický

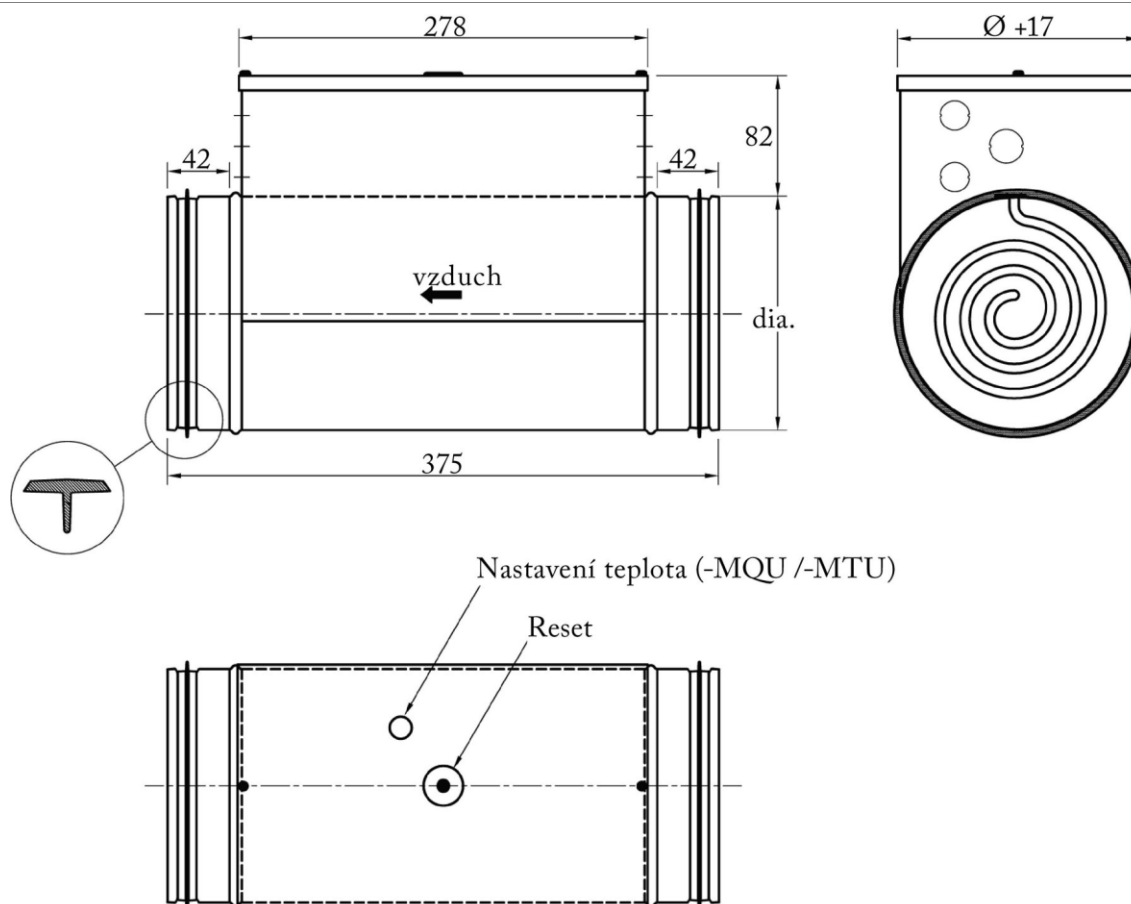



CV rozměry

Typ	CV 10	CV 12	CV 16	CV 20	CV 25	CV 31	CV 40
Průměr(Ø mm)	100	125	160	200	250	315	400
Min. m³/h	43	70	110	170	270	415	690
Rating	Voltage						
300 W	230 V~						
400 W	230 V~						
600 W	230 V~						
900 W	230 V~						
1200 W	230 V~						
1500 W	230 V~						
1800 W	230 V~						
2100 W	230 V~						
2700 W	230 V~						
3000 W	230 V~						
3000 W	400 V 2~						
3300 W	400 V 2~						
5000 W	400 V 2~						
6000 W	400 V 2~						
5000 W	400 V 3~						
6000 W	400 V 3~						
9000 W	400 V 3~						
12000 W	400 V 3~						

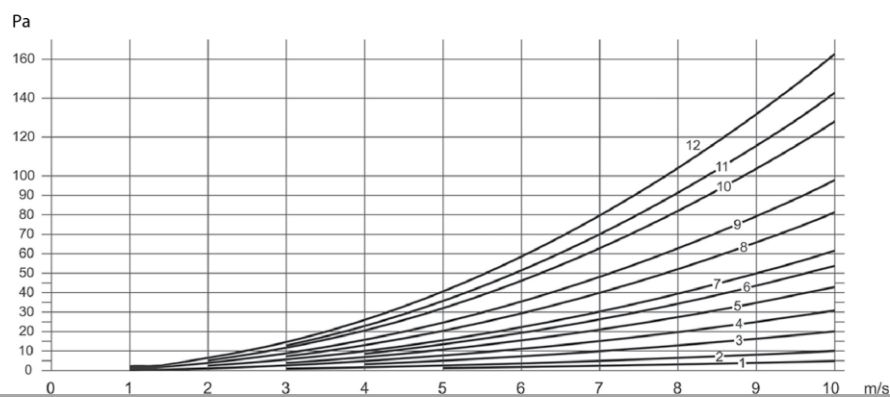

CV tlaková ztráta

Ohřivač elektrický

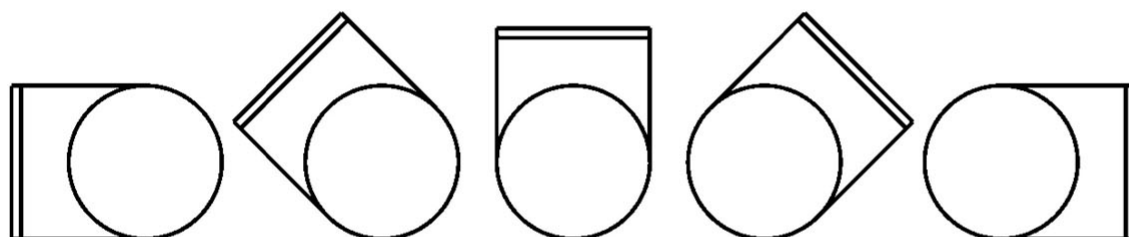*CV instalace možnosti***TG-K3/PT1000**

Potrubní čidlo

**TG-K360**

Potrubní čidlo