

Kruhová klapka



DLCZ

Regulační klapka.

Klapky se používají ve ventilačních a klimatizačních systémech pro vyvažování rozvodů vzduchotechniky.

Pouzdro z pozinkovaného ocelového plechu, tloušťka a délka viz tabulka.

List klapky z pozinkovaného plechu, tloušťka viz tabulka.

Ovládací kolíky $\varnothing 8$ mm nebo $\varnothing 12$ mm, viz tabulka.

Bronzové pouzdro do $\varnothing 8$ mm a nylon pro $\varnothing 12$ mm.

Vlastní hlukové testy prováděné podle EN ISO 3741

Možnost provedení z nerez oceli na vyžádání.

DLCZ100



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9


Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: $\varnothing 100$ mm

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: do 200°C, $\varnothing 100$ mm

DLCZ125



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: $\varnothing 125$ mm

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: do 200°C, $\varnothing 125$ mm

DLCZ150



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: $\varnothing 150$ mm

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: do 200°C, $\varnothing 150$ mm

DLCZ160



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: $\varnothing 160$ mm

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: do 200°C, $\varnothing 160$ mm

Kruhová klapka


DLCZ180	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø180mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø180mm
DLCZ200	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø200mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø200mm
DLCZ250	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø250mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø250mm
DLCZ280	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø280mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø280mm
DLCZ300	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø300mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø300mm
DLCZ315	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø315mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø315mm
DLCZ355	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø355mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø355mm
DLCZ400	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø400mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø400mm

Kruhová klapka

DLCZ450	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø450mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø450mm
DLCZ500	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø500mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø500mm
DLCZ550	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø550mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø550mm
DLCZ560	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø560mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø560mm
DLCZ600	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø600mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø600mm
DLCZ630	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø630mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø630mm
DLCZ650	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø650mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø650mm
DLCZ700	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø700mm Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø700mm

Kruhová klapka

DLCZ710



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C
Připojení: Ø710mm
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,
Přehled funkce: do 70°C, Ø710mm

DLCZ750



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C
Připojení: Ø750mm
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,
Přehled funkce: do 70°C, Ø750mm


DLCZ800



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C
Připojení: Ø800mm
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,
Přehled funkce: do 70°C, Ø800mm

DLCX100 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø100mm
Materiál: AISI304
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø100mm

DLCX125 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø125mm
Materiál: AISI304
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø125mm

DLCX150 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø150mm
Materiál: AISI304
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø150mm

DLCX160 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø160mm
Materiál: AISI304
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø160mm

DLCX180 AISI304




Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø180mm
Materiál: AISI304
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø180mm

Kruhová klapka

DLCX200 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø200mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø200mm

DLCX250 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø250mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø250mm

DLCX280 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø280mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø280mm

DLCX300 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø300mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø300mm

DLCX315 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø315mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø315mm

DLCX355 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø355mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø355mm

DLCX400 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø400mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø400mm

DLCX450 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø450mm


Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø450mm

Kruhová klapka

DLCX500 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø500mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø500mm

DLCX550 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø550mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø550mm

DLCX560 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø560mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø560mm

DLCX600 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø600mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø600mm

DLCX630 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø630mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø630mm

DLCX650 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø650mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø650mm

DLCX700 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø700mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø700mm

DLCX710 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø710mm


Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø710mm

Kruhová klapka

DLCX750 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C
Připojení: Ø750mm
Materiál: AISI304
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø750mm

DLCX800 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C
Připojení: Ø800mm
Materiál: AISI304
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø800mm

DLCXX100 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø100mm
Materiál: AISI316L
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø100mm

DLCXX125 AISI316L




Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø125mm
Materiál: AISI316L
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø125mm

DLCXX150 AISI316L




Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø150mm
Materiál: AISI316L
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø150mm

DLCXX160 AISI316L




Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø160mm
Materiál: AISI316L
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø160mm

DLCXX180 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø180mm
Materiál: AISI316L
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø180mm

DLCXX200 AISI316L




Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C
Připojení: Ø200mm
Materiál: AISI316L
Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø200mm

Kruhová klapka

DLCXX250 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø250mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø250mm

DLCXX280 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø280mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø280mm

DLCXX300 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø300mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø300mm

DLCXX315 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø315mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø315mm

DLCXX355 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø355mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø355mm

DLCXX400 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø400mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø400mm

DLCXX450 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø450mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø450mm

DLCXX500 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø500mm


Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø500mm

Kruhová klapka

DLCXX550 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø550mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø550mm

DLCXX560 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø560mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø560mm

DLCXX600 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø600mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø600mm

DLCXX630 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø630mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø630mm

DLCXX650 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø650mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø650mm

DLCXX700 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø700mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø700mm

DLCXX710 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø710mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø710mm

DLCXX750 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø750mm


Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø750mm

Kruhová klapka

DLCXX800 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C


Připojení: Ø800mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,


Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø800mm

Kruhová klapka

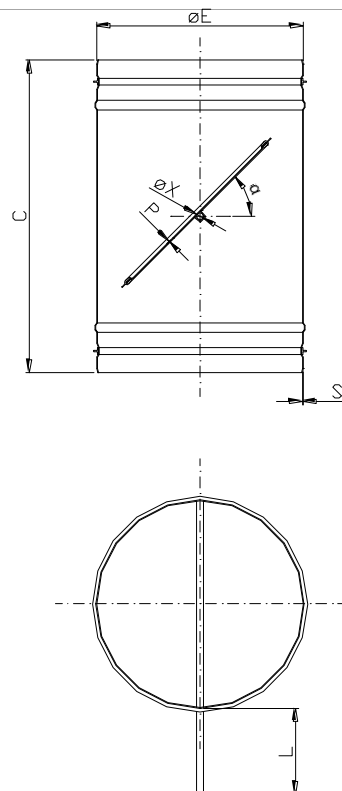

Ø E	S pozinkovaná ocel	P pozinkovaná ocel * z formy	Ø X Ocel odolná proti korozi	C hloubka	L pízotový hřídel	Počet posílení	Tloušťka výtluže pozinkované oceli
100	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
125	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
150	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
160	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
180	0,8	1	8	200	60	0	0
200	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
250	0,8	1*	8	200	60	0	0
280	0,8	1	8	200	60	0	0
300	1	1,5	12	300	100	0	0
315	1	1,2*	12	300	100	0	0
355	1	1,5	12	300	100	0	0
400	1,2	1,5	12	400	100	0	0
450	1,2	1,5	12	400	100	0	0
500	1,2	1,5	12	400	100	0	0
550	1,5	2	12	400	100	1	1,5
560	1,5	2	12	400	100	1	1,5
600	1,5	2	12	400	100	1	1,5
630	1,5	2	12	400	100	1	1,5
650	1,5	2	12	400	100	2	1,5
700	1,5	2	12	400	100	2	1,5
710	1,5	2	12	400	100	2	1,5
750	1,5	2	12	400	100	2	1,5
800	1,5	2	12	400	100	2	1,5


DLCZ/DLCZE/DLCZTE rozměry

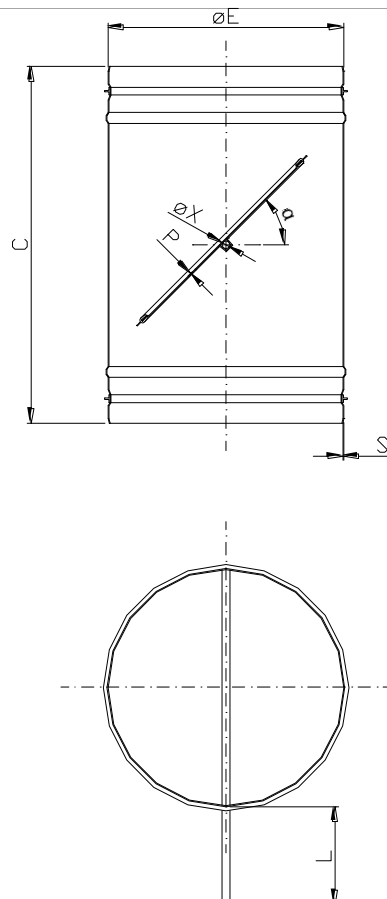

PŘENOSOVANÝ HLUK									
Ø	α°	V	Dpt	Lw(A)	Ø	α°	V	Dpt	Lw(A)
100	20	4	48	37	250	20	4	15	31
		7	102	46			6	22	39
		9	178	54			10	52	50
		14	355	64			15	129	63
100	45	4	178	48	250	45	3,5	48	38
		5,5	295	54			5	120	50
		7,5	563	57			8	278	61
		11	1180	73			12	618	72
100	60	2	259	42	250	60	1,5	65	36
		2,5	460	52			3	222	50
		3,5	720	58			4,5	498	61
		4,5	1020	62			6,5	925	71
200	20	4	20	33	400	20	4	6	33
		6	37	41			6	18	40
		10	92	52			10	35	53
		15	240	67			12	51	58
200	45	3	89	42	400	45	3,5	45	38
		5	255	56			5	95	49
		8	555	67			8	235	61
		12	1152	78			12	562	73
200	60	1,5	125	41	400	60	1,5	59	38
		2,5	305	52			3	201	54
		3,5	620	62			4,5	462	63
		4,5	1015	69			6,5	912	72
SRAŽENÝ HLUK									
Ø	α°	V		Lw(A)	Ø	α°	V		Lw(A)
200	20	15		51	400	20	12		49
	45	8		53		45	8		49
	60	5		56		60	5		52
250	20	15		54					
	45	8		51					
	60	5		55					

DLCZ/DLCZE/DLCZTE hluk a tlak

Kruhová klapka




R9 ZINCATO

Manuální ovládání pákou




R9 INOX 304

Manuální ovládání pákou




R9 INOX 316

Manuální ovládání pákou




R11 ZINCATO

Manuální ovládání pákou



R11 INOX 304

Manuální ovládání pákou



R11 INOX 316

Manuální ovládání pákou




R12 ZINCATO

Manuální ovládání pákou



R12 INOX 304

Manuální ovládání pákou



R12 INOX 316

Manuální ovládání pákou



GCA121.1E

Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce



GCA161.1E

Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce



GCA321.1E

Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce



GLB141.1E

Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF



GLB161.1E

Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s



GLB341.1E

Klapkový pohon AC 230V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF



GLB361.1E

Klapkový pohon AC 230V, toč., 0-10V, 10Nm, BHF



GDB141.1E

Klapkový pohon AC/DC 24 V, toč., 2-bod, 3-bod, 5Nm, BHF



GDB161.1E

Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. 0..10V, 5 Nm, BHF, 150s



GDB341.1E

Klapkový pohon AC 230V, toč., 2-bod, 3-bod, 5Nm, BHF



GDB361.1E

Klapkový pohon AC 230V, toč., 0-10V, 5Nm, BHF

Kruhová klapka

**GBB131.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 25 Nm

**GBB161.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm

**GBB331.1E**

Klapkový pohon 230V, toč. 3-bod, 25 Nm

**GMA121.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce

**GMA131.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 7 Nm, havar. fce.

**GMA161.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 7 Nm, havar. fce

**GMA321.1E**

Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce