

Kruhová klapka z pozinkované oceli



DLCZE

Regulační klapka s gumovým těsněním potrubí.

Klapky se používají ve ventilačních a klimatizačních systémech pro vyvažování rozvodů vzduchotechniky.

Pouzdro z pozinkovaného ocelového plechu, tloušťka a délka viz tabulka.

List klapky z pozinkovaného plechu, tloušťka viz tabulka.

Ovládací kolíky $\varnothing 8$ mm nebo $\varnothing 12$ mm, viz tabulka.

Bronzové pouzdro do $\varnothing 8$ mm a nylon pro $\varnothing 12$ mm.

Vlastní hlukové testy prováděné podle EN ISO 3741

Možnost provedení z nerez oceli na vyžádání.

DLCZE100



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: $\varnothing 100$ mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: do 200°C, $\varnothing 100$ mm

DLCZE125



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: $\varnothing 125$ mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: do 200°C, $\varnothing 125$ mm

DLCZE150



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: $\varnothing 150$ mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: do 200°C, $\varnothing 150$ mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCZE160	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø160mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø160mm
DLCZE180	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø180mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø180mm
DLCZE200	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø200mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø200mm
DLCZE250	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø250mm
DLCZE280	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø280mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 200°C, Ø280mm
DLCZE300	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø300mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø300mm
DLCZE315	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø315mm
DLCZE355	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø355mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCZE400	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø400mm
DLCZE450	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø450mm
DLCZE500	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø500mm
DLCZE550	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø550mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø550mm
DLCZE560	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø560mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø560mm
DLCZE600	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø600mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø600mm
DLCZE630	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø630mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø630mm
DLCZE650	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø650mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø650mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCZE700	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø700mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø700mm
DLCZE710	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø710mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø710mm
DLCZE750	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø750mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø750mm
DLCZE800	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: do 70°C, Ø800mm
DLCXE100 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø100mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø100mm
DLCXE125 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø125mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø125mm
DLCXE150 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø150mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø150mm
DLCXE160 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø160mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø160mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCXE180 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø180mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø180mm
DLCXE200 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø200mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø200mm
DLCXE250 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø250mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø250mm
DLCXE280 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø280mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø280mm
DLCXE300 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø300mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø300mm
DLCXE315 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø315mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø315mm
DLCXE355 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø355mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø355mm
DLCXE400 AISI304	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø400mm Materiál: AISI304 Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø400mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCXE450 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø450mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø450mm

DLCXE500 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø500mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø500mm

DLCXE550 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø550mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø550mm

DLCXE560 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø560mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø560mm

DLCXE600 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø600mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø600mm

DLCXE630 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø630mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø630mm

DLCXE650 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø650mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø650mm

DLCXE700 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø700mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø700mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCXE710 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø710mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø710mm

DLCXE750 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø750mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø750mm

DLCXE800 AISI304



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø800mm

Materiál: AISI304

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø800mm

DLCXXE100 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø100mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø100mm

DLCXXE125 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø125mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø125mm

DLCXXE150 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø150mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø150mm

DLCXXE160 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø160mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø160mm

DLCXXE180 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9

Maximální teplota vzduchu: 200°C

Připojení: Ø180mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø180mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCXXE200 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø200mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø200mm
DLCXXE250 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø250mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø250mm
DLCXXE280 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 5Nm (Modulace) nebo pákou typ R9 Maximální teplota vzduchu: 200°C Připojení: Ø280mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 200°C, Ø280mm
DLCXXE300 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø300mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø300mm
DLCXXE315 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø315mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø315mm
DLCXXE355 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø355mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø355mm
DLCXXE400 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø400mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø400mm
DLCXXE450 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 5Nm (On/Off) 10Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø450mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø450mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCXXE500 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø500mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø500mm
DLCXXE550 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø550mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø550mm
DLCXXE560 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø560mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø560mm
DLCXXE600 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø600mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø600mm
DLCXXE630 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø630mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø630mm
DLCXXE650 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø650mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø650mm
DLCXXE700 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø700mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø700mm
DLCXXE710 AISI316L	
	Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12 Maximální teplota vzduchu: 70°C Připojení: Ø710mm Materiál: AISI316L Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl., Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø710mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli

DLCXXE750 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

Připojení: Ø750mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø750mm

DLCXXE800 AISI316L



Doporučený točivý moment motoru 10Nm (On/Off) 20Nm (Modulace) nebo pákou typ R11 nebo R12

Maximální teplota vzduchu: 70°C

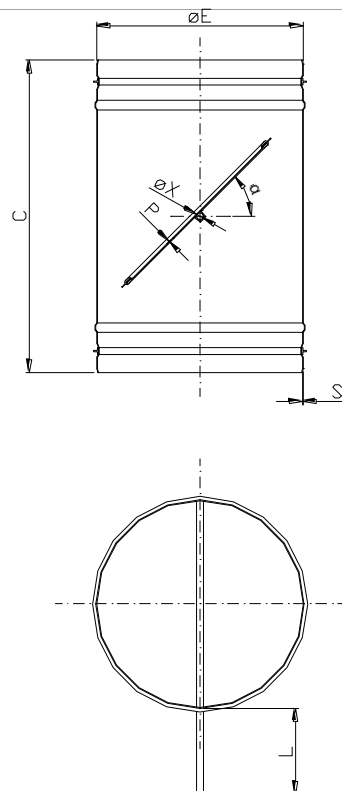
Připojení: Ø800mm

Materiál: AISI316L

Výrobce / Dodavatel: UTEK / C.L.A. Srl.,

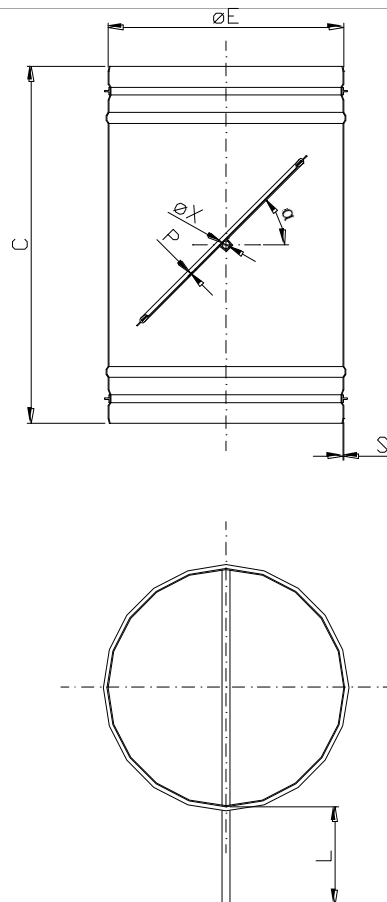
Přehled funkce: nerezové provedení, do 70°C, Ø800mm

Kruhová klapka z pozinkované oceli



Ø E	S pozinkovaná ocel	P pozinkovaná ocel * z formy	Ø X Ocel odolná proti korozi	C hloubka	L pízotový hřídel	Počet posilnění	Tloušťka výtluče pozinkované oceli
100	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
125	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
150	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
160	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
180	0,8	1	8	200	60	0	0
200	0,8	0,8*	8	200	60	0	0
250	0,8	1*	8	200	60	0	0
280	0,8	1	8	200	60	0	0
300	1	1,5	12	300	100	0	0
315	1	1,2*	12	300	100	0	0
355	1	1,5	12	300	100	0	0
400	1,2	1,5	12	400	100	0	0
450	1,2	1,5	12	400	100	0	0
500	1,2	1,5	12	400	100	0	0
550	1,5	2	12	400	100	1	1,5
560	1,5	2	12	400	100	1	1,5
600	1,5	2	12	400	100	1	1,5
630	1,5	2	12	400	100	1	1,5
650	1,5	2	12	400	100	2	1,5
700	1,5	2	12	400	100	2	1,5
710	1,5	2	12	400	100	2	1,5
750	1,5	2	12	400	100	2	1,5
800	1,5	2	12	400	100	2	1,5


DLCZ/DLCZE/DLCZTE rozměry



PŘENOSOVANÝ HLUK									
Ø	α°	V	Dpt	Lw(A)	Ø	α°	V	Dpt	Lw(A)
100	20	4	48	37	250	20	4	15	31
		7	102	46			6	22	39
		9	178	54			10	52	50
		14	355	64			15	129	63
100	45	4	178	48	250	45	3,5	48	38
		5,5	295	54			5	120	50
		7,5	563	57			8	278	61
		11	1180	73			12	618	72
100	60	2	259	42	250	60	1,5	65	36
		2,5	460	52			3	222	50
		3,5	720	58			4,5	498	61
		4,5	1020	62			6,5	925	71
200	20	4	20	33	400	20	4	6	33
		6	37	41			6	18	40
		10	92	52			10	35	53
		15	240	67			12	51	58
200	45	3	89	42	400	45	3,5	45	38
		5	255	56			5	95	49
		8	555	67			8	235	61
		12	1152	78			12	562	73
200	60	1,5	125	41	400	60	1,5	59	38
		2,5	305	52			3	201	54
		3,5	620	62			4,5	462	63
		4,5	1015	69			6,5	912	72
SRAŽENÝ HLUK									
Ø	α°	V		Lw(A)	Ø	α°	V		Lw(A)
200	20	15		51	400	20	12		49
	45	8		53		45	8		49
	60	5		56		60	5		52
250	20	15		54					
	45	8		51					
	60	5		55					

DLCZ/DLCZE/DLCZTE hluk a tlak


Kruhová klapka z pozinkované oceli

**R9 ZINCATO**


Manuální ovládání pákou

**R9 INOX 304**


Manuální ovládání pákou

**R9 INOX 316**


Manuální ovládání pákou

**R11 ZINCATO**

Manuální ovládání pákou

**R11 INOX 304**

Manuální ovládání pákou

**R11 INOX 316**


Manuální ovládání pákou

**R12 ZINCATO**

Manuální ovládání pákou

**R12 INOX 304**

Manuální ovládání pákou

**R12 INOX 316**

Manuální ovládání pákou

**GCA121.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce

**GCA161.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce

**GCA321.1E**

Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce

**GLB141.1E**

Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF

**GLB161.1E**

Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s

**GLB341.1E**

Klapkový pohon AC 230V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF

**GLB361.1E**

Klapkový pohon AC 230V, toč., 0-10V, 10Nm, BHF

**GDB141.1E**

Klapkový pohon AC/DC 24 V, toč., 2-bod, 3-bod, 5Nm, BHF

**GDB161.1E**

Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. 0..10V, 5 Nm, BHF, 150s

**GDB341.1E**

Klapkový pohon AC 230V, toč., 2-bod, 3-bod, 5Nm, BHF

**GDB361.1E**

Klapkový pohon AC 230V, toč., 0-10V, 5Nm, BHF

Kruhová klapka z pozinkované oceli



GBB131.1E

Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 25 Nm



GBB161.1E

Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm



GBB331.1E

Klapkový pohon 230V, toč. 3-bod, 25 Nm



GMA121.1E

Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce



GMA131.1E

Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 7 Nm, havar. fce.



GMA161.1E

Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 7 Nm, havar. fce



GMA321.1E

Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce