




- Zaměnitelné barevné provedení
- Vestavěná zpětná klapka
- Nástěnná/podstropní instalace
- Moderní design
- 100 mm a 150 mm velikost
- Vestavěný spínač

Specifikace

Nový typ Eclipse je kruhový kuchyňský nebo koupelnový ventilátor speciálně navržený pro použití v obytných prostorech. Vkusně navržené nové kuchyně a koupelny ovlivňují a mění i trh s produkty doplňující tyto interiéry. Více a více lidí věnuje čas a pozornost nejrůznějším detailům jejich bydlení.

Lednička, odsavač a myčka s leštěným ocelovým povrchem je modním provedením kuchyňského interiéru. V koupelně je požadavek na chromovaný nebo zlatý povrch baterií, zrcadel a ostatního příslušenství. Nyní se nabízí sortiment ventilátorů a příslušenství se speciálním zpracováním barevného povrchu tzv. 'mix and match' v jednom balení.

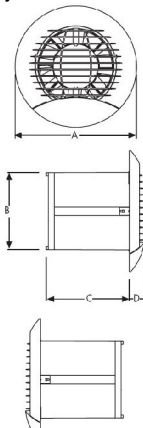

Typ	A	B	C	D
Eclipse 100	157	99	107	19
Eclipse 150	201	144	123	19



100mm
Komplet

150mm
Komplet



Typy

Eclipse 100 X
Jednorychlostní 100 mm koupelnový/záchodový ventilátor se zpětnou klapkou.

Eclipse 100 XP
Jednorychlostní 100 mm koupelnový/záchodový ventilátor se šňůrkovým spínáním a se zpětnou klapkou.

Eclipse 100 XT
Jednorychlostní 100 mm koupelnový/záchodový ventilátor s nastavitelným vestavěným časovým doběhem (až do 30 min.) a se zpětnou klapkou.

Eclipse 150 X
Jednorychlostní 150 mm kuchyňský ventilátor se zpětnou klapkou.

Eclipse 150 XP
Jednorychlostní 150 mm koupelnový/záchodový ventilátor se šňůrkovým spínáním a se zpětnou klapkou.

'Mix and Match'

Typy 100mm jsou standardně v bílém provedení rámečku a žaluzie, ale součástí balení je i chromovaný rámeček, chromovaná a modrá zaměnitelná žaluzie.

Typy 150mm jsou standardně v bílém provedení rámečku a žaluzie, ale součástí balení je i leštěný ocelový rámeček, leštěná ocelová a modrá zaměnitelná žaluzie.

Materiál a barva

Skříň ventilátoru - bílý plast

Motor

Motor s kondenzátorem.
Kuličková ložiska
Třída izolace B

Ventilátory

Plastové axiální oběžné kolo

Napětí

230V 50Hz
Eclipse 100 15W
Eclipse 150 22W

Hladina hluku

Eclipse 100 @ 3m 34dB(A)
Eclipse 150 @ 3m 44dB(A)


Upozornění: Podtlakové, či přetlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Provedení

Ventilátory jsou vybaveny kuličkovými ložisky motoru pro instalaci v jakékoliv poloze.

Termopojistka je standardní součástí na motoru.

Vykon

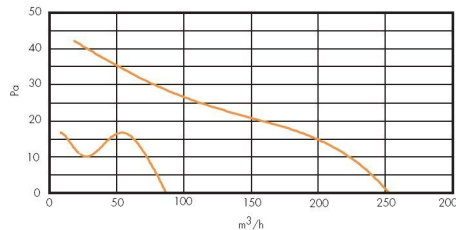


Instalace

Ventilátor Eclipse má kruhový vodící nástavec o průměru 100 mm (Eclipse 100) / 144 mm (Eclipse 150).

Ventilátor se může montovat na stěnu pomocí teleskopické soupravy k dispozici jako příslušenství (vyžaduje otvor o průměru 115 mm a 152 mm). Provedení umožňuje pohodlný přístup k připojovacím kabelům, jež mohou být na stěně nebo zapuštěny.

Motor ventilátorů je jednofázový s kondenzátorem a ložisky s tukovou náplní na celou dobu životnosti, které nevyžadují žádnou údržbu a dovolují instalaci ventilátoru v jakémkoli úhlu. Izolace je třídy B. Spotřebič s dvojitou izolací.

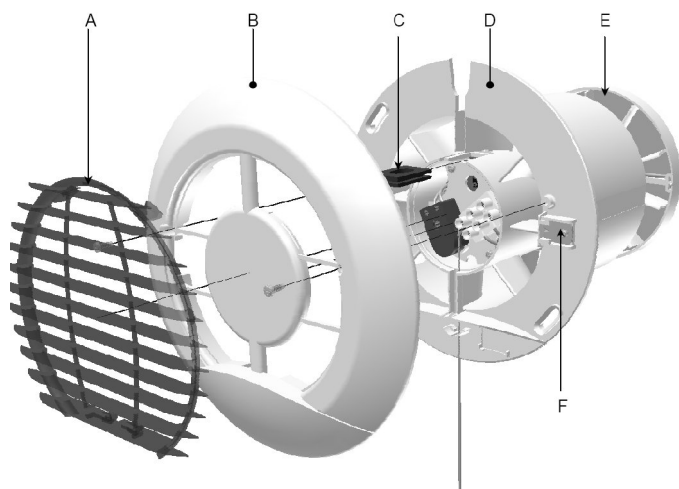


- A - mřížka
- B - venkovní rámeček
- C - kabelová průchodka
- D - základní kryt
- E - úchyt zpětné klapky
- F - rychloupínací svorka

Údržba


Ventilátor Eclipse se udržuje v čistotě ořídáním prachu.

V prašném prostředí je vhodné po delší době užívání otřít i oběžné kolo a vnitřní části ventilátoru při jeho odpojení od napájení.

Elektrické připojení

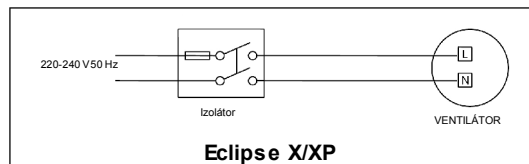

Eclipse X/XP

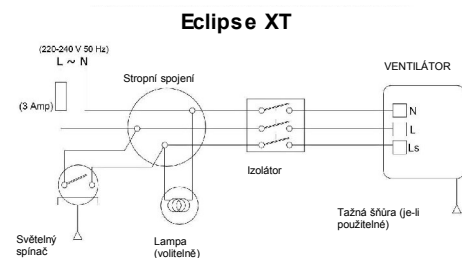

Eclipse XT

Příslušenství

100 mm stěnový nástavec
Bílé nebo hnědé provedení

150 mm stěnový nástavec
Bílé nebo hnědé provedení

