

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DO ZDI (PASIVNÍ)



HR500EP (HR5)

Provedení bez ventilátorů

Snadná montáž

70% účinnost rekuperace tepla

Nízká tlaková ztráta – 100 Pa při 600 m³/h

Nástavce pro napojení potrubí Ø315 mm

Vyrobeno z plastu

Odsavač HR500EP/IP je kompaktní rekuperační výměník uložený v plastové skříni s vnitřní žaluzií. Je určen k uchycení do vnitřní zdi a připojení na kruhové přívodní a odtahové potrubí s externími ventilátory pro přívod a odvod vzduchu z venku.

Je vhodný pro větrání obytných i provozních místností, kanceláří, plaveckých bazénů, školních tříd, šaten apod..

Odsavač HR500EP/IP napojený na kruhové potrubí s radiálními ventilátory zajišťuje předání tepla z odsávaného proudu vzduchu nasávanému čerstvému vzduchu ve vysoce účinném plastovém výměníku.

Materiál a barva: Skříň odsavače- šedý nárazuvzdorný plast. Vnitřní mřížka – krémový plast (pouze HR500). Venkovní žaluzie – krémový plast

Rozměry: 590 x 380 x 600 mm

Odsavač HHR500EP/IPR2 je určen pro osazení do zdi tak, aby vnitřní žaluzie přiléhala na vnitřní stěnu. To zajišťuje sklon 3° směrem od vnitřní žaluzie pro odvedení kondenzátu.


Odsavač potřebuje pouze příležitostné vyčištění.

Zamáčknutím dvou úchytů vnitřní žaluzie je možno jednoduchým způsobem uvolnit kryt s filtry a následně vyjmout rekuperační vložku.

K vyčištění je možno použít vysavač, případně filtry i výměník vyprat v teplé mýdlové vodě.

Pro velmi znečištěné prostředí je doporučeno čistit odsavač nejméně jednou za tři měsíce.

HR500EP (HR5)



Deskový
rekuperační
výměník

Max. množství vzduchu: 550 m³/h při 50 tlaková ztráta Pa

Výkon motoru(ů): 0 W


Váha: 9 kg

Výrobce: Vent-Axia Ltd.


EAN kod: EAN-5015135072797

Přehled funkce: potrubní, nástěnné provedení, deskový výměník, bez ventilátoru

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DO ZDI (PASIVNÍ)

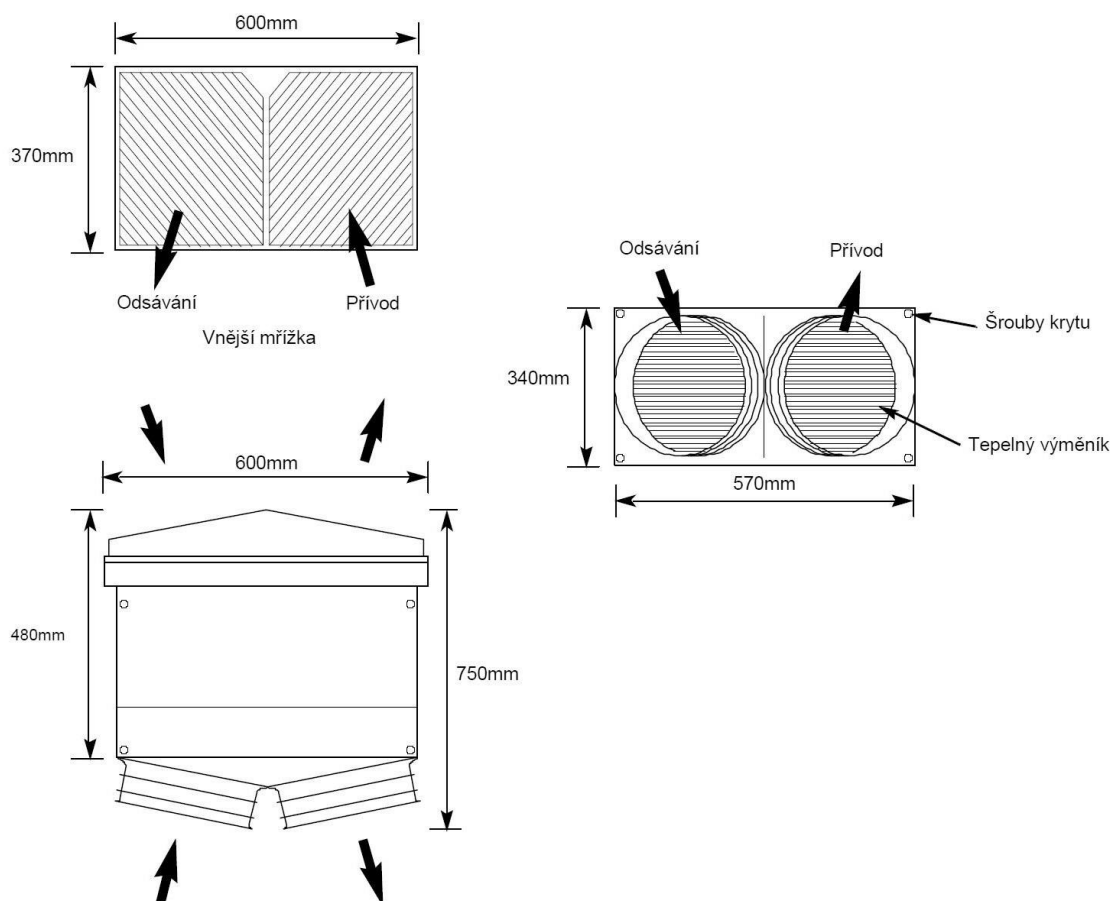


HR500EP (HR5) rozměry

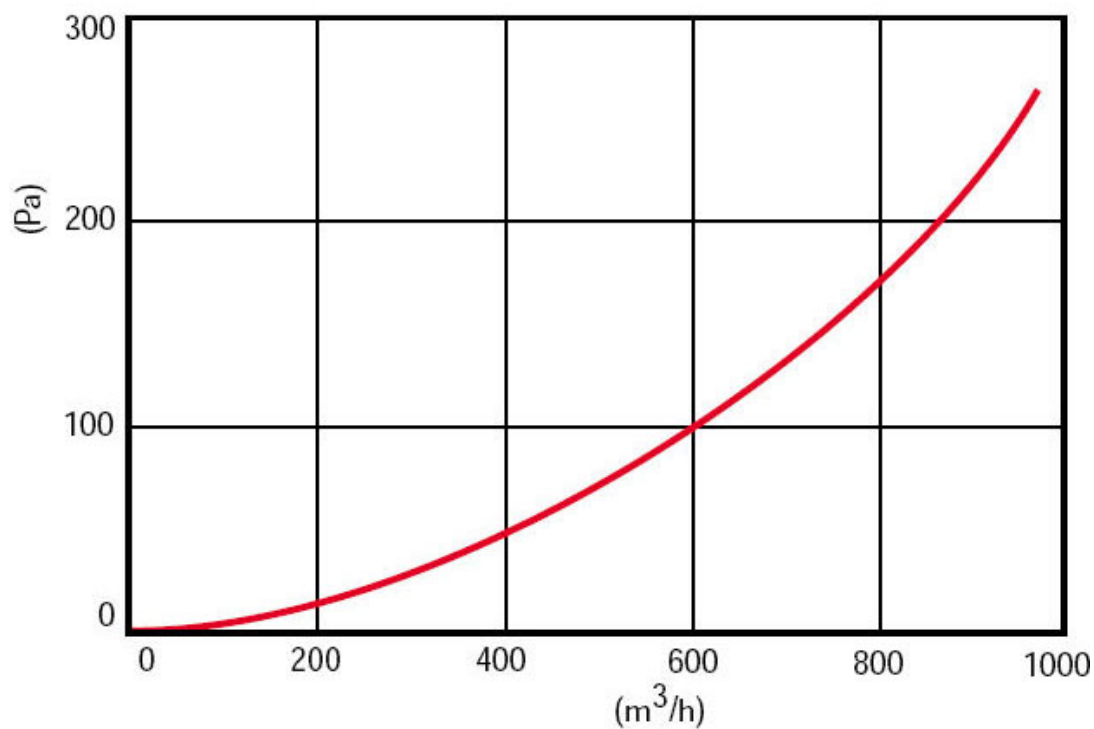

HR500IP (HR2) / HR500EP (HR5) výkon

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DO ZDI (PASIVNÍ)

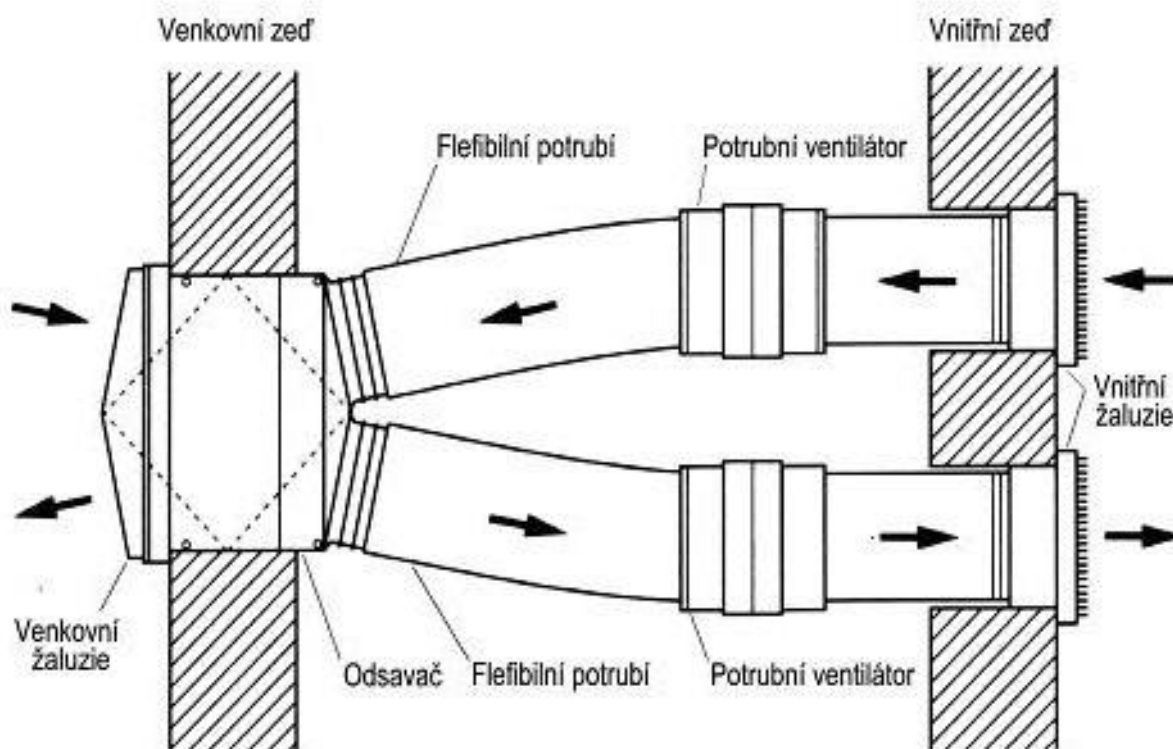

HR500EP (HR5) instalace