

Indukční ventilátor



Induction

Nizký profil

Dvourychlostní motory

Indukční ventilátor pro použití na uzavřených parkovištích.

Indukční ventilátor používá radiální oběžné kolo k zajištění nízké instalační výšky a silného průtoku a je ideální pro parkovací konstrukce s nízkou výškou. Ventilátor indukuje proudění vzduchu v okolí, aby podporoval pohyb vzduchu během normálního provozu.

V případě nouze může indukční ventilátor pohybovat kouřem, aby zlepšil viditelnost. Pečlivá konstrukce těchto systémů může poskytnout hasičům lepší přístup k pomoci při rychlém hašení požáru a posouzení stavu budovy.



požární
300°C/2h

Ventilátory pro
parkovišť

50 N



Tah (N): 46/12
Max. množství vzduchu: 5256 / 2736 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,2 / 1,36 A
Výkon motoru(ů): 1,38 kW 4 pólový 1430 / 695 ot./min 90S (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Hladina hluku: 74 / 57 LpA 3m
Váha: 120 kg
Připojení: 50

Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: radiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkovišť, IP55

75 N



Tah (N): 77/25
Max. množství vzduchu: 9720 / 5508 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 5,42 / 2,12 A
Výkon motoru(ů): 2,42 kW 4 pólový 1395 / 685 ot./min 90L (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Hladina hluku: 78 / 66 LpA 3m
Váha: 162 kg
Připojení: 100

Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: radiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkovišť



Indukční ventilátor

100 N




Tah (N): 93/26
Max. množství vzduchu: 9000 / 4752 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 5,42 / 2,12 A
Výkon motoru(ů): 2,42 kW 4 pólový 1395 / 685 ot./min 90L (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Hladina hluku: 78 / 66 LpA 3m
Váha: 170 kg
Připojení: 100
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: radiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkovišť

Indukční ventilátor

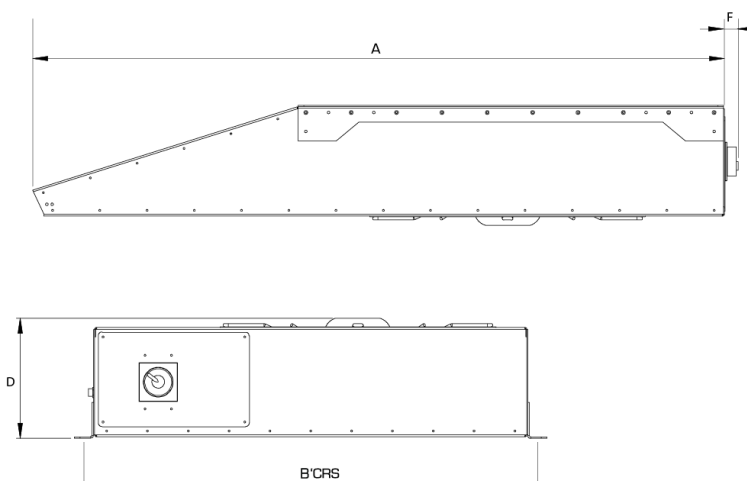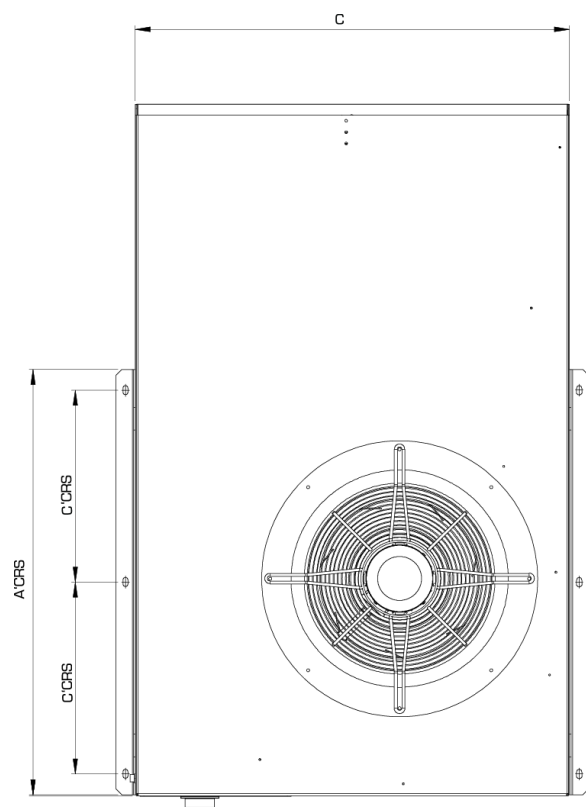

TYP	A	A'CRS	B'CRS	C'CRS	D	F
50 N	1268	700	841	295	265.5	37
75 N	1902	807	1188	210	314	106
100 N	1830	1125	1200	207.5	318	37

Rozměry

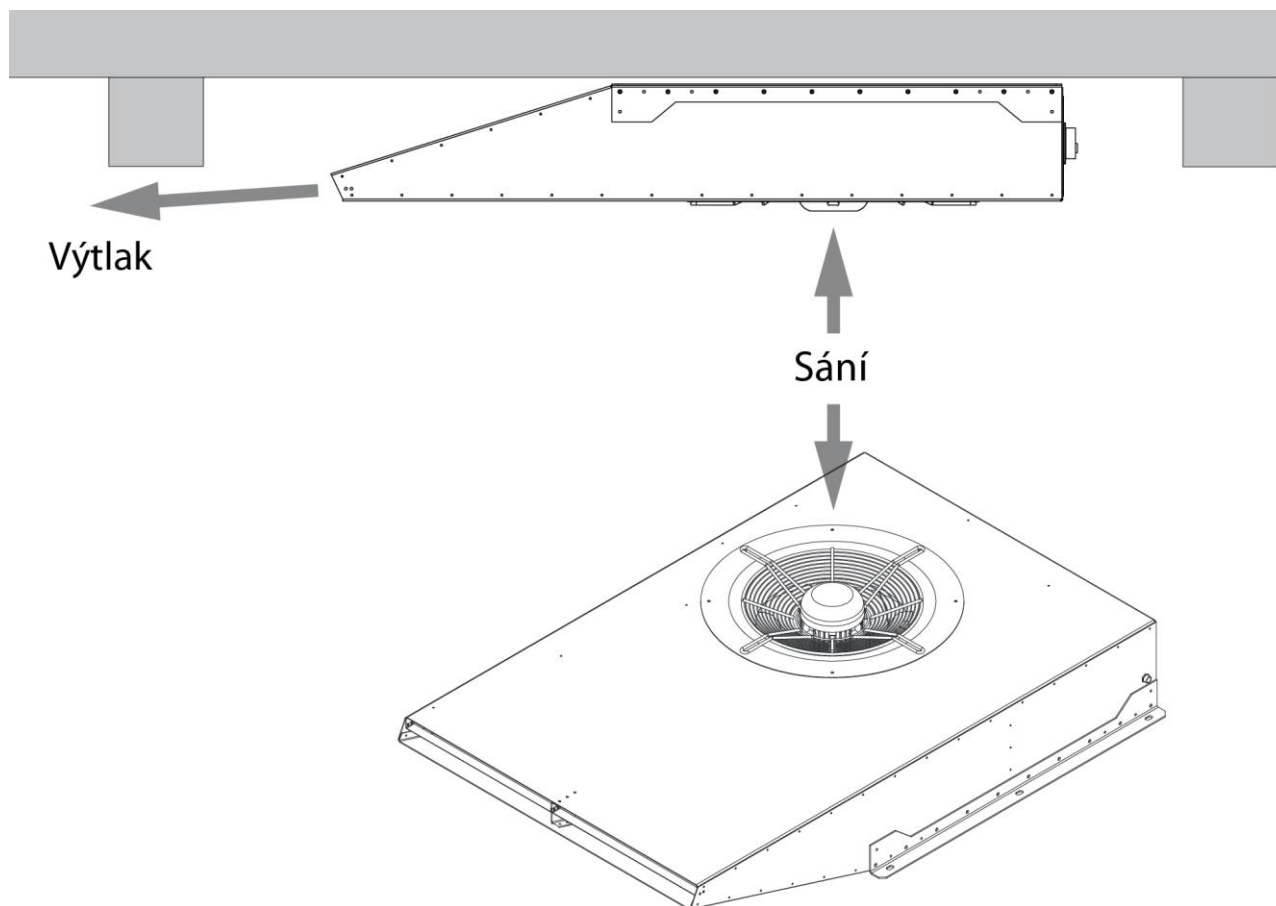

Instalace

Indukční ventilátor