

Proudové ventilátory



JT Standard (SP)



JT Slim Line (SL)



JT/JTv Low Profile (LP)

K dispozici v požárním provedení F300 a F400

Nízká instalovaná hladina hluku díky integrovaným tlumičům hluku

Různé formáty designu, které odpovídají dostupnému prostoru

Oboustranná verze se symetrickými lopatkami ventilátoru pro 100% výkon v obou směrech.

Proudové ventilátory můžou pohánět vysokorychlostní vzduch na velkou vzdálenost. Během tohoto procesu je okolní vzduch strháván nebo indukován k pohybu s proudem, aby vytvořil obecný pohyb vzduchu.

Tryskové tlakové ventilátory jsou navrženy tak, aby vytvářely pohyb vzduchu ve velkých otevřených prostorech bez distribučního potrubí. Tato technologie je zvláště užitečná pro parkoviště. Aby se zabránilo hromadění škodlivých chemikálií jako je oxid uhelnatý a částice vytvářené emisemi nafty je důležité, aby parkoviště bylo dobře větráno. Pokud je parkoviště částečně plně uzavřené, je nutné mechanické větrání.

Kromě dnešního požadavku na ventilaci lze tyto typy ventilátorů použít také k kontrolovat kouř, aby byla zajištěna viditelnost pro únik osob a hasiče. Pečlivým designem mohou ventilátory zajistit lepší viditelnost a snížit teploty pro hasiče. Tento typ designu je komplikovanou a kritickou součástí projektu a společnost FläktWoods nabízí podporu projektu pomocí specializované analýzy CFD (výpočetní dynamika tekutin).

Ukázkový příklad kódu popisu produktu:

31JT-3SP-UBB-TB

- 31 - označuje průměr oběžného kola ventilátoru v centimetrech
- JT - označuje typ ventilátoru

Proudové ventilátory

- 3 - označení požárního ventilátoru 2 = 200°C/2h, 3 = 300°C/2h, 4 = 400°C/2h
- SP - označuje design. SP = standardní, LP = nízký profil, SL = kompaktní
- U - označuje proudění vzduchu. U = jednosměrné proudění vzduchu, R = 100% reverzibilní proudění vzduchu
- B - označuje konfiguraci vstupu. B = Žádný deflektor, D = Deflektor
- B - označuje konfiguraci výstupu. B = Žádný deflektor, D = Deflektor



Ventilátory pro
parkoviště

31JT-3SP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 23 / 6
Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 / 1390 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Váha: 84 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3SP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 23 / 6
Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Váha: 86 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3LP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 / 1390 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3LP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3SL-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 / 1390 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

31JT-3SL-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3SP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosič v ø001

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 23 / 6
Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Váha: 84 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3SP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosič v ø001

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 23 / 6
Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Váha: 86 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3LP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosič v ø001


Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory


31JT-3LP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55


31JT-3SL-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-3SL-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-4SP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 23 / 6
Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 / 1390 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-4SL-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55




Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 / 1390 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory


31JT-4SP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 23 / 6
 Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55


31JT-4SP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 23 / 6
 Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55


31JT-4SL-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
 Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-4SL-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
 Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

31JT-4SP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 23 / 6
 Max. množství vzduchu: 4392 / 2160 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-4LP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
 Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 / 1390 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-4LP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
 Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-4SL-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
 Max. množství vzduchu: 4392 / 2124 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

31JT-4LP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55




Tah (N): 22 / 5
 Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

31JT-4LP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 22 / 5
Max. množství vzduchu: 4284 / 2124 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2835 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 61 / 45 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3SP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 33 / 8
Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 / 1415 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
Váha: 88 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3SP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 33 / 8
Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
Váha: 90 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3LP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 32 / 8
Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 / 1415 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3LP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 32 / 8
Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3SL-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 34 / 8
Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 / 1415 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

35JT-3SL-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 34 / 8
Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3SP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosič v ø100 I

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 33 / 8
Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
Váha: 88 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3SP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosič v ø100 I

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 33 / 8
Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
Váha: 90 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3LP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosič v ø100 I


Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 32 / 8
Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory


35JT-3LP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 32 / 8
 Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55


35JT-3SL-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 34 / 8
 Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-3SL-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 34 / 8
 Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4SP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 33 / 8
 Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 / 1415 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4SL-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55




Tah (N): 34 / 8
 Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
 Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55


Proudové ventilátory

35JT-4LP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 32 / 8
Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4LP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 32 / 8
Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4SP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 33 / 8
Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4LP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 32 / 8
Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4LP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 32 / 8
Max. množství vzduchu: 5796 / 2880 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 65 / 46 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd
Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

35JT-4SL-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

Tah (N): 34 / 8
Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 / 1415 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4SP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosičv. #P001

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 33 / 8
Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4SP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosičv. #P001

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 33 / 8
Max. množství vzduchu: 5940 / 2916 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 66 / 50 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

35JT-4SL-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosičv. #P001

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonností v
obou směrech

Tah (N): 34 / 8
Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

35JT-4SL-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 34 / 8
Max. množství vzduchu: 5976 / 2952 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,77 / 0,88 A
Výkon motoru(ů): 1270 / 290W 2 / 4 pólový 2855 ot./min 80MB (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 71 / 56 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3SP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 53 / 13
Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 / 1415 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Váha: 109 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3SP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 53 / 13
Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Váha: 111 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3LP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 51 / 12
Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 / 1415 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3LP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 51 / 12
Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3SL-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 52 / 13
Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 / 1415 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

40JT-3SL-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

Tah (N): 52 / 13
Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3SP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosičv aP00I

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonnost v
obou směrech

Tah (N): 53 / 13
Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Váha: 109 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3SP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosičv aP00I

Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonnost v
obou směrech

Tah (N): 53 / 13
Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Váha: 111 kg
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3LP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
300°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosičv aP00I


Reverzibilní
ventilátor se
stejnou
výkonnost v
obou směrech

Tah (N): 51 / 12
Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory


40JT-3LP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 51 / 12
 Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55


40JT-3SL-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 52 / 13
 Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-3SL-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 52 / 13
 Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 300°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4SP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 53 / 13
 Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 / 1415 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4LP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 51 / 12
 Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

40JT-4SL-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

Tah (N): 52 / 13
Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 / 1415 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4SP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosivý aR00I

Reverzibilní ventilátor se stejnou výkonností v obou směrech

Tah (N): 53 / 13
Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4LP-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosivý aR00I

Reverzibilní ventilátor se stejnou výkonností v obou směrech

Tah (N): 51 / 12
Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4SL-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

100% výkon

100%
reverzibilní
nosivý aR00I

Reverzibilní ventilátor se stejnou výkonností v obou směrech

Tah (N): 52 / 13
Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4SP-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



požární
400°C/2h

Tah (N): 53 / 13
Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IP55
Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
Výrobce: Fläkt Woods Ltd

Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

40JT-4LP-UBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55



Tah (N): 51 / 12
 Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 / 1415 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd
 Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4SL-UBD-TB: Proudový ventilátor - axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55




Tah (N): 52 / 13
 Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd
 Přehled funkce: axiální, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4SP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55




Tah (N): 53 / 13
 Max. množství vzduchu: 8496 / 4212 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 52 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd
 Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4LP-RBB-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55




Tah (N): 51 / 12
 Max. množství vzduchu: 8316 / 4104 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 67 / 48 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd
 Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

40JT-4SL-RDD-TB: Proudový ventilátor - axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55




Tah (N): 52 / 13
 Max. množství vzduchu: 8424 / 4140 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 3,59 / 1,21 A
 Výkon motoru(ů): 1730 / 430W 2 / 4 pólový 2845 ot./min 90LA (IE1)
 Stupně rychlostí: 2
 Krytí: IP55
 Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C
 Hladina hluku: 73 / 58 LpA 3m
 Výrobce: Fläkt Woods Ltd
 Přehled funkce: axiální, 100% reverzibilní ventilátor, požární 400°C/2h, ventilátory pro parkoviště, do 50°C, IP55

Proudové ventilátory

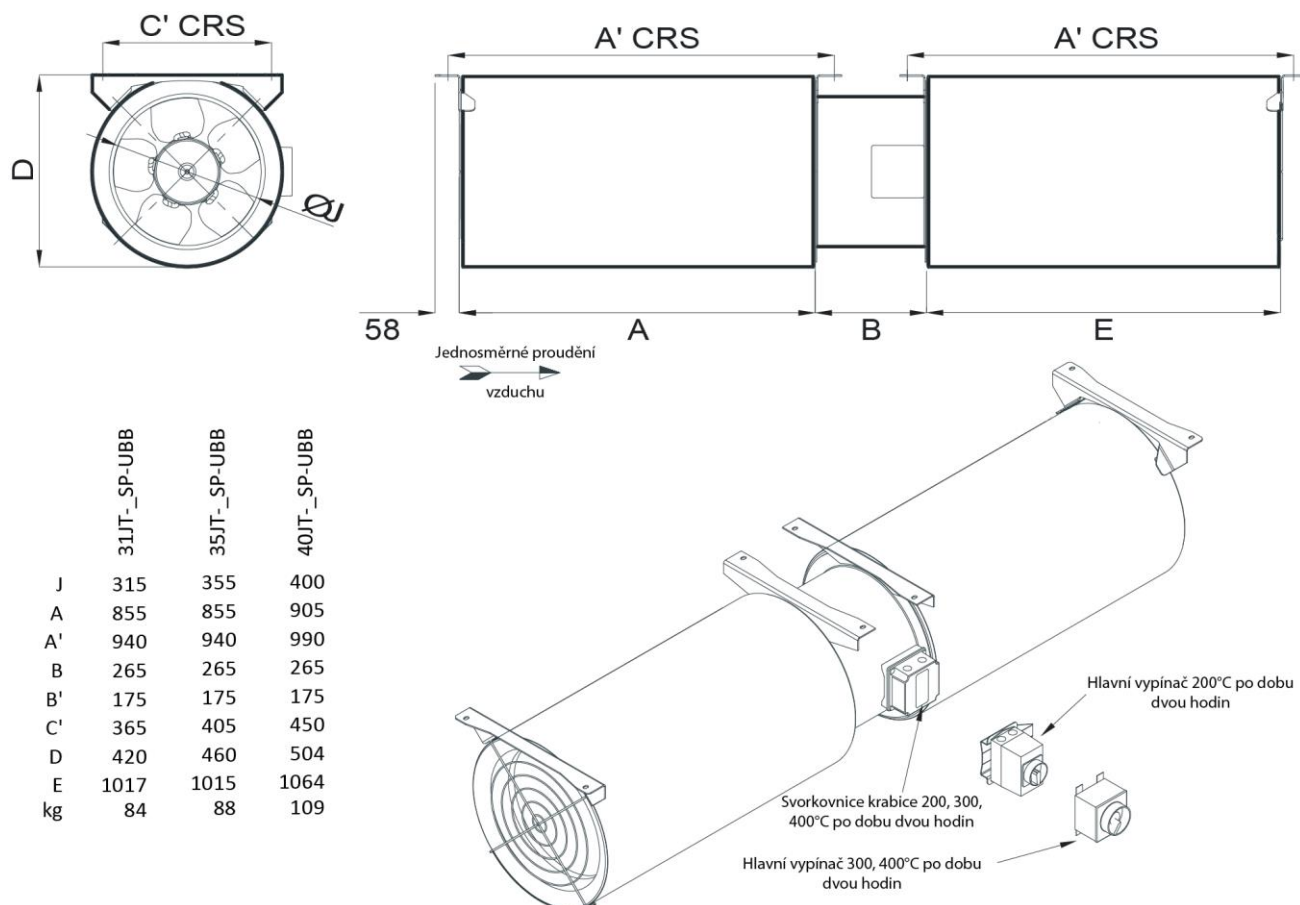


JT-SP-UBB (Standard) rozměry

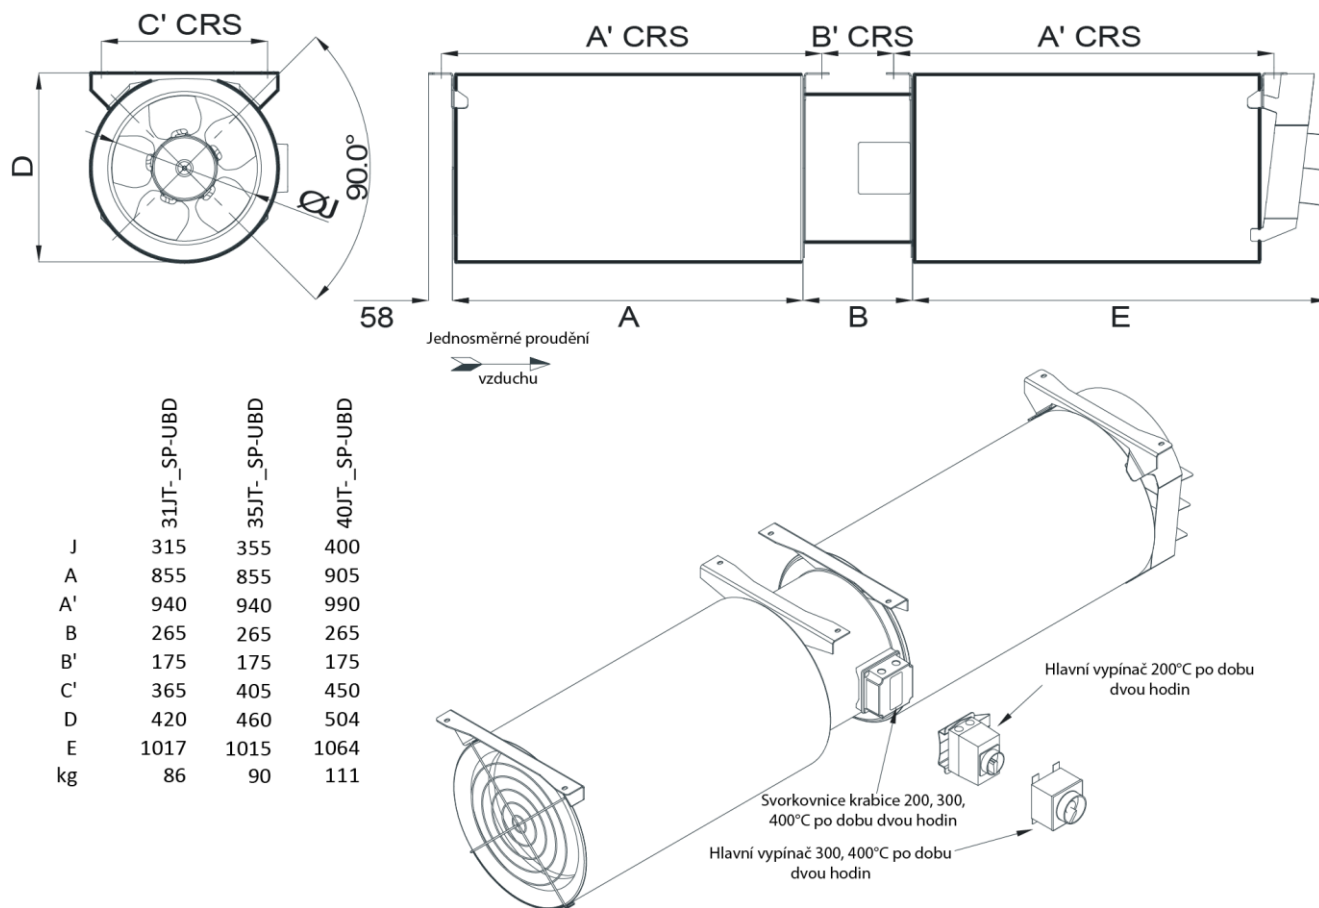


JT-SP-UBD (Standard) rozměry

Proudové ventilátory

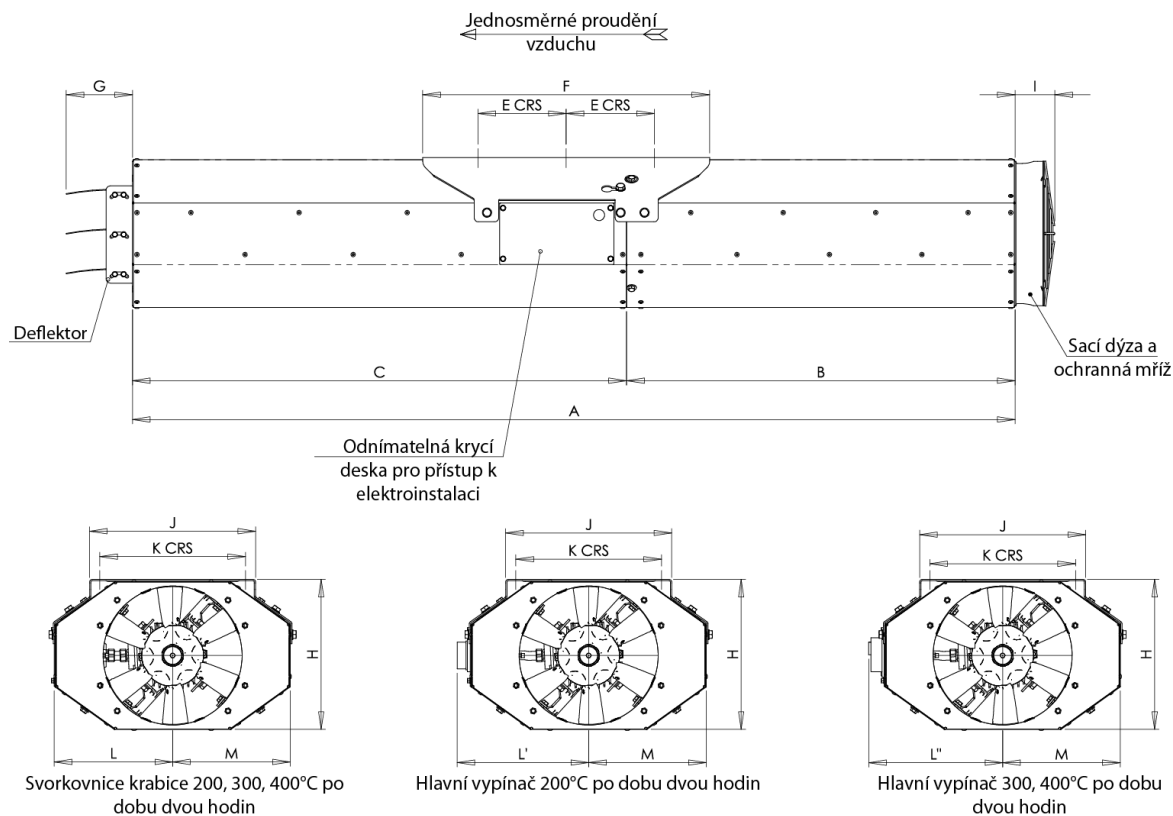

	31JT_LP-UBD	35JT_LP-UBD	40JT_LP-UBD
A	2000	2000	2000
B	880	880	880
C	1119	1119	1119
E	200	200	200
F	650	650	650
G	150	150	150
H	340	380	440
I	90	105	113
J	376	411	440
K	330	360	360
L	268	288	313
L'	298	316	339
L''	304	324	349
M	268	288	313
kg	90	95	106


JT_LP-UBD (Low Profile) rozměry

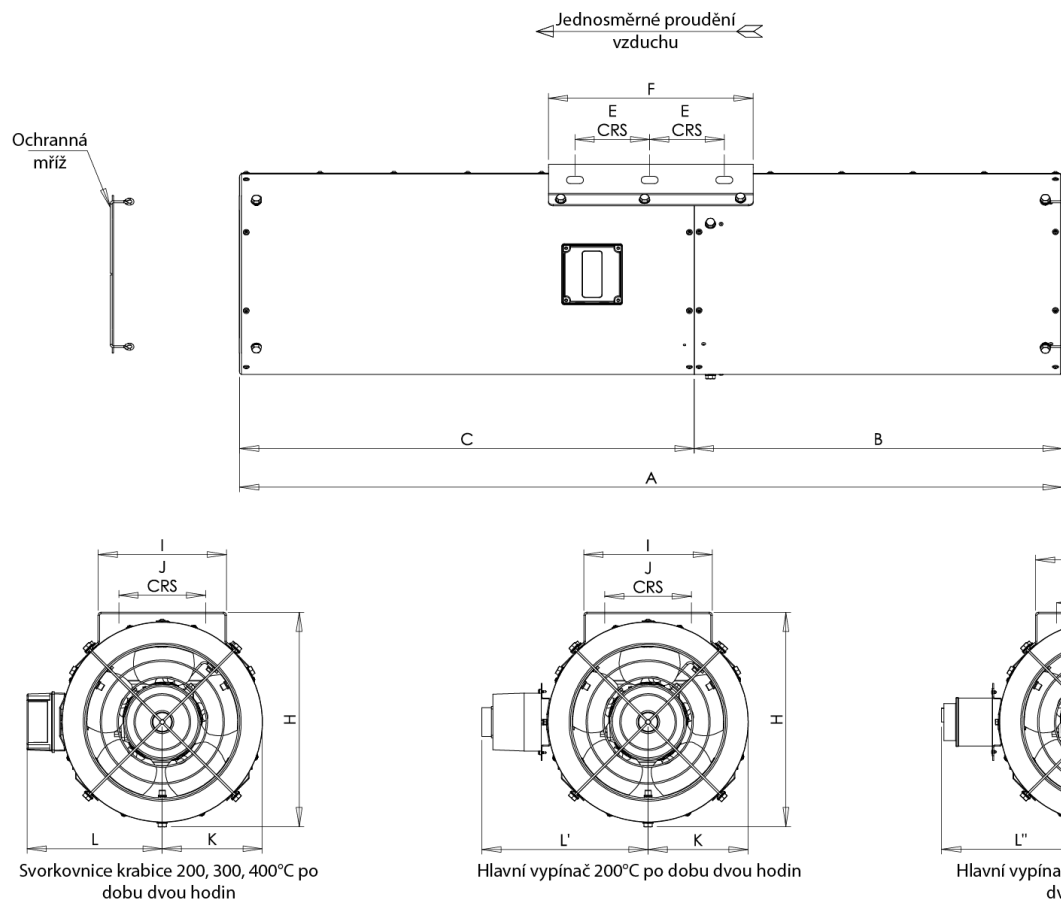


	31JT_SL-UBB	35JT_SL-UBB	40JT_SL-UBB
A	1708	1712	1814
B	764	766	827
C	944	946	987
E	155	158	185
F	425	425	450
G	164	160	161
H	446	486	531
I	266	286	306
J	180	200	220
K	208	228	250
L	281	302	324
L'	345	367	388
L''	328	350	371
kg	55	63	70

JT_SL-UBB (Slim Line) rozměry

Proudové ventilátory

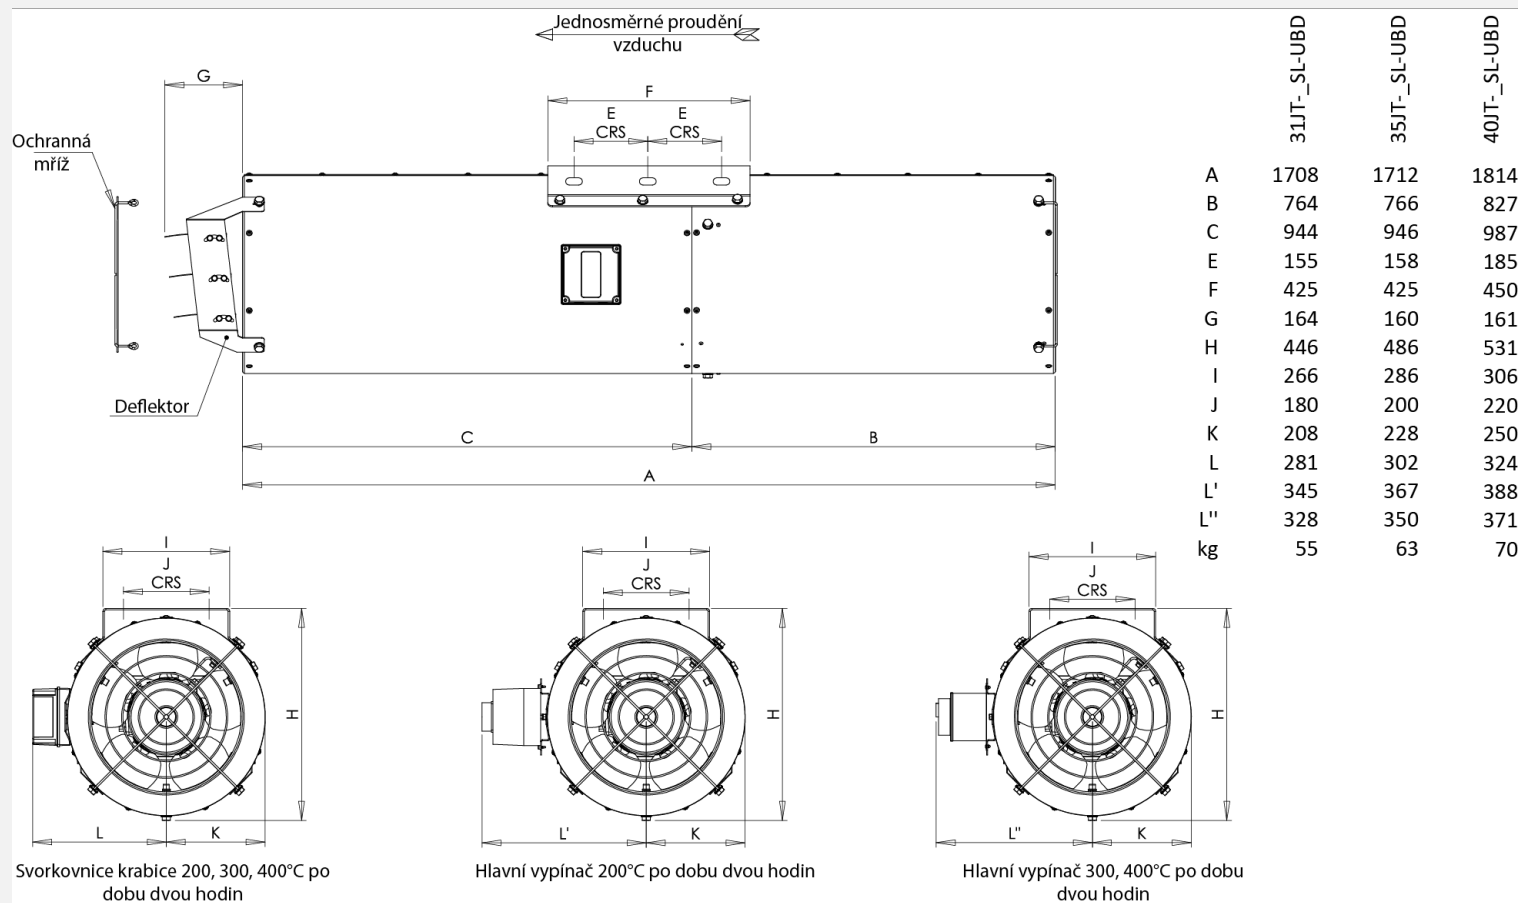


JT-_SL-UBD (Slim Line) rozměry

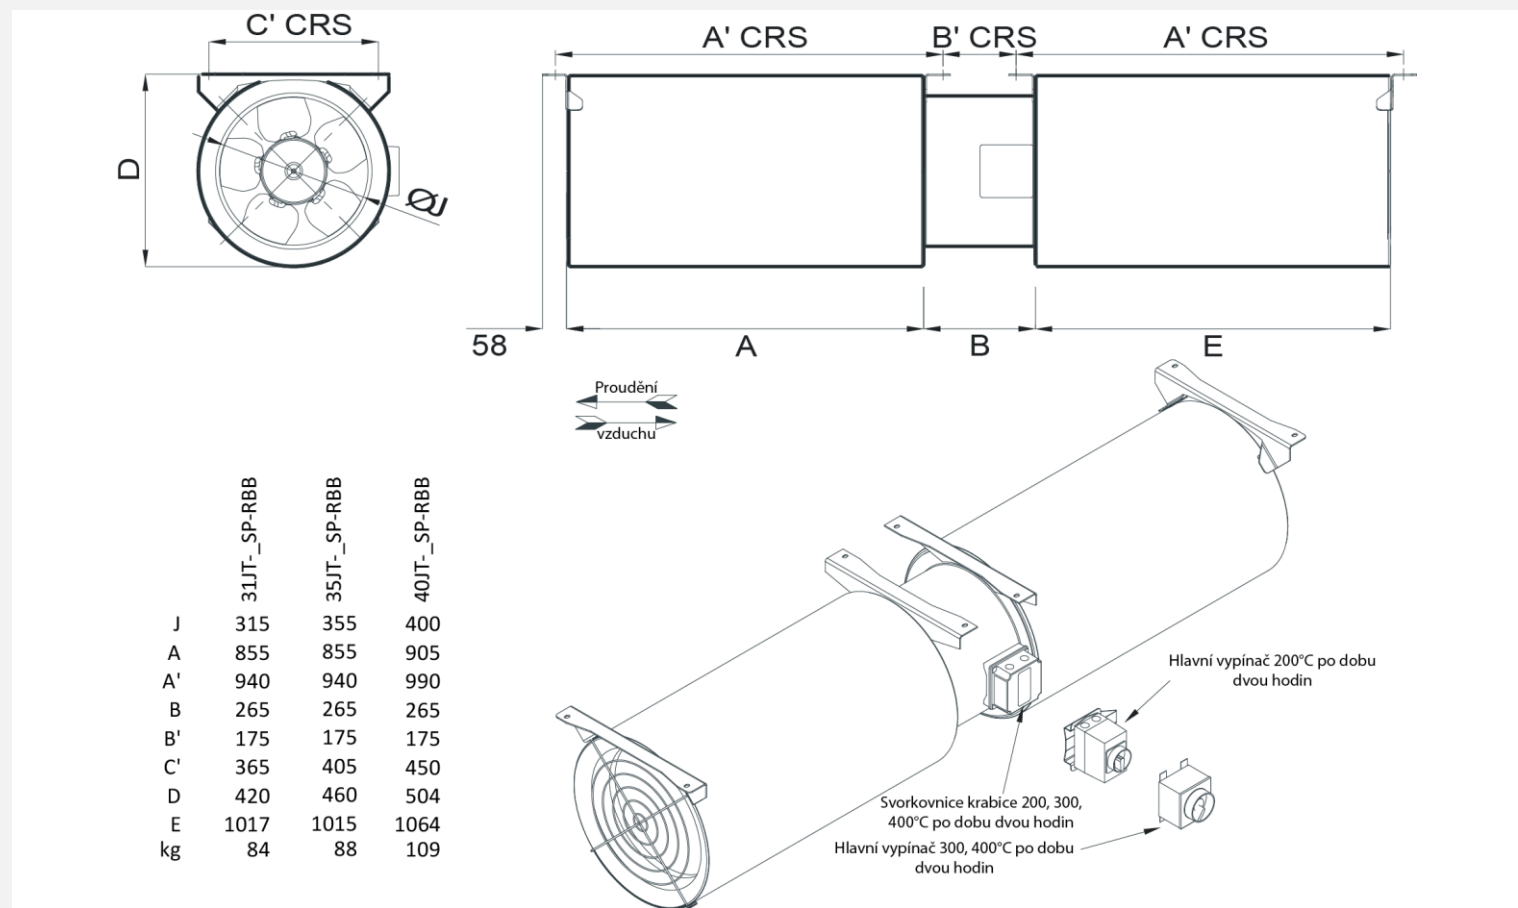


JT-_SP-RBB (Standard) rozměry

Proudové ventilátory

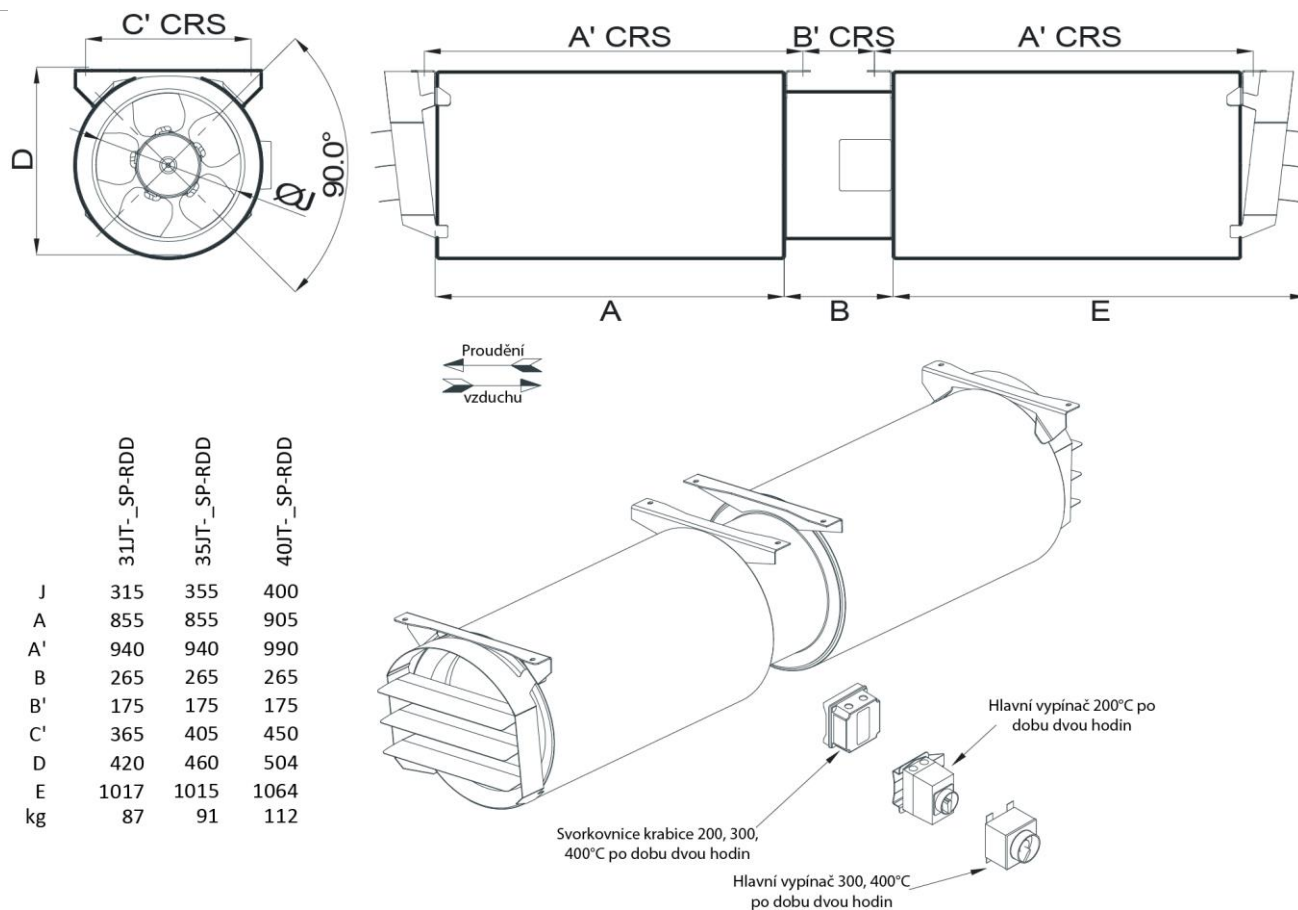


JT-SP-RDD (Standard) rozměry

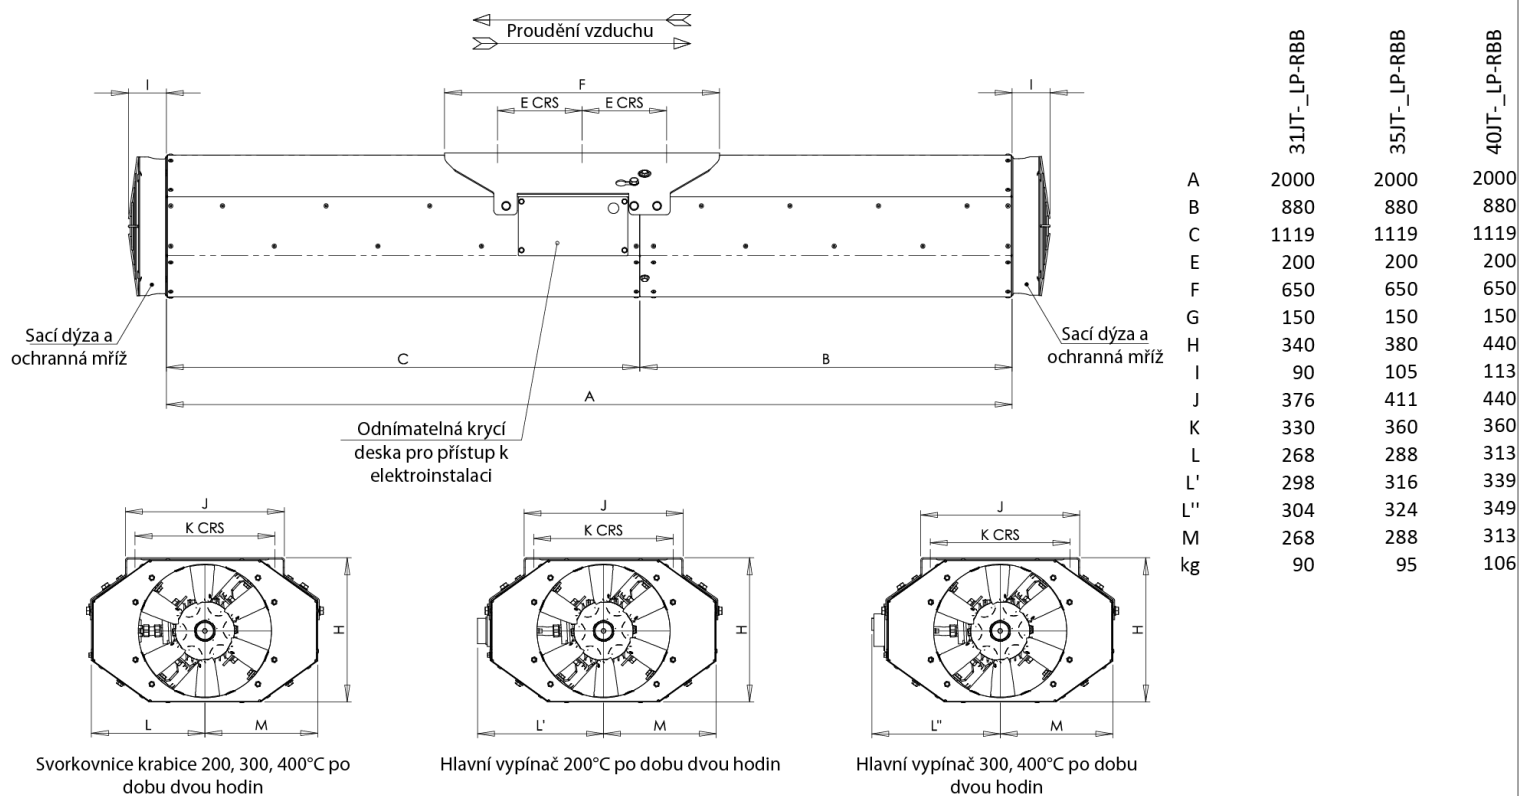


JT-LP-RBB (Low Profile) rozměry

Proudové ventilátory

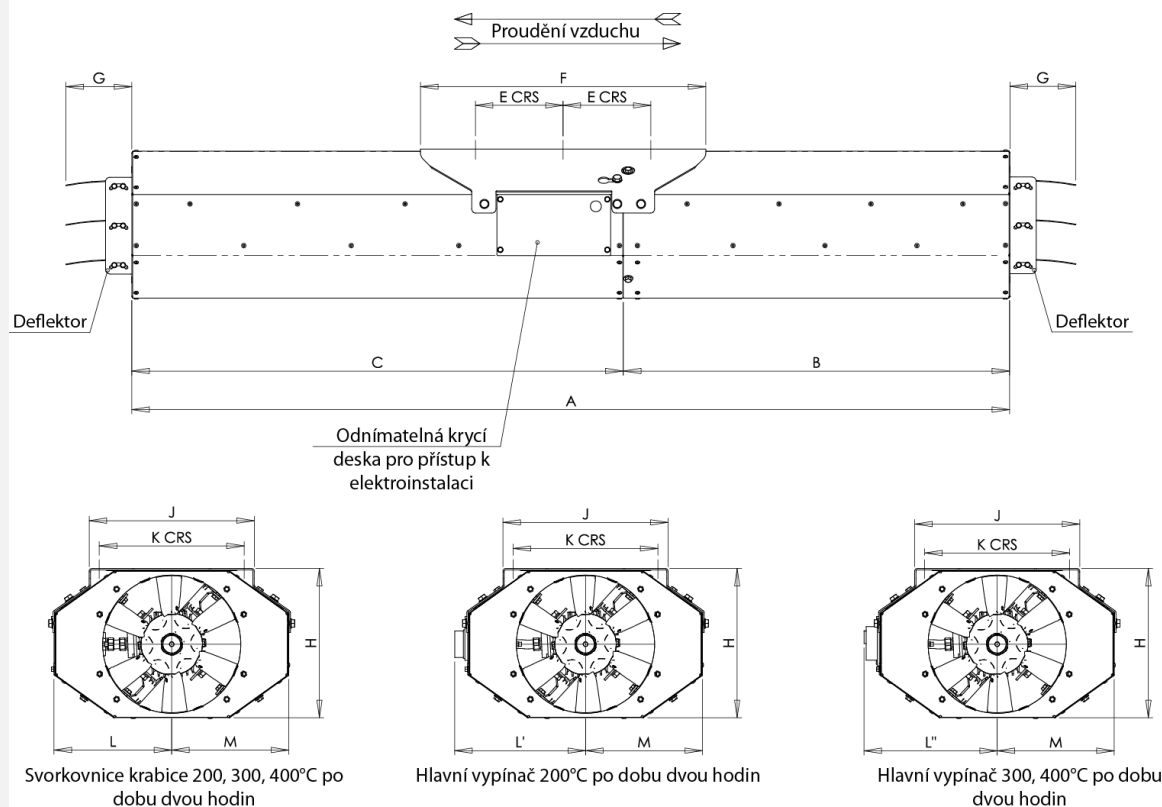


JT_LP-RDD (Low Profile) rozměry

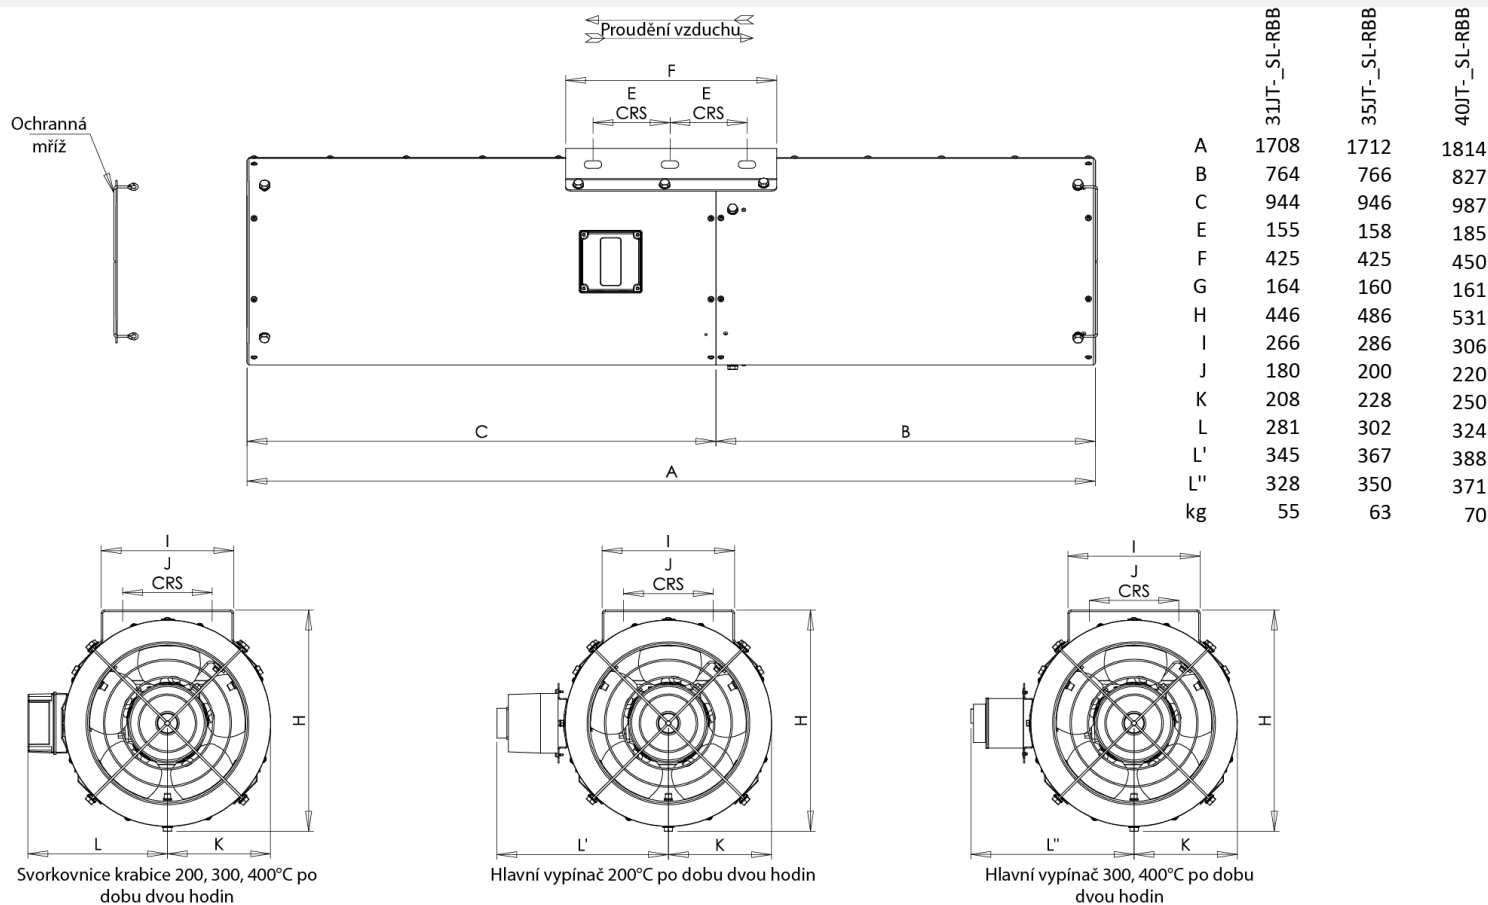


JT_SL-RBB (Slim Line) rozměry

Proudové ventilátory

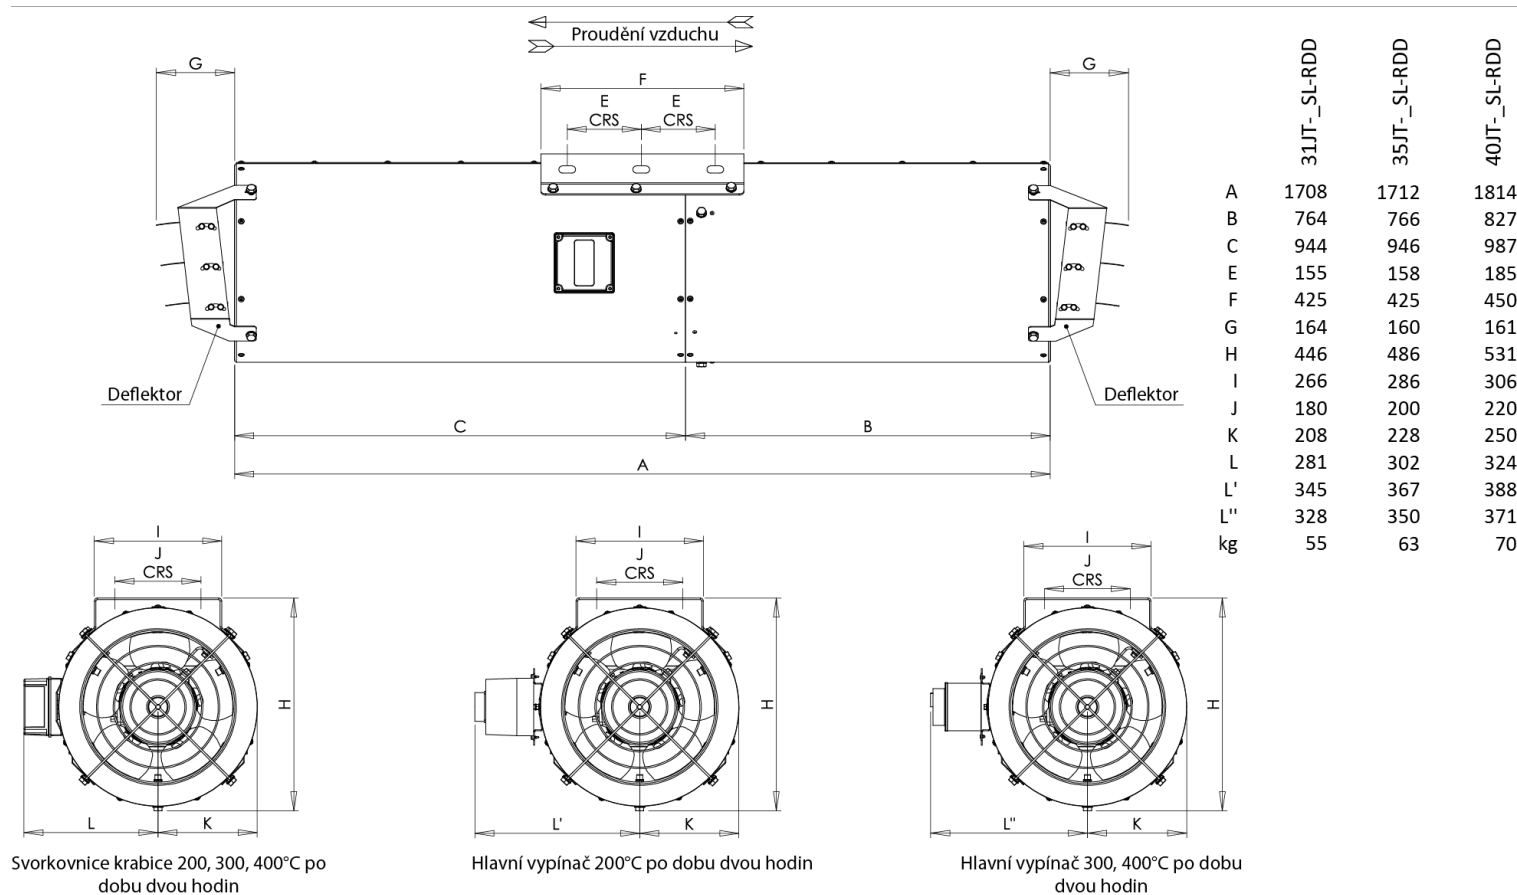


JT-SL-RDD (Slim Line) rozměry

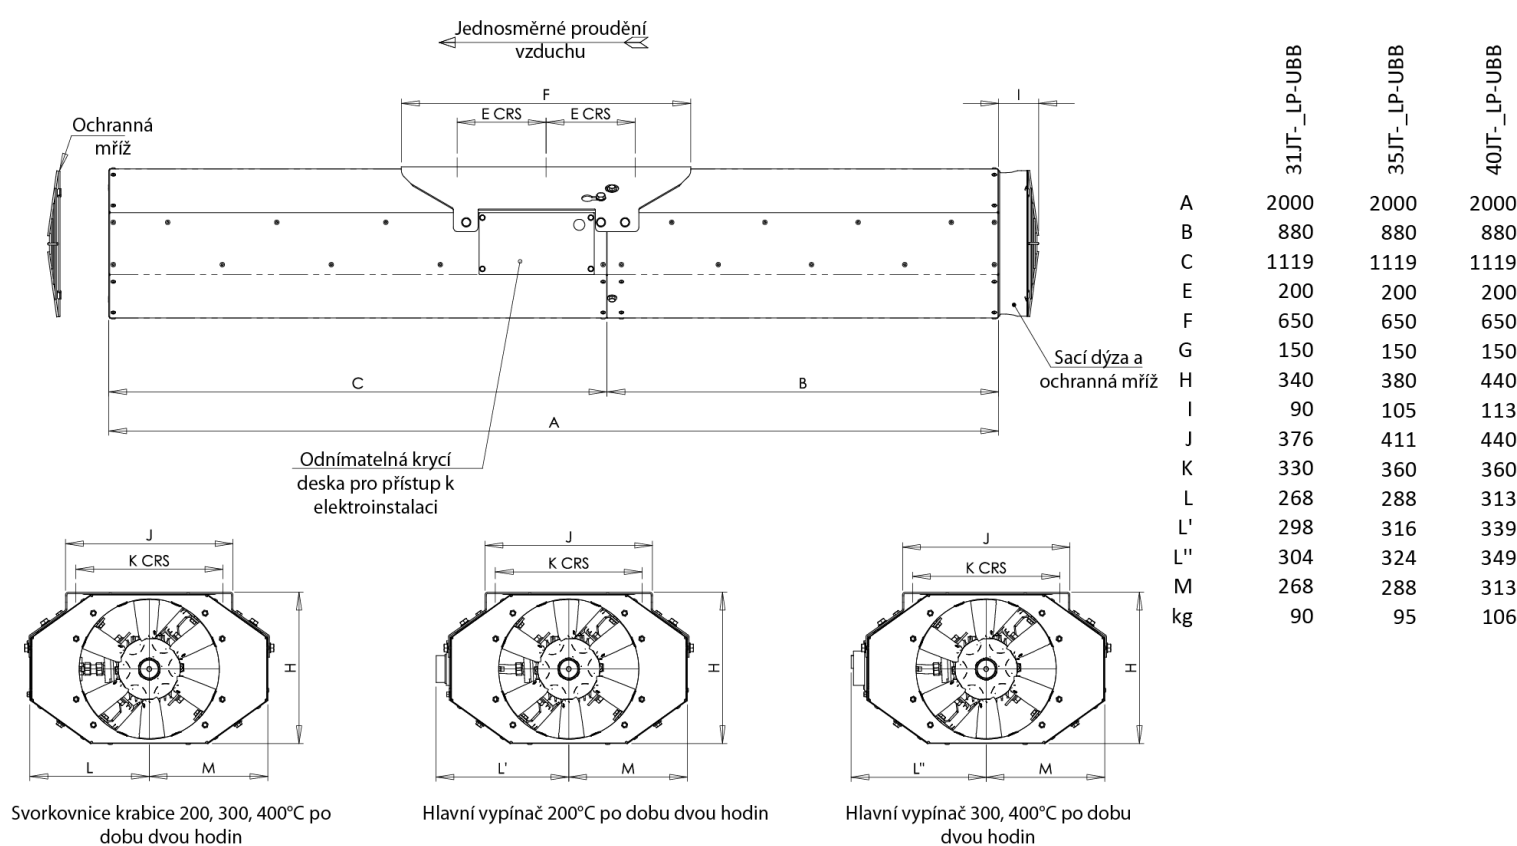


JT-LP-UBB (Low Profile) rozměry

Proudové ventilátory

Dopad špičky lopatky oběžného kola na výkon

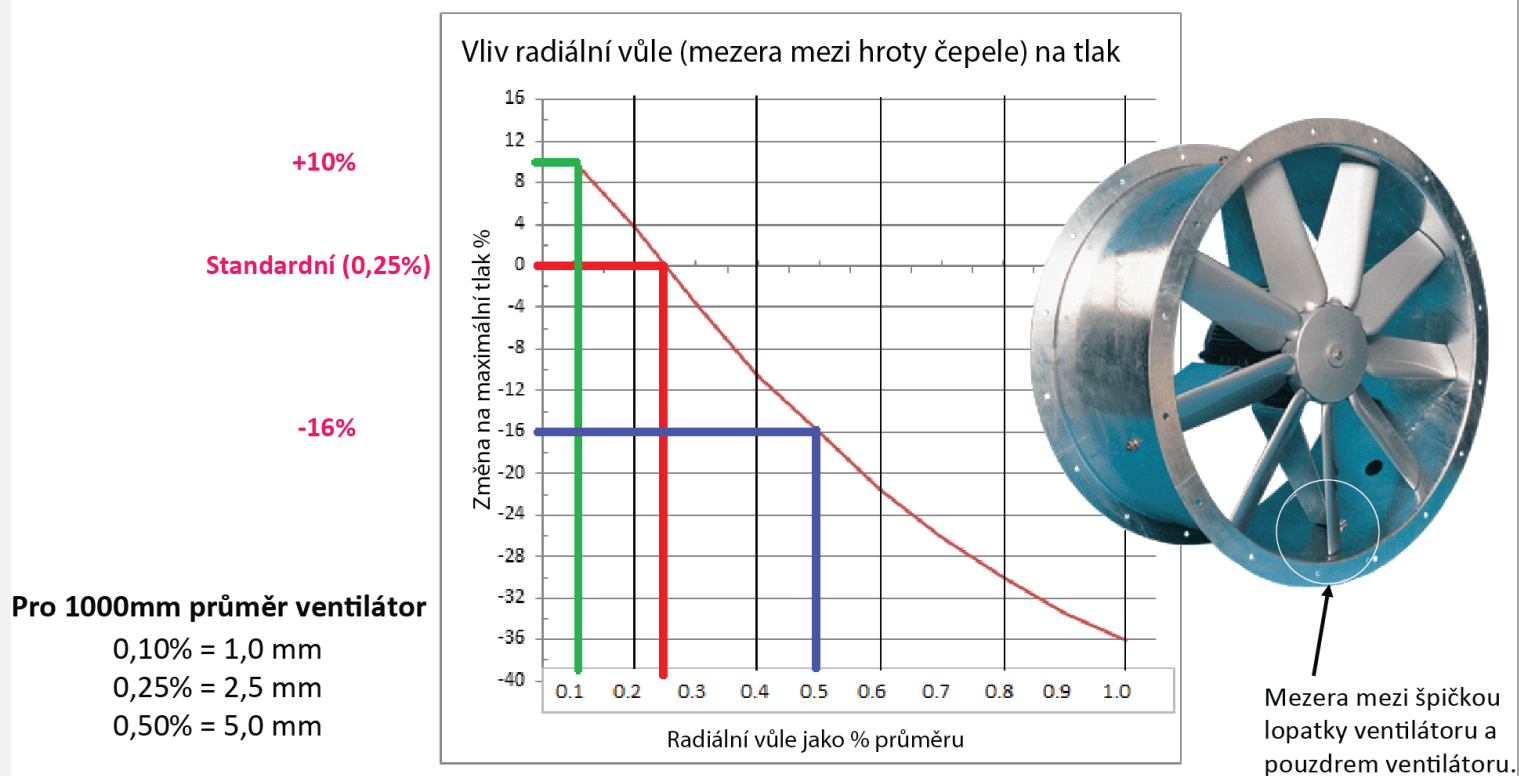

Dopad špičky lopatky oběžného kola na výkon

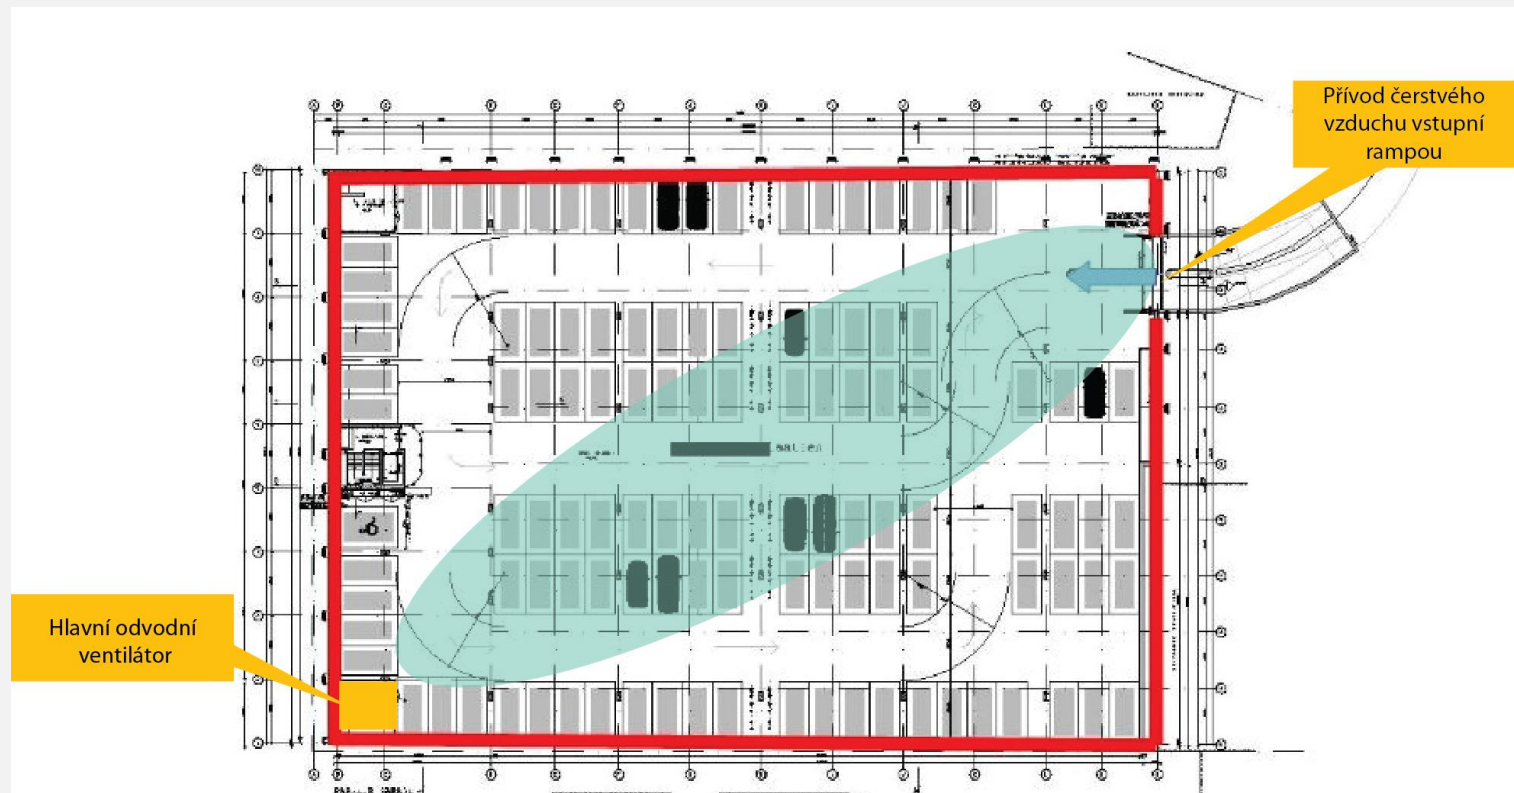

Parkoviště bez distribučního systému. Vzduch cestuje ze vstupního bodu do výstupního bodu podél linie nejmenšího odporu a ponechává stagnující oblasti, kde se zhoršuje kvalita vzduchu.

Větrání bez distribučního systému


Proudové ventilátory




Parkoviště s distribučním potrubním systémem. Dobrá distribuce, ale ventilátory musí být nyní dimenzovány tak, aby překonaly tlakovou ztrátu potrubního systému. To vede k větším ventilátorům a tím ke zvýšení provozních nákladů. Potrubí musí sdílet pod stropním prostorem další služby, jako jsou sprinklery a osvětlení. To často vede k velmi nízkým profilům potrubí se zvýšeným odporem. Potrubí musí být vyčištěno, aby se zabránilo hromadění nečistot.

Větrání s potrubní distribuční systém

Parkoviště s proudovými ventilátory. Dobrá distribuce, snížená spotřeba energie, možnost zónovat provoz, takže ne všechny ventilátory musí pracovat najednou. Pro služby je z velké části k dispozici prostor pod stropem. Čištění je mnohem jednodušší.

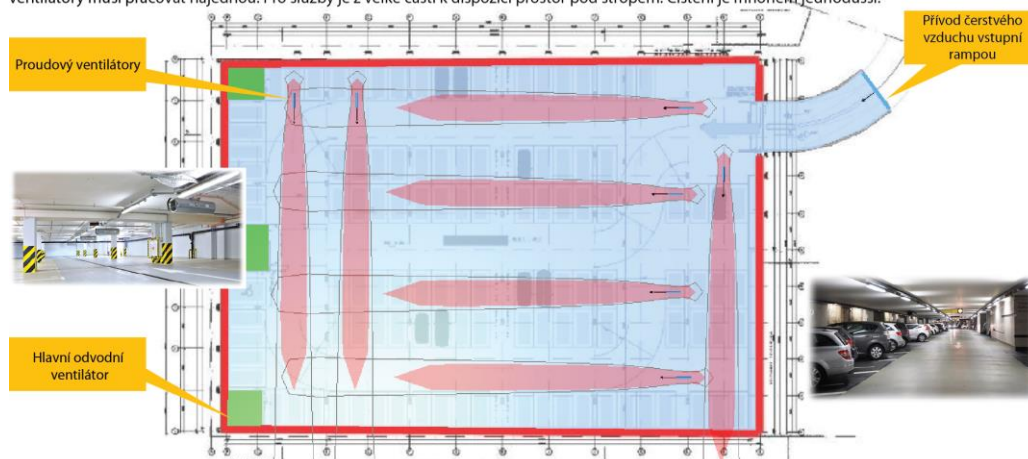

Proudový ventilátor může pohánět vysokorychlostní vzduch na velkou vzdálenost. Během tohoto procesu je okolní vzduch strháván nebo indukován k pohybu s proudem, aby vytvořil obecný pohyb vzduchu.

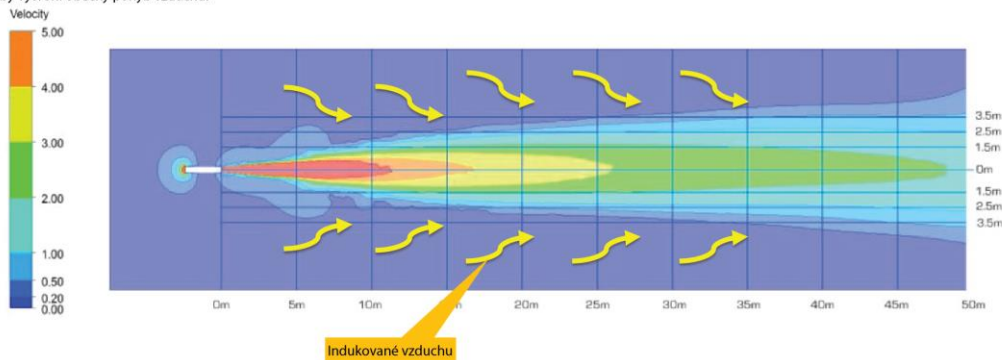

Větrání s proudovými ventilátory

Proudové ventilátory



Princip

Převést konstrukční návrh rozvržení v doméně CFD

Rozdělte doménu na množství buněk

V každé buňce vyřešte řadu Navier-Stokesových rovnic

Převést číselná data na grafické znázornění:

- Profily rychlosti vzduchu
- Kvalita ovzduší (úroveň kontaminace CO)
- Kouř se rozšířil
- Hustota kouře a viditelnost
- Rozložení teploty

Rychlost vzduchu

Ukázkové grafické znázornění profilů rychlosti vzduchu

Zvýraznění oblastí s vysokou a nízkou rychlostí

Posudte rychlosti v různých výškách


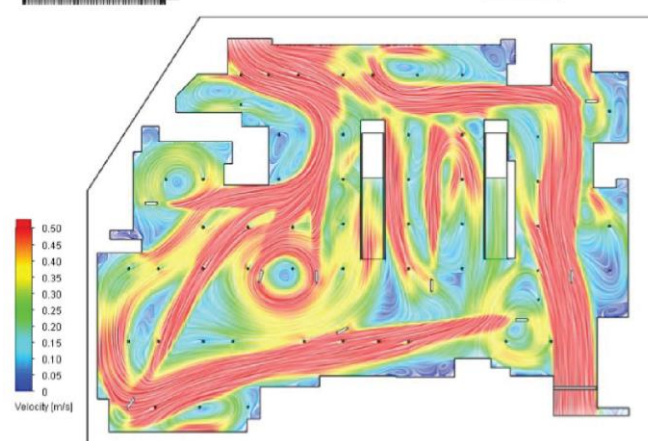


Figure 1: Velocity Streamlines at 1.8m Level 0

Pomocí CFD analýzy lze návrh ověřit. FláktWoods je schopen podporovat návrh projektu pomocí nástrojů CFD a zkušených techniků.

kontaminace CO (červená = vysoká hladina CO, modrá = nízká hladina CO)

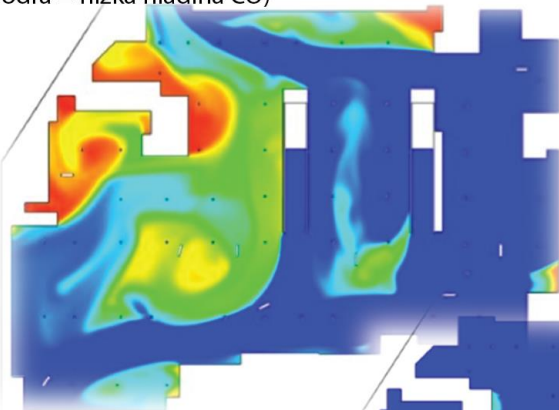


Analýza znečištění vzduchu

Ukázkové grafické znázornění úrovní kontaminace




znečištění CO ventilačním systémem v provozu

Posouzení hustoty kouře

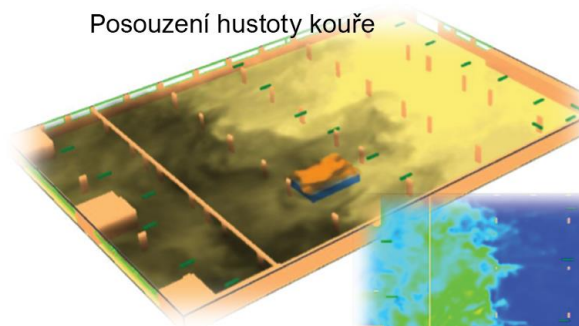

Posouzení optické viditelnosti

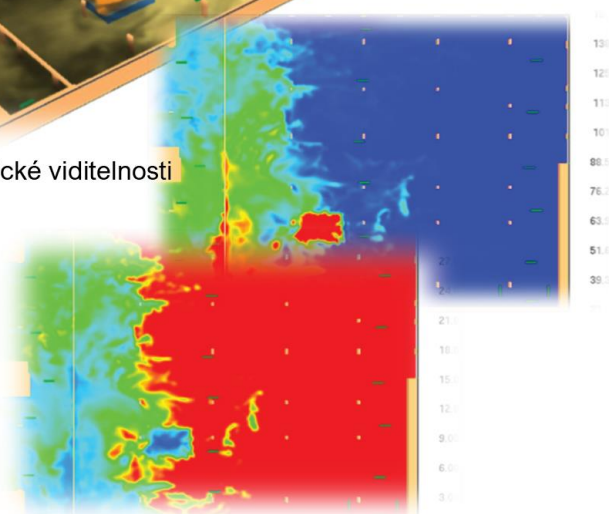


Posouzení teplotního rozložení

Analýza požáru a kouře


Ukázkové grafické znázornění ohně / kouře

Pomocí CFD analýzy lze návrh ověřit. FláktWoods je schopen podporovat návrh projektu pomocí nástrojů CFD a zkušených techniků.

Proudové ventilátory

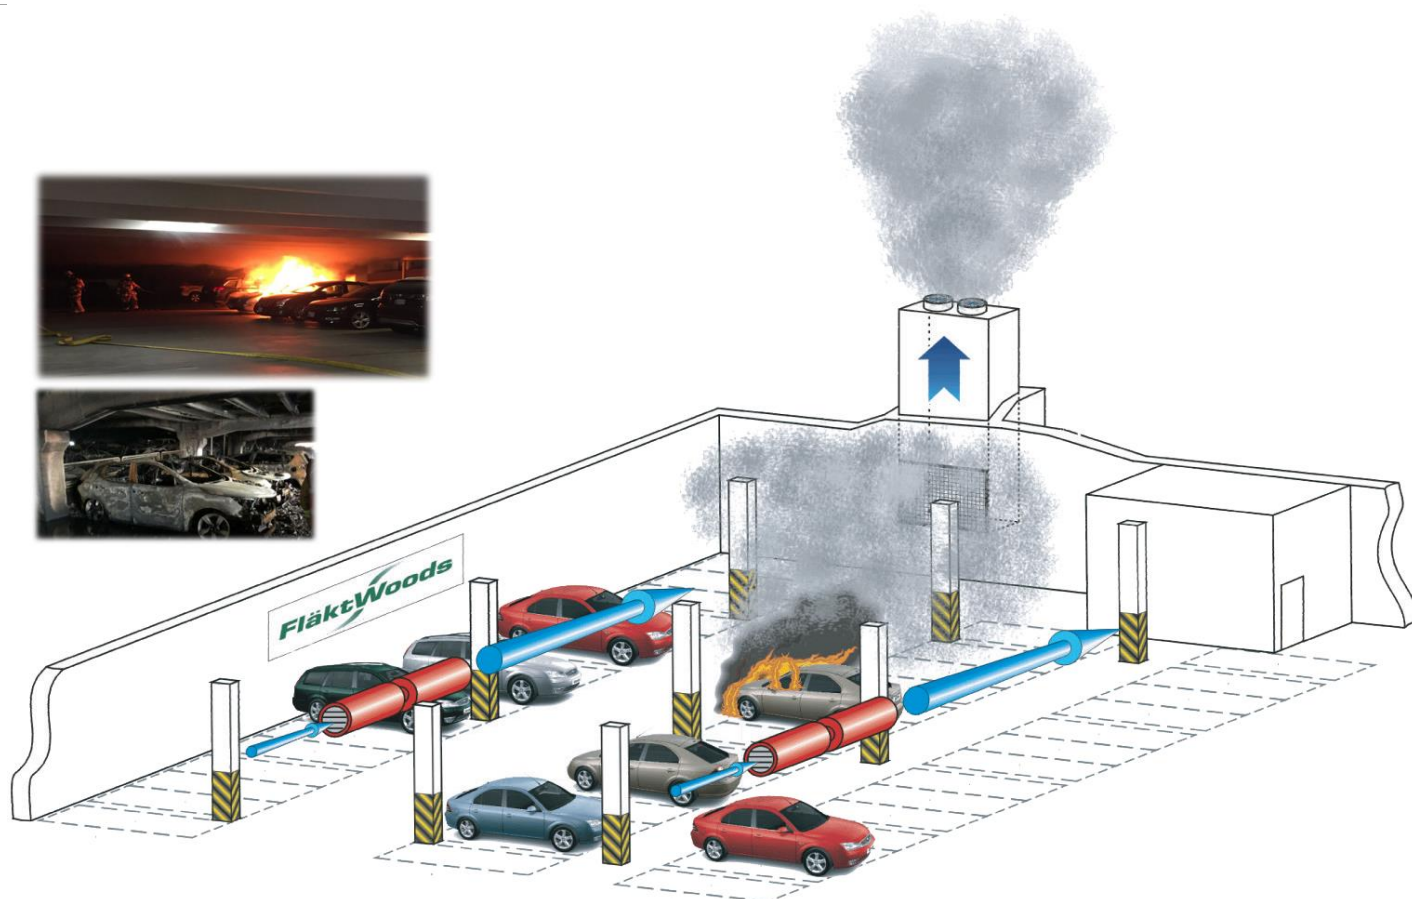

Pečlivým designem mohou proudové ventilátory zajistit lepší viditelnost a snížit teploty prostoru pro hasiče

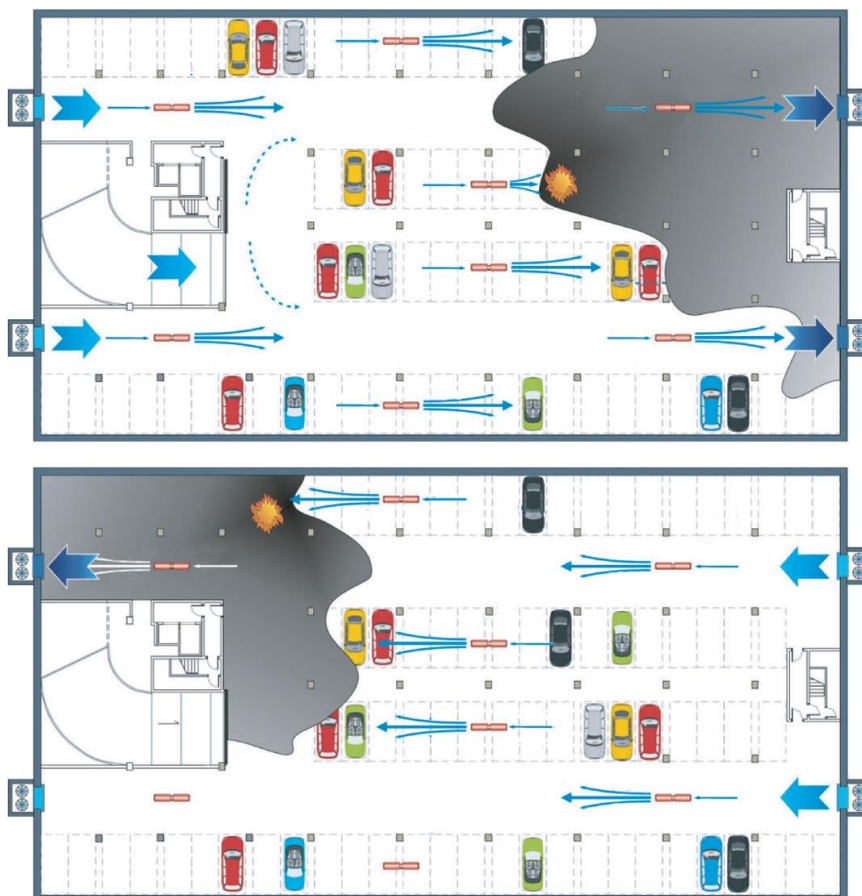

Proudový ventilátory požární strategie. Prostřednictvím analýzy mohou být vyvinuty strategie pro nejlepší kontrolu kouře a tepla na základě umístění požáru.

Proudové ventilátory




JT Standard instalace



JT Standard instalace

Proudové ventilátory

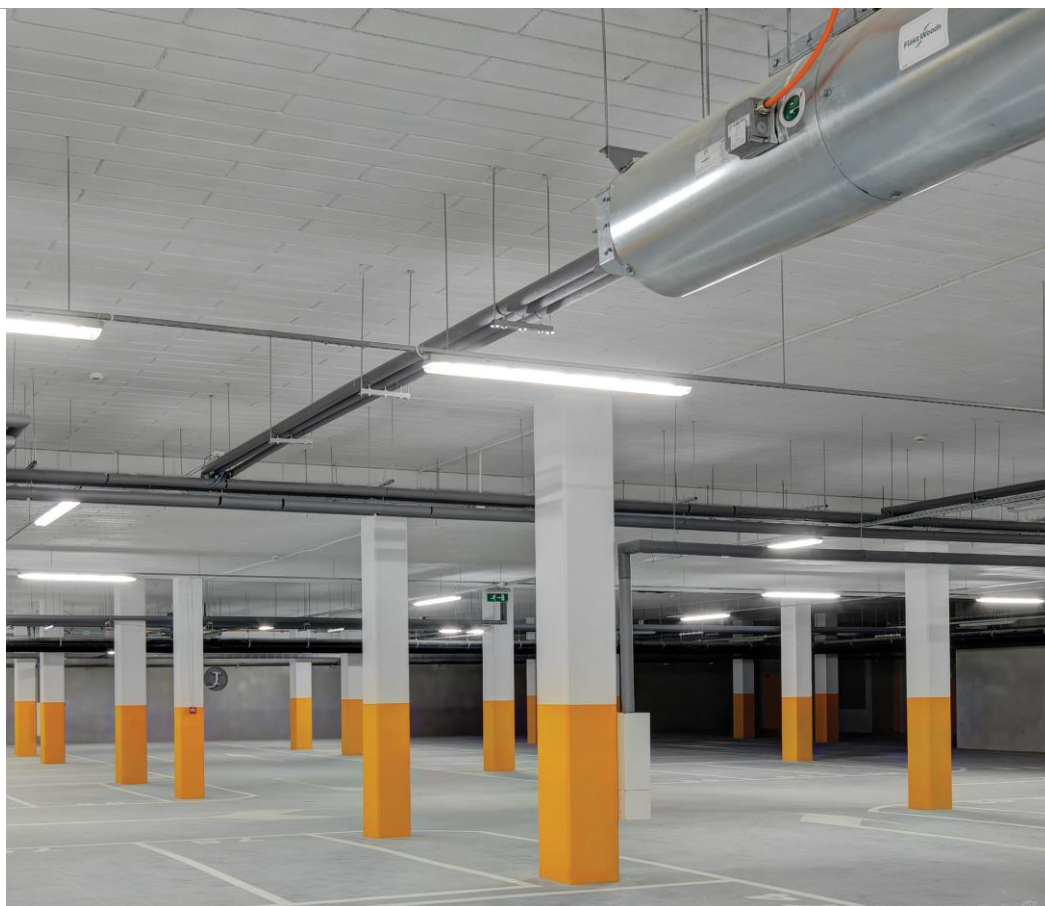

JT / JTv Slim Line instalace



JT / JTv Low Profile instalace

Proudové ventilátory