


## Ventilator



Quadra



Zpětná klapka

**Ventilátor pro použití na toaletách, v koupelnách, prádelnách, kuchyních, apod ....**

**Vhodný pro montáž zároveň s povrchem nebo na povrchu**

**Kompensace pro tři konfigurace instalace zajišťuje skutečný výkon**

**Pětiletá záruka na motor**

Lo-Carbon Quadra nabízí ventilátor vhodný pro montáž na povrchu nebo zároveň s povrchem (při použití se soupravou pro zapuštěnou montáž) v jakékoli místnosti.

Rychlosti volitelné při instalaci umožňují, aby zařízení Quadra bylo možné použít na toaletách, koupelnách, v prádelnách nebo kuchyních, buď při nepřetržitém nebo přerušovaném provozu. Nízká rychlost volitelná mezi 22, 32 a 43 m³/h a vysoká mezi 54, 108 a 227 m³/h, vše skrz stěnu nebo dvěma potrubními možnostmi k zajištění, aby byl splněn instalovaný výkon.

Ventilátor má kruhový vodící nástavec o průměru 100 mm.

Ventilátor Lo-Carbon Quadra se udržuje v čistotě otřením prachu.

V prašném prostředí je vhodné po delší době užívání otřít i oběžné kolo a vnitřní části ventilátoru při jeho odpojení od napájení.

Kazeta motoru pro jednoduchou výměnu.

### Ventilator

**Lo-Carbon Quadra TP: Ventilator - radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, ruční ovládání, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska**



ErP conform  
(NAŘÍZENÍ  
KOMISE (EU) č.  
1253/2014  
ErP2018)

dvouotáčkový

Ruční ovládání

Časovač

Přerušovaný nebo trvalý provoz  
Při trvalém provozu je nastavitelná rychlost 22, 32 nebo 43 m³/h  
Maximální rychlost nastavitelná 54, 108 nebo 227 m³/h

Max. množství vzduchu: 227 m³/h při 0 Pa  
Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V  
Výkon motoru(ů): 38 W SFP (W/l/s) 0,38  
Stupně rychlostí: 2  
Krytí: IPX4  
Hladina hluku: 50 LpA 3m  
Připojení: Ø100mm  
Materiál: Plast  
Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.  
Číslo dílu výrobce: 439251A  
EAN kod: EAN-5015135035761

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující  
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,31 / -26,23 / -11,86 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie B (2016)

Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná  
Typ pohonu: Vícerychlostní  
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný  
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 38W  
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 37,52 LwA  
Referenční průtok: 0,04 m³/s  
Referenční tlakový rozdíl: 120 Pa  
SPI: 0,24 W/(m³/h)  
Řízení větrání [CTRL]: 0,65

Přehled funkce: radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, ruční ovládání, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska

**Lo-Carbon Quadra HTP: Ventilator - radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. vlhkostat, ruční ovládání, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska**



ErP conform  
(NAŘÍZENÍ  
KOMISE (EU) č.  
1253/2014  
ErP2018)

dvouotáčkový

Ruční ovládání

Časovač

Vlhkostat

Přerušovaný nebo trvalý provoz  
Při trvalém provozu je nastavitelná rychlost 22, 32 nebo 43 m³/h  
Maximální rychlost nastavitelná 54, 108 nebo 227 m³/h

Max. množství vzduchu: 227 m³/h při 0 Pa  
Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V  
Výkon motoru(ů): 38 W SFP (W/l/s) 0,38  
Stupně rychlostí: 2  
Krytí: IPX4  
Hladina hluku: 50 LpA 3m  
Připojení: Ø100mm  
Materiál: Plast  
Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.  
Číslo dílu výrobce: 439181A  
EAN kod: EAN-5015135035778

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující  
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,31 / -26,23 / -11,86 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie B (2016)

Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná  
Typ pohonu: Vícerychlostní  
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný  
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 38W  
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 37,52 LwA  
Referenční průtok: 0,04 m³/s  
Referenční tlakový rozdíl: 120 Pa  
SPI: 0,24 W/(m³/h)  
Řízení větrání [CTRL]: 0,65

Přehled funkce: radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. vlhkostat, ruční ovládání, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska

Ventilator

Lo-Carbon Quadra TM: Ventilator - radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. čidlo pohybu, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska



ErP conform  
(NAŘÍZENÍ  
KOMISE (EU) č.  
1253/2014  
ErP2018)

dvouotáčkový

Časovač

Přerušovaný nebo trvalý provoz  
Při trvalém provozu je nastavitelná rychlost 22, 32 nebo 43 m<sup>3</sup>/h  
Maximální rychlost nastavitelná 54, 108 nebo 227 m<sup>3</sup>/h

Max. množství vzduchu: 227 m<sup>3</sup>/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V

Výkon motoru(ů): 38 W SFP (W/l/s) 0,38

Stupně rychlostí: 2

Krytí: IPX4

Hladina hluku: 50 LpA 3m

Připojení: Ø100mm

Materiál: Plast

Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.

Číslo dílu výrobce: 439253A

EAN kod: EAN-5015135035785

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující  
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,31 / -26,23 / -11,86 kWh/(m<sup>2</sup>.a), třídy spotřeby energie B (2016)

Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 38W

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 37,52 LwA

Referenční průtok: 0,04 m<sup>3</sup>/s


Referenční tlakový rozdíl: 120 Pa

SPI: 0,24 W/(m<sup>3</sup>/h)


Řízení větrání [CTRL]: 0,65

Přehled funkce: radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. čidlo pohybu, IPX4, dvouotáčkový, kuličková ložiska

## Ventilator

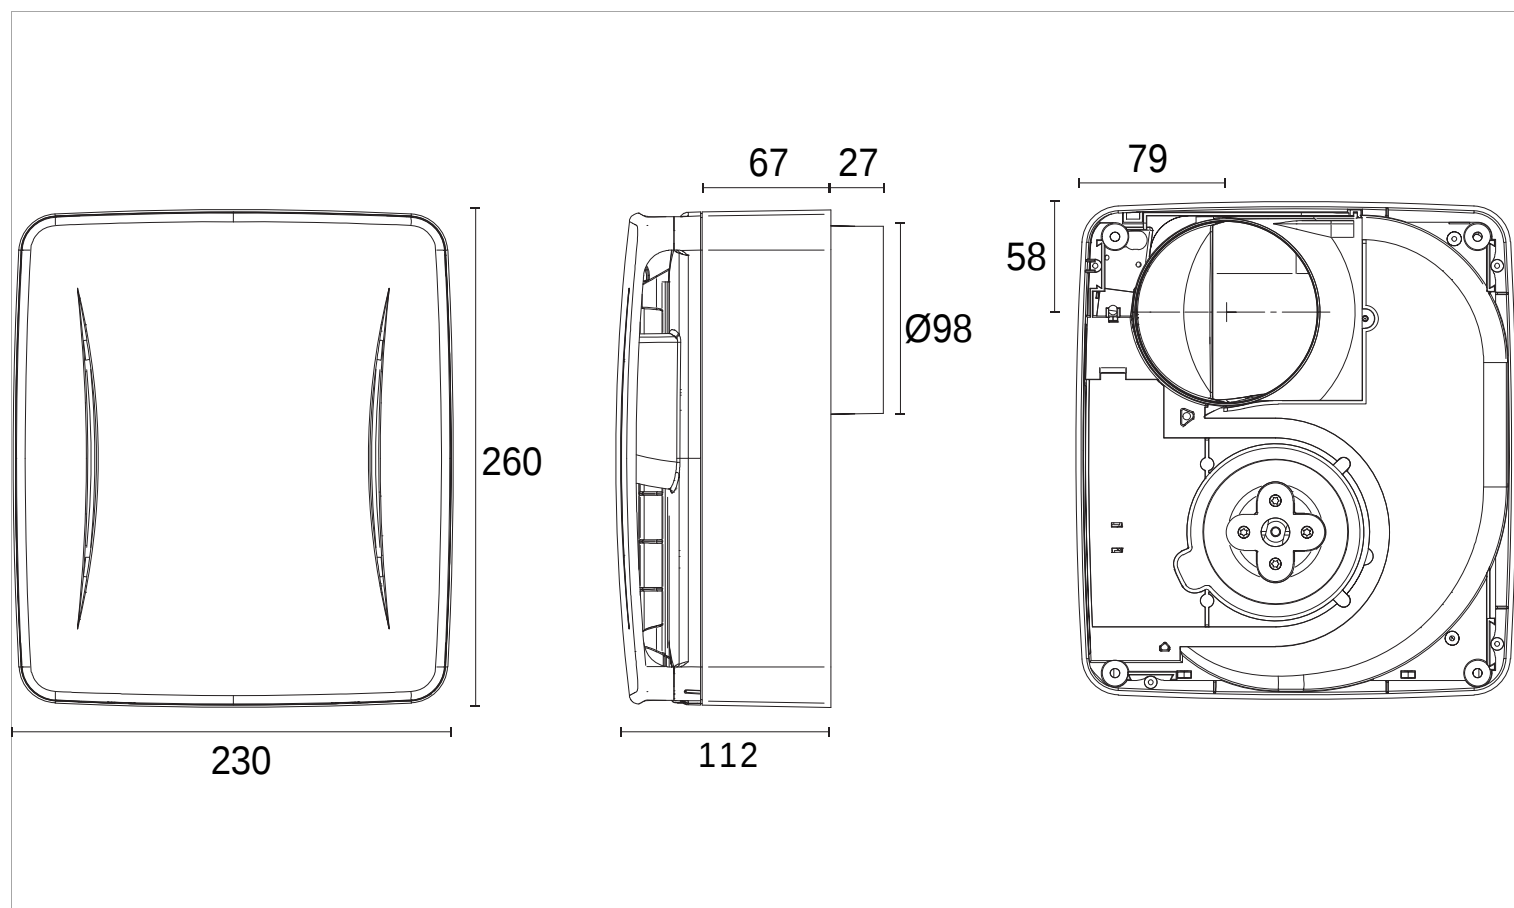


### Lo-Carbon Quadra rozměry

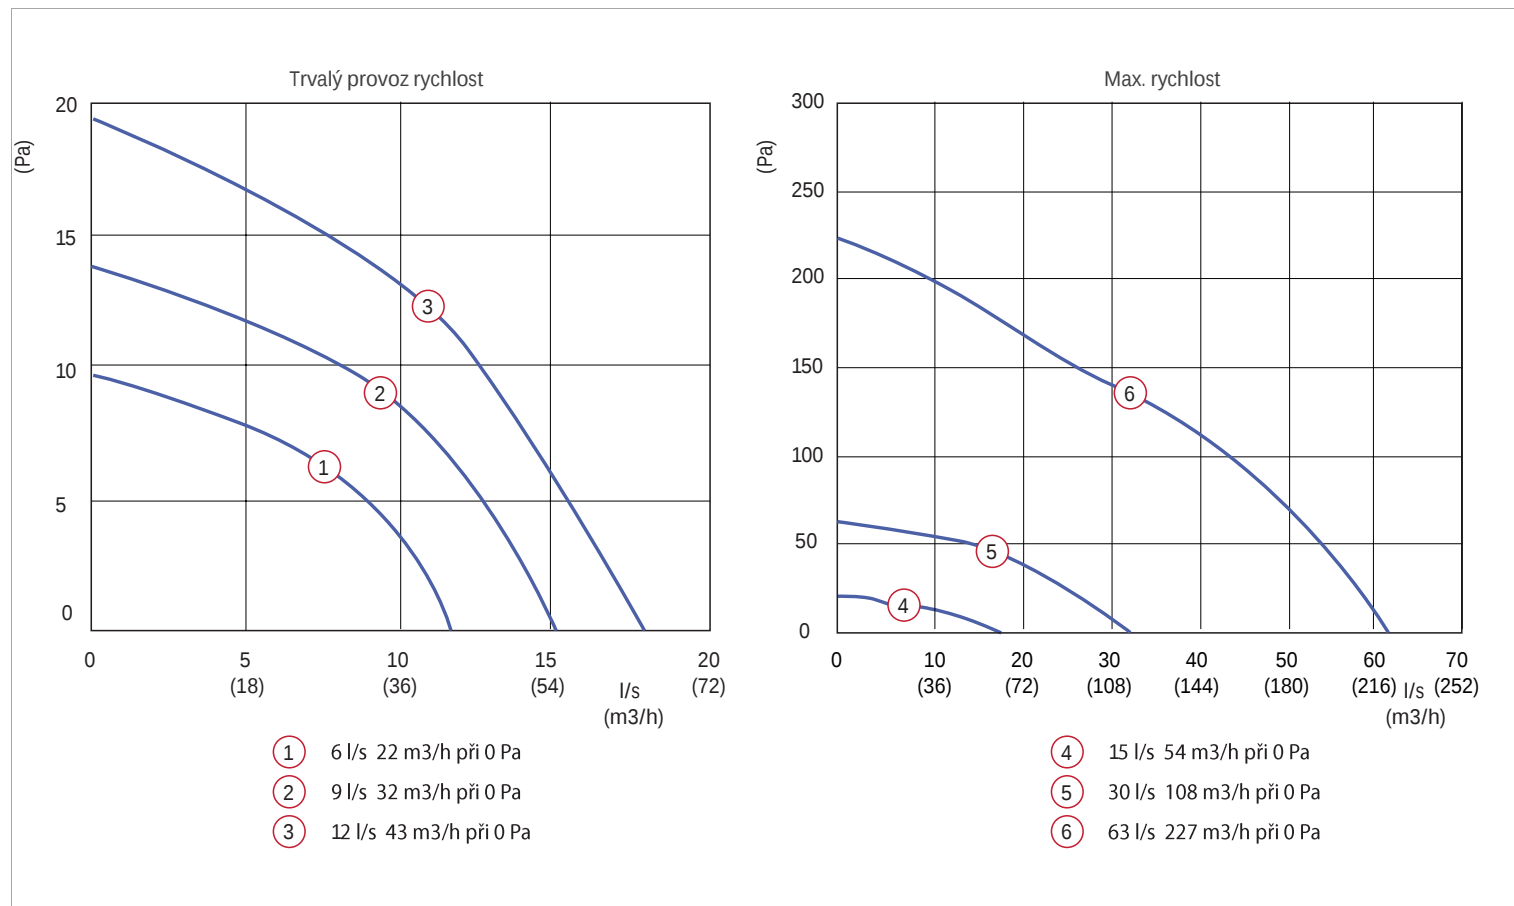


### Lo-Carbon Quadra výkon

## Ventilator

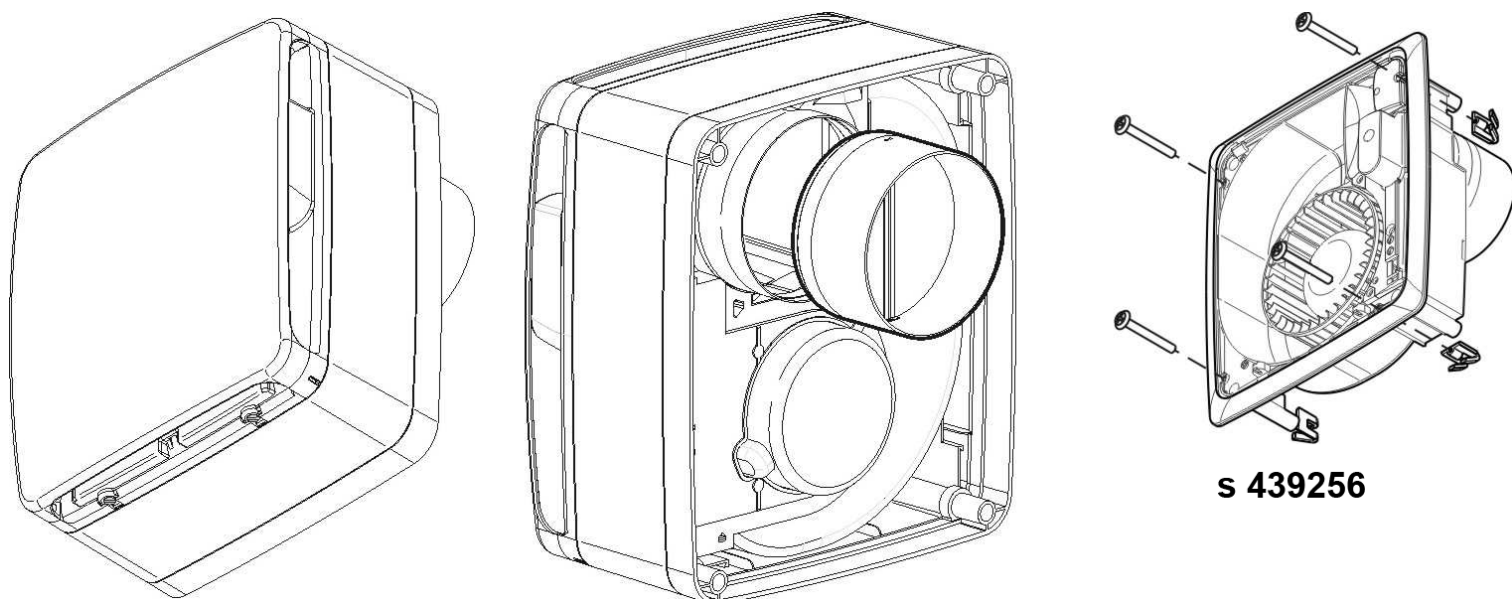


### Lo-Carbon Quadra instalace

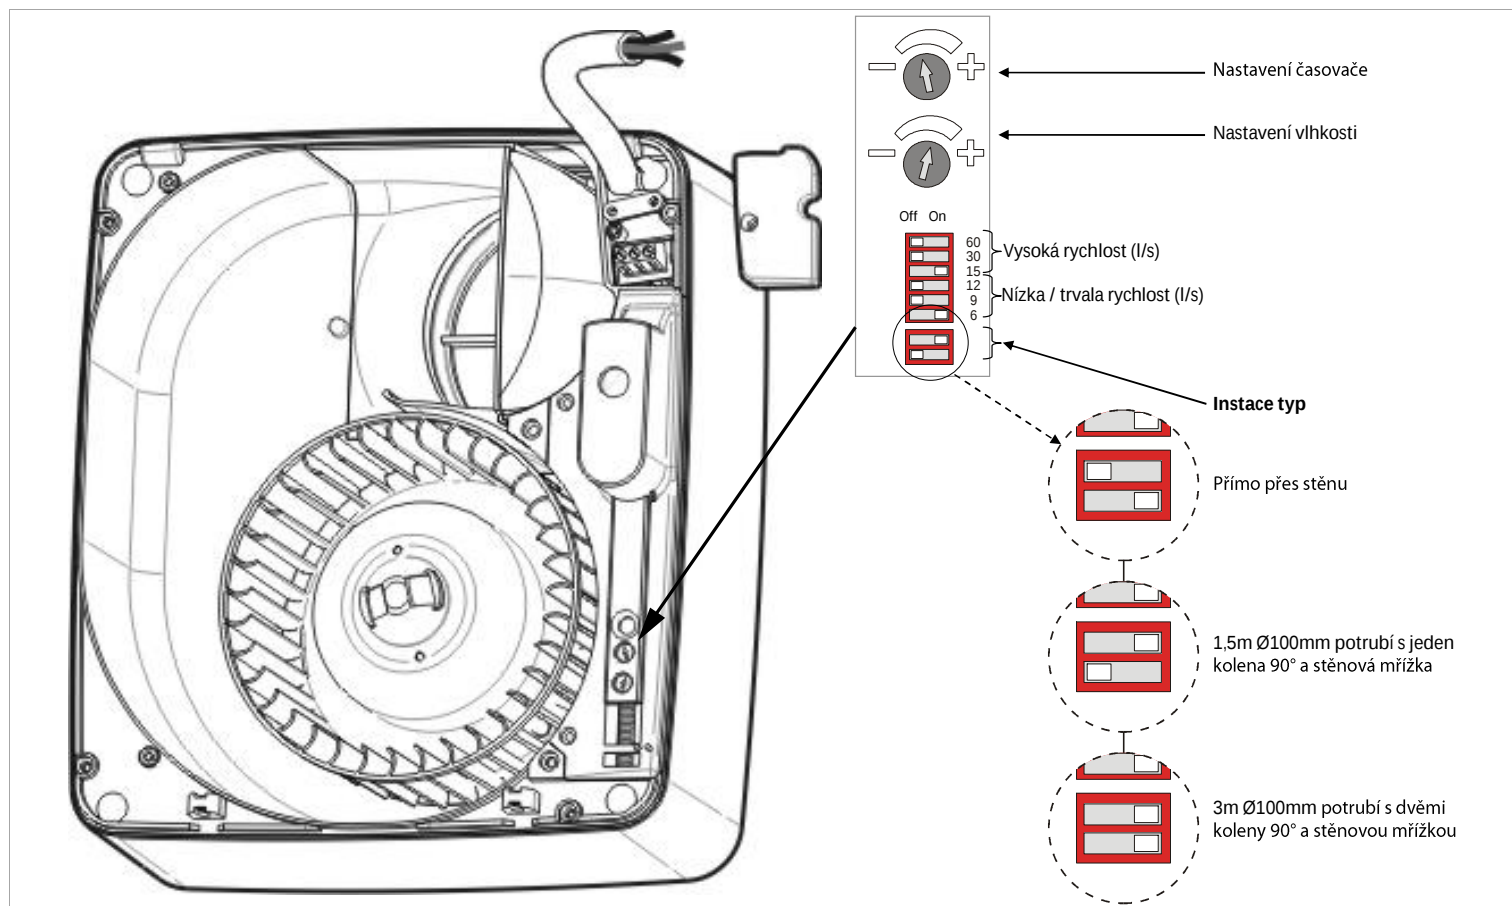

### Lo-Carbon Quadra Nastavení

## Ventilator

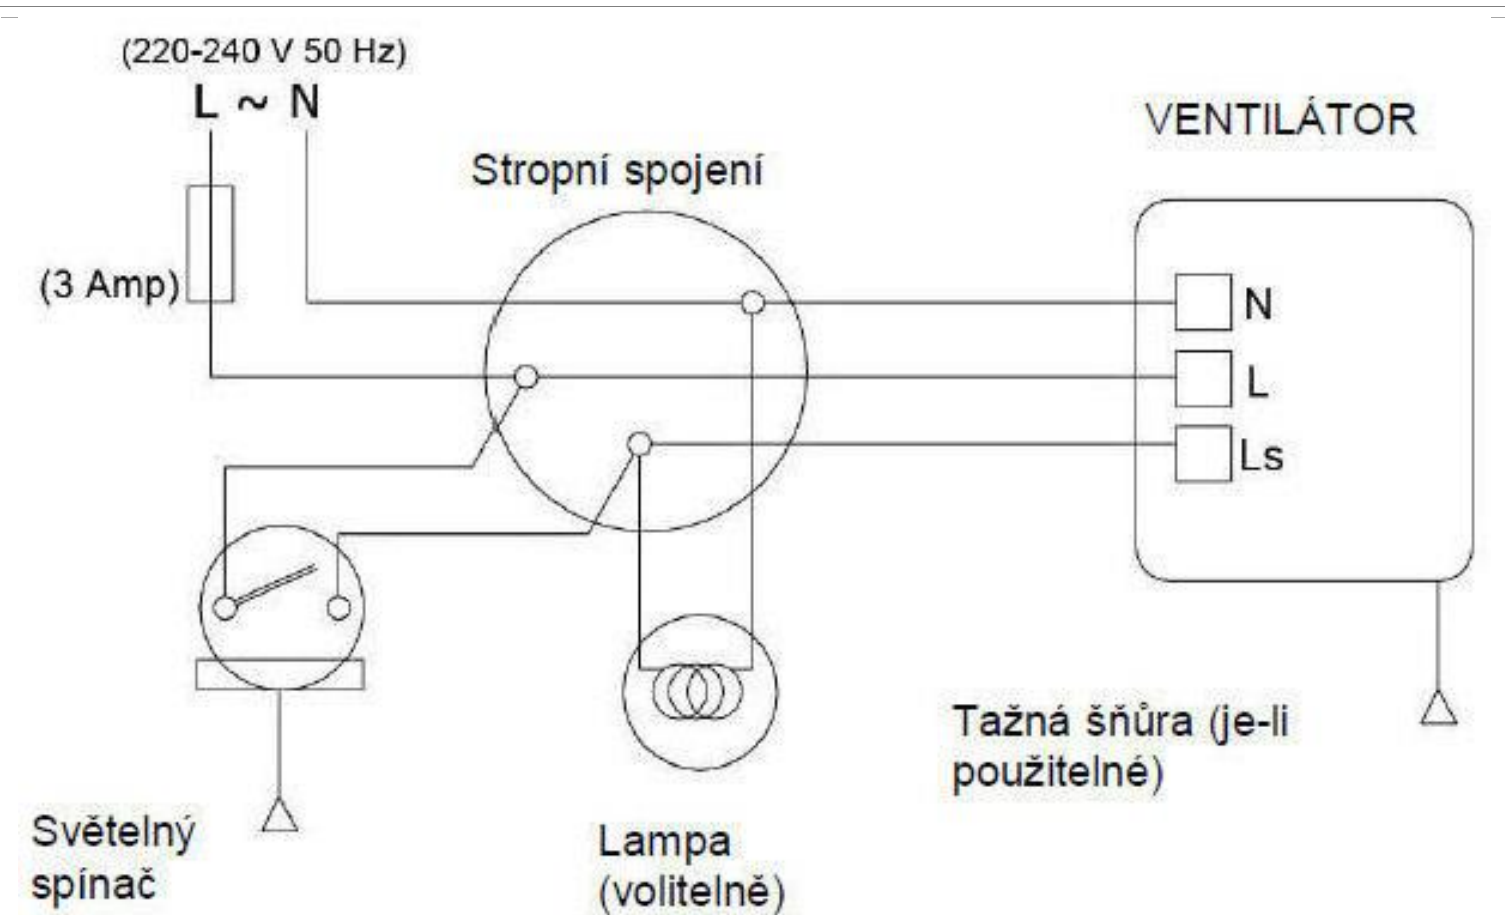

*Zapojení ventilátoru s LS contact*



**439256**

Sada pro montáž do zdi Centrif Duo Plus a Lo- Carbon Quadro



**254102**

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení)



**254100**

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (hnědý provedení)



**474779**

Stěnová mřížka pro instalaci z vnitřní strany s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení) s zpětná klapka



**474318**

Stěnová mřížka pro instalaci z vnitřní strany s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení)