


Radiální ventilátor



Quadra



Zpětná klapka

Ventilátor pro použití na toaletách, v koupelnách, prádelnách, kuchyních, apod

Vhodný pro montáž zároveň s povrchem nebo na povrchu

Kompensace pro tři konfigurace instalace zajišťuje skutečný výkon

Připojení přes transformátor (dodáván s ventilátorem)

Pětiletá záruka na motor

Krytí IPX7

Lo-Carbon Quadra nabízí ventilátor vhodný pro montáž na povrchu nebo zároveň s povrchem (při použití se soupravou pro zapuštěnou montáž) v jakékoli místnosti.

Rychlosti volitelné při instalaci umožňují, aby zařízení Quadra bylo možné použít na toaletách, koupelnách, v prádelnách nebo kuchyních, buď při nepřetržitém nebo přerušovaném provozu. Nízká rychlost volitelná mezi 22, 32 a 43 m³/h a vysoká mezi 54, 108 a 216 m³/h, vše skrz stěnu nebo dvěma potrubními možnostmi k zajištění, aby byl splněn instalovaný výkon.

SELV zajišťuje, že ventilátor je připojen přes transformátor extra nízkého napětí 24V DC který se umísťuje mimo zónu se zvýšeným krytím.

Ventilátor má kruhový vodící nástavec o průměru 100 mm.

Ventilátor Lo-Carbon Quadra se udržuje v čistotě otřením prachu.

V prašném prostředí je vhodné po delší době užívání otřít i oběžné kolo a vnitřní části ventilátoru při jeho odpojení od napájení.

Kazeta motoru pro jednoduchou výměnu.

Radiální ventilator

Lo-Carbon Quadra SVHTP: Ventilátor - radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. vlhkostat, IPX7, dvouotáčkový, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1)





ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)



dvouotáčkový



Časovač



Vlhkostat

Přerušovaný nebo trvalý provoz
Při trvalém provozu je nastavitelná rychlost 22, 32 nebo 43 m³/h
Maximální rychlost nastavitelná 54, 108 nebo 227 m³/h
Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru

Max. množství vzduchu: 227 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N 230V / 24 DC V
Výkon motoru(ů): 38 W SFP (W/l/s) 0,38
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IPX7
Hladina hluku: 50 LpA 3m
Připojení: Ø100mm
Materiál: Plast
Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.
Číslo dílu výrobce: 442866

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,31 / -26,23 / -11,86 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie B (2016)

Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 38W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 37,52 LwA
Referenční průtok: 0,04 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 120 Pa
SPI: 0,24 W/(m³/h)
Řízení větrání [CTRL]: 0,65

Přehled funkce: radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. vlhkostat, IPX7, dvouotáčkový, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1)

Lo-Carbon Quadra SVTM: Ventilátor - radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. čidlo pohybu, IPX7, dvouotáčkový, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1)




ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)



dvouotáčkový



Časovač

Přerušovaný nebo trvalý provoz
Při trvalém provozu je nastavitelná rychlost 22, 32 nebo 43 m³/h
Maximální rychlost nastavitelná 54, 108 nebo 227 m³/h
Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru

Max. množství vzduchu: 227 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N 230V / 24 DC V
Výkon motoru(ů): 38 W SFP (W/l/s) 0,38
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IPX7
Hladina hluku: 50 LpA 3m
Připojení: Ø100mm
Materiál: Plast
Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.
Číslo dílu výrobce: 442867

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,31 / -26,23 / -11,86 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie B (2016)

Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 38W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 37,52 LwA
Referenční průtok: 0,04 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 120 Pa
SPI: 0,24 W/(m³/h)
Řízení větrání [CTRL]: 0,65

Přehled funkce: radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, vest. čidlo pohybu, IPX7, dvouotáčkový, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1)

Radiální ventilator

Lo-Carbon Quadra SVTP: Ventilátor - radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, ruční ovládání, IPX7, dvouotáčkový, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1)

**ErP**

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)



dvouotáčkový



Ruční ovládání



Časovač

Přerušovaný nebo trvalý provoz

Při trvalém provozu je nastavitelná rychlost 22, 32 nebo 43 m³/h

Maximální rychlost nastavitelná 54, 108 nebo 227 m³/h

Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru

Max. množství vzduchu: 227 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1/N 230V / 24 DC V

Výkon motoru(ů): 38 W SFP (W/l/s) 0,38

Stupně rychlostí: 2

Krytí: IPX7

Hladina hluku: 50 LpA 3m

Připojení: Ø100mm

Materiál: Plast

Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.

Číslo dílu výrobce: 442865

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky (Chladné / Průměrné / Teplé): -51,31 / -26,23 / -11,86 kWh/(m².a), třídy spotřeby energie B (2016)

Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 38W

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 37,52 LwA

Referenční průtok: 0,04 m³/s


Referenční tlakový rozdíl: 120 Pa

SPI: 0,24 W/(m³/h)


Řízení větrání [CTRL]: 0,65

Přehled funkce: radiální, nástěnné nebo stropní provedení, zpětná klapka, časovač, ruční ovládání, IPX7, dvouotáčkový, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 24V (montáž nad sprchu, zóna 1)

Radiální ventilátor

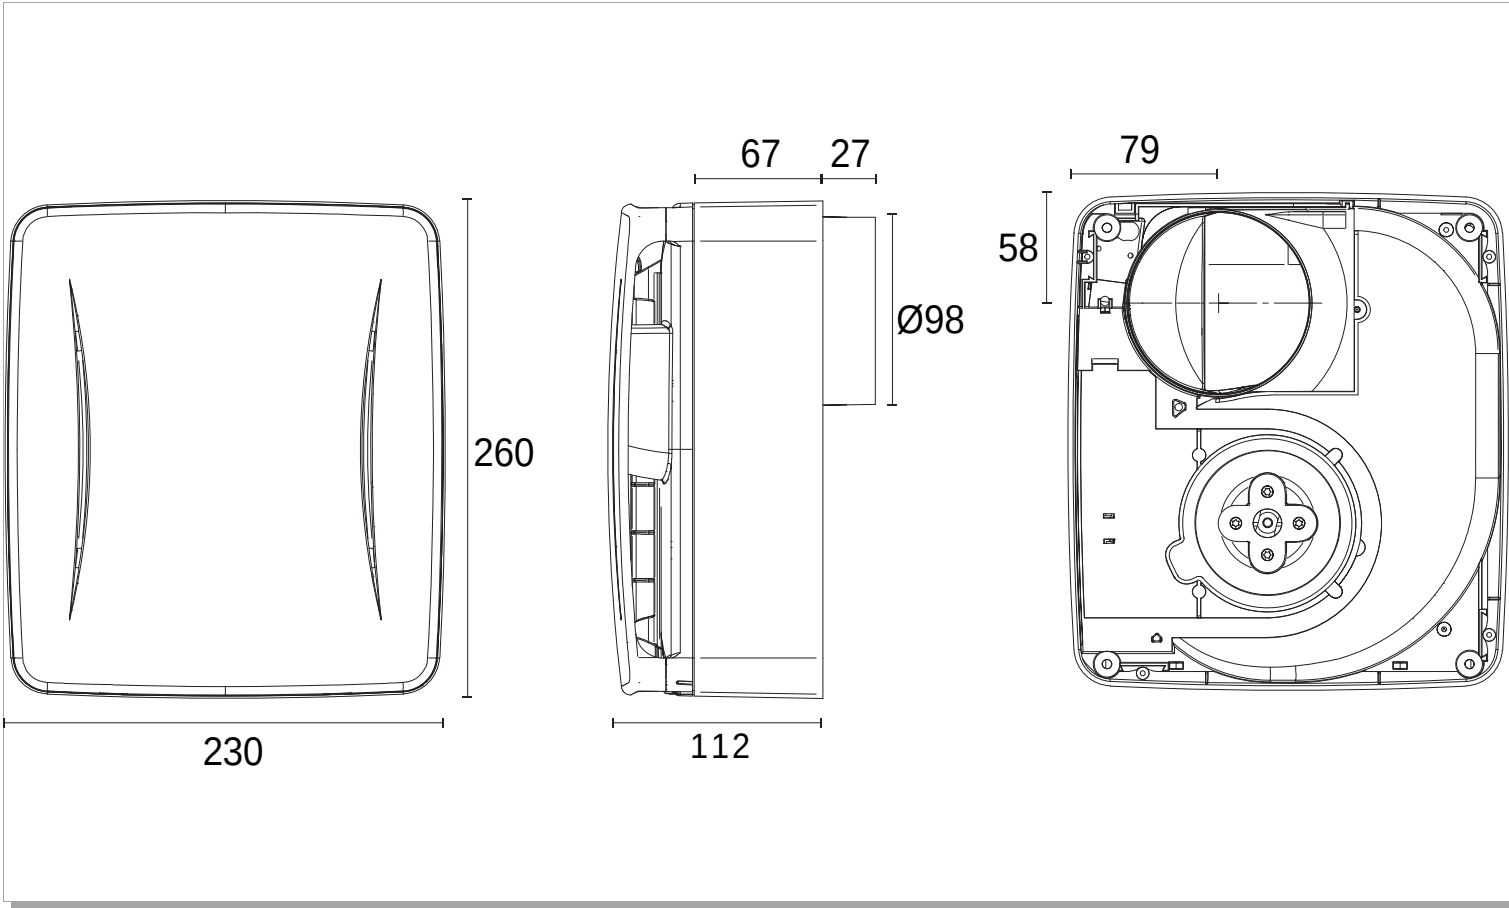


Lo-Carbon Quadra rozměry

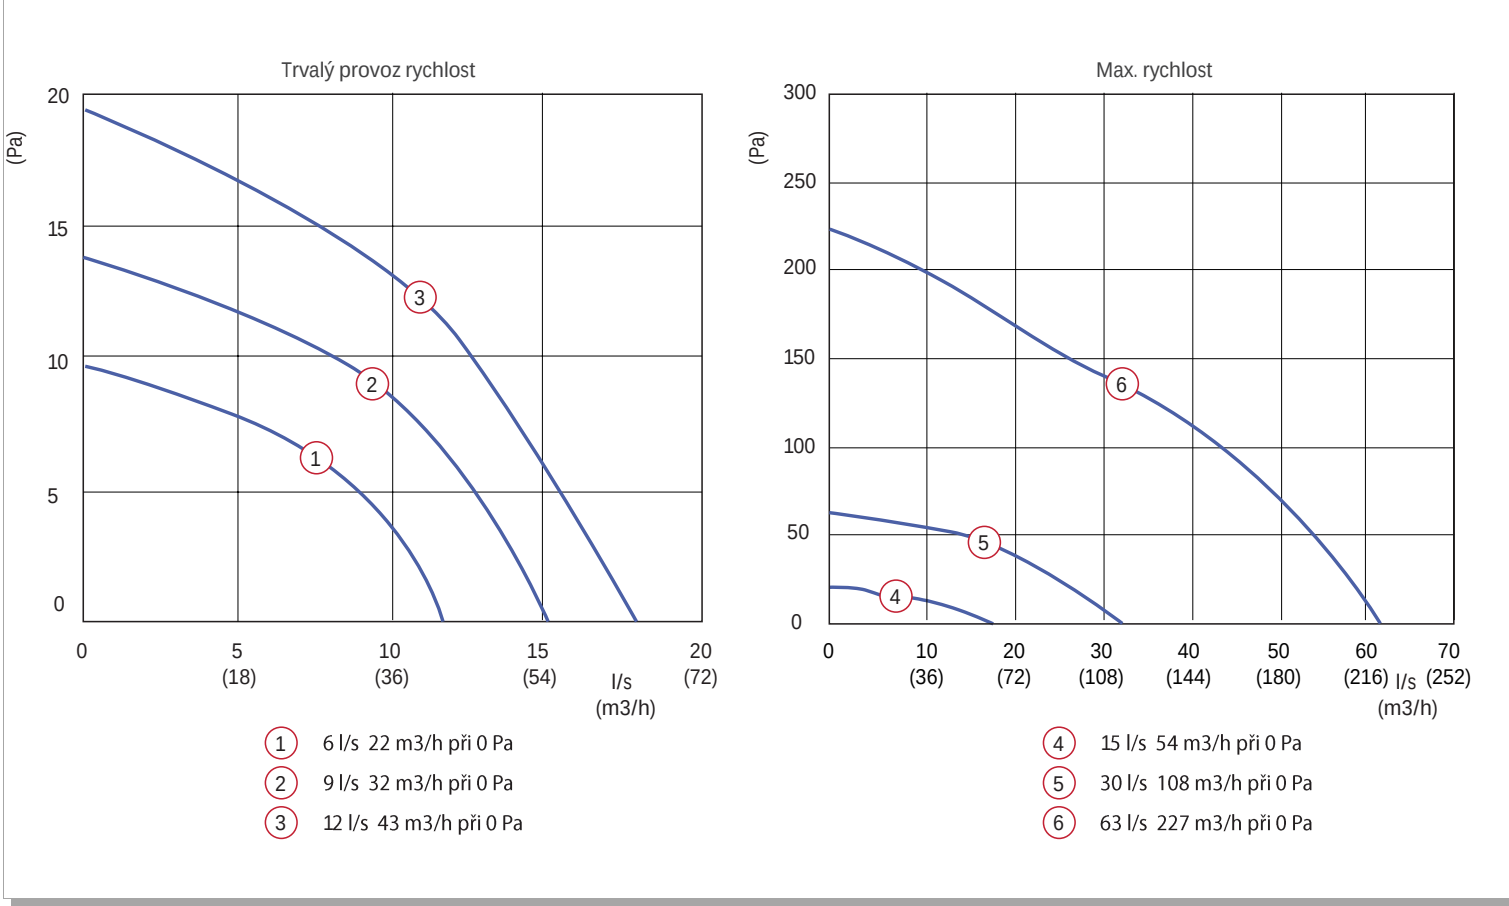


Lo-Carbon Quadra výkon

Radiální ventilátor

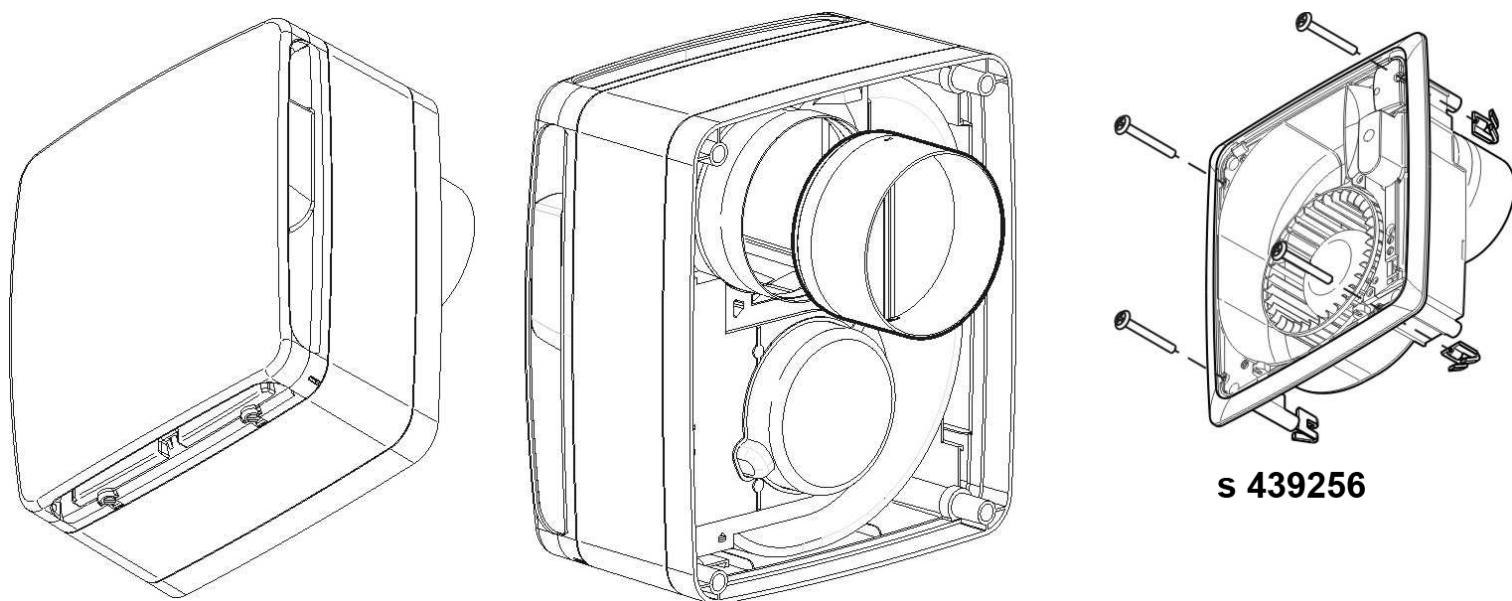


Lo-Carbon Quadra instalace

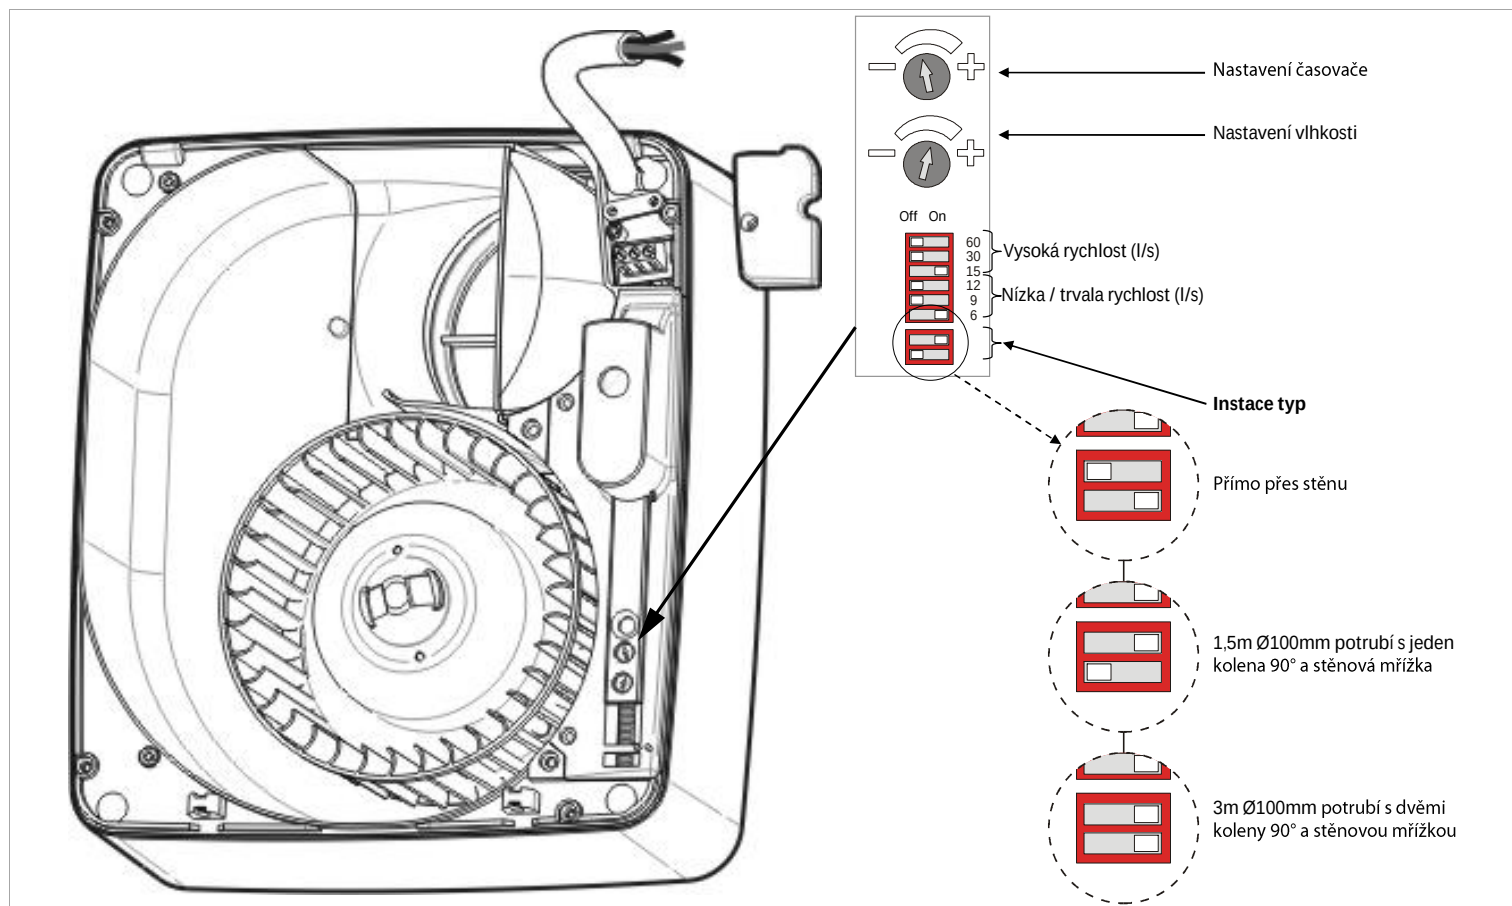


Lo-Carbon Quadra Nastavení

Radiální ventilátor

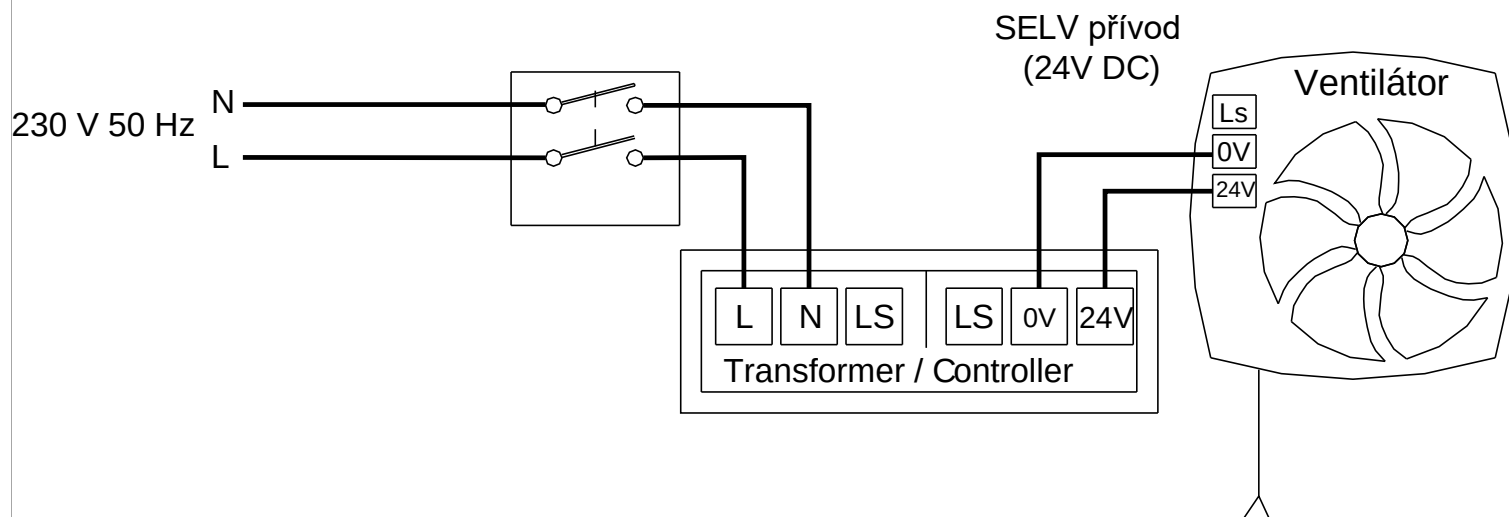

Lo-Carbon Quadra SELV připojení

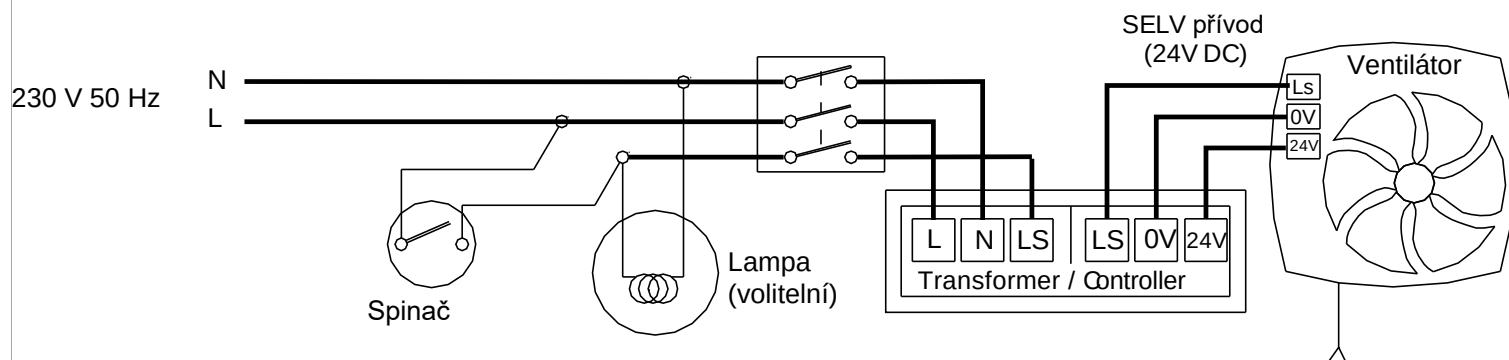

Lo-Carbon Quadra SELV LS připojení

Radiální ventilátor



439256

Sada pro montáž do zdi Centrif Duo Plus a Lo- Carbon Quadro



254102

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení)



254100

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (hnědý provedení)



474779

Stěnová mřížka pro instalaci z vnitřní strany s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení) s zpětná klapka



474318

Stěnová mřížka pro instalaci z vnitřní strany s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení)