

## Tlumič hluku



MUTE

Tlumič hluku.

## Mute 100x300: Tlumič hluku - do 100°C, Ø100mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu: 100°C  
Váha: 2,8 kg  
Připojení: Ø100mm  
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø100mm

## Mute 100x600: Tlumič hluku - do 100°C, Ø100mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu: 100°C  
Váha: 4,5 kg  
Připojení: Ø100mm  
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø100mm

## Mute 100x900: Tlumič hluku - do 100°C, Ø100mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu: 100°C  
Váha: 7,9 kg  
Připojení: Ø100mm  
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø100mm

## Tlumič hluku

## Mute 125x300: Tlumič hluku - Ø125mm, do 100°C



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 3,3 kg  
Připojení: Ø125mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø125mm, do 100°C

## Mute 125x600: Tlumič hluku - do 100°C, Ø125mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa  
Třída koroze C2 (ISO 12944)

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 5,2 kg  
Připojení: Ø125mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø125mm

## Mute 125x900: Tlumič hluku - do 100°C, Ø125mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 7,1 kg  
Připojení: Ø125mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø125mm

## Mute 160x300: Tlumič hluku - do 100°C, Ø160mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 3,8 kg  
Připojení: Ø160mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø160mm

## Mute 160x600: Tlumič hluku - do 100°C, Ø160mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 6,3 kg  
Připojení: Ø160mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø160mm

## Mute 160x900: Tlumič hluku - Ø160mm, do 100°C



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 8,5 kg  
Připojení: Ø160mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø160mm, do 100°C

## Tlumič hluku

## Mute 160x1200: Tlumič hluku - do 100°C, Ø160mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 10,8 kg  
Připojení: Ø160mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø160mm

## Mute 200x300: Tlumič hluku - do 100°C, Ø200mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Připojení: Ø200mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø200mm

## Mute 200x600: Tlumič hluku - do 100°C, Ø200mm



Maximální provozní tlak - 1000 Pa  
Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 7,4 kg  
Připojení: Ø200mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø200mm

## Mute 200x900: Tlumič hluku - do 100°C, Ø200mm



Maximální provozní tlak - 1000 Pa  
Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 10,1 kg  
Připojení: Ø200mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø200mm

## Mute 200x1200: Tlumič hluku - do 100°C, Ø200mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Připojení: Ø200mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø200mm

## Mute 250x600: Tlumič hluku - Ø250mm, do 100°C



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 9,4 kg  
Připojení: Ø250mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø250mm, do 100°C

## Tlumič hluku

## Mute 250x900: Tlumič hluku - do 100°C, Ø250mm



Maximální provozní tlak - 1000 Pa  
Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 13 kg  
Připojení: Ø250mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø250mm

## Mute 250x1200: Tlumič hluku - do 100°C, Ø250mm



Maximální provozní tlak - 1000 Pa  
Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Připojení: Ø250mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø250mm

## Mute 100x1200: Tlumič hluku - do 100°C, Ø100mm



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu: 100°C  
Váha: 6,2 kg  
Připojení: Ø100mm  
Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø100mm

## Mute 315x600: Tlumič hluku - Ø315mm, do 100°C



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 11,5 kg  
Připojení: Ø315mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø315mm, do 100°C

## Mute 315x900: Tlumič hluku - Ø315mm, do 100°C



Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)  
Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 15,8 kg  
Připojení: Ø315mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: Ø315mm, do 100°C

## Mute 315x1200: Tlumič hluku - do 100°C, Ø315mm




Třída koroze C2 (ISO 12944)  
Maximální provozní tlak - 1000 Pa  
Třída těsnosti D (EN 12237: 2005)

Maximální teplota vzduchu / oblast: 100°C / -°C  
Váha: 20,1 kg  
Připojení: Ø315mm  
Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: do 100°C, Ø315mm

Tlumič hluku

Typ	Ød, mm	L mm	ØD, mm
MUTE 100x300	100	300	204
MUTE 100x600	100	600	204
MUTE 100x900	100	900	204
MUTE 100x1200	100	1200	204
MUTE 125x300	125	300	228
MUTE 125x600	125	600	228
MUTE 125x900	125	900	228
MUTE 125x1200	125	1200	228
MUTE 160x300	160	300	264
MUTE 160x600	160	600	264
MUTE 160x900	160	900	264
MUTE 160x1200	160	1200	264
MUTE 200x300	200	300	304
MUTE 200x600	200	600	304
MUTE 200x900	200	900	304
MUTE 200x1200	200	1200	304
MUTE 250x300	250	300	355
MUTE 250x600	250	600	355
MUTE 250x900	250	900	355
MUTE 250x1200	250	1200	355
MUTE 315x300	315	300	419
MUTE 315x600	315	600	419
MUTE 315x900	315	900	419
MUTE 315x1200	315	1200	419

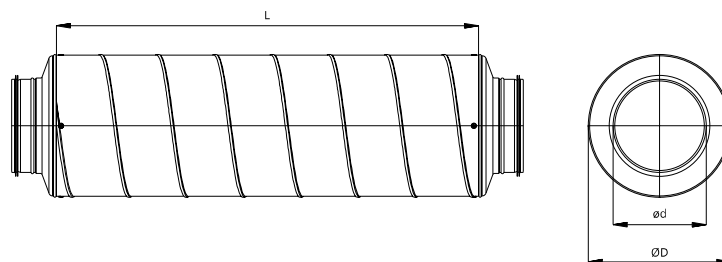


MUTE 250 x 600

Ød

L

Mute rozměry

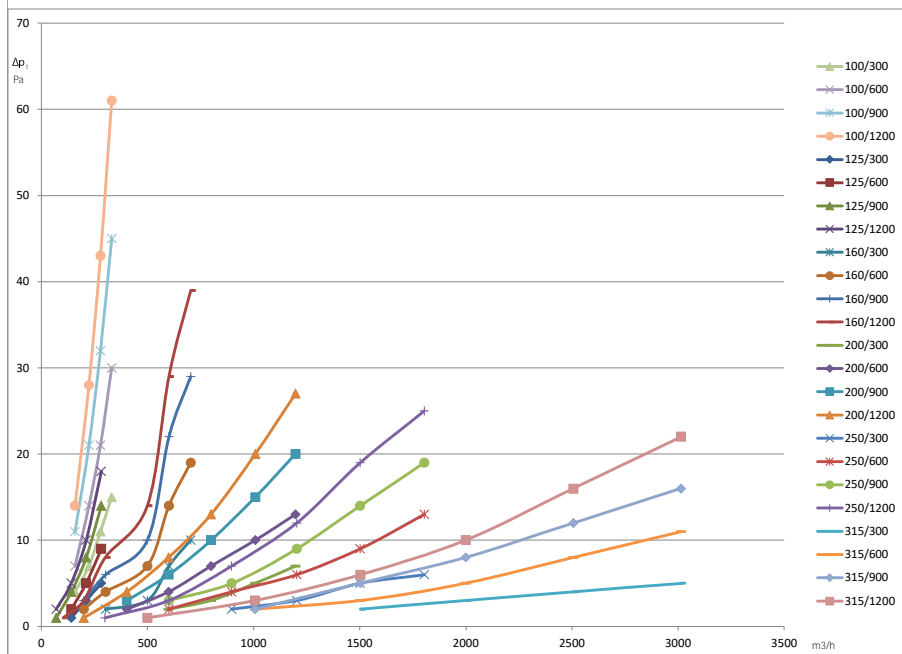

Průměr, mm	m³/h	l/s	L mm			
			300	600	900	1200
			Δp, Pa			
100	158	44	4	7	11	14
	224	62	7	14	21	28
	278	77	11	21	32	43
	331	92	15	30	45	61
125	70	19	<1	<1	1	2
	141	39	1	2	4	5
	211	59	3	5	8	10
	282	78	5	9	14	18
160	103	28	<1	<1	<1	1
	200	56	<1	2	3	3
	302	84	2	4	6	8
	500	139	3	7	10	14
	601	167	7	14	22	29
	704	196	10	19	29	39
200	200	56	<1	<1	<1	1
	402	112	<1	2	3	4
	599	166	2	4	6	8
	799	222	3	7	10	13
	1008	280	5	10	15	20
	1197	333	7	13	20	27
250	299	83	<1	<1	<1	1
	600	167	<1	2	3	3
	896	249	2	4	5	7
	1203	334	3	6	9	12
	1502	417	5	9	14	19
	1804	501	6	13	19	25
315	499	139	<1	<1	<1	1
	1006	279	<1	2	2	3
	1503	417	2	3	5	6
	1999	555	3	5	8	10
	2506	696	4	8	12	16
	3013	837	5	11	16	22

Mute Tlak

## Tlumič hluku

Typ	Útlum dB - Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MUTE 100x300	8.30	6.60	8.30	10.60	20.40	19.10	19.00	14.50
MUTE 100x600	11.70	8.70	11.90	17.40	34.10	34.60	34.40	21.20
MUTE 100x900	16.28	12.51	17.16	24.06	44.47	48.65	44.93	24.95
MUTE 100x1200	17.90	12.60	19.50	30.10	50.40	63.40	51.70	25.30
MUTE 125x300	7.10	5.40	7.20	9.10	19.70	19.40	16.50	10.60
MUTE 125x600	10.20	7.10	10.40	15.00	32.80	35.20	30.00	15.50
MUTE 125x900	14.20	10.30	14.90	20.80	42.90	49.60	39.00	18.30
MUTE 125x1200	15.50	10.40	17.00	26.00	48.60	64.60	44.90	18.50
MUTE 160x300	6.40	5.10	6.30	7.62	18.20	17.10	11.70	6.70
MUTE 160x600	9.20	6.70	9.00	12.50	30.40	31.00	21.30	9.80
MUTE 160x900	12.80	9.70	13.00	17.30	39.70	43.60	27.80	11.60
MUTE 160x1200	14.00	9.80	14.70	21.70	44.90	56.80	32.00	11.70
MUTE 200x300	4.60	3.20	4.50	6.20	16.70	13.10	8.40	7.20
MUTE 200x600	6.50	4.20	6.50	10.10	27.80	23.70	15.30	10.50
MUTE 200x900	9.00	6.00	9.40	14.00	36.30	33.40	20.00	12.40
MUTE 200x1200	9.90	6.10	10.70	17.50	41.20	43.50	23.00	12.50
MUTE 250x300	3.90	2.60	3.70	5.00	15.10	9.20	4.70	3.70
MUTE 250x600	5.50	3.50	5.30	8.20	25.20	16.60	8.50	5.30
MUTE 250x900	7.60	5.10	7.70	11.40	32.90	23.40	11.10	6.30
MUTE 250x1200	8.40	5.10	8.70	14.20	37.30	30.50	12.80	6.40
MUTE 315x300	3.40	2.50	3.10	4.00	12.80	6.50	4.60	4.30
MUTE 315x600	4.80	3.30	4.50	6.60	21.30	11.70	8.30	6.30
MUTE 315x900	6.70	4.70	6.50	9.20	27.80	16.50	10.80	7.40
MUTE 315x1200	7.30	4.80	7.40	11.50	31.50	21.50	12.40	7.50

**Mute Attenuation**