


Ventilátor




QX100



dvouotáčkový



Zpětná klapka



Filtr snižuje zatížení vzduchu o částice a aerosoly

Efektivní odvětrání s moderní designem

Možnost napojení potrubí Ø100 mm

Provedení na zeď nebo do zdi

Tichý chod

QX100 ventilátor zajišťuje větrání koupelen, hygienických zařízení a ostatních uzavřených místností. Může být v provedení na stěnu a nebo k zabudování do zdi s připojením na kruhové potrubí.

QX100S



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)



tichý provedení

Max. množství vzduchu: 40 / 71 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V

Výkon motoru(ů): 19 / 25W

Stupně rychlostí: 2

Krytí: IPX4

Maximální teplota oblast: 50°C

Hladina hluku: 19 / 31 LpA 3m

Váha: 1,5 kg

Připojení: Ø100mm

Materiál: Plast

Výrobce / Dodavatel: Aerauliqa srl

Číslo dílu výrobce: 006508

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článek 1 bod 2. b)

Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 25W

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 51 LwA

Referenční průtok: 0,0197 m³/s

Referenční tlakový rozdíl: 10 Pa

SPI: 0,356 W/(m³/h)

Přehled funkce: tichý provedení, kuličková ložiska, dvouotáčkový, filtr, zpětná klapka, radiální, IPX4

Ventilátor

QX100



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)

Max. množství vzduchu: 62 / 104 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
Výkon motoru(ů): 17 / 28W
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IPX4
Maximální teplota oblast: 50°C
Hladina hluku: 27 / 38 LpA 3m
Váha: 1,5 kg
Připojení: Ø100mm
Materiál: Plast
Výrobce / Dodavatel: Aerauliqa srl
Číslo dílu výrobce: PQX00014

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článek 1 bod 2. b)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 28W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 59 LwA
Referenční průtok: 0,0289 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 10 Pa
SPI: 0,274 W/(m³/h)

Přehled funkce: zpětná klapka, IPX4, filtr, dvouotáčkový, kuličková ložiska, radiální

QX100TS



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)



tichý provedení



Časovač

Max. množství vzduchu: 40 / 71 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
Výkon motoru(ů): 19 / 25W
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IPX4
Maximální teplota oblast: 50°C
Hladina hluku: 19 / 31 LpA 3m
Váha: 1,5 kg
Připojení: Ø100mm
Materiál: Plast
Výrobce / Dodavatel: Aerauliqa srl
Číslo dílu výrobce: 006513

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článek 1 bod 2. b)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 25W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 51 LwA
Referenční průtok: 0,0197 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 10 Pa
SPI: 0,356 W/(m³/h)

Přehled funkce: tichý provedení, dvouotáčkový, kuličková ložiska, filtr, IPX4, zpětná klapka, radiální, časovač

QX100T



ErPox

ErP conform
(NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) č.
1253/2014
ErP2018)





Časovač

Max. množství vzduchu: 62 / 104 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V
Výkon motoru(ů): 17/ 28W
Stupně rychlostí: 2
Krytí: IPX4
Maximální teplota oblast: 50°C
Hladina hluku: 27 / 38 LpA 3m
Váha: 1,5 kg
Připojení: Ø100mm
Materiál: Plast
Výrobce / Dodavatel: Aerauliqa srl
Číslo dílu výrobce: PQX00015


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článek 1 bod 2. b)
Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 28W
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 59 LwA
Referenční průtok: 0,0289 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 10 Pa
SPI: 0,274 W/(m³/h)

Přehled funkce: IPX4, filtr, kuličková ložiska, časovač, radiální, zpětná klapka, dvouotáčkový


Ventilátor

QX100HTS		
  ErP conform (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)  tichý provedení  Časovač  Vlhkostat	Max. množství vzduchu: 40 / 71 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V Výkon motoru(ů): 19 / 25W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: 50°C Hladina hluku: 19 / 31 LpA 3m Váha: 1,5 kg Připojení: Ø100mm Materiál: Plast Výrobce / Dodavatel: Aerauliqa srl Číslo dílu výrobce: 006514 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článků 1 bod 2. b) Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná Typ pohonu: Vícerychlostní Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 25W Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 51 LwA Referenční průtok: 0,0197 m³/s Referenční tlakový rozdíl: 10 Pa SPI: 0,356 W/(m³/h) Přehled funkce: kuličková ložiska, radiální, tichý provedení, zpětná klapka, časovač, vest. vlhkostat, IPX4, filtr, dvouotáčkový	
QX100HT		
  ErP conform (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018)  Časovač  Vlhkostat	Max. množství vzduchu: 62 / 104 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 1/N 50Hz 230 V Výkon motoru(ů): 17 / 28W Stupně rychlostí: 2 Krytí: IPX4 Maximální teplota oblast: 50°C Hladina hluku: 27 / 38 LpA 3m Váha: 1,5 kg Připojení: Ø100mm Materiál: Plast Výrobce / Dodavatel: Aerauliqa srl Číslo dílu výrobce: PQX00016 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 se nevztahuje (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 dle Článků 1 bod 2. b) Deklarovaná typologie: RVU Jednosměrná Typ pohonu: Vícerychlostní Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný Elektrický příkon pohonu ventilátoru včetně zařízení pro ovládání motoru při maximálním průtoku: 28W Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 59 LwA Referenční průtok: 0,0289 m³/s Referenční tlakový rozdíl: 10 Pa SPI: 0,274 W/(m³/h) Přehled funkce: dvouotáčkový, kuličková ložiska, filtr, IPX4, vest. vlhkostat, časovač, zpětná klapka, radiální	

Ventilátor

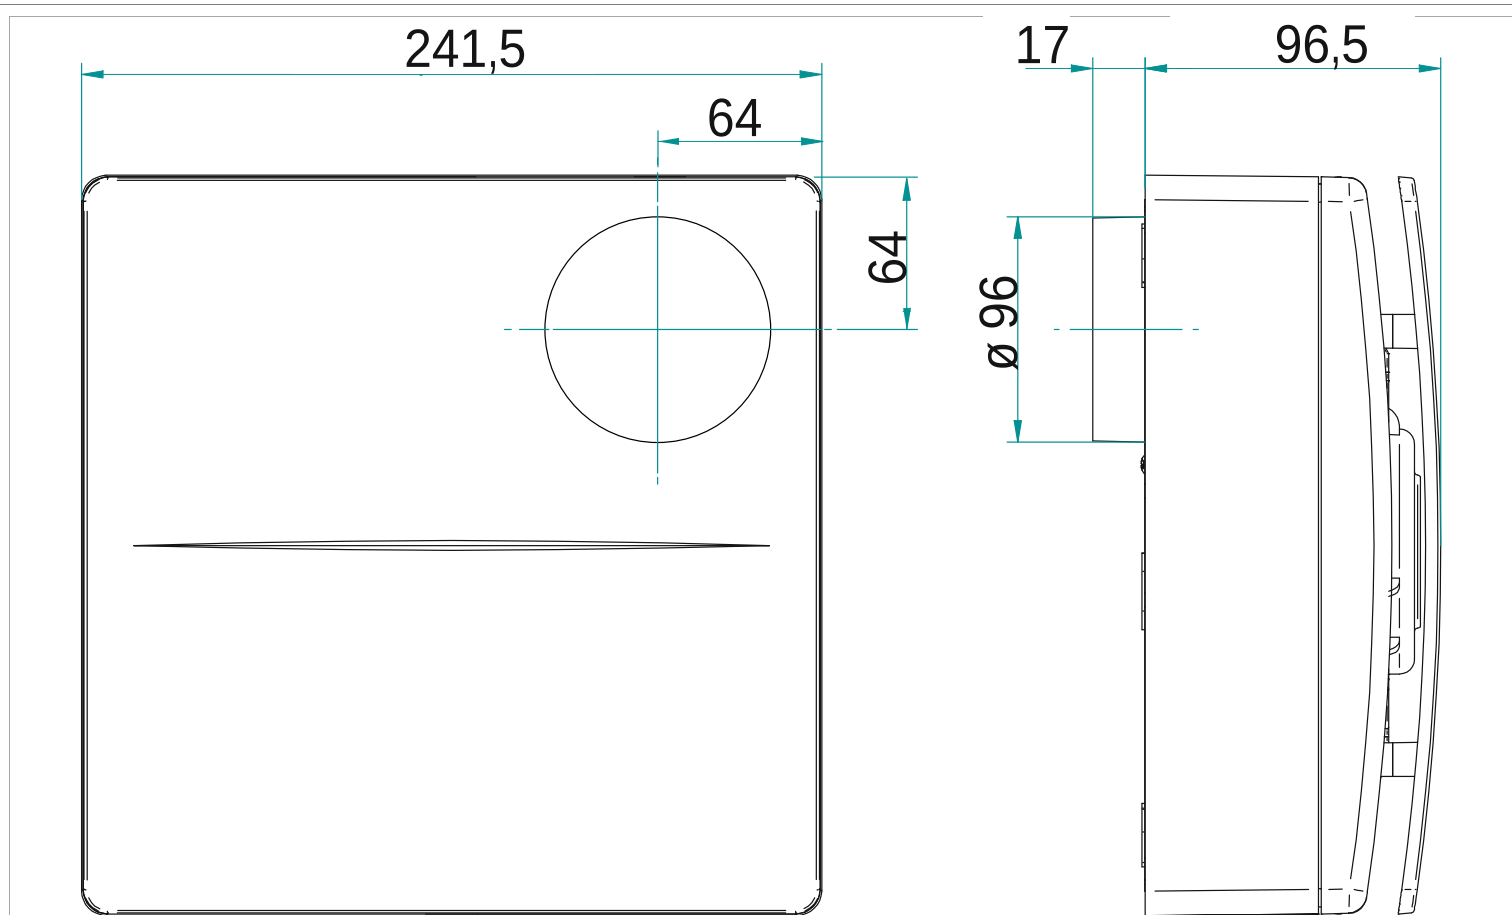


QX100 rozměry

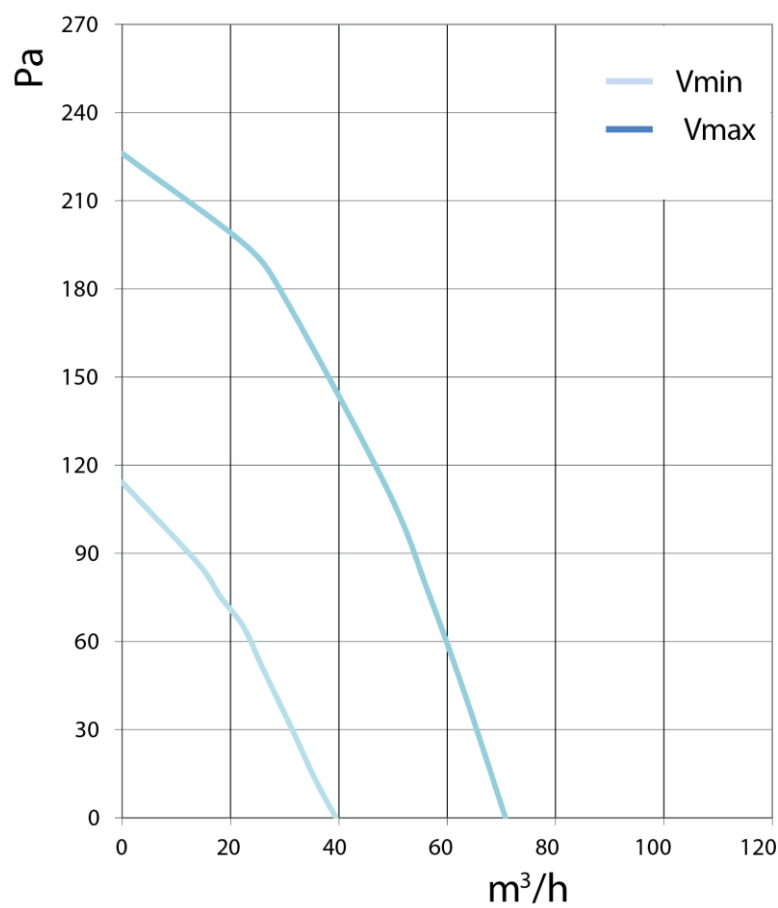


QX100S výkon

Ventilátor




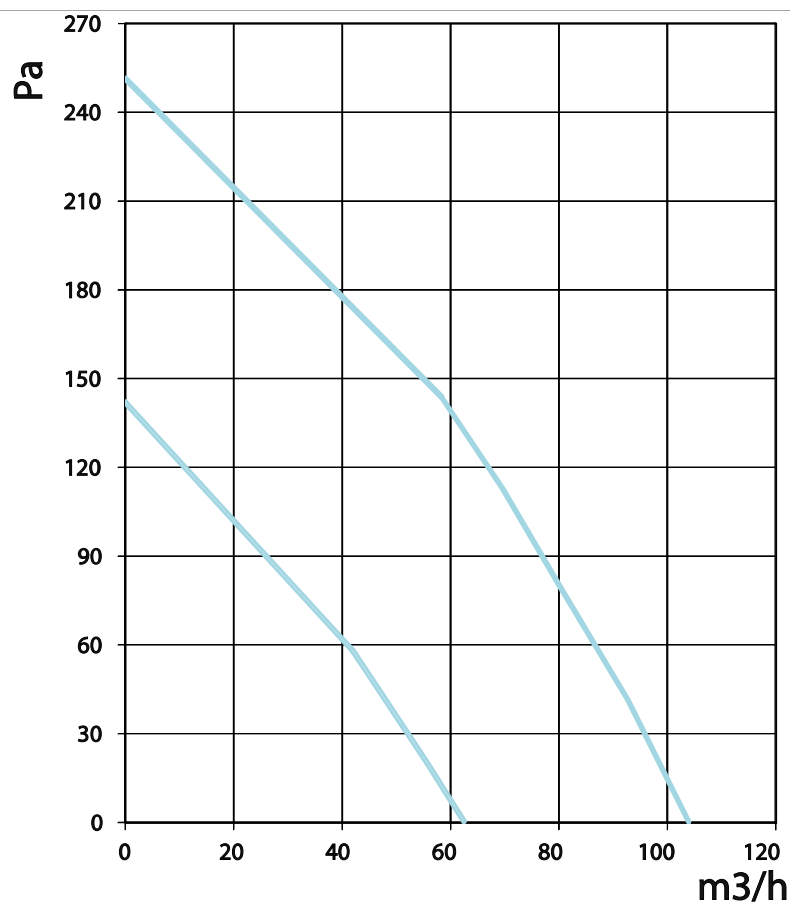


QX100 výkon






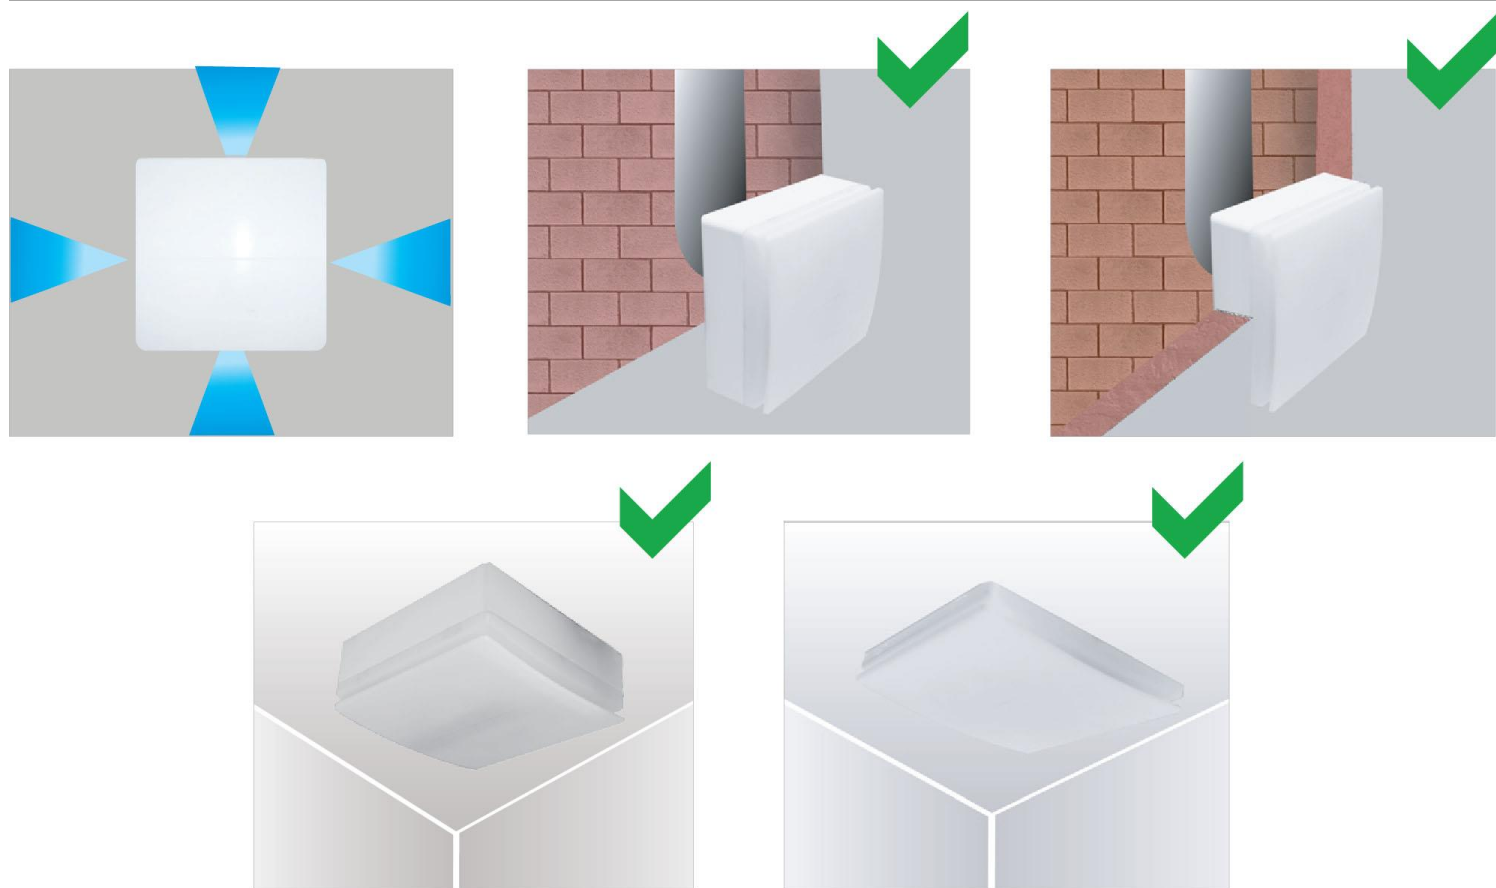


QX instalace

Ventilátor

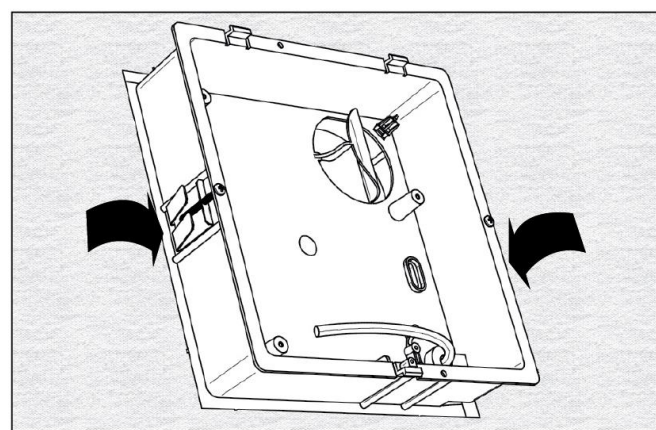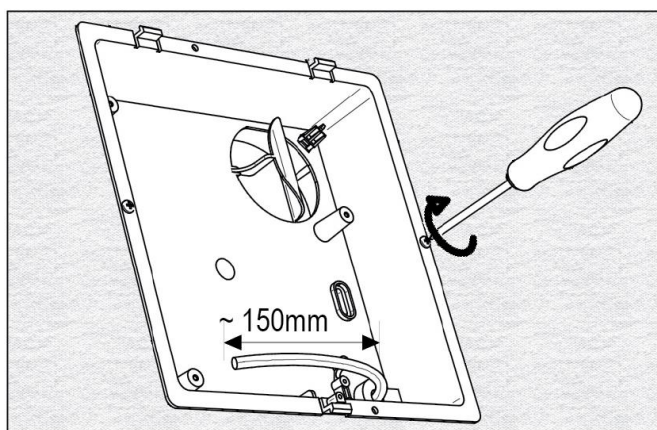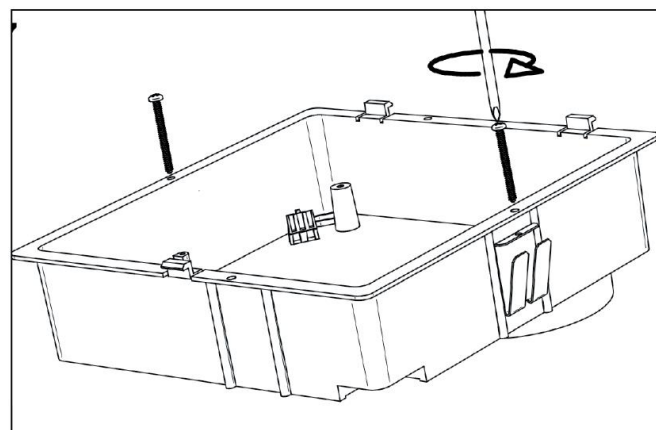
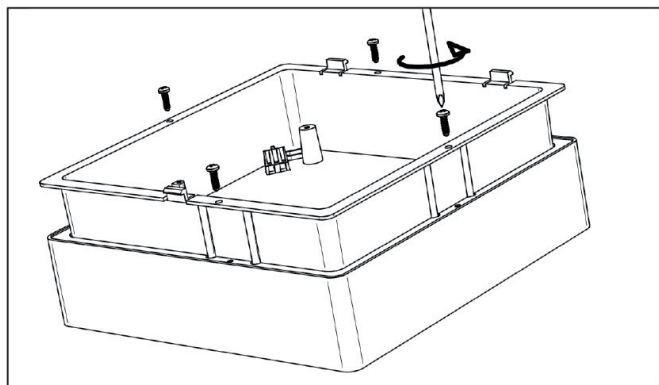


QX100 instalace s KT-PLASTER QX

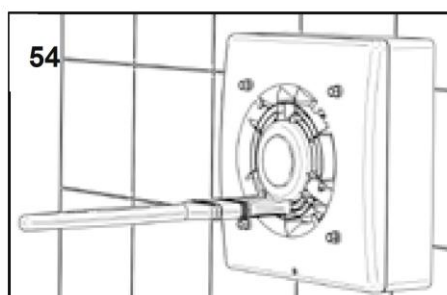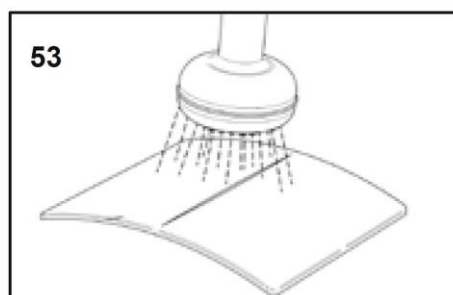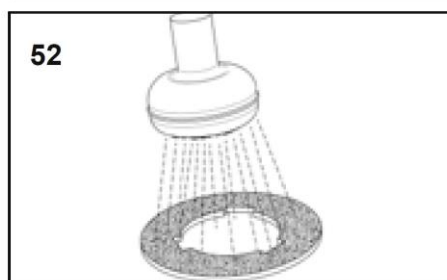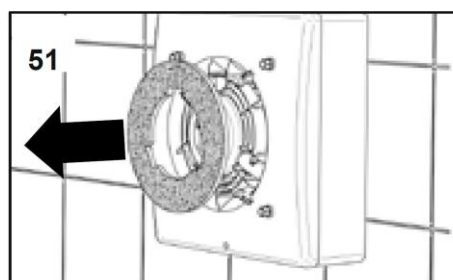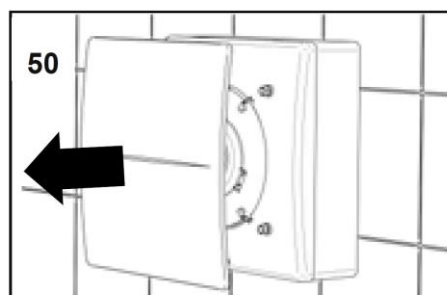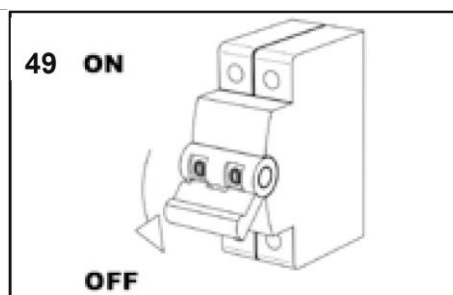


QX100 servis

Ventilátor

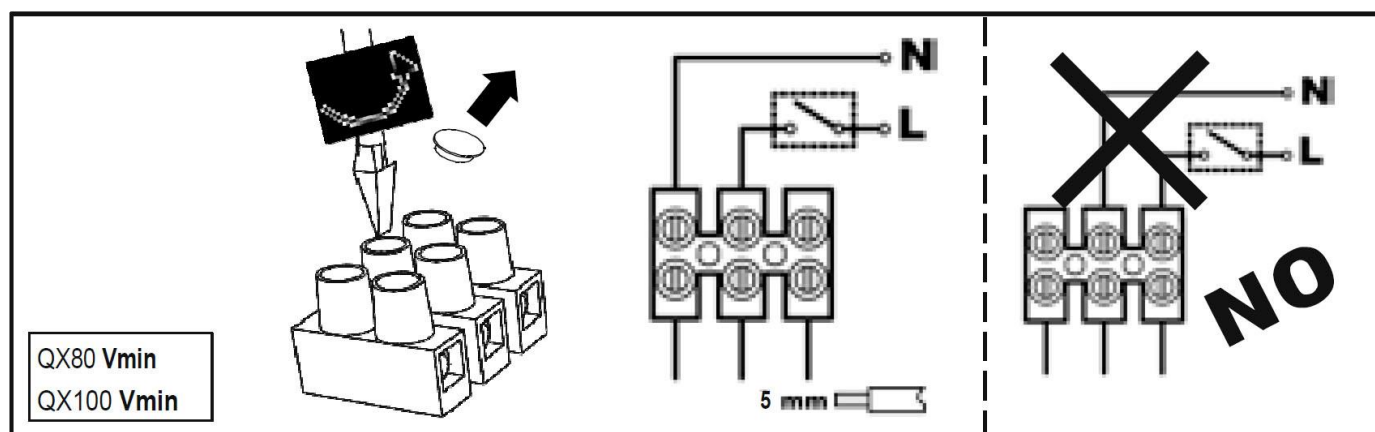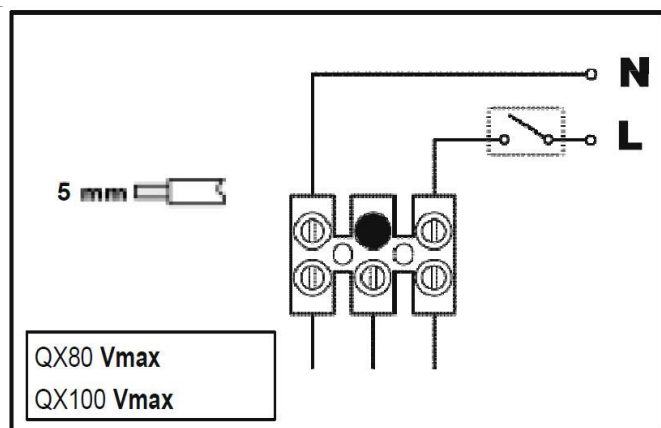

QX100 Zapojení

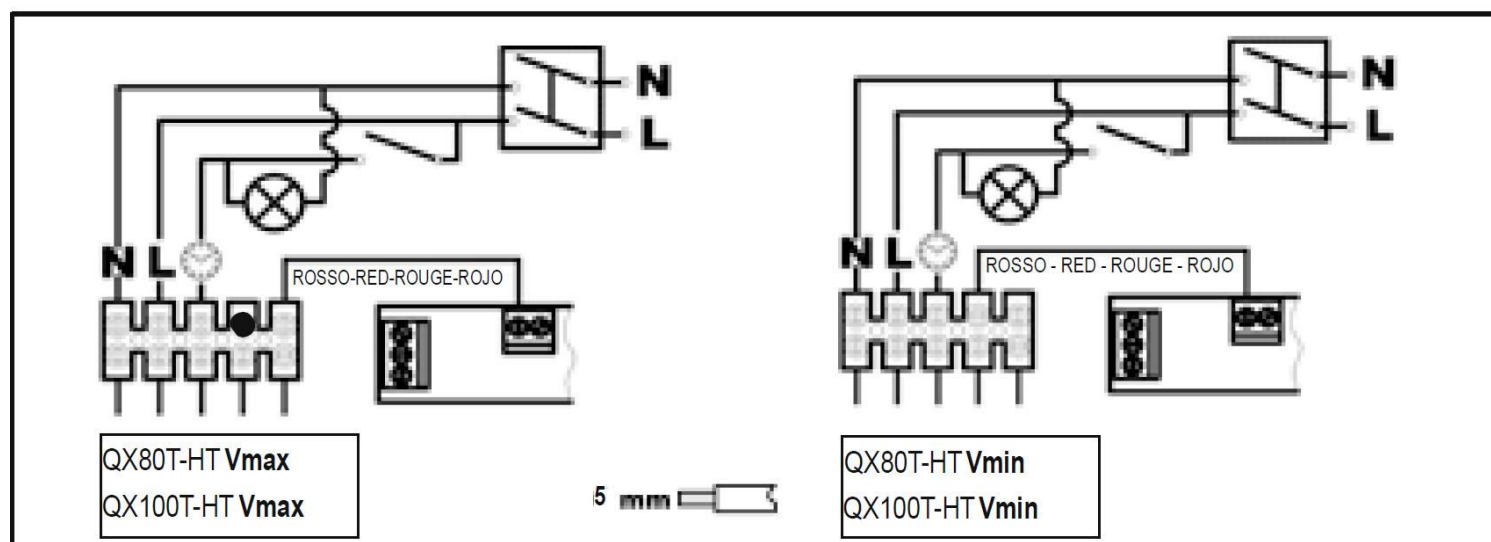


QX100T-HT Zapojení

Ventilátor



KFQX 2ks
Filtry náhradní



KT-PLASTER QX

Sada pro instalaci ventilátoru QX na sádrokartonový panel.