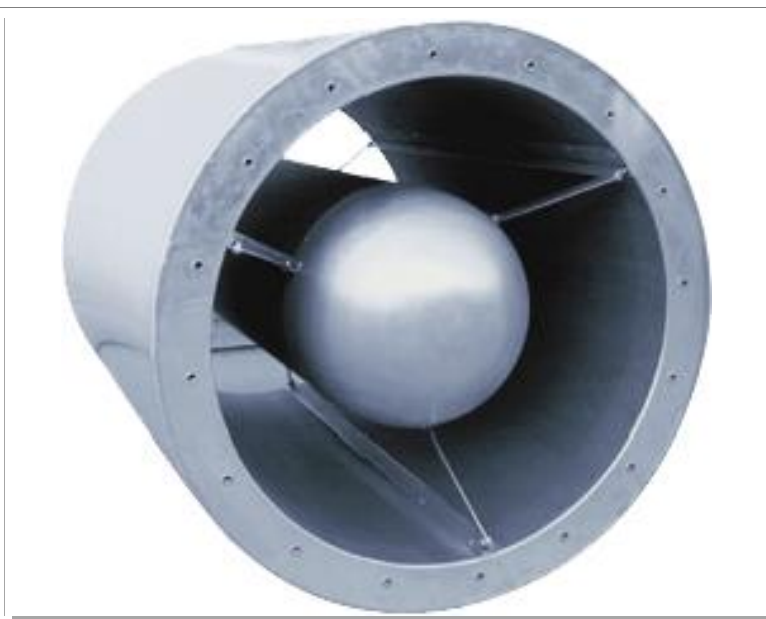


Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu



SCZ



SCZO SP

K dispozici s jádrem (SCZO) nebo bez jádra (SCZ)

Tlumiče hluku

Tlumiče hluku se používají ke snížení hluku ve ventilačních a klimatizačních systémech.

Rám z pozinkované oceli o tloušťce 0,8 mm do průměru 1250 mm a výše 1 mm.

Připojení namontovanou přírubou k připraveným závitovým nýtovým maticím. Montážní příruba s bajonetovým držákem k dispozici na přání do průměru 500 mm (SP). Materiál absorbující zvuk v minerální vlně, hustota 70 kg/m³, potažený proti odlupování vrstvou černého skla, třída požární odolnosti M0 a mikroztážená síť.

Možnost provedení z nerez oceli na vyžádání.

SCZ250250SP



délka: 250mm
připojovací hrdlo

Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB
Připojení: Ø250mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,

SCZ250250



délka: 250mm
Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB
Připojení: Ø250mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,

SCZO250250SP



délka: 250mm
jádre
připojovací hrdlo

Připojení: Ø250mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,





SCZO250250







délka: 250mm
jádre

Připojení: Ø250mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ250375SP	
	délka: 375mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ250375	
	délka: 375mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO250375SP	
	délka: 375mm jádre připojovací hrdlo Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO250375	
	délka: 375mm jádre Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ250500SP	
	délka: 500mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ250500	
	délka: 500mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO250500SP	
	délka: 500mm jádre připojovací hrdlo Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO250500	
	délka: 500mm jádre Připojení: Ø250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ315315SP	
	délka: 315mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 3 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ315315	
	délka: 315mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 3 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO315315SP	
	délka: 315mm jádro připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO315315	
	délka: 315mm jádro Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ315472SP	
	délka: 472mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ315472	
	délka: 472mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO315472SP	
	délka: 472mm jádro připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO315472	
	délka: 472mm jádro Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ315630SP	
	délka: 630mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ315630	
	délka: 630mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,





Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZO315630SP	
	délka: 630mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO315630	
	délka: 630mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø315mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ355355SP	
	délka: 355mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 3 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ355355	
	délka: 355mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 3 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO355355SP	
	délka: 355mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO355355	
	délka: 355mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ355532SP	
	délka: 532mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ355532	
	délka: 532mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO355532SP	
	délka: 532mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,





Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZO355532	
	délka: 532mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ355710SP	
	délka: 710mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ355710	
	délka: 710mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO355710SP	
	délka: 710mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO355710	
	délka: 710mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø355mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ400400SP	
	délka: 400mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ400400	
	délka: 400mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO400400SP	
	délka: 400mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO400400	
	délka: 400mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ400600SP	
	délka: 600mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ400600	
	délka: 600mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO400600SP	
	délka: 600mm jádro připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO400600	
	délka: 600mm jádro Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ400800SP	
	délka: 800mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ400800	
	délka: 800mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO400800SP	
	délka: 800mm jádro připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO400800	
	délka: 800mm jádro Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ450450SP	
	délka: 450mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ450450	
	délka: 450mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO450450SP	
	délka: 450mm jádro připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO450450	
	délka: 450mm jádro Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ450675SP	
	délka: 675mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ450675	
	délka: 675mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO450675SP	
	délka: 675mm jádro připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO450675	
	délka: 675mm jádro Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ450900SP	
	délka: 900mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ450900	
	délka: 900mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,





Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZO450900SP	
	délka: 900mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 10 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO450900	
	délka: 900mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 10 dB Připojení: Ø450mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ500500SP	
	délka: 500mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ500500	
	délka: 500mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO500500SP	
	délka: 500mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO500500	
	délka: 500mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ500750SP	
	délka: 750mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ500750	
	délka: 750mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO500750SP	
	délka: 750mm jádrem připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZO500750	
	délka: 750mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ500100SP	
	délka: 1000mm připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ500100	
	délka: 1000mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO500100SP	
	délka: 1000mm jádre připojovací hrdlo Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 10 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO500100	
	délka: 1000mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 10 dB Připojení: Ø500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ560560	
	délka: 560mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 4 dB Připojení: Ø560mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO560560	
	délka: 560mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø560mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ560840	
	délka: 840mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø560mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO560840	
	délka: 840mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø560mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,





Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ560112	
	délka: 1120mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø560mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO560112	
	délka: 1120mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 12 dB Připojení: Ø560mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ630630	
	délka: 630mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø630mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO630630	
	délka: 630mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 6 dB Připojení: Ø630mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ630945	
	délka: 945mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø630mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO630945	
	délka: 945mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø630mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ630126	
	délka: 1260mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø630mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO630126	
	délka: 1260mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 11 dB Připojení: Ø630mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ710710	
	délka: 710mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 5 dB Připojení: Ø710mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZO710710	
	délka: 710mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø710mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ710106	
	délka: 1065mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø710mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO710106	
	délka: 1065mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 11 dB Připojení: Ø710mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ710142	
	délka: 1420mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø710mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO710142	
	délka: 1420mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 14 dB Připojení: Ø710mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ800800	
	délka: 800mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO800800	
	délka: 800mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ800120	
	délka: 1200mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 10 dB Připojení: Ø800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO800120	
	délka: 1200mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 13 dB Připojení: Ø800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,





Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ800160	
	délka: 1600mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 13 dB Připojení: Ø800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO800160	
	délka: 1600mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 16 dB Připojení: Ø800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ900900	
	délka: 900mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 7 dB Připojení: Ø900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO900900	
	délka: 900mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ900135	
	délka: 1350mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 11 dB Připojení: Ø900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO900135	
	délka: 1350mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 12 dB Připojení: Ø900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ900180	
	délka: 1800mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 14 dB Připojení: Ø900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO900180	
	délka: 1800mm jádre Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 17 dB Připojení: Ø900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ100100	
	délka: 1000mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø1000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZO100100	
	délka: 1000mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 14 dB Připojení: Ø1000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ100150	
	délka: 1500mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 12 dB Připojení: Ø1000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO100150	
	délka: 1500mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 22 dB Připojení: Ø1000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ100200	
	délka: 2000mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 16 dB Připojení: Ø1000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO100200	
	délka: 2000mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 28 dB Připojení: Ø1000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ112112	
	délka: 1120mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 8 dB Připojení: Ø1120mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO112112	
	délka: 1120mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 13 dB Připojení: Ø1120mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ112168	
	délka: 1680mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 12 dB Připojení: Ø1120mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO112168	
	délka: 1680mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 19 dB Připojení: Ø1120mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ112224	
	délka: 2240mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 15 dB Připojení: Ø1120mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO112224	
	délka: 2240mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 26 dB Připojení: Ø1120mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ125125	
	délka: 1250mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 9 dB Připojení: Ø1250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO125125	
	délka: 1250mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 12 dB Připojení: Ø1250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ125187	
	délka: 1875mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 12 dB Připojení: Ø1250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO125187	
	délka: 1875mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 18 dB Připojení: Ø1250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ125250	
	délka: 2500mm Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 17 dB Připojení: Ø1250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZO125250	
	délka: 2500mm jádrem Hladina hluku: Útlum při 250 Hz.: 25 dB Připojení: Ø1250mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ140140	
	délka: 1400mm Připojení: Ø1400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ0140140	
	délka: 1400mm jádrem Připojení: Ø1400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ140210	
	délka: 2100mm Připojení: Ø1400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0140210	
	délka: 2100mm jádrem Připojení: Ø1400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ140280	
	délka: 2800mm Připojení: Ø1400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0140280	
	délka: 2800mm jádrem Připojení: Ø1400mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ150150	
	délka: 1500mm Připojení: Ø1500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0150150	
	délka: 1500mm jádrem Připojení: Ø1500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ150225	
	délka: 2250mm Připojení: Ø1500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0150225	
	délka: 2250mm jádrem Připojení: Ø1500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ150300	
	délka: 3000mm Připojení: Ø1500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,






Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZ0150300	
	délka: 3000mm jádrem Připojení: Ø1500mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ160160	
	délka: 1600mm Připojení: Ø1600mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0160160	
	délka: 1600mm jádrem Připojení: Ø1600mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ160240	
	délka: 2400mm Připojení: Ø1600mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0160240	
	délka: 2400mm jádrem Připojení: Ø1600mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ160320	
	délka: 3200mm Připojení: Ø1600mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0160320	
	délka: 3200mm jádrem Připojení: Ø1600mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ170170	
	délka: 1700mm Připojení: Ø1700mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0170170	
	délka: 1700mm jádrem Připojení: Ø1700mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ170255	
	délka: 2550mm Připojení: Ø1700mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,

Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu


SCZ0170255	
	délka: 2550mm jádrem Připojení: Ø1700mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ170340	
	délka: 3400mm Připojení: Ø1700mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0170340	
	délka: 3400mm jádrem Připojení: Ø1700mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ180180	
	délka: 1800mm Připojení: Ø1800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0180180	
	délka: 1800mm jádrem Připojení: Ø1800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ180270	
	délka: 2700mm Připojení: Ø1800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0180270	
	délka: 2700mm jádrem Připojení: Ø1800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ180360	
	délka: 3600mm Připojení: Ø1800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0180360	
	délka: 3600mm jádrem Připojení: Ø1800mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ190190	
	délka: 1900mm Připojení: Ø1900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,

Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

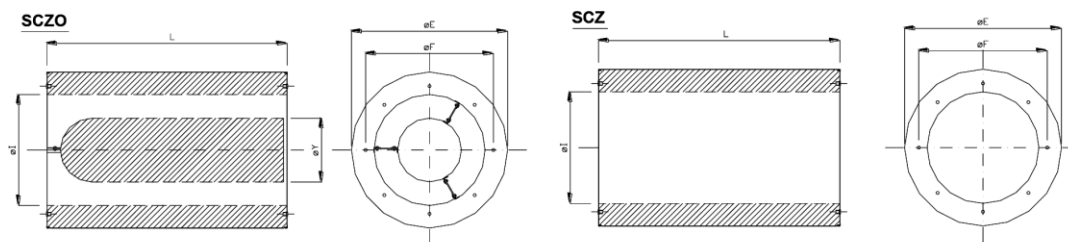
SCZ0190190	
	délka: 1900mm jádrem Připojení: Ø1900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ190285	
	délka: 2850mm Připojení: Ø1900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0190285	
	délka: 2850mm jádrem Připojení: Ø1900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ190380	
	délka: 3800mm Připojení: Ø1900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0190380	
	délka: 3800mm jádrem Připojení: Ø1900mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ200200	
	délka: 2000mm Připojení: Ø2000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0200200	
	délka: 2000mm jádrem Připojení: Ø2000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ200300	
	délka: 3000mm Připojení: Ø2000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ0200300	
	délka: 3000mm jádrem Připojení: Ø2000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,
SCZ200400	
	délka: 4000mm Připojení: Ø2000mm Materiál: Pozinkovaná ocel Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,

Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

SCZO200400

délka: 4000mm
jádremPřipojení: Ø2000mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce: UTEK / C.L.A. Srl.,

Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu



Ø Nominální	ø I [mm]	ø E [mm]	ø F [mm]	Upevňovací otvory	ø otvorů	Ø závitů	ø Y [mm]	L [mm]		
								ø I x 1	ø I x 1,5	ø I x 2
250	250	390	280	4	11	M8	120	250	375	500
300	300	440	340	8	11	M8	140	300	450	600
315	315	455	355	8	11	M8	140	315	472,5	630
350	350	490	390	8	11	M8	200	350	525	700
355	355	495	395	8	11	M8	200	355	532,5	710
400	400	540	450	8	12	M10	200	400	600	800
450	450	610	500	8	12	M10	245	450	675	900
500	500	660	560	12	12	M10	245	500	750	1000
560	560	720	620	12	12	M10	295	560	840	1120
600	600	760	660	12	12	M10	295	600	900	1200
630	630	790	690	12	12	M10	295	630	945	1260
650	650	810	710	12	12	M10	295	650	975	1300
700	700	860	760	16	12	M10	380	700	1050	1400
710	710	870	770	16	12	M10	380	710	1065	1420
750	750	950	810	16	12	M10	380	750	1125	1500
800	800	1000	860	16	12	M10	380	800	1200	1600
850	850	1050	920	16	15	M12	380	850	1275	1700
900	900	1100	970	16	15	M12	380	900	1350	1800
1000	1000	1200	1070	16	15	M12	650	1000	1500	2000
1120	1120	1320	1190	20	15	M12	650	1120	1680	2240
1200	1200	1400	1270	20	15	M12	650	1200	1800	2400
1250	1250	1450	1320	20	15	M12	650	1250	1875	2500
1300	1300	1500	1370	20	15	M12	650	1300	1950	2600
1400	1400	1600	1470	20	15	M12	650	1400	2100	2800
1500	1500	1700	1580	24	15	M12	650	1500	2250	3000
1600	1600	1800	1680	24	15	M12	650	1600	2400	3200
1700	1700	1900	1780	24	15	M12	650	1700	2550	3400
1800	1800	2000	1880	24	15	M12	650	1800	2700	3600
1900	1900	2100	1980	24	15	M12	650	1900	2850	3800
2000	2000	2200	2080	24	15	M12	650	2000	3000	4000

SCZ / SCZO rozměry

	Délka	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
SCZ 250	250	1	4	6	11	13	9	6
	375	0	6	9	23	16	11	10
	500	1	8	14	24	21	13	12
SCZ 315	315	1	3	8	14	9	8	7
	472	2	5	12	19	13	11	8
	630	6	6	16	26	17	13	9
SCZO 315	315	1	4	9	16	17	13	10
	472	4	5	13	23	26	18	12
	630	6	7	17	32	33	22	17
SCZ 355	355	0	3	9	14	10	8	6
	532	0	5	12	21	13	11	9
	710	2	6	15	25	16	12	10
SCZO 355	355	0	4	11	22	21	15	12
	532	1	7	15	33	32	22	17
	710	2	8	19	40	39	27	20
SCZ 400	400	0	4	10	13	8	8	5
	600	1	5	14	19	12	10	8
	800	2	7	18	24	15	12	9
SCZO 400	400	1	4	11	20	18	14	11
	600	2	6	15	31	27	19	14
	800	2	9	20	37	35	23	16
SCZ 450	450	1	4	12	12	9	6	6
	675	1	6	17	17	13	9	8
	900	1	7	21	21	15	10	8
SCZO 450	450	1	6	14	21	19	13	9
	675	2	7	19	31	28	18	12
	900	3	10	23	39	36	21	15
SCZ 500	500	0	4	13	11	9	6	5
	750	1	6	18	17	12	9	7
	1000	2	8	23	21	14	11	8
SCZO 500	500	2	5	13	20	16	11	8
	750	3	7	19	29	24	14	10
	1000	3	10	24	38	32	18	12
SCZ 560	560	0	4	14	11	8	5	4
	840	2	7	20	15	11	8	5
	1120	1	9	24	19	14	10	7
SCZO 560	560	1	6	15	21	17	11	8
	840	3	9	22	32	27	15	11
	1120	2	12	27	41	35	18	12
SCZ 630	630	1	5	14	10	9	5	5
	945	2	7	20	14	12	8	6
	1260	2	9	25	17	14	10	7
SCZO 630	630	1	6	15	19	16	10	8
	945	2	9	22	29	23	14	10
	1260	3	11	27	37	29	15	12

SCZ / SCZO útlum 250-630

Tlumič hluku potrubní z galvanizovaného plechu

	Délka	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
SCZ 710	710	1	5	12	9	7	5	5
	1065	2	7	18	11	9	6	7
	1420	4	9	24	14	11	8	8
SCZO 710	710	2	7	15	20	18	12	10
	1065	3	11	22	31	25	13	11
	1420	5	14	29	41	32	18	15
SCZ 800	800	3	7	9	8	6	5	4
	1200	5	10	13	12	9	7	7
	1600	6	13	22	14	10	9	7
SCZO 800	800	3	9	12	17	15	9	8
	1200	6	13	18	26	22	12	11
	1600	6	16	29	35	26	15	12
SCZ 900	900	3	7	13	8	6	5	4
	1350	5	11	16	11	7	7	5
	1800	6	14	23	13	9	7	6
SCZO 900	900	4	8	15	16	11	8	7
	1350	5	12	20	24	16	10	9
	1800	7	17	30	34	20	12	11
SCZ 1000	1000	3	8	12	8	4	4	4
	1500	5	12	17	10	6	6	5
	2000	6	16	23	12	7	7	6
SCZO 1000	1000	8	14	20	24	21	14	10
	1500	10	22	30	37	29	16	12
	2000	13	28	39	47	38	19	13
SCZ 1120	1120	3	8	13	7	5	4	3
	1680	5	12	18	8	6	5	4
	2240	6	15	23	10	7	6	6
SCZO 1120	1120	6	13	20	21	14	8	7
	1680	10	19	29	33	20	11	10
	2240	14	26	36	42	24	13	11
SCZ 1250	1250	3	9	13	7	4	4	3
	1875	6	12	17	8	5	5	4
	2500	8	17	22	10	6	6	5
SCZO 1250	1250	7	12	18	19	10	6	6
	1875	10	18	26	29	14	9	7
	2500	13	25	35	37	17	11	9

SCZ / SCZO útlum 710-1250