

SD

Tlumiče hluku



SD kruhový



SD obdélníkový

Pro tlumení hluku generovaného ventilačními systémy a šířeného ventilačními potrubími.

Pozinkované ocelové potrubí

Vnitřní povrch je perforovaný a potažen ochrannou vrstvou, která zabraňuje vniknutí vláken do proudění vzduchu.

Libovolná montážní poloha.

Pro lepší útlum zvuku zapojte tlumiče sériově.

Zajistěte je na obou koncích a uprostřed, aby nedošlo k prohýbání.

SD 100/600



Délka: 600mm

Útlum při 250Hz: 10 dB

Váha: 2,2 kg

Připojení: Ø100mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH

Přehled funkce: Ø100mm

SD 100/900



Délka: 900mm

Útlum při 250Hz: 15 dB

Váha: 3,2 kg

Připojení: Ø100mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH

Přehled funkce: Ø100mm

SD 100/1200



Délka: 1200mm

Útlum při 250Hz: 19 dB

Váha: 4,3 kg

Připojení: Ø100mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH

Přehled funkce: Ø100mm

SD

Tlumiče hluku

SD 125/600



Délka: 600mm
 Útlum při 250Hz: 6 dB
 Váha: 2,7 kg
 Připojení: Ø125mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø125mm

SD 125/900



Délka: 900mm
 Útlum při 250Hz: 12 dB
 Váha: 4,1 kg
 Připojení: Ø125mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø125mm

SD 125/1200



Délka: 1200mm
 Útlum při 250Hz: 16 dB
 Váha: 5,4 kg
 Připojení: Ø125mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø125mm

SD 150/600



Délka: 600mm
 Útlum při 250Hz: 8 dB
 Váha: 2,8 kg
 Připojení: Ø150mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø150mm

SD 150/900



Délka: 900mm
 Útlum při 250Hz: 9 dB
 Váha: 4,2 kg
 Připojení: Ø150mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø150mm

SD 150/1200



Délka: 1200mm
 Útlum při 250Hz: 14 dB
 Váha: 5,6 kg
 Připojení: Ø150mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø150mm

SD 160/600



Délka: 600mm
 Útlum při 250Hz: 8 dB
 Váha: 3,1 kg
 Připojení: Ø160mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø160mm

Tlumiče hluku

SD 160/900



Délka: 900mm
 Útlum při 250Hz: 10 dB
 Váha: 4,6 kg
 Připojení: Ø160mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø160mm

SD 160/1200



Délka: 1200mm
 Útlum při 250Hz: 14 dB
 Váha: 6,2 kg
 Připojení: Ø160mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø160mm

SD 200/600



Délka: 600mm
 Útlum při 250Hz: 6 dB
 Váha: 3,5 kg
 Připojení: Ø200mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø200mm

SD 200/900



Délka: 900mm
 Útlum při 250Hz: 11 dB
 Váha: 5,3 kg
 Připojení: Ø200mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø200mm

SD 200/1200



Délka: 1200mm
 Útlum při 250Hz: 14 dB
 Váha: 7,1 kg
 Připojení: Ø200mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø200mm

SD 250/600



Délka: 600mm
 Útlum při 250Hz: 6 dB
 Váha: 4,2 kg
 Připojení: Ø250mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø250mm

SD 250/900



Délka: 900mm
 Útlum při 250Hz: 7 dB
 Váha: 6,2 kg
 Připojení: Ø250mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø250mm

Tlumiče hluku

SD 250/1200



Délka: 1200mm
 Útlum při 250Hz: 8 dB
 Váha: 8,3 kg
 Připojení: Ø250mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø250mm

SD 315/600



Délka: 600mm
 Útlum při 250Hz: 5 dB
 Váha: 4,7 kg
 Připojení: Ø315mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø315mm

SD 315/900



Délka: 900mm
 Útlum při 250Hz: 8 dB
 Váha: 7,1 kg
 Připojení: Ø315mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø315mm

SD 315/1200



Délka: 1200mm
 Útlum při 250Hz: 11 dB
 Váha: 9,4 kg
 Připojení: Ø315mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: Ø315mm

SD 40x20



Délka: 950mm
 Útlum při 250Hz: 10 dB
 Váha: 18,5 kg
 Připojení: 400mm x 200mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 400mm x 200mm

SD 50x25



Délka: 950mm
 Útlum při 250Hz: 11 dB
 Váha: 20,5 kg
 Připojení: 500mm x 250mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 500mm x 250mm


SD 50x30



Délka: 950mm
 Útlum při 250Hz: 10 dB
 Váha: 24,5 kg
 Připojení: 500mm x 300mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 500mm x 300mm

Tlumiče hluku

SD 60x30




Délka: 950mm
 Útlum při 250Hz: 10 dB
 Váha: 26,5 kg
 Připojení: 600mm x 300mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 600mm x 300mm

SD 60x35



Délka: 950mm
 Útlum při 250Hz: 11 dB
 Váha: 28,7 kg
 Připojení: 600mm x 350mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 600mm x 350mm

SD 70x40



Délka: 1010mm
 Útlum při 250Hz: 10 dB
 Váha: 36,7 kg
 Připojení: 700mm x 400mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 700mm x 400mm

SD 80x50



Délka: 1010mm
 Útlum při 250Hz: 11 dB
 Váha: 50 kg
 Připojení: 800mm x 500mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 800mm x 500mm

SD 90x50



Délka: 1010mm
 Útlum při 250Hz: 10 dB
 Váha: 51,7 kg
 Připojení: 900mm x 500mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 900mm x 500mm

SD 100x50




Délka: 1010mm
 Útlum při 250Hz: 11 dB
 Váha: 57,3 kg
 Připojení: 1000mm x 500mm
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce / Dodavatel: Blauberg Ventilatoren GmbH
 Přehled funkce: 1000mm x 500mm


SD

Tlumiče hluku

Typ	ØD	ØD1	L	L1	Hmotnost [kg]
SD 100/600	99	200	600	50	2,2
SD 100/900	99	200	900	50	3,2
SD 100/1200	99	200	1200	50	4,3
SD 125/600	124	225	600	50	2,7
SD 125/900	124	225	900	50	4,1
SD 125/1200	124	225	1200	50	5,4
SD 150/600	149	250	600	50	2,8
SD 150/900	149	250	900	50	4,2
SD 150/1200	149	250	1200	50	5,6
SD 160/600	159	260	600	50	3,1
SD 160/900	159	260	900	50	4,6
SD 160/1200	159	260	1200	50	6,2
SD 200/600	199	300	600	50	3,5
SD 200/900	199	300	900	50	5,3
SD 200/1200	199	300	1200	50	7,1
SD 250/600	249	350	600	50	4,2
SD 250/900	249	350	900	50	6,2
SD 250/1200	249	350	1200	50	8,3
SD 315/600	314	415	600	50	4,7
SD 315/900	314	415	900	50	7,1
SD 315/1200	314	415	1200	50	9,4

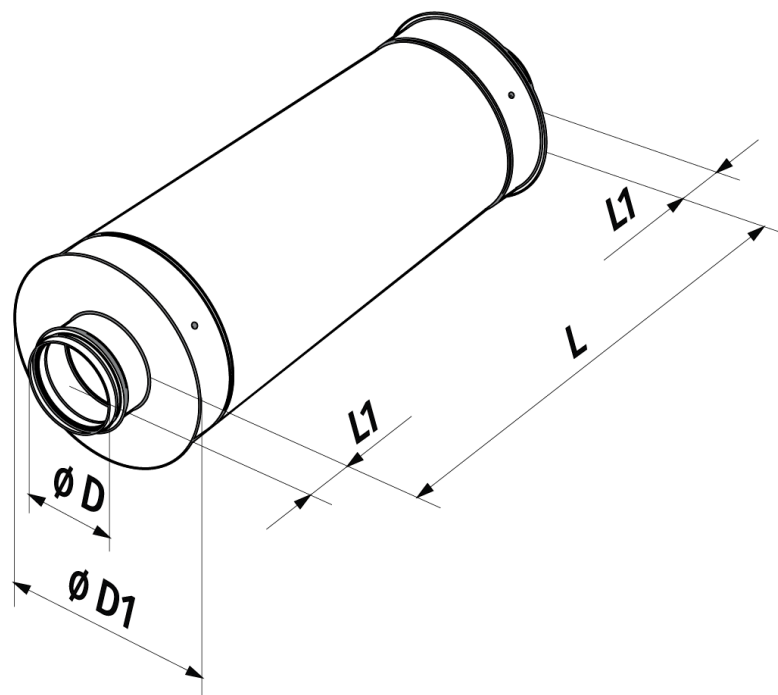

SD kruhové rozměry

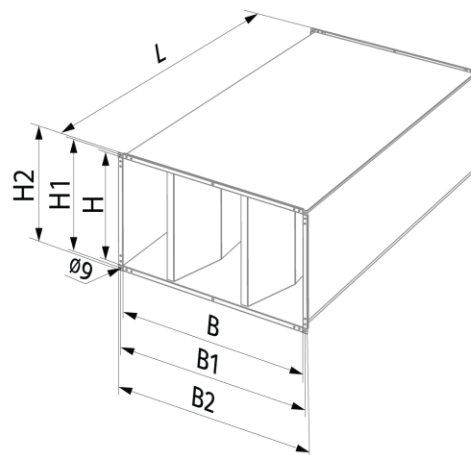

Typ	B	B1	B2	H	H1	H2	L	Hmotnost [kg]
SD 40x20	400	420	440	200	220	240	950	18,5
SD 50x25	500	520	540	250	270	290	950	20,5
SD 50x30	500	520	540	300	320	340	950	24,5
SD 60x30	600	620	640	300	320	340	950	26,5
SD 60x35	600	620	640	350	370	390	950	28,7
SD 70x40	700	720	740	400	420	440	1010	36,7
SD 80x50	800	820	840	500	520	540	1010	50,0
SD 90x50	900	920	940	500	520	540	1010	51,7
SD 100x50	1000	1020	1040	500	520	540	1010	57,3

SD obdélníkový rozměry

SD

Tlumiče hluku

Snížení hladiny hluku, dB (oktávané frekvenční pásmo [Hz])

Typ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SD 100/600	4	8	10	20	34	30	13	14
SD 100/900	5	10	15	23	44	30	16	15
SD 100/1200	6	11	19	28	50	34	20	18
SD 125/600	3	5	6	15	28	17	10	9
SD 125/900	4	9	12	22	43	22	16	12
SD 125/1200	4	9	16	27	48	27	21	17
SD 150/600	2	4	8	16	32	11	7	7
SD 150/900	3	5	9	18	36	25	13	14
SD 150/1200	4	8	14	25	43	30	18	19
SD 160/600	2	4	8	17	33	11	7	7
SD 160/900	2	5	10	19	37	25	13	15
SD 160/1200	4	10	14	24	42	30	19	20
SD 200/600	2	4	6	10	27	13	7	7
SD 200/900	3	7	11	20	39	23	8	7
SD 200/1200	4	10	14	23	40	26	13	12
SD 250/600	4	5	6	11	22	12	7	6
SD 250/900	4	5	7	16	32	20	12	10
SD 250/1200	4	6	8	17	34	22	14	12
SD 315/600	2	4	5	10	17	9	6	5
SD 315/900	3	5	8	17	30	14	10	8
SD 315/1200	4	7	11	22	36	18	14	10

SD kruhové útlum


Snížení hladiny hluku, dB (oktávané frekvenční pásmo [Hz])

Typ	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
SD 40x20	3	7	10	23	27	30	25	22
SD 50x25	3	6	11	22	26	25	27	22
SD 50x30	3	6	10	23	24	25	23	18
SD 60x30	3	6	10	21	24	30	24	17
SD 60x35	3	5	11	22	25	29	24	21
SD 70x40	4	7	10	15	22	19	21	18
SD 80x50	5	6	11	17	21	20	22	20
SD 90x50	3	6	10	16	20	20	21	15
SD 100x50	4	6	11	16	21	21	23	17


SD obdélníkový útlum

SD

Tlumiče hluku

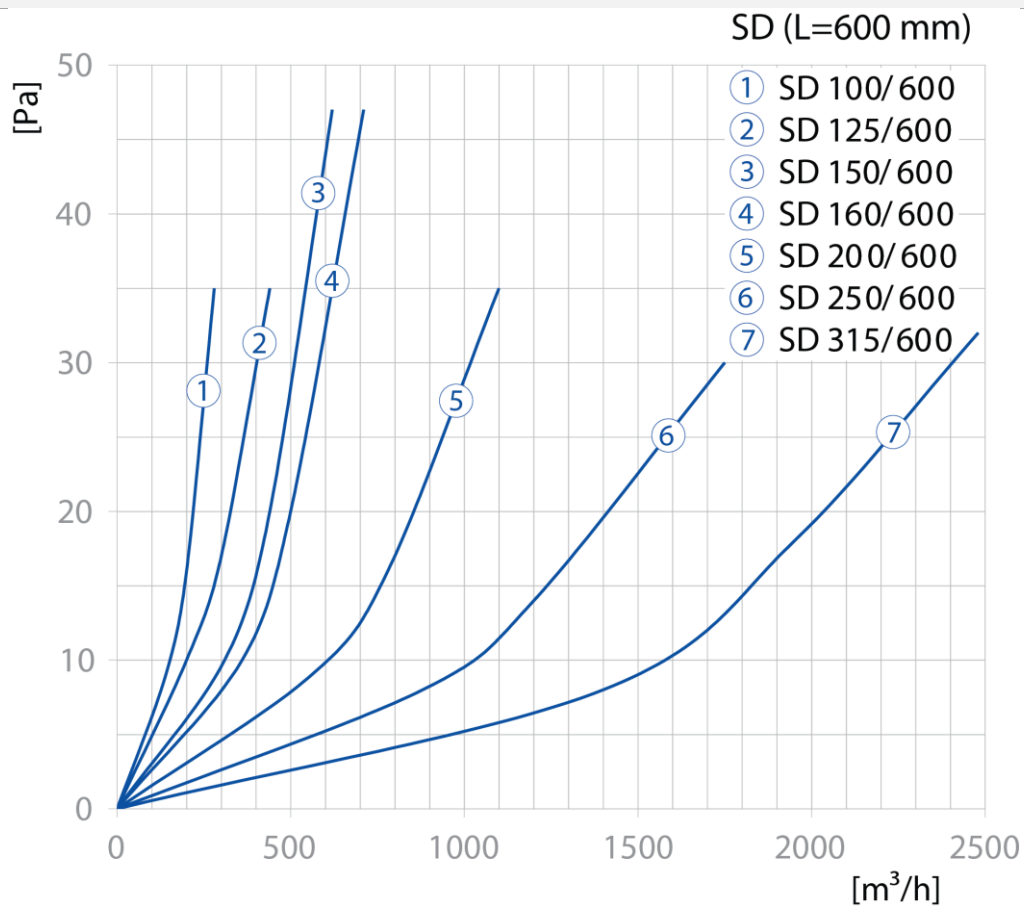


SD kruhové 600mm ztráta tlaku

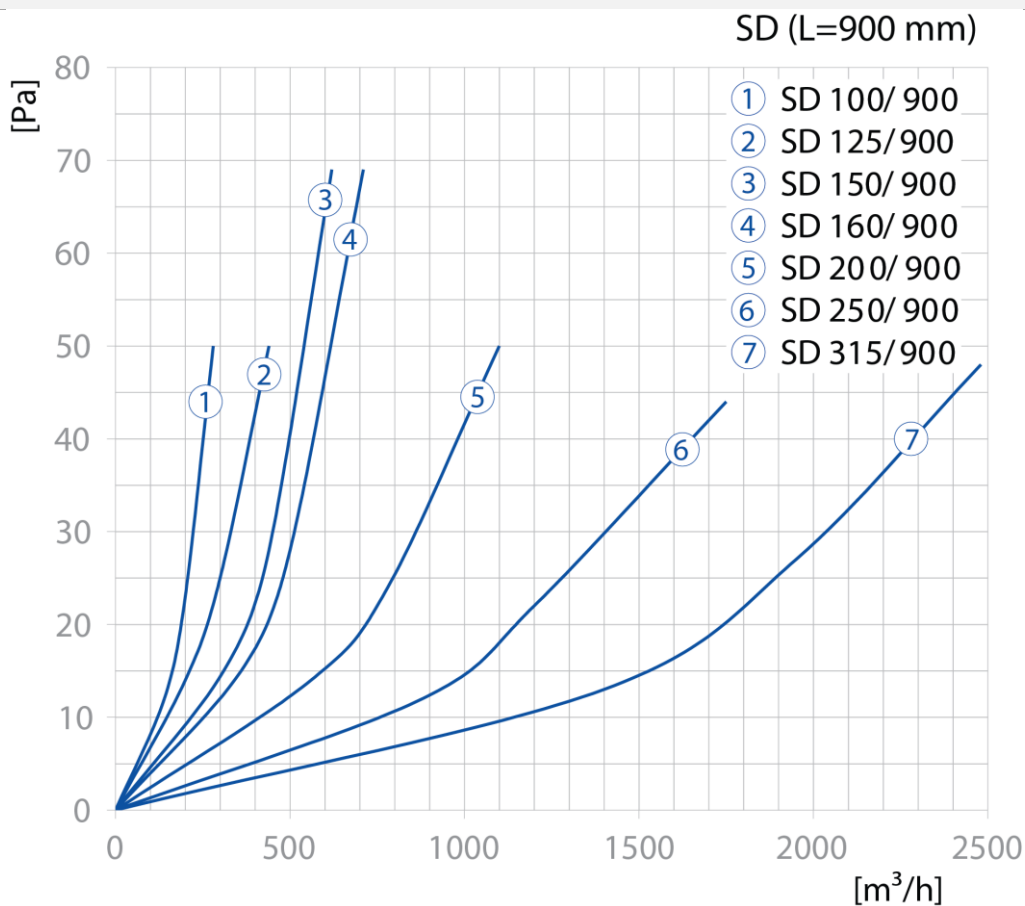


SD kruhové 900mm ztráta tlaku

SD

Tlumiče hluku

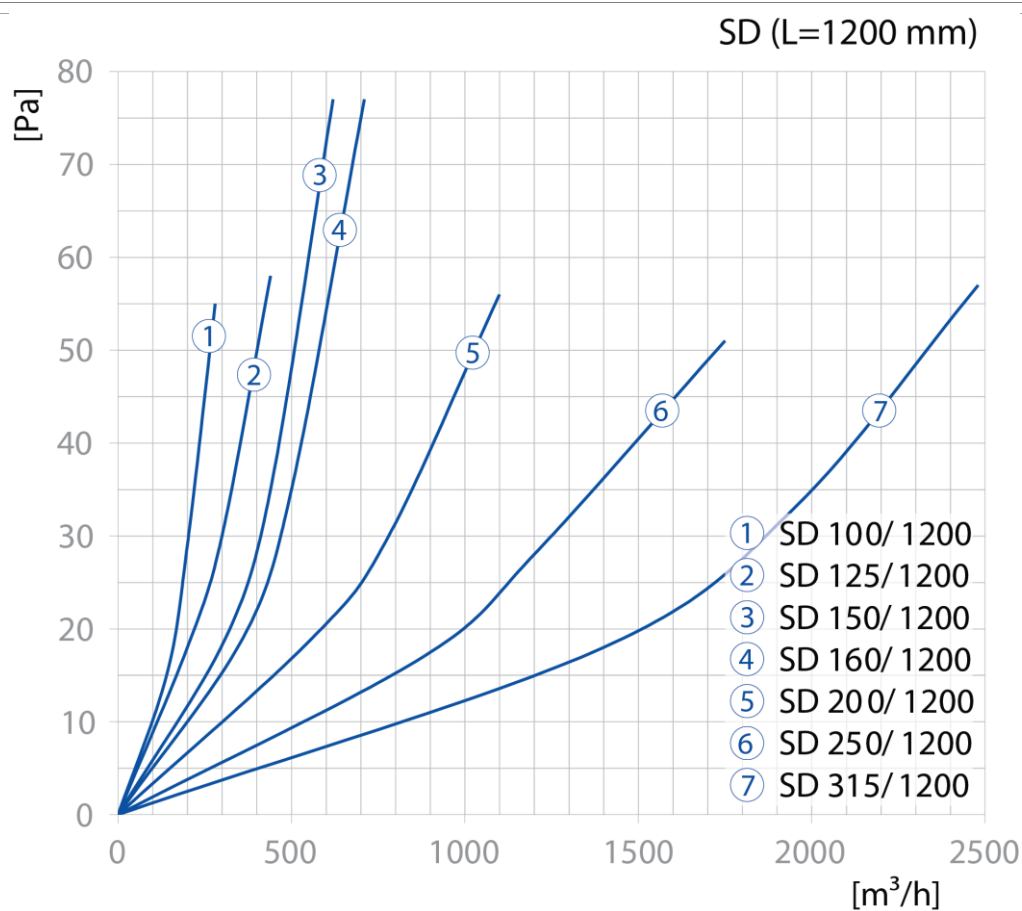


SD kruhové 1200mm ztráta tlaku

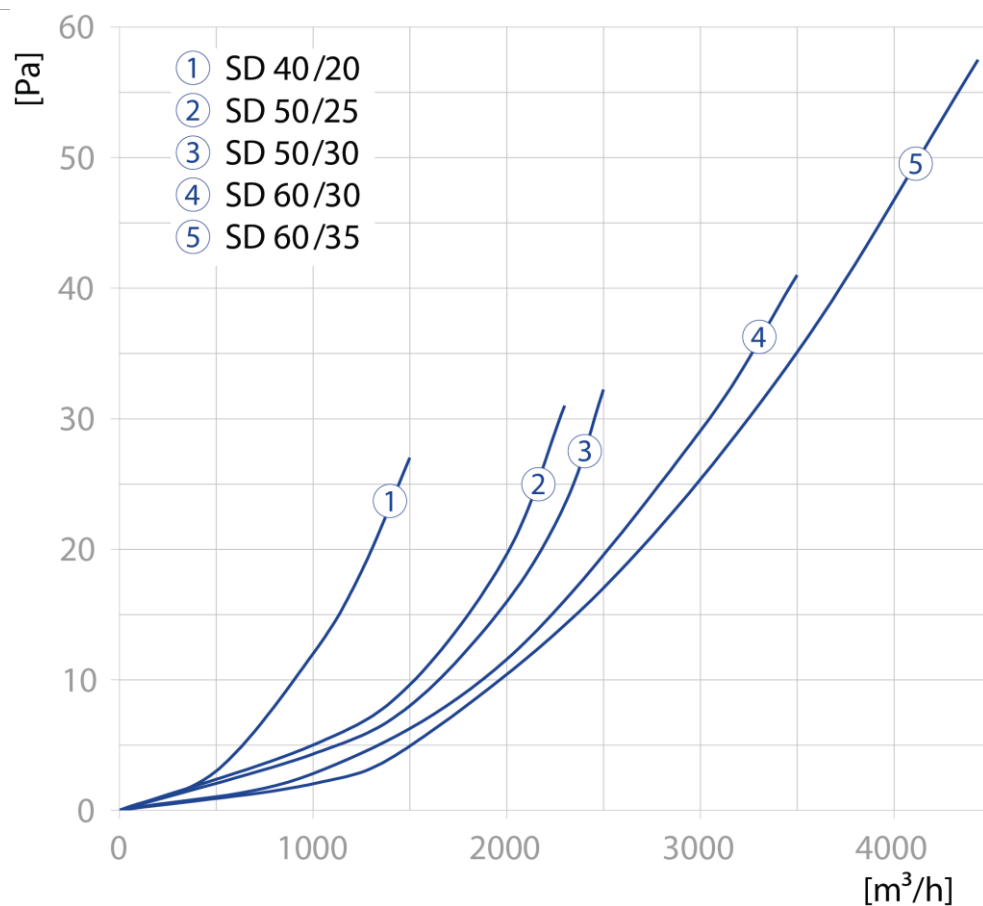

SD obdélníkový 40/20 - 60/35 ztráta tlaku

SD

Tlumiče hluku

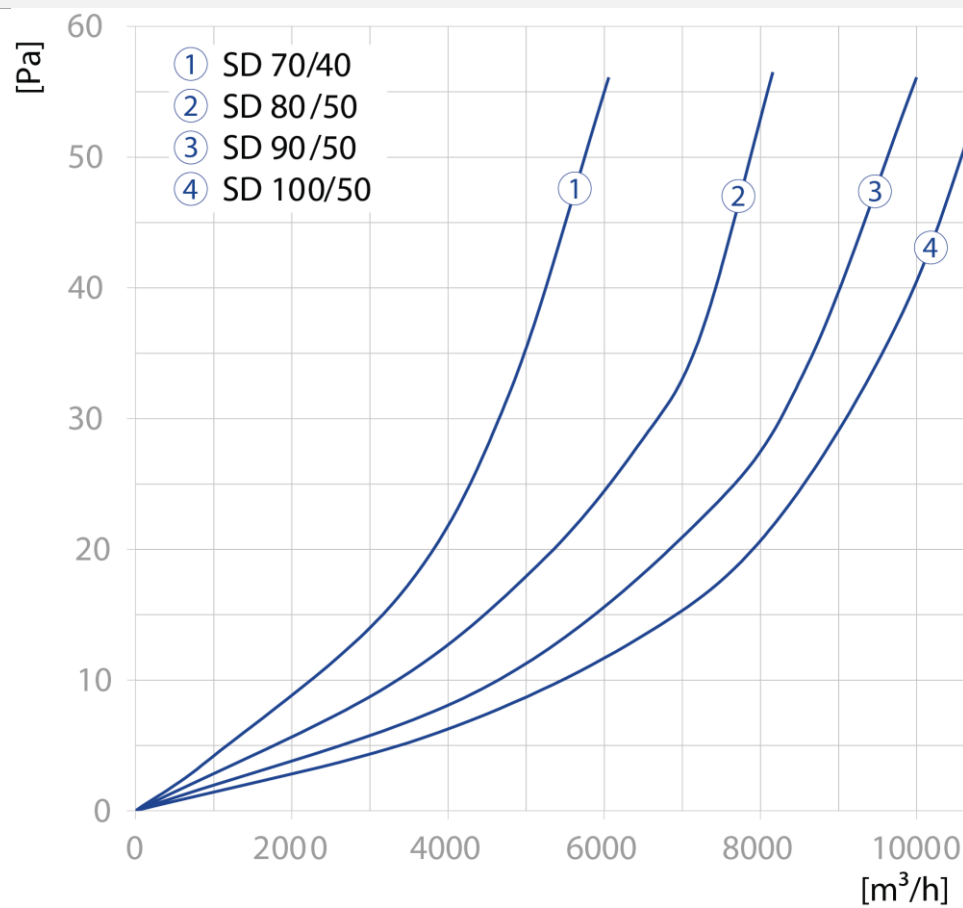**SD obdélníkový 70/40 - 100/50 ztráta tlaku**