

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon



SSK klapka

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon.

Obdélníkové potrubní klapky SSK se používají k uzavření proudění vzduchu do ventilačních jednotek a potrubí. Klapky jsou vyrobeny z hliníkových profilů s těsnícími pryžovými těsněními. Hnací ústrojí je vyrobeno z materiálu ze skelných vláken. Silikonový těsnicí pásek zajišťuje správnou těsnost. Klapky jsou vhodné pro použití v rozsahu teplot od -40° do $+80^{\circ}\text{C}$.

SSK 1000-500



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 10 kg
 Připojení: 1000mm x 500mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1000mm x 500mm

SSK 1000-800



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 13 kg
 Připojení: 1000mm x 800mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1000mm x 800mm

SSK 1060-520



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 9 kg
 Připojení: 1060mm x 520mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1060mm x 520mm

SSK 1100-350



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 8 kg
 Připojení: 1100mm x 350mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1100mm x 350mm

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon

SSK 1135-520



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 9 kg
 Připojení: 1135mm x 520mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1135mm x 520mm

SSK 1200-300



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 8,5 kg
 Připojení: 1200mm x 300mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1200mm x 300mm

SSK 1250-550



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 10 kg
 Připojení: 1250mm x 550mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1250mm x 550mm

SSK 1300-700



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 15 kg
 Připojení: 1300mm x 700mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1300mm x 700mm

SSK 1400-800



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 18 kg
 Připojení: 1400mm x 800mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1400mm x 800mm

SSK 1440-655



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 16 kg
 Připojení: 1440mm x 655mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1440mm x 655mm

SSK 1500-1000



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 23 kg
 Připojení: 1500mm x 1000mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1500mm x 1000mm

SSK 1600-585



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 17 kg
 Připojení: 1600mm x 585mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1600mm x 585mm

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon

SSK 1805-655



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 32 kg
 Připojení: 1805mm x 655mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 1805mm x 655mm

SSK 200-200



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 3 kg
 Připojení: 200mm x 200mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 200mm x 200mm

SSK 250-200



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 3 kg
 Připojení: 250mm x 200mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 250mm x 200mm

SSK 400-200



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 3,5 kg
 Připojení: 400mm x 200mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 400mm x 200mm

SSK 400-250



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 3,5 kg
 Připojení: 400mm x 250mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 400mm x 250mm

SSK 400-400




Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 4 kg
 Připojení: 400mm x 400mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 400mm x 400mm

SSK 500-250



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 3,586 kg
 Připojení: 500mm x 250mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 500mm x 250mm

SSK 500-300



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 4 kg
 Připojení: 500mm x 300mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 500mm x 300mm

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon

SSK 500-350



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 4,5 kg
 Připojení: 500mm x 350mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 500mm x 350mm

SSK 500-400



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 5 kg
 Připojení: 500mm x 400mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 500mm x 400mm

SSK 600-250



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 4,6 kg
 Připojení: 600mm x 250mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 600mm x 250mm

SSK 600-300



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 5 kg
 Připojení: 600mm x 300mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 600mm x 300mm

SSK 600-350



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 5 kg
 Připojení: 600mm x 350mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 600mm x 350mm

SSK 695-355



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 7,5 kg
 Připojení: 695mm x 355mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 695mm x 355mm

SSK 700x200



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 4 kg
 Připojení: 700mm x 200mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 700mm x 200mm

SSK 700-300



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 5,5 kg
 Připojení: 700mm x 300mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 700mm x 300mm

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon

SSK 700-400



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 6 kg
 Připojení: 700mm x 400mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 700mm x 400mm

SSK 700-485



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 7 kg
 Připojení: 700mm x 485mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 700mm x 485mm

SSK 700-700



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 9 kg
 Připojení: 700mm x 700mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 700mm x 700mm

SSK 735-520



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 7 kg
 Připojení: 735mm x 520mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 735mm x 520mm

SSK 750-300



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 6 kg
 Připojení: 750mm x 300mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 750mm x 300mm

SSK 750-350



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 6 kg
 Připojení: 750mm x 350mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 750mm x 350mm

SSK 800x280



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 5 kg
 Připojení: 800mm x 280mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 800mm x 280mm

SSK 800-300



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 6 kg
 Připojení: 800mm x 300mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 800mm x 300mm

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon

SSK 800-600



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 9 kg
 Připojení: 800mm x 600mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 800mm x 600mm

SSK 800-500



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 8 kg
 Připojení: 800mm x 500mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 800mm x 500mm

SSK 900-300



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 6,8 kg
 Připojení: 900mm x 300mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 900mm x 300mm

SSK 900-400



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 8 kg
 Připojení: 900mm x 400mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 900mm x 400mm

SSK 900-500



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 9 kg
 Připojení: 900mm x 500mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 900mm x 500mm

SSK 925-350




Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 7 kg
 Připojení: 925mm x 350mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 925mm x 350mm

SSK 950-400



Maximální teplota vzduchu: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$
 Váha: 7 kg
 Připojení: 950mm x 400mm
 Materiál: Hliník (C4)
 Výrobce / Dodavatel: SALDA UAB
 Přehled funkce: 950mm x 400mm

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon

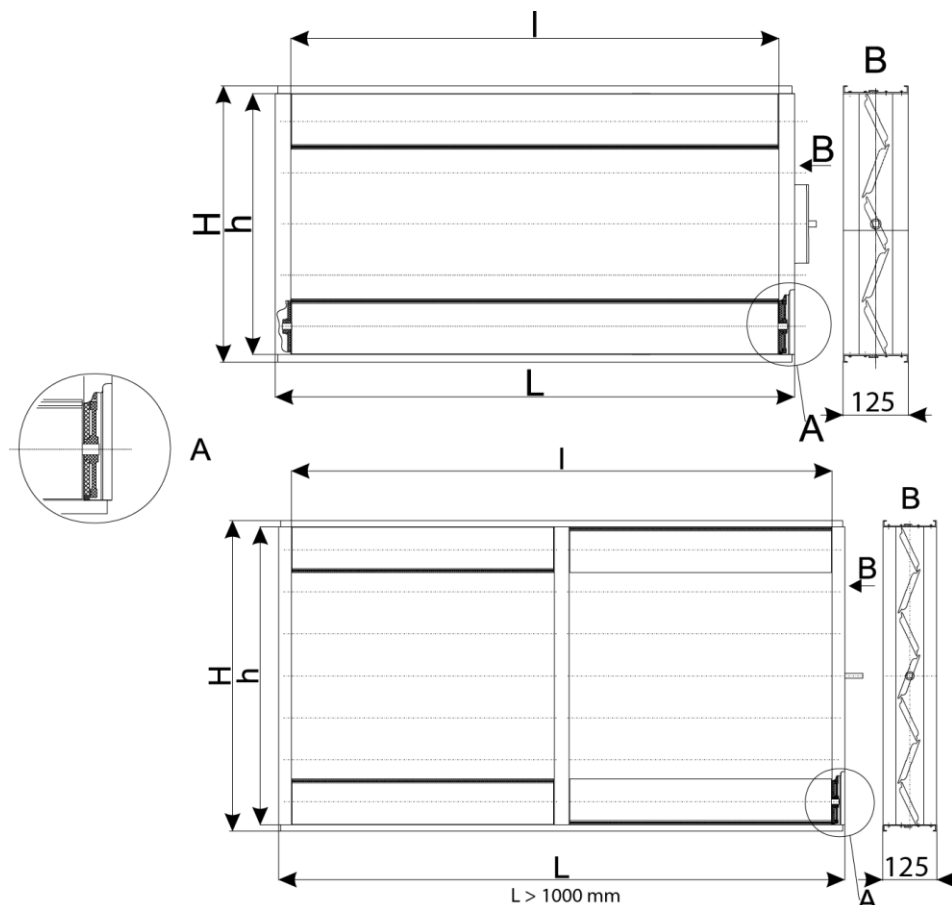

SSK Ln-Hn	
Typ	SSK
Nominální šířka [mm]	Ln
Normální výška [mm]	Hn

Výpočet rozměru:

$$H = Hn + 40$$

$$L = Ln + 40$$

$$h = H - 30$$

$$l = L - 60$$

H - výška klapky

L - šířka klapky

h - vnitřní výška klapky

l - vnitřní šířka klapky

Hn - nominální výška klapky

Ln - nominální šířka klapky

Příklad:

SSK 2000-1000

Ln = 2000 mm

Hn = 1000 mm


L = 2000 + 40 = 2040 mm

H = 1000 + 40 = 1040 mm

l = 2040 - 60 = 1980 mm

h = 1040 - 30 = 1010 mm

SSK rozměry

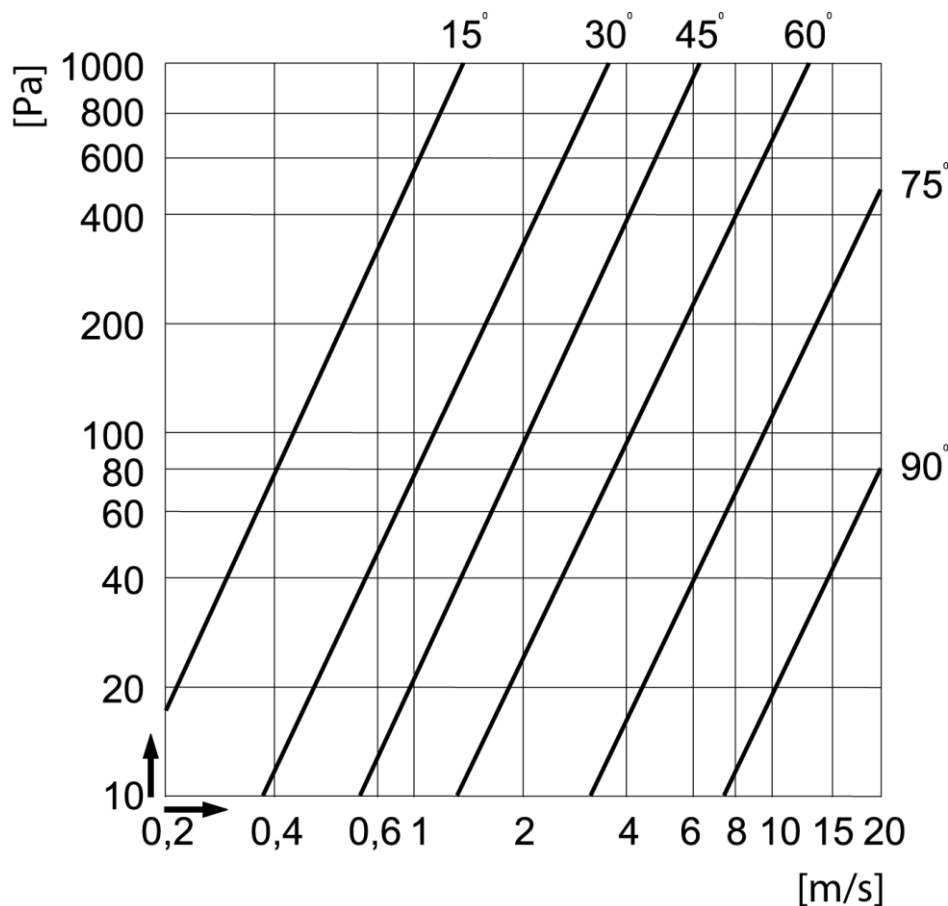

SSK ztráta tlaku vzduchu

Čtyřhranné klapka s těsněním pro servopohon

**GCA121.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce

**GCA321.1E**

Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce

**GDB341.1E**

Klapkový pohon AC 230V, toč., 2-bod, 3-bod, 5Nm, BHF

**GMA121.1E**

Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce

**GMA321.1E**

Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce

**GAP191.1E**

Rychlý klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 6Nm, 2-bod, 3-bod, 0..10V, 4..20mA, 2 s