



- Vestavěná zpětná klapka
- Nástěnná/podstropní instalace
- Moderní design
- 100 mm a 150 mm velikost
- Atraktivní nízký profil

### Specifikace

Nový typ Silhouette je kruhový kuchyňský nebo koupelnový ventilátor s atraktivním designem nízkého profilu. Ventilátor je dodáván se zpětnou klapkou, s pružinou u velikosti 100mm a elektrickým ovládáním u velikosti 150mm.

Vhodné pro instalaci do zdi nebo stropu. Ventilátory je možno objednat v jednoduché jednorychlostní verzi a nebo s časovým spínačem, případně čidlem.

### Typy

**Silhouette 100B**  
Jednorychlostní 100 mm koupelnový/záchodový ventilátor se zpětnou klapkou.

**Silhouette 100T**  
Jednorychlostní 100 mm koupelnový/záchodový ventilátor s nastavitelným vestavěným časovým doběhem (až do 30 min.) a se zpětnou klapkou.

**Silhouette 100H**  
Jednorychlostní 100 mm koupelnový/záchodový ventilátor s čidlo vlhkost a se zpětnou klapkou.

**Silhouette 100TM**  
Jednorychlostní 100 mm koupelnový/záchodový ventilátor s čidlo pohybu nastavitelným vestavěným časovým doběhem (až do 30 min.) a se zpětnou klapkou.

**Silhouette 150XT**  
Jednorychlostní 150 mm koupelnový/záchodový ventilátor s nastavitelným vestavěným časovým doběhem (až do 30 min.) a se zpětnou klapkou.

**Silhouette 150XH**  
Jednorychlostní 150 mm koupelnový/záchodový ventilátor s čidlo vlhkost a se zpětnou klapkou.

### Materiál a barva

Skříň ventilátoru - bílý plast (samočistící)

### Motor

Motor s kondenzátorem.  
Kuličková ložiska  
Třída izolace B

### Ventilátory

Plastové axiální oběžné kolo

### Napětí

230V 50Hz  
Silhouette 100 16W  
Silhouette 150 20W

### Hladina hluku


Silhouette 100 @ 3m 37dB(A)  
Silhouette 150 @ 3m 43dB(A)

**Upozornění:** Podtlakové, či přetlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.


### Provedení

Ventilátory jsou vybaveny kuličkovými ložisky motoru pro instalaci v jakékoliv poloze.

Termopojistka je standardní součástí na motoru.

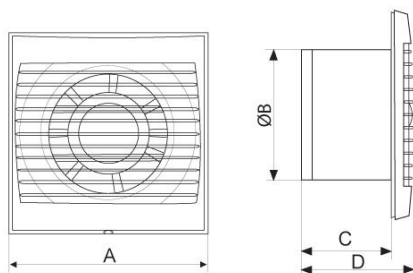

Silhouette 100mm

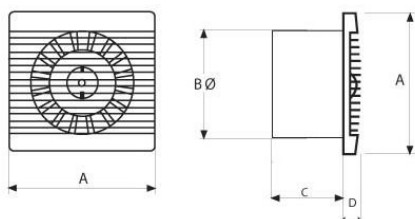


Silhouette 150mm


| Typ            | A   | B   | C   | D  |
|----------------|-----|-----|-----|----|
| Silhouette 100 | 160 | 99  | 77  | 90 |
| Silhouette 150 | 223 | 147 | 111 | 19 |

### Výkon

Silhouette 100

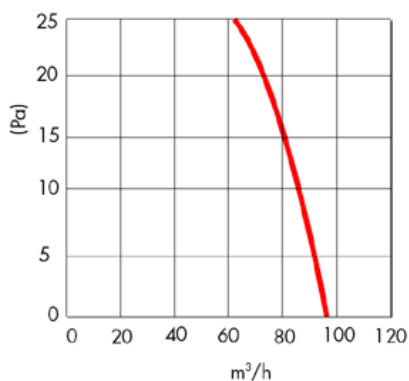

Silhouette 150

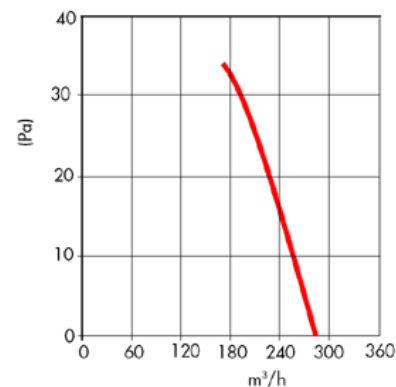


## Instalace

Ventilátor Silhouette má kruhový vodící nástavec o průměru 100 mm (Silhouette 100) / 144 mm (Silhouette 150).

Ventilátor se může montovat na stěnu pomocí teleskopické soupravy k dispozici jako příslušenství (vyžaduje otvor o průměru 117 mm a 152 mm). Provedení umožňuje pohodlný přístup k připojovacím kabelům, jež mohou být na stěně nebo zapuštěny.

Motor ventilátorů je jednofázový s kondenzátorem a ložisky s tukovou náplní na celou dobu životnosti, které nevyžadují žádnou údržbu a dovolují instalaci ventilátoru v jakémkoli úhlu. Izolace je třídy B. Spotřebič s dvojitou izolací.


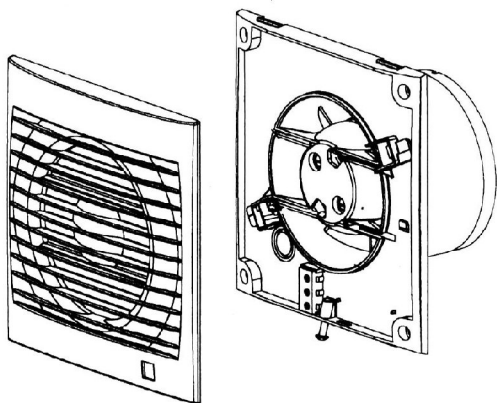


## Údržba

Ventilátor Silhouette se udržuje v čistotě ořazením prachu.

V prašném prostředí je vhodné po delší době užívání otřít i oběžné kolo a vnitřní části ventilátoru při jeho odpojení od napájení.

## Elektrické připojení

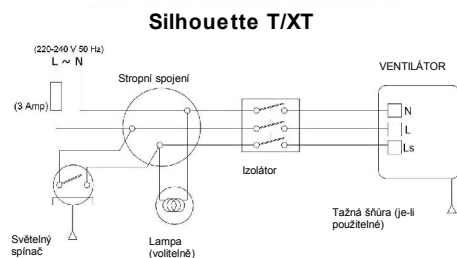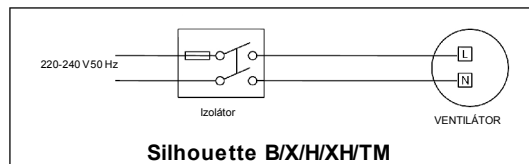

## Příslušenství

### 100 mm stěnový nástavec

Bílé 254102  
Hnědé provedení 254100

### 150 mm stěnový nástavec

Bílé 140902A  
Hnědé provedení 140903A

