


Ventilátor do zdi



TXWL



Uzavírací klapka

Nucené a kombinované větrání**Odsávání s možností přívodu vzduchu****Možnost vestavěné uzavírací klapky****Regulovaný výkon**

TXWL ventilátor do zdi zajišťuje odsávání s možností přívodu vzduchu a je vhodný pro instalaci v provozních místnostech, kancelářích, školních třídách, ale třeba i v restauracích a barech.

TXWL ventilátor zajišťuje odsávání vzduchu z větrané místnosti ve třech výkonových stupních snížený/střední/vysoký. Řízení výkonu zajišťuje regulátor výkonu s možností reverzace otáček ventilátoru pro přívod vzduchu. Ventilátor nepřetržitě odsává vzduch v nízkém výkonu a při zvýšení vlhkosti, či pobytu více lidí je možno ručně a nebo s využitím čidla připojeného k regulátoru přepnout na výkon vyšší.

TXWL ventilátor má vestavěnou uzavírací klapku, která je automaticky řízena dle chodu ventilátoru. Je možno nastavit i režim přirozeného větrání s otevřenou klapkou při vypnutém ventilátoru. Přepínačem výkonu k němuž je možno připojit i časovým spínač a nebo čidlo vlhkosti.

Materiál a barva

Skříň ventilátoru - šedý nárazuvzdorný plast

Vnitřní mřížka – bílý plast

Venkovní žaluzie – bílý plast

Motor

Asynchronní třítáčkový motor s vlastní tepelnou ochranou a možností reverzace chodu

Kluzná ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Doporučená pracovní teplota – 40°C až +50°C

Ventilátor

Axiální plastové oběžné kolo

Ventilátor TLWL do zdi se instaluje s použitím teleskopického pláště do zdi o tloušťce 240 – 315 mm. Pro silnější zdi je možno použít prodloužení. Ventilátor se osadí do připraveného otvoru a uchycuje se šrouby skříňě přes rám vnitřní a vnější žaluzie.

Ventilátor je možno instalovat ve vodorovné i svislé pozici.


Připojení elektrického kabelu je provedeno jednoduchým způsobem zasunutím do konektoru umístěného na horní hraně skříňě ventilátoru.

Ventilátor TLWL se udržuje v čistotě otřením prachu na vnitřní a vnější žaluzii. V prašném prostředí je vhodné po delší době užívání otřít i oběžné kolo a vnitřní části ventilátoru při jeho odpojení od napájení.

Přístup k oběžnému kolu a motoru ventilátoru je jednoduchým odklopením vnitřní žaluzie po uvolnění plastových prolisů na obou stranách skříňě.

Ventilátor do zdi

TX6WL




tříotáčkový

Uvedený průtok vzduchu je pro provoz odsávání. Proud přiváděného vzduchu je přibližně 60% tohoto výkonu.

Max. množství vzduchu: 395 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 0,24 A
 Výkon motoru(ů): 30 W
 Stupně rychlostí: 3
 Hladina hluku: 43 LpA 3m
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.
 EAN kod: EAN-5015135425739

Přehled funkce: reverzibilní, tříotáčkový, nástěnné provedení, axiální, uzavírací klapka

TX7WL




tříotáčkový

Uvedený průtok vzduchu je pro provoz odsávání. Proud přiváděného vzduchu je přibližně 60% tohoto výkonu.

Max. množství vzduchu: 530 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 0,24 A
 Výkon motoru(ů): 40 W
 Stupně rychlostí: 3
 Hladina hluku: 39 LpA 3m
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.
 EAN kod: EAN-5015135425777

Přehled funkce: axiální, nástěnné provedení, uzavírací klapka, reverzibilní, tříotáčkový

TX9WL




tříotáčkový

Uvedený průtok vzduchu je pro provoz odsávání. Proud přiváděného vzduchu je přibližně 60% tohoto výkonu.

Max. množství vzduchu: 870 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 0,42 A
 Výkon motoru(ů): 85 W
 Stupně rychlostí: 3
 Hladina hluku: 43 LpA 3m
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.
 EAN kod: EAN-5015135425814

Přehled funkce: axiální, nástěnné provedení, uzavírací klapka, reverzibilní, tříotáčkový

TX12WL



tříotáčkový


Uvedený průtok vzduchu je pro provoz odsávání. Proud přiváděného vzduchu je přibližně 60% tohoto výkonu.

Max. množství vzduchu: 1.745 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 0,51 A
 Výkon motoru(ů): 105 W
 Stupně rychlostí: 3
 Hladina hluku: 49 LpA 3m
 Materiál: Plast
 Výrobce / Dodavatel: Vent-Axia Ltd.
 EAN kod: EAN-5015135425852

Přehled funkce: reverzibilní, tříotáčkový, nástěnné provedení, axiální, uzavírací klapka

Ventilátor do zdi

240 min - 315 max

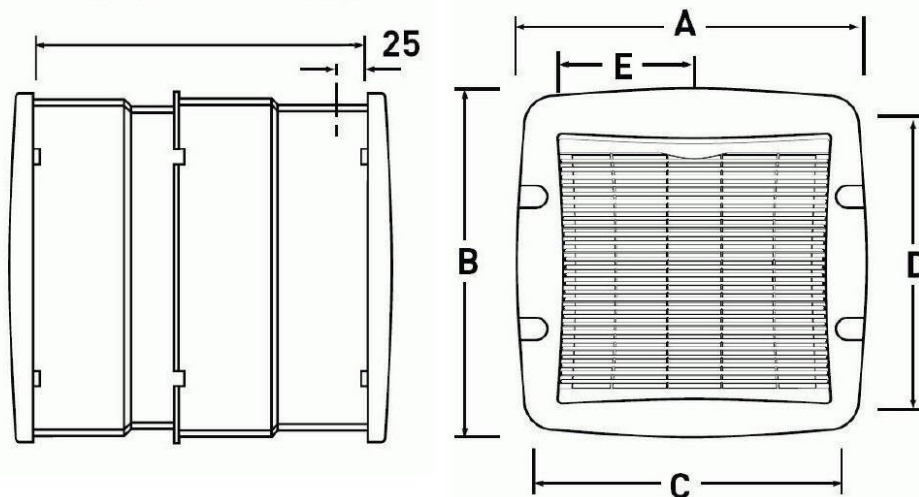


Typ	6	7	9	12
dia.	150	190	230	300
A	310	352	391	470
B	303	345	388	467
C	290	330	365	442
D	290	330	375	450
E	104	124	143	182
Hmotnost kg	5,54	6,13	7,77	10,86

TXWL rozměry




TXWL výkon

Ventilátor do zdi

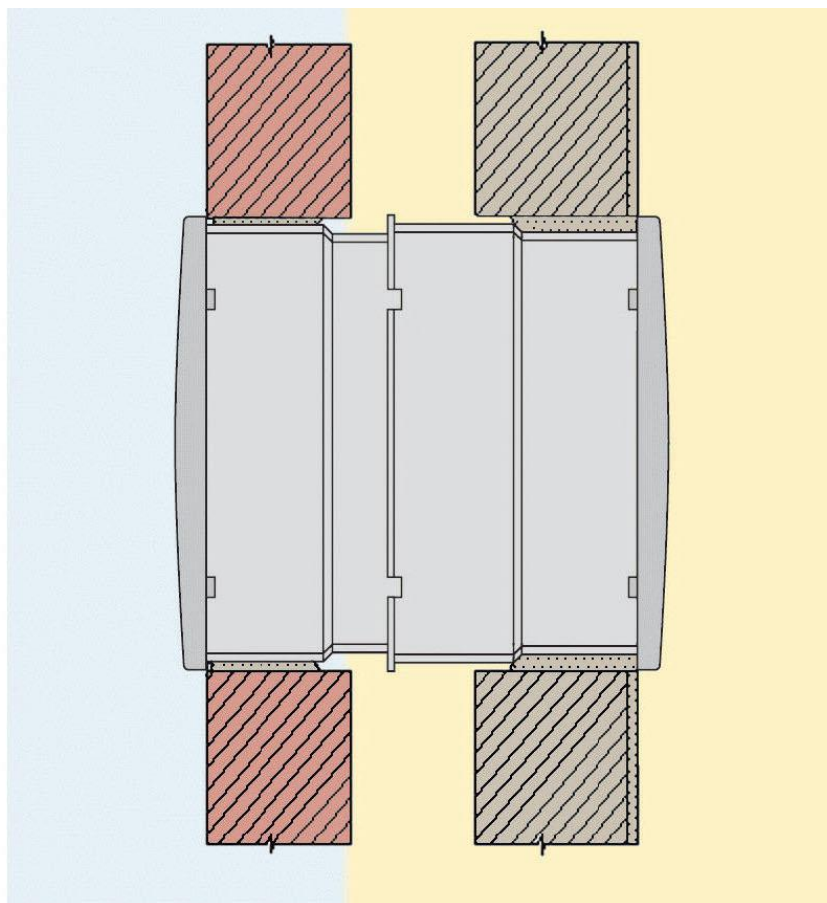

TXWL instalace

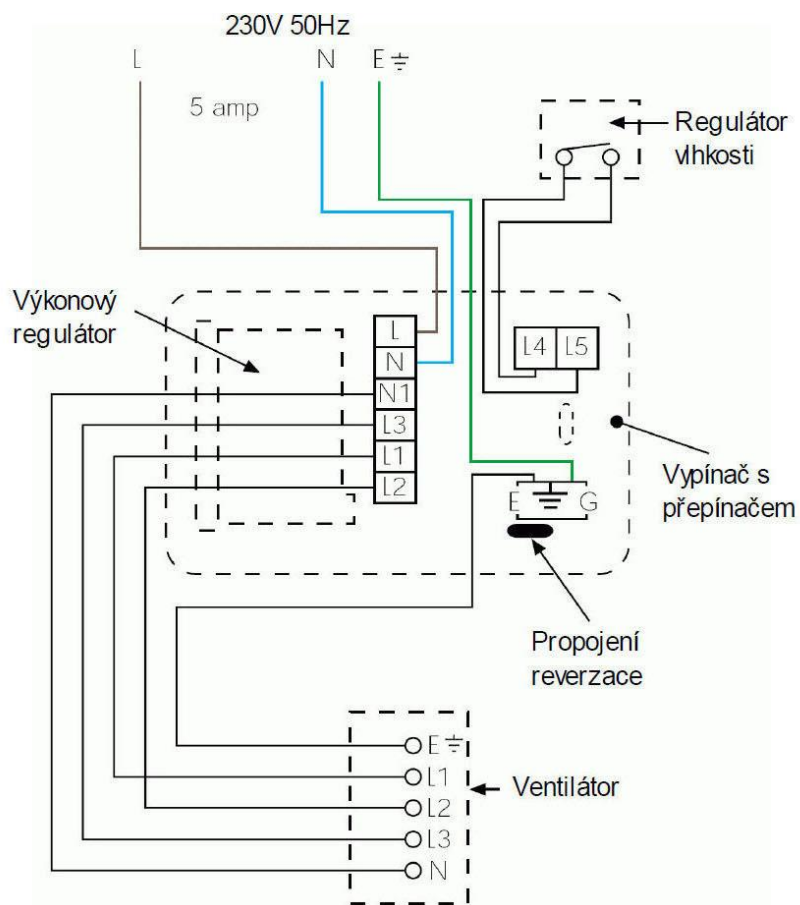

TX Zapojení

Ventilátor do zdi



EXT TX12WL

Prodlužovací nástavec 150mm



EXT TX9WL

Prodlužovací nástavec 150mm



EXT TX7WL

Prodlužovací nástavec 150mm



EXT TX6WL

Prodlužovací nástavec 150mm



HCD

Regulátor vlhkosti - IP30



AQS

Čidlo kvality vzduchu - nástěnný regulátor VOC



TSC

Třířychostní vypínač



ECOTRONIC 400

Vypínač s regulací otáček