


Střešní ventilátor

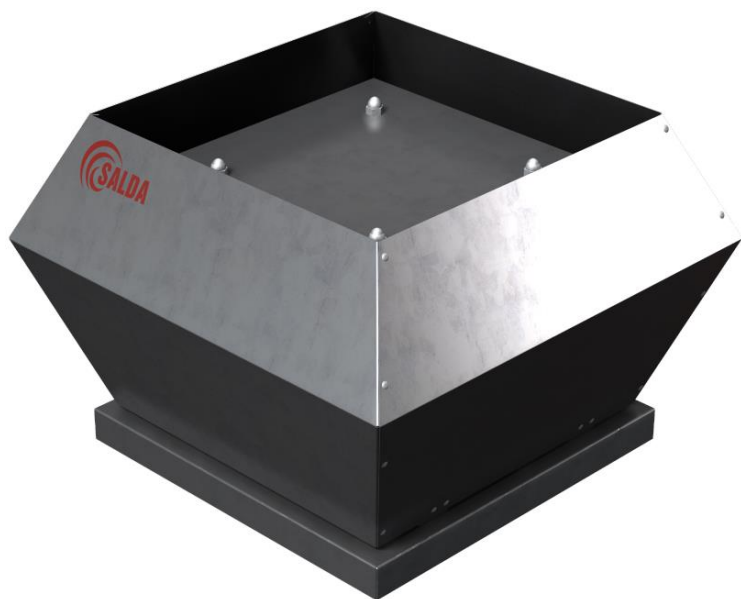


VSV

Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

Pletivo chránící ventilátor


Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.



dozadu zahnuté
lopatky (šipka
rotace je pouze
pro
schematický
příklad)

VSV 250-2S L1



ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 1.450 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1x 230 V / 0,9 A
Výkon motoru(ů): 219 W 2 pólový 2704 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +50°C / -25 ÷ +50°C
Hladina hluku: 70 / 73 LwA Sání / Výfuk při 1215 m³/h 120 Pa
Materiál: Pozinkovaná ocel
Výrobce: SALDA UAB

Číslo dílu výrobce: FAN000399
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Efektivní elektrický příkon: 0,22kW
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 71 LwA
Referenční průtok: 0,26 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 285 Pa

Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 32,8%
Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +50°C, IP44

Střešní ventilátor

VSV 311-4 L1



ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 1.910 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V proud 0,7 A
 Výkon motoru(ů): 170 W 4 pólový 1333 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP44
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +70°C / -25 ÷ +70°C
 Hladina hluku: 67 / 69 LwA Saní / Výfuk při 1580 m³/h 100 Pa
 Váha: 18 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000051
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 67 LwA
 Referenční průtok: 0,36 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 160 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 35,2%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +70°C, IP44

VSV 311-4 L3

ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 2.010 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 0,35 A
 Výkon motoru(ů): 153 W 4 pólový 1370 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP44
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +60°C / -25 ÷ +60°C
 Hladina hluku: 70 / 69 LwA Saní / Výfuk při 1706 m³/h 75 Pa
 Váha: 18 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000052
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 67 LwA
 Referenční průtok: 0,33 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 170 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 36,9%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +60°C, IP44

VSV 355-4 L1

ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 3.020 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V / 1,3 A
 Výkon motoru(ů): 0,34k W 4 pólový 1390 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP54
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +70°C / -25 ÷ +70°C
 Hladina hluku: 69 / 72 LwA Saní / Výfuk při 2600 m³/h 110 Pa
 Váha: 28 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000053
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 68 LwA
 Referenční průtok: 0,61 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 185 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 38,2%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +70°C, IP54

Střešní ventilátor

VSV 355-4 L3



ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 2.740 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 0,48 A
 Výkon motoru(ů): 243 W 4 pólový 1340 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP54
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +60°C / -25 ÷ +60°C
 Hladina hluku: 65 / 66 LwA Saní / Výfuk při 2278 m³/h 102 Pa
 Váha: 29 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000054
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 64 LwA
 Referenční průtok: 0,46 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 207 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 39,0%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +60°C, IP54

VSV 400-4 L1

ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 3.700 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V / 2,3 A
 Výkon motoru(ů): 0,54k W 4 pólový 1398 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP54
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +70°C / -40 ÷ +70°C
 Hladina hluku: 72 / 74 LwA Saní / Výfuk při 3000 m³/h 170 Pa
 Váha: 29 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000055
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 73 LwA
 Referenční průtok: 0,64 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 314 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 39,8%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +70°C, IP54

VSV 400-4 L3

ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 3.770 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V / 0,81 A
 Výkon motoru(ů): 0,436k W 4 pólový 1320 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP54
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +60°C / -25 ÷ +60°C
 Hladina hluku: 70 / 70 LwA Saní / Výfuk při 3009 m³/h 145 Pa
 Váha: 29 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000056
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 68 LwA
 Referenční průtok: 0,63 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 255 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 37,1%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +60°C, IP54

Střešní ventilátor

VSV 450-4 L1



ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 6.360 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 1/N/PE 230 V / 3,8 A
 Výkon motoru(ů): 0,89k W 4 pólový 1449 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP54
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +50°C / -40 ÷ +50°C
 Hladina hluku: 73 / 74 LwA Saní / Výfuk při 5400 m³/h 200 Pa
 Váha: 49 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000057
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 80 LwA
 Referenční průtok: 1,35 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 286 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 44,9%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +50°C, IP54

VSV 450-4 L3

ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 6.410 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V / 1,2 A
 Výkon motoru(ů): 0,58k W 4 pólový 1308 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP54
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +60°C / -40 ÷ +60°C
 Hladina hluku: 73 / 74 LwA Saní / Výfuk při 5450 m³/h 200 Pa
 Váha: 49 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000058
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 74 LwA
 Referenční průtok: 1,22 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 352 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 47,8%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +60°C, IP54

VSV 500-4 L3

ErPox

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 7.570 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,8 A
 Výkon motoru(ů): 1,25 kW 4 pólový 1360 ot./min
 Stupně rychlostí: 1
 Krytí: IP54
 Maximální teplota vzduchu / oblast: -15 ÷ +60°C / -15 ÷ +60°C
 Hladina hluku: 74 / 76 LwA Saní / Výfuk při 6200 m³/h 250 Pa
 Váha: 57 kg
 Materiál: Pozinkovaná ocel
 Výrobce: SALDA UAB
 Číslo dílu výrobce: FAN000059
 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
 Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
 Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
 Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
 Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 72 LwA
 Referenční průtok: 1,31 m³/s
 Referenční tlakový rozdíl: 440 Pa
 Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 44,1%
 Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -15 ÷ +60°C, IP54

Střešní ventilátor

VSV 560-4 L3



ErP OK

ErP vyhovující

Max. množství vzduchu: 9.830 m³/h při 0 Pa
 Elektrické napětí: 3/PE 400 V proud 2,7 A
 Výkon motoru(ů): 1,47 kW 4 pólový 1355 ot./min
 Stupně rychlostí: 1

Krytí: IP54

Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +50°C / -40 ÷ +50°C

Hladina hluku: 85 / 87 LwA Sání / Výfuk při 8600 m³/h 250 Pa

Váha: 128 kg

Materiál: Pozinkovaná ocel

Výrobce: SALDA UAB

Číslo dílu výrobce: FAN000060

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 80 LwA

Referenční průtok: 1,76 m³/s

Referenční tlakový rozdíl: 579 Pa

Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 47,4%


Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +50°C, IP54

VSV 630-4 L3

Výrobce: SALDA UAB

Přehled funkce: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní


Střešní ventilátor

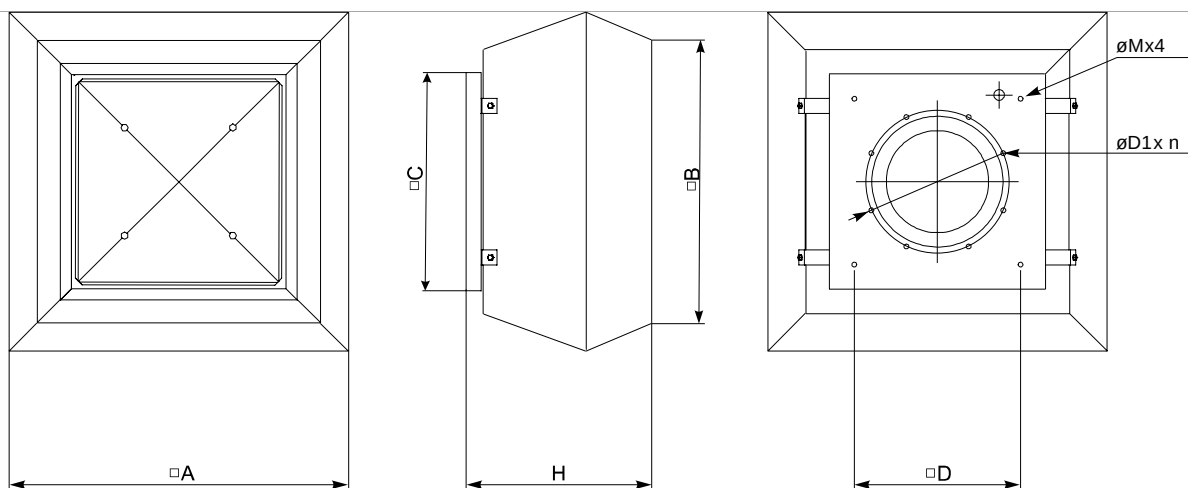

TYP	Rozměry [mm]							
	□ A	□ B	□ C	H	øM	□ D	øD1	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230	6
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285	6
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438	6
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438	6
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438	6
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438	6
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605	8
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605	8
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674	8

TYP	Rozměry [mm]							
	□ A	□ B	□ C	H	øM	□ D	øD1	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285	6
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438	6
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438	6
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438	6
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438	6
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605	8
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605	8
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674	8

VSV VSVI rozměry

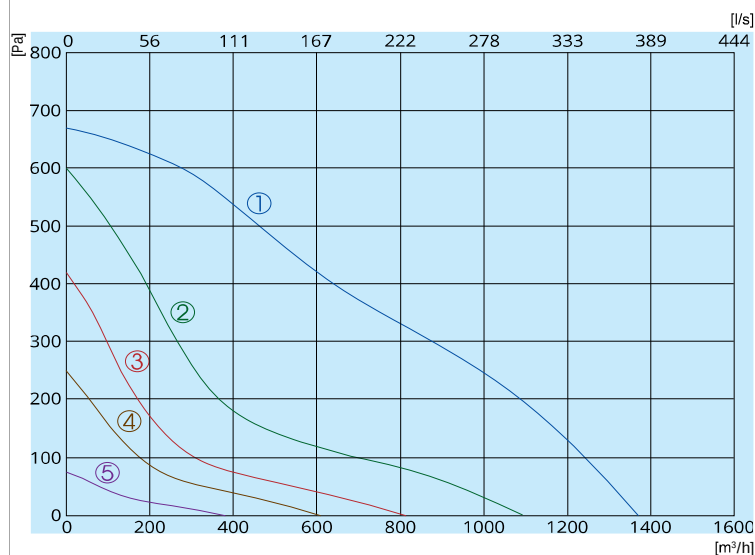

① 230V

② 170V

③ 140V

④ 120V

⑤ 80V

VSV 250-2S L1

Sání


Výfuk

Při 1215 m³/h, 120 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
70	47	60	62	65	63	63	59
73	48	63	64	68	65	66	61

VSV 250-2S L1 Performance

Střešní ventilátor

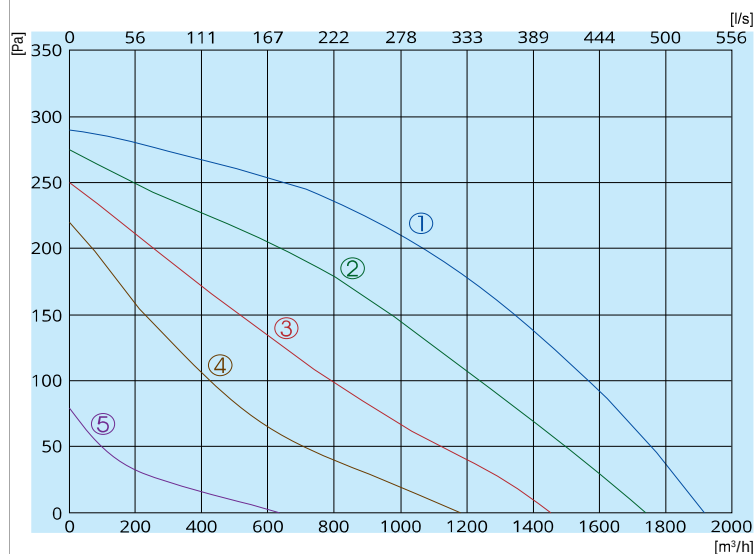

① 230V

② 170V

③ 140V

④ 120V

⑤ 80V

VSV/VSVI 311-4 L1


Sání

Výfuk

Při 1580 m³/h, 100 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
67	50	54	58	59	64	55	43
69	52	56	60	61	66	57	47

VSV VSVI 311-4 L1 Performance

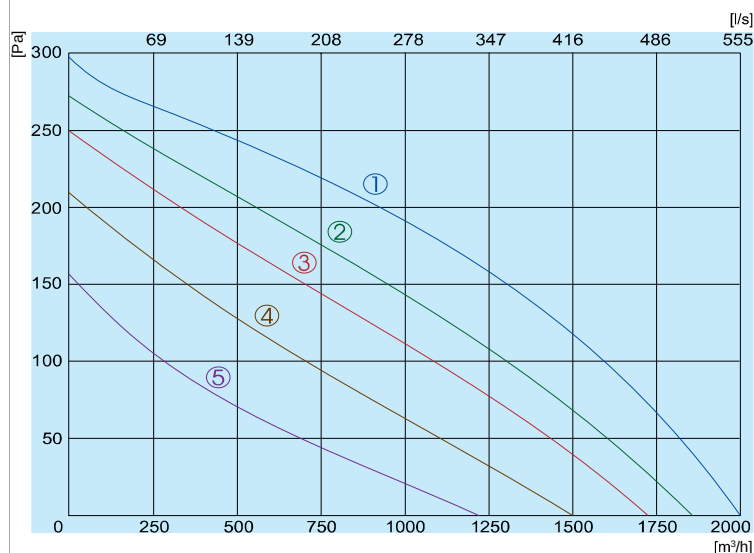

① 400V

② 270V

③ 220V

④ 170V

⑤ 130V

VSV 311-4 L3

Sání

Výfuk

Při 1706 m³/h, 75 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
70	51	62	68	60	52	54	43
69	52	60	67	59	60	53	44

VSVI 311-4 L3

Sání


Výfuk

Při 1706 m³/h, 75 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
69	50	62	67	58	52	53	41
68	50	59	66	58	58	53	43

VSV VSVI 311-4 L3 Performance

Střešní ventilátor

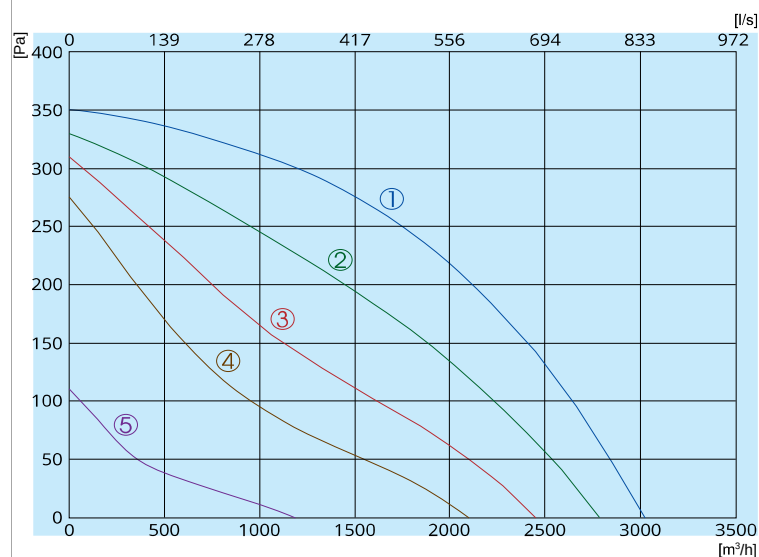

① 230V

② 170V

③ 140V

④ 120V

⑤ 80V

VSV/VSVI 355-4 L1


Sání

Výfuk

Při 2600 m³/h, 110 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
69	56	57	62	62	64	63	51
72	58	59	64	65	66	65	53

VSV VSVI 355-4 L1 Performance

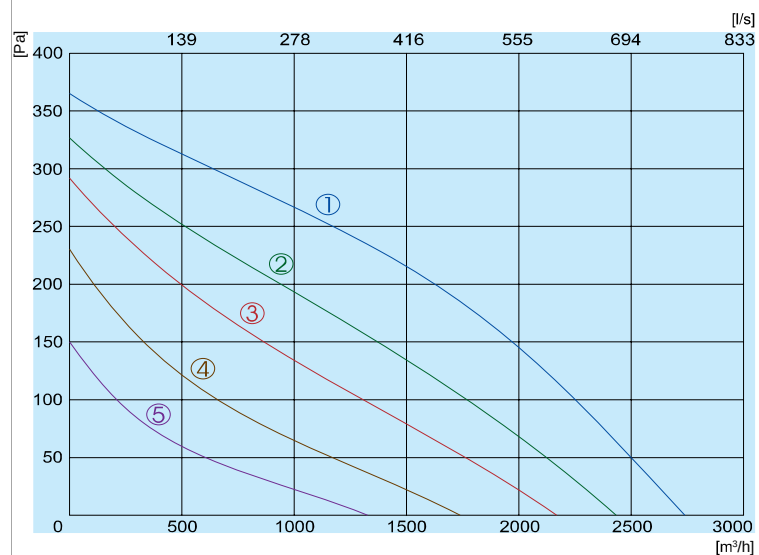

① 400V

② 270V

③ 220V

④ 170V

⑤ 130V

VSV 355-4 L3

Sání

Výfuk

Při 2278 m³/h, 102 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
65	52	56	60	57	57	53	56
66	55	57	60	59	59	51	55

VSVI 355-4 L3

Sání


Výfuk

Při 2278 m³/h, 102 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
64	51	54	60	56	56	51	56
65	55	58	63	51	59	54	58

VSV VSVI 355-4 L3 Performance

Střešní ventilátor

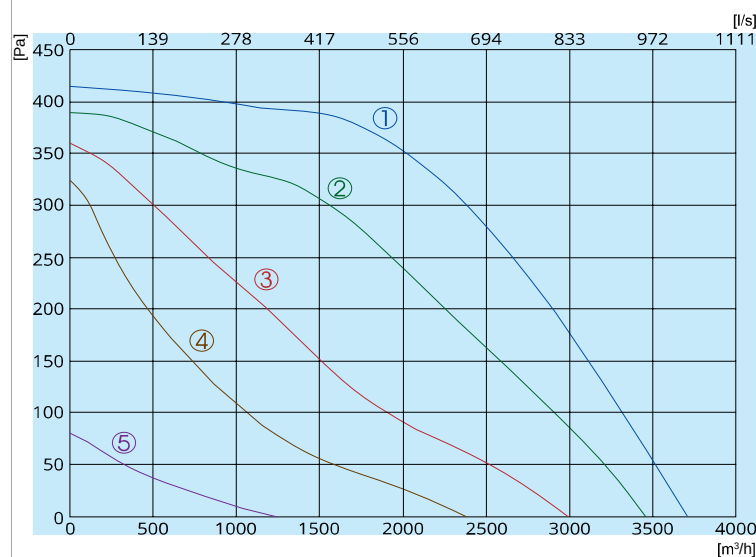

① **230V**

② **170V**

③ **140V**

④ **120V**

⑤ **80V**

VSV/VSVI 400-4 L1


Sání

Výfuk

Při 3000 m³/h, 170 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
72	55	60	63	62	62	68	63
74	57	62	66	64	65	70	65

VSV VSVI 400-4 L1 Performance

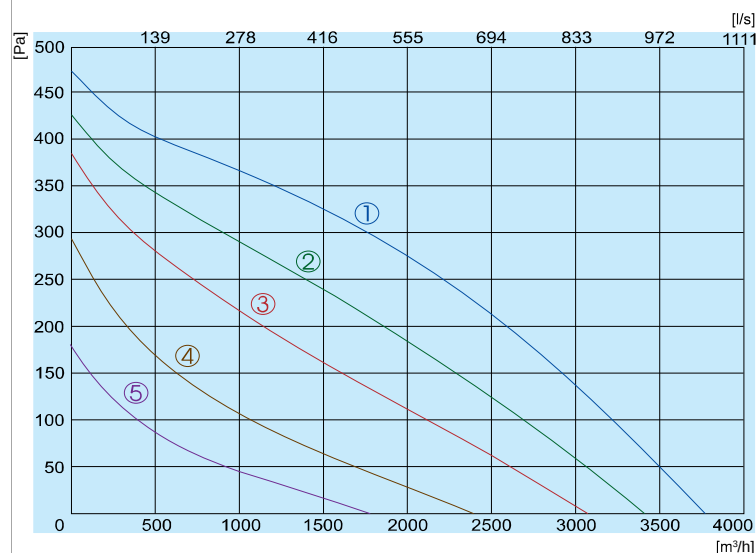

① **400V**

② **270V**

③ **220V**

④ **170V**

⑤ **130V**

VSV 400-4 L3

Sání

Výfuk

Při 3009 m³/h, 145 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
70	55	65	66	61	56	59	54
70	57	65	63	60	61	61	52

VSVI 400-4 L3

Sání


Výfuk

Při 3009 m³/h, 145 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
69	54	65	65	59	56	58	52
68	56	63	63	59	60	59	50

VSV VSVI 400-4 L3 Performance

Střešní ventilátor

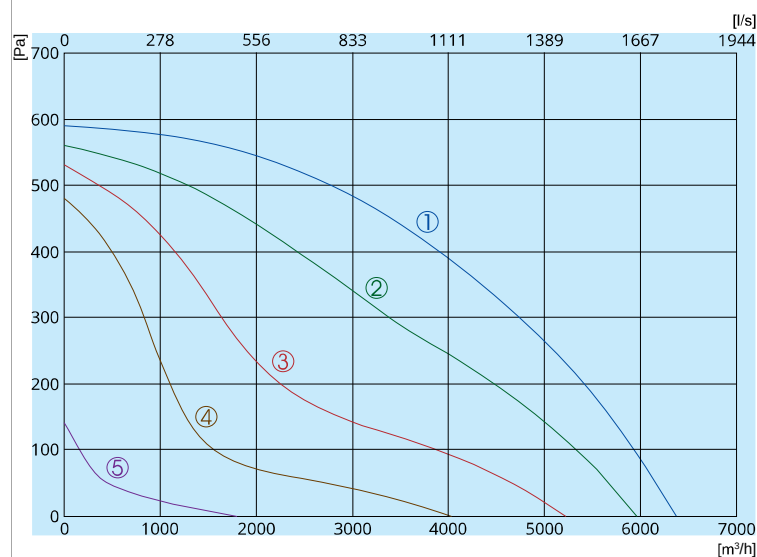

① 230V

② 170V

③ 140V

④ 120V

⑤ 80V

VSV/VSVI 450-4 L1


Sání

Výfuk

Při 5400 m³/h, 200 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	73	58	61	64	67	69	61
Výfuk	74	59	62	66	69	70	63

VSV VSVI 450-4 L1 výkon

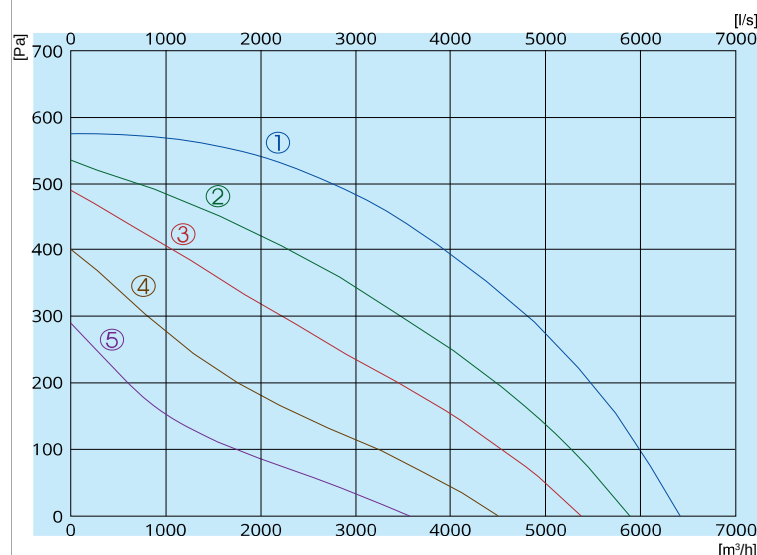

① 400V

② 270V

③ 220V

④ 170V

⑤ 130V

VSV/VSVI 450-4 L3

Sání


Výfuk

Při 5450 m³/h, 200 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	73	58	61	64	67	69	61
Výfuk	74	60	63	66	69	70	63

VSV VSVI 450-4 L3 Performance

Střešní ventilátor

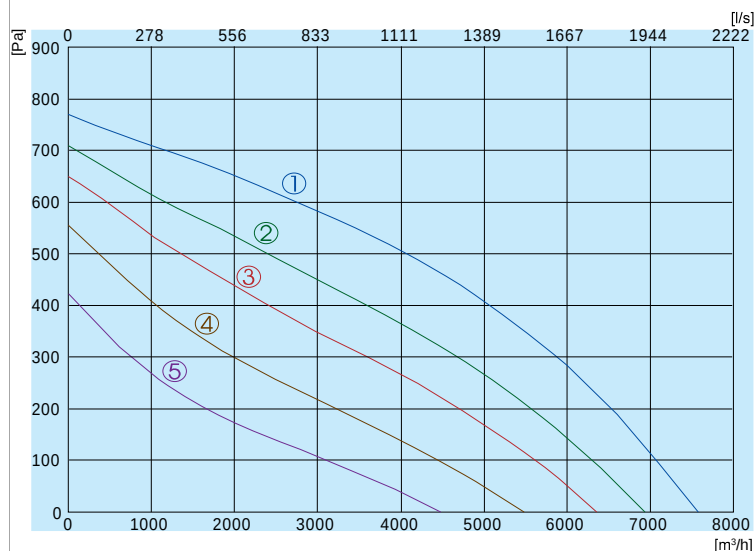

① 400V

③ 220V

⑤ 130V

② 270V

④ 170V

VSV/VSVI 500-4 L3


Sání

Výfuk

Při 6200 m³/h, 250 Pa

Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
74	60	63	66	68	69	63	55
76	62	65	68	70	71	65	57

VSV VSVI 500-4 L3 Performance

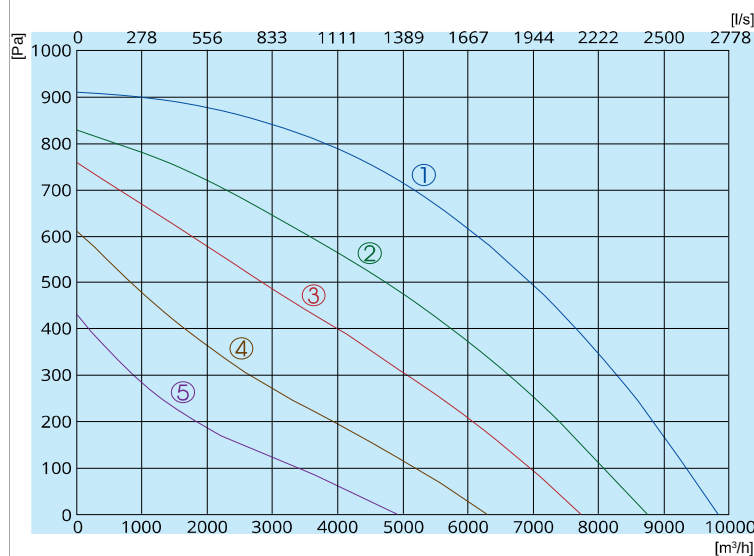

① 400V

③ 220V

⑤ 130V

② 270V

④ 170V

VSV/VSVI 560-4 L3

Sání


Výfuk

Při 8600 m³/h, 250 Pa


Lwa total, dB(A)	Lwa, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
85	65	71	72	74	83	76	63
87	67	73	75	76	85	79	67

VSV VSVI 560-4 L3 Performance

Střešní ventilátor

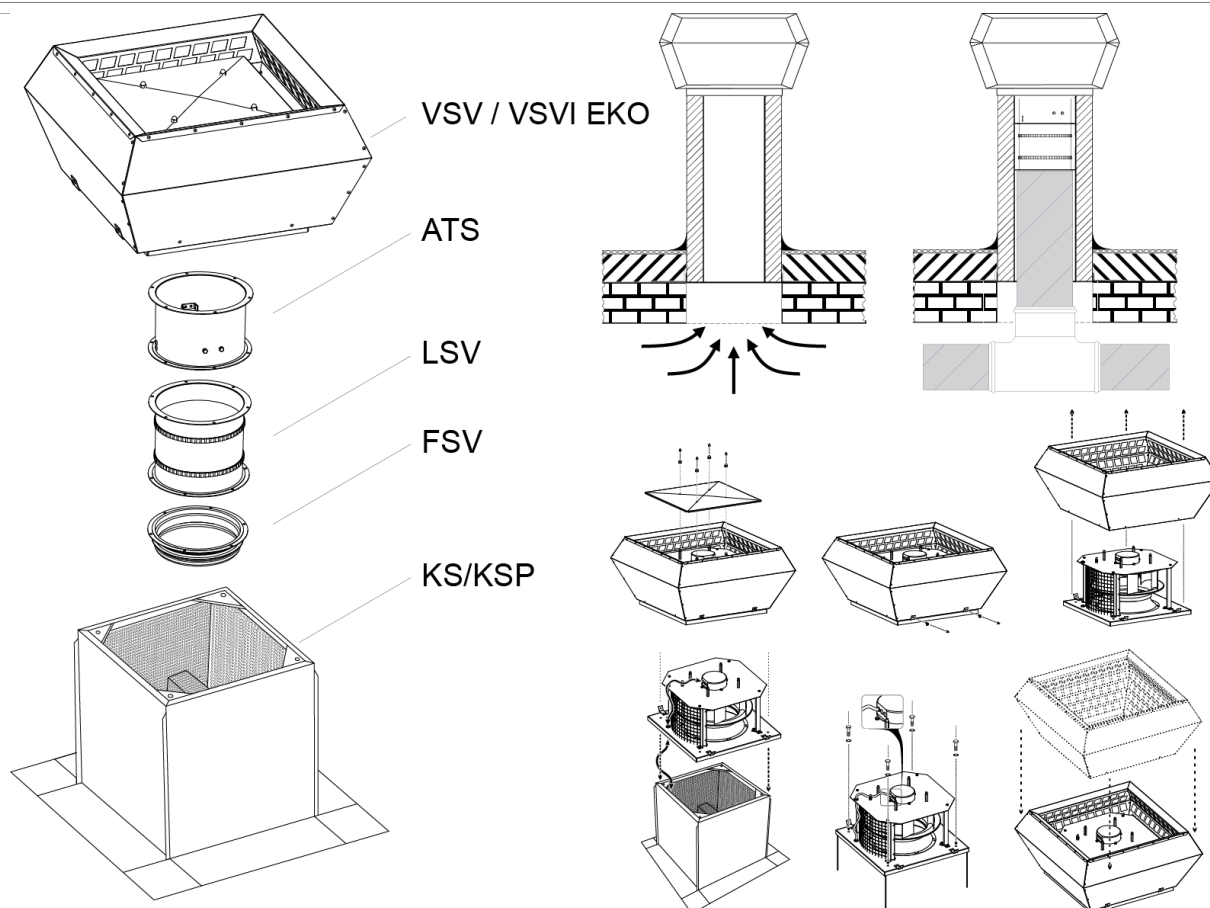


VSV/VSVI EKO příslušenství

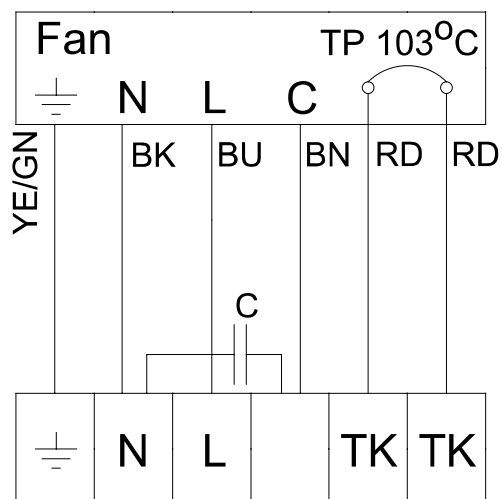

⚡ - uzemnění
PE, L1, N - 230V
C - kondenzátoru
TK - tepelná ochrana


VSV VSVI Wiring5

Střešní ventilátor

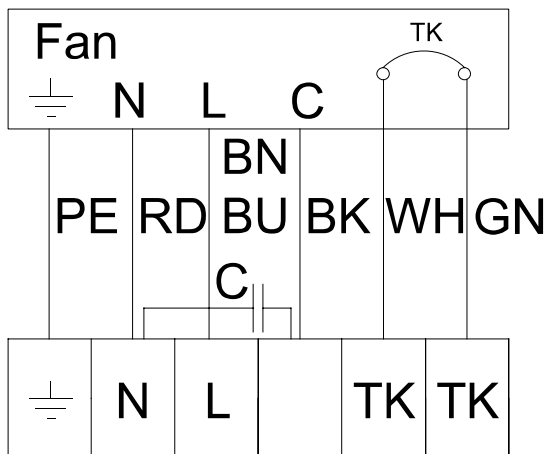


PE - zelená žlutá
RD - červené
BN - hnědý
BU - modrý
BK - černá
WH - bílý
GN - zelená

VSV VSVI Wiring6

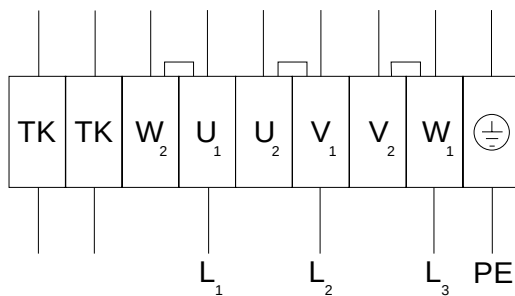

(□ – 3~230V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

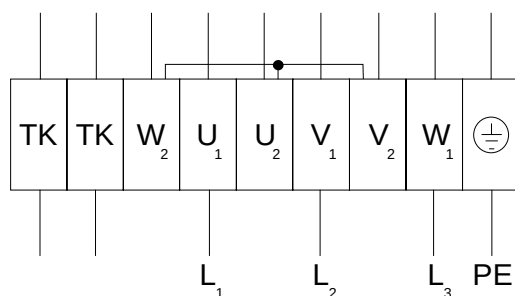


(Y – 3~400V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá


VSV VSVI Wiring2

Střešní ventilátor

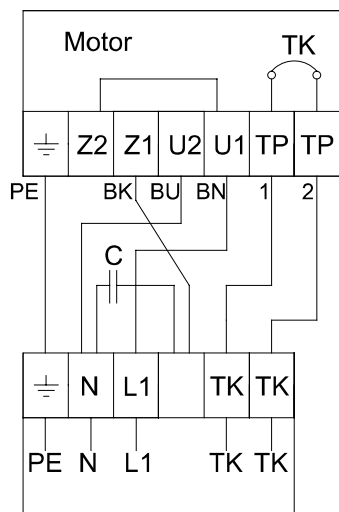


PE - zelená žlutá
BN - hnědý
BU - modrý
BK - černá

VSV VSVI Wiring7

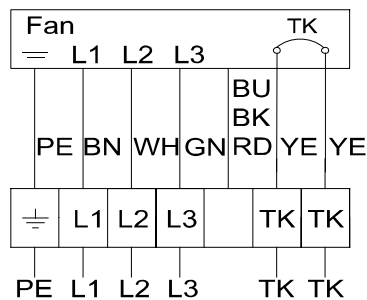

(Y – 3~400V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
YE - žlutá

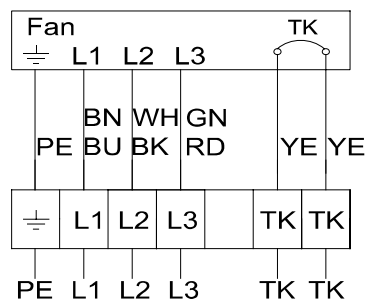


(□ – 3~230V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
YE - žlutá


VSV VSVI Wiring10

Střešní ventilátor



(□ – 3~400V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
TK - žlutá



(Y – 3~400V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
TK - žlutá

VSV VSVI Wiring8



ETY-1,5

Regulátor otáček - IP44



ETY-2,5

Regulátor otáček - IP44



MTY-4

Regulátor otáček - IP54



KSP-K 450/500 AL

Tlumič hluku sokl



KSP-K 450/500

Tlumič hluku sokl



KSP-K 560/630

Tlumič hluku sokl

TGRT 1

Transformátorové regulátory otáček

TGRT 2

Transformátorové regulátory otáček

Střešní ventilátor



TGRT 4

Transformátorové regulátory otáček



TGRT 5

Transformátorové regulátory otáček



TGRV 1.5

Transformátorové regulátory otáček



TGRV 2

Transformátorové regulátory otáček



TGRV 3

Transformátorové regulátory otáček



TGRV 5

Transformátorové regulátory otáček



KS-K 250

Nastavec

KS-K 311 AL

Nastavec

KS-K 355-400 AL

Nastavec

KS-K 450-500 AL

Nastavec

KS-K 560-630 AL

Nastavec



FSV 250

Příruba - Ø200mm

FSV 311

Příruba - Ø250mm

FSV 355-500

Příruba - Ø400mm

FSV 560-630

Příruba - Ø560mm

ATS 250

Motýlková klapka

ATS 311

Motýlková klapka

ATS 355-500

Motýlková klapka


ATS 560-630

Motýlková klapka

LSV 250


Tlumící manžeta - Ø200mm

Střešní ventilátor



LSV 311

Tlumící manžeta - Ø250mm



LSV 355-500

Tlumící manžeta - Ø400mm



LSV 560-630

Tlumící manžeta - Ø560mm