

Střešní ventilátor

VSVI 311-4 L1


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor



Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

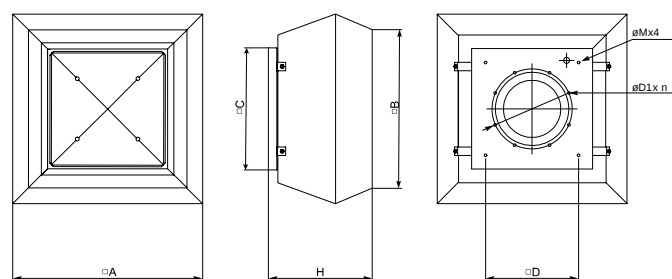


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSVI 311	675	567	435	309	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

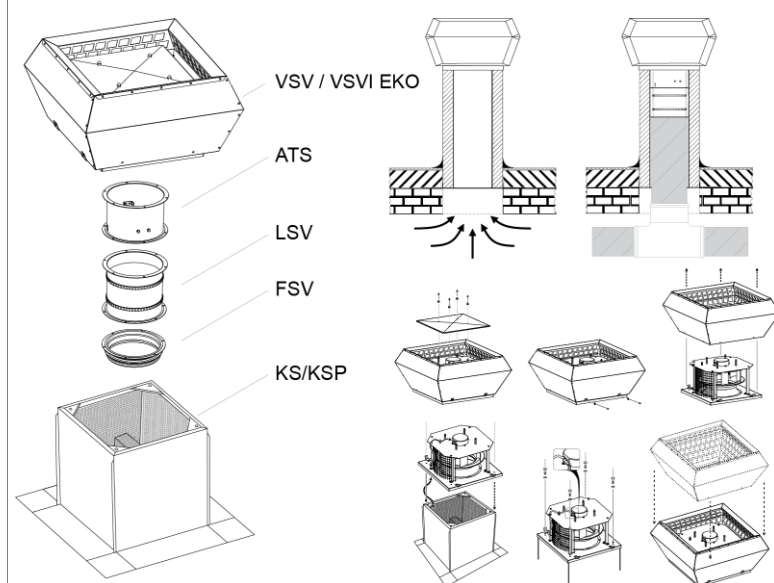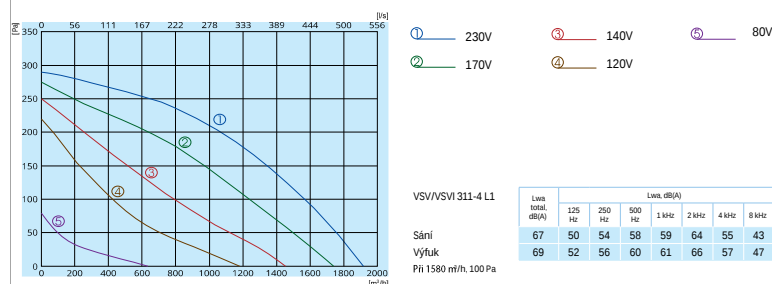

VSV/VSVI EKO příslušenství



PE - zelená žlutá
RD - červené
BN - hnědý
BU - modrý
BK - černá
WH - bílý
GN - zelená

Střešní ventilátor

VSVI 311-4 LI

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 1.910 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1x230 V / 0,7 A

Výkon motoru(ů): 170W 4 pólový 1333 ot./min

Stupně rychlostí: 1

Krytí: IP44

Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +70°C / -25 ÷ +70°C

Hladina hluku: 67 / 69 LwA Saní / Výfuk při 1580 m³/h 100 Pa

Váha: 26 kg

Izolace: 50 mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Číslo dílu výrobce: GVEVSVI001

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 67 LwA

Referenční průtok: 0,36 m³/s

Referenční tlakový rozdíl: 160 Pa

Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 35,2%

Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +70°C, IP44, izolace 50 mm




Regulátor otáček.: Triak 1,5 Amp ETY-1,5



Transformátorové regulátory otáček.: 5 rychlostí 1,5 Amp TGRV 1.5



Příruba: FSV 311



Tlumicí manžeta: LSV 311



Tlumič hluku sokl: KSP-K 311



Nastavec: KS-K 311



Motýlková klapka: ATS 311

Střešní ventilátor

VSVI 311-4 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor



Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

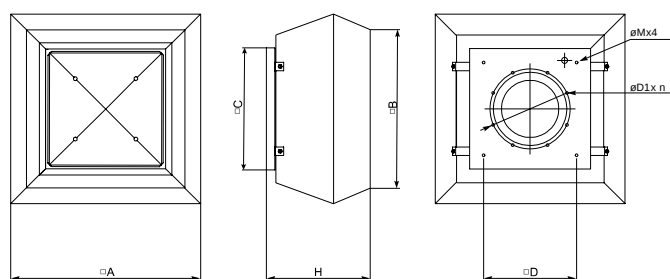


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	M	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	M	D	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

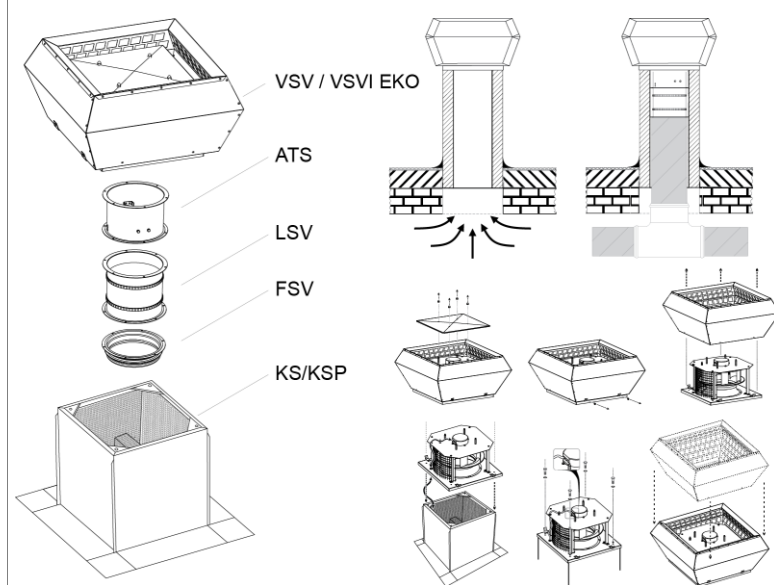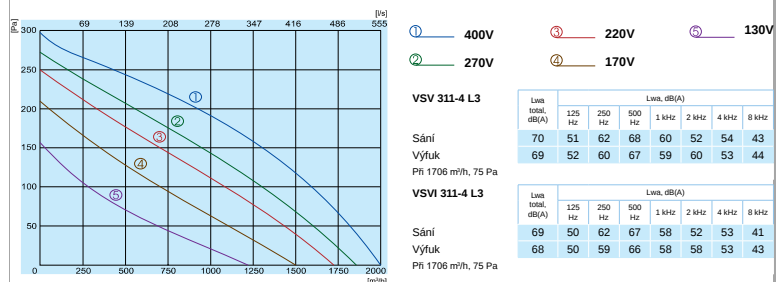


VSV/VSVI EKO příslušenství

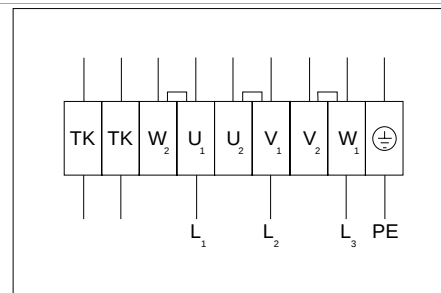

(□ – 3~230V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

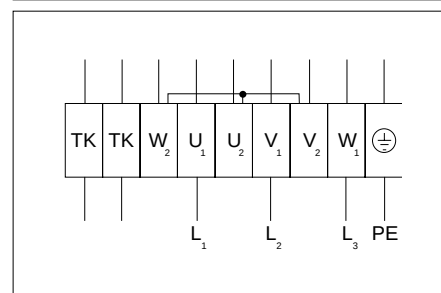

(Y – 3~400V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

Střešní ventilátor

VSVI 311-4 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 2.010 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3x400 V / 0,35 A
Výkon motoru(ů): 153W 4 pólový 1370 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP44
Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +60°C / -25 ÷ +60°C
Hladina hluku: 69 / 68 LwA Saní / Výfuk při 1706 m³/h 75 Pa
Váha: 26 kg
Izolace: 50 mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Číslo dílu výrobce: GVEVSVI002
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 65 LwA
Referenční průtok: 0,33 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 170 Pa
Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 36,9%
Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +60°C, IP44, izolace 50 mm

	Tlumič hluku sokl: KSP-K 311		Regulátor otáček.: 5 rychlostí 1 Amp TGRT 1
	Nastavec: KS-K 311		Příruba: FSV 311
	Motýlková klapka: ATS 311		Tlumici manžeta: LSV 311

Střešní ventilátor

VSVI 355-4 L1


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor



Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

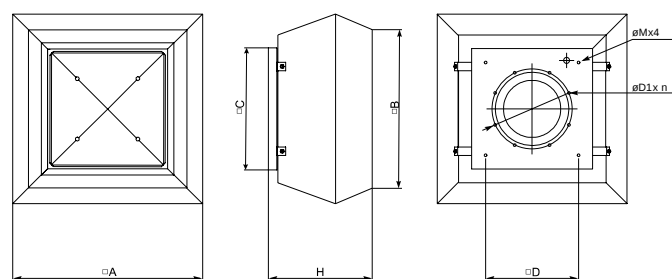


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	eD1	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	eD1	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

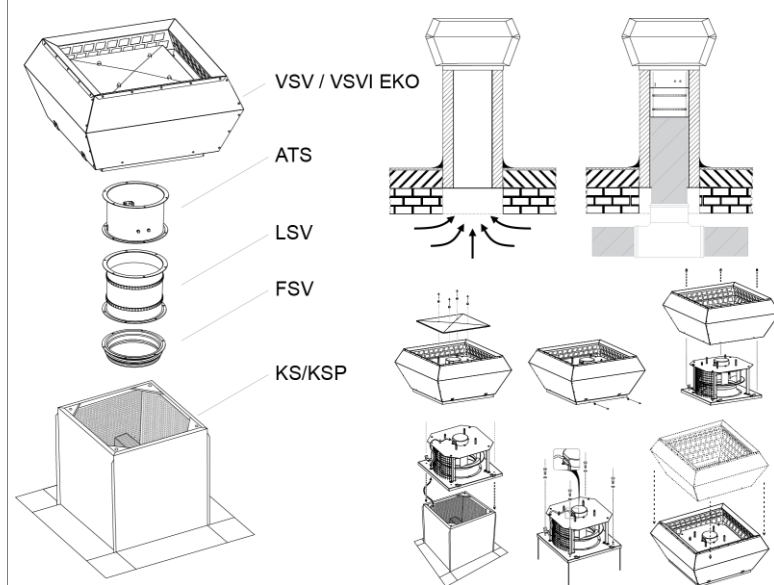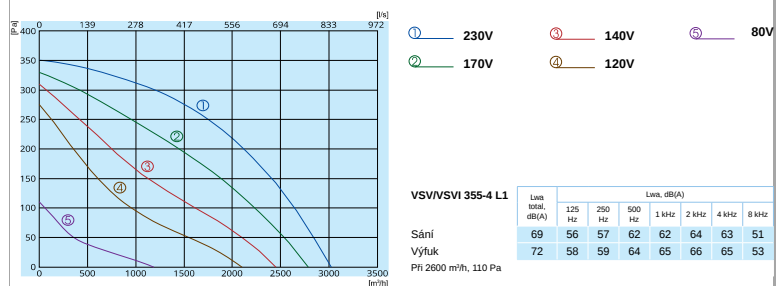

VSV/VSVI EKO příslušenství



PE - zelená žlutá
RD - červené
BN - hnědý
BU - modrý
BK - černá
WH - bílý
GN - zelená

Střešní ventilátor

VSVI 355-4 LI

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 3.020 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1x230 V / 1,3 A

Výkon motoru(ů): 0,34kW 4 pólový 1390 ot./min

Stupně rychlostí: 1

Krytí: IP54

Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +70°C / -25 ÷ +70°C

Hladina hluku: 69 / 72 LwA Saní / Výfuk při 2600 m³/h 110 Pa

Váha: 39 kg

Izolace: 50 mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Číslo dílu výrobce: GVEVSVI003

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 68 LwA

Referenční průtok: 0,61 m³/s

Referenční tlakový rozdíl: 185 Pa

Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 38,2%

Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +70°C, IP54, izolace 50 mm



Regulátor otáček.: Triak 2,5 Amp ETY-2,5



Transformátorové regulátory otáček.: 5 rychlostí 2 Amp TGRV 2



Příruba: FSV 355-500



Tlumici manžeta: LSV 355-500



Tlumič hluku sokl: KSP-K 355/400



Nastavec: KS-K 355-400



Motýlková klapka: ATS 355-500

Střešní ventilátor

VSVI 355-4 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor


Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

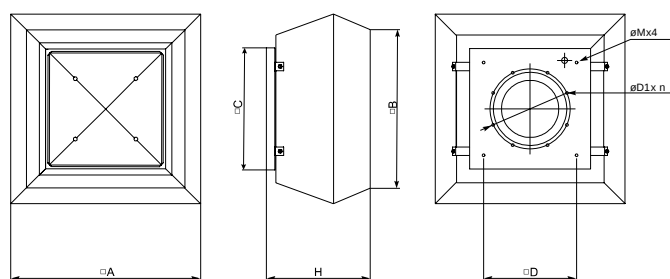

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

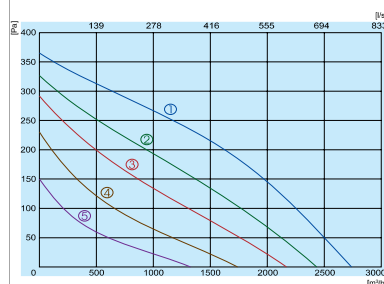

① 400V ③ 220V ⑤ 130V
② 270V ④ 170V

VSV 355-4 L3


	LwA, dB(A)					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
Sání	65	52	56	60	57	53
Výfuk	66	55	57	60	59	51

VSVI 355-4 L3


	LwA, dB(A)					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
Sání	64	51	54	60	56	51
Výfuk	65	55	58	63	51	54

Phi 2278 m/h, 102 Pa

Phi 2278 m/h, 102 Pa

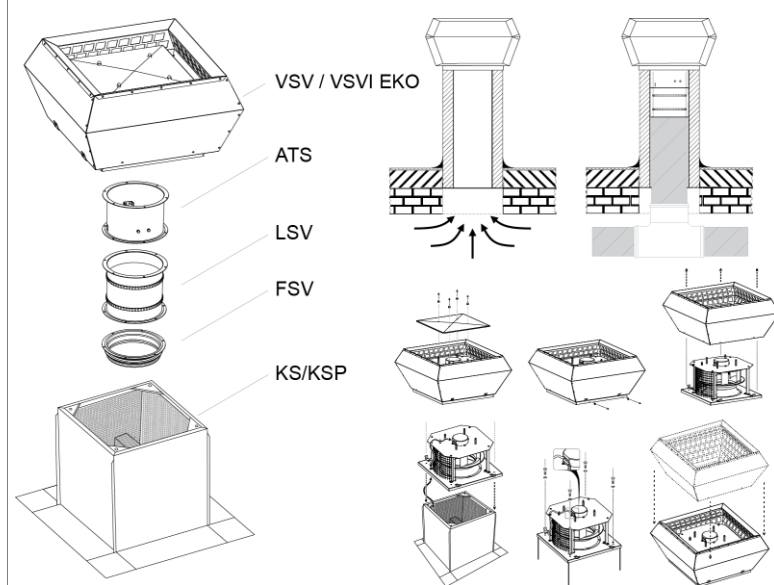


VSV/VSVI EKO příslušenství

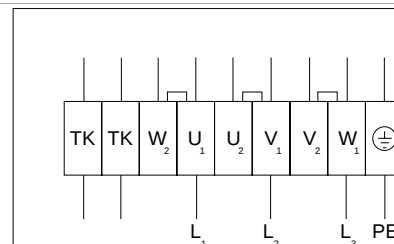

(□ – 3-230V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

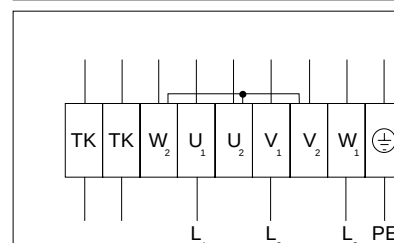

(Y – 3-400V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

Střešní ventilátor

VSVI 355-4 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 2.740 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3x400 V / 0,48 A
Výkon motoru(ů): 243W 4 pólový 1340 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54
Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +60°C / -25 ÷ +60°C
Hladina hluku: 64 / 65 LwA Saní / Výfuk při 2278 m³/h 102 Pa
Váha: 38 kg
Izolace: 50 mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Číslo dílu výrobce: GVEVSVI004
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 62 LwA
Referenční průtok: 0,46 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 207 Pa
Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 39,0%
Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +60°C, IP54, izolace 50 mm

	Tlumič hluku sokl: KSP-K 355/400		Regulátor otáček.: 5 rychlostí 1 Amp TGRT 1
	Nastavec: KS-K 355-400		Příruba: FSV 355-500
	Motýlková klapka: ATS 355-500		Tlumici manžeta: LSV 355-500

Střešní ventilátor

VSVI 400-4 L1


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor


Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

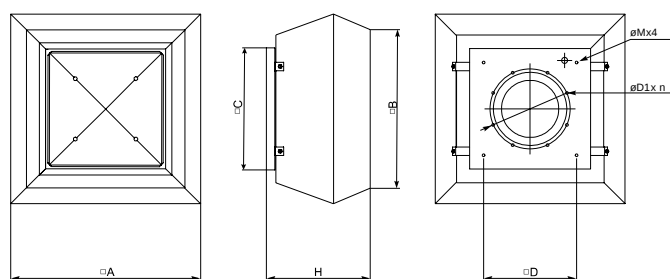

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	ØM	ØD	ØD1 x n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230 6
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285 6
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438 6
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438 6
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438 6
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438 6
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605 8
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605 8
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674 8


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	ØM	ØD	ØD1 x n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285 6
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438 6
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438 6
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438 6
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438 6
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605 8
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605 8
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674 8

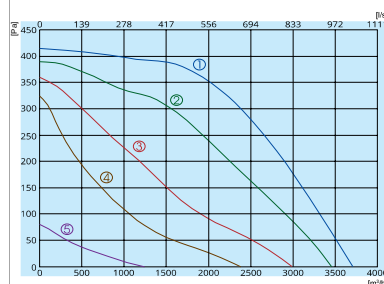


① 230V ③ 140V ⑤ 80V
② 170V ④ 120V

VSV/VSVI 400-4 L1

Sání	LWA, dB(A)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Výfuk	72	55	60	63	62	68	63
PR 3000 m³/h, 170 Pa	74	57	62	66	64	65	65

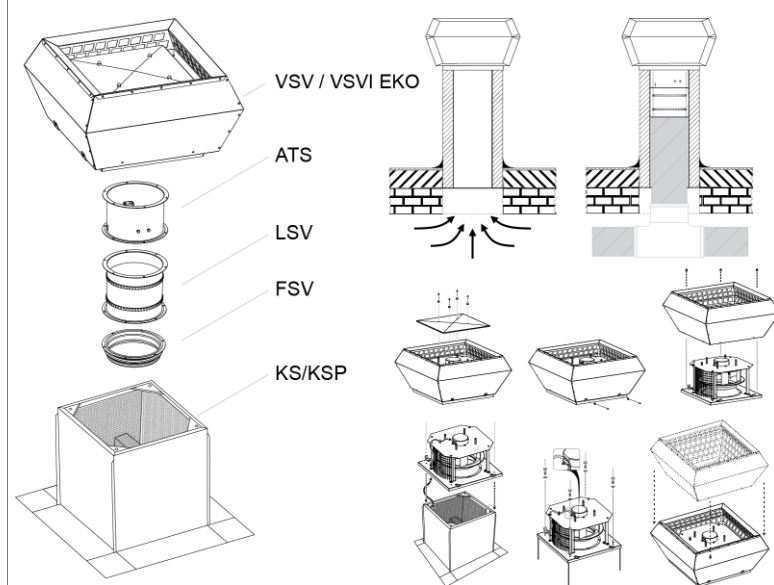

VSV/VSVI EKO příslušenství



PE - zelená žlutá
BN - hnědý
BU - modrý
BK - černá

Střešní ventilátor

VSVI 400-4 LI

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 3.700 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1x230 V / 2,3 A
Výkon motoru(ů): 0,54kW 4 pólový 1398 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54
Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +70°C / -40 ÷ +70°C
Hladina hluku: 72 / 74 Saní / Výfuk při 3000 m³/h 170 Pa
Váha: 42 kg
Izolace: 50 mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Číslo dílu výrobce: GVEVSVI005
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 73 LwA
Referenční průtok: 0,64 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 314 Pa
Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 39,8%
Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +70°C, IP54, izolace 50 mm



Regulátor otáček.: Triak 5 Amp MTY-4



Transformátorové regulátory otáček.: 5 rychlostí 3 Amp TGRV 3



Příruba: FSV 355-500



Tlumici manžeta: LSV 355-500



Tlumič hluku sokl: KSP-K 355/400



Nastavec: KS-K 355-400



Motýlková klapka: ATS 355-500

Střešní ventilátor

VSVI 400-4 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor



Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.


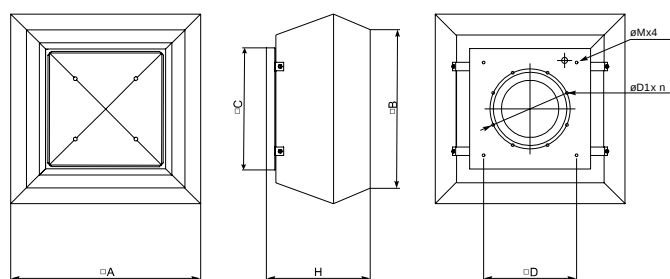


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	eD1	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	eD1	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

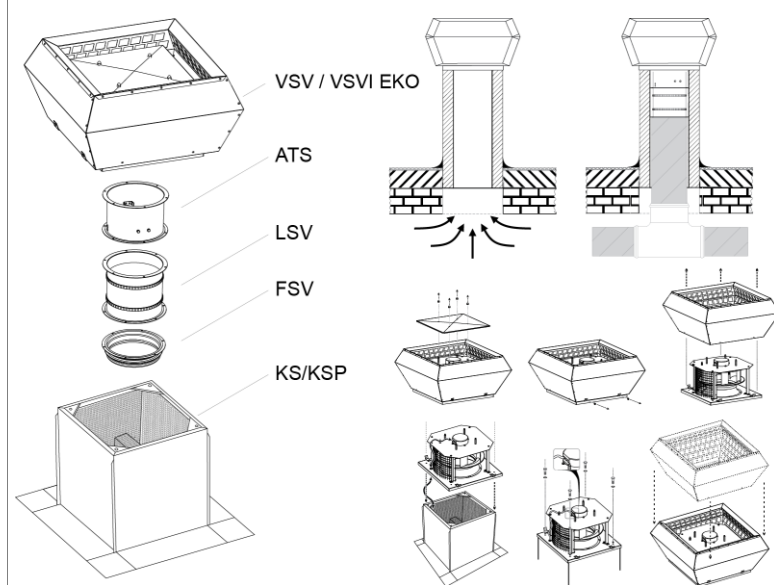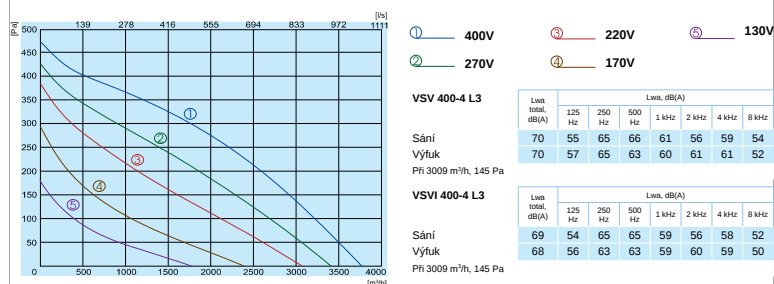

VSV/VSVI EKO příslušenství

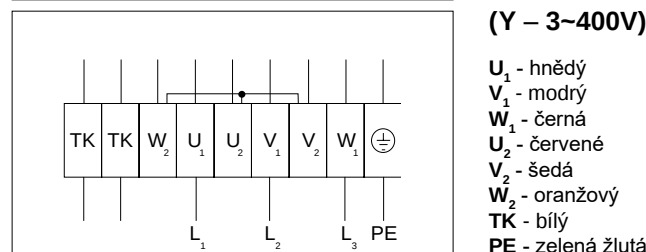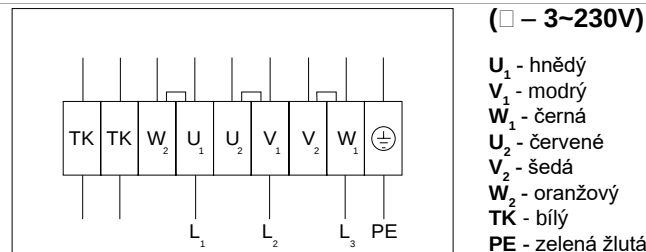

Střešní ventilátor

VSVI 400-4 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 3.770 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3x400 V / 0,81 A
Výkon motoru(ů): 0,436kW 4 pólový 1320 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54
Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +60°C / -25 ÷ +60°C
Hladina hluku: 69 / 68 Saní / Výfuk při 3009 m³/h 145 Pa
Váha: 41 kg
Izolace: 50 mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Číslo dílu výrobce: GVEVSVI006
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 66 LwA
Referenční průtok: 0,63 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 255 Pa
Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 37,1%
Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +60°C, IP54, izolace 50 mm

	Tlumič hluku sokl: KSP-K 355/400		Regulátor otáček.: 5 rychlostí 1 Amp TGRT 1
	Nastavec: KS-K 355-400		Příruba: FSV 355-500
	Motýlková klapka: ATS 355-500		Tlumici manžeta: LSV 355-500

Střešní ventilátor

VSVI 450-4 L1


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor



Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

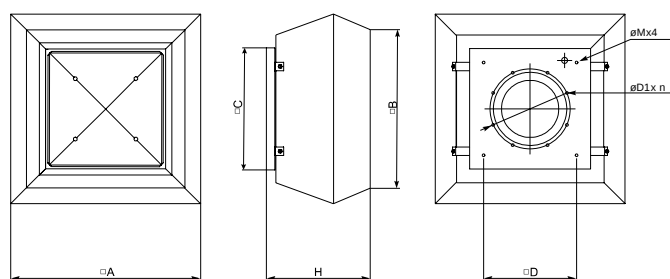


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSVI 311	675	567	435	309	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

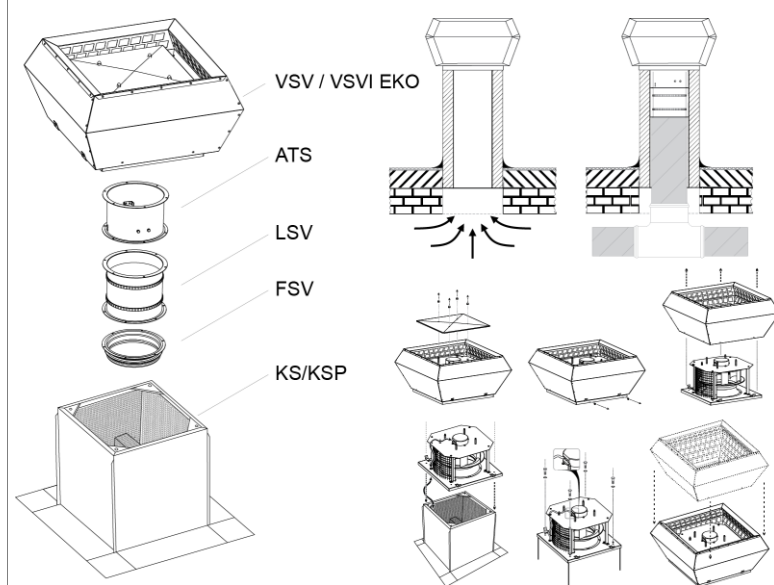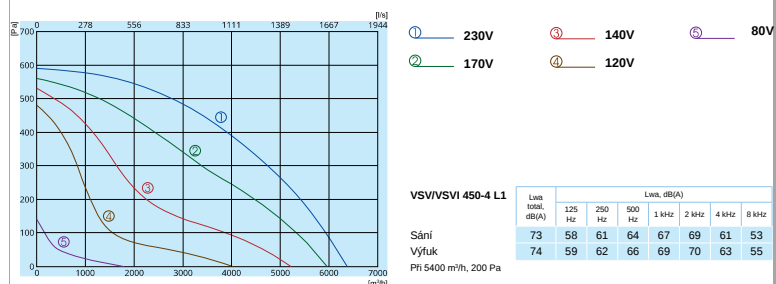

VSV/VSVI EKO příslušenství



PE - zelená žlutá
RD - červené
BN - hnědý
BU - modrý
BK - černá
WH - bílý
GN - zelená

Střešní ventilátor

VSVI 450-4 LI

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 6.360 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 1x230 V / 3,8 A
Výkon motoru(ů): 0,89kW 4 pólový 1449 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54
Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +50°C / -40 ÷ +50°C
Hladina hluku: 73 / 74 Saní / Výfuk při 5400 m³/h 200 Pa
Váha: 62,5 kg
Izolace: 50 mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Číslo dílu výrobce: GVEVSVI007
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 80 LwA
Referenční průtok: 1,35 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 286 Pa
Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 44,9%
Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +50°C, IP54, izolace 50 mm

	Tlumič hluku sokl: KSP-K 450/500		Transformátorové regulátory otáček.: 5 rychlostí 5 Amp TGRV 5
	Nastavec: KS-K 450-500		Příruba: FSV 355-500
	Motýlková klapka: ATS 355-500		Tlumici manžeta: LSV 355-500

Střešní ventilátor

VSVI 450-4 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor



Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

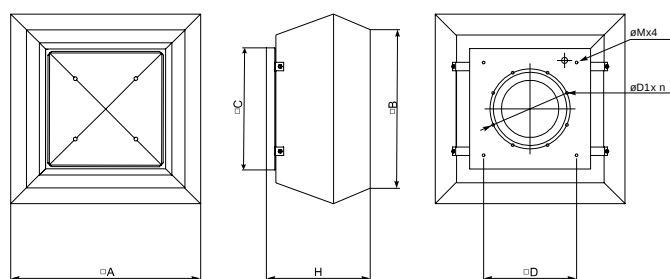


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

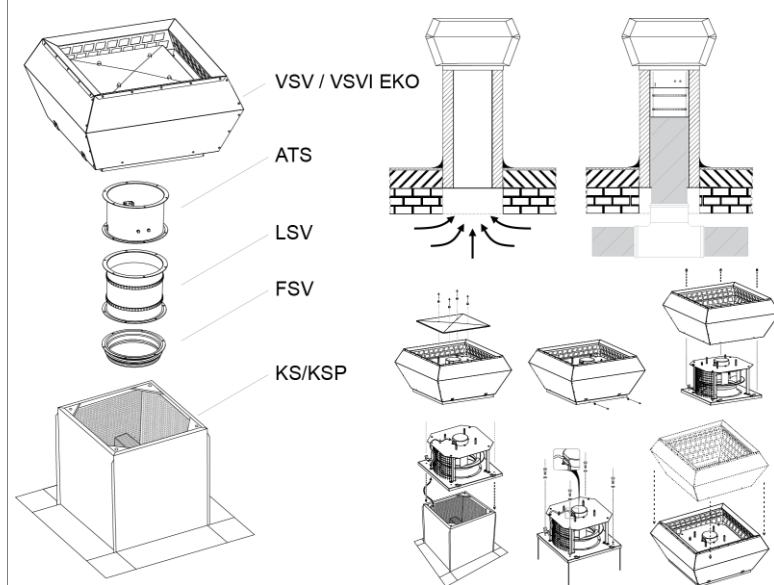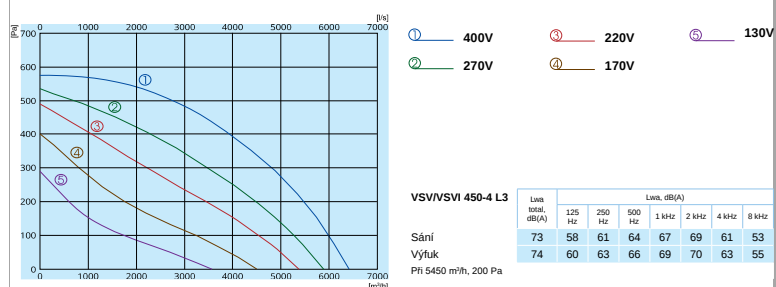


VSV/VSVI EKO příslušenství



(Y – 3~400V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
YE - žlutá



(□ – 3~230V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
YE - žlutá

Střešní ventilátor

VSVI 450-4 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 6.410 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 3x400 V / 1,2 A

Výkon motoru(ů): 0,58kW 4 pólový 1308 ot./min

Stupně rychlostí: 1

Krytí: IP54

Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +60°C / -40 ÷ +60°C

Hladina hluku: 73 / 74 Saní / Výfuk při 5450 m³/h 200 Pa

Váha: 61 kg

Izolace: 50 mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Číslo dílu výrobce: GVEVSVI009

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 74 LwA

Referenční průtok: 1,22 m³/s

Referenční tlakový rozdíl: 352 Pa

Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 47,8%

Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +60°C, IP54, izolace 50 mm



Tlumič hluku sokl: KSP-K 450/500



Nastavec: KS-K 450-500



Motýlková klapka: ATS 355-500



Regulátor otáček.: 5 rychlostí 2 Amp TGRT 2



Příruba: FSV 355-500



Tlumici manžeta: LSV 355-500

Střešní ventilátor

VSVI 500-4 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor


Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

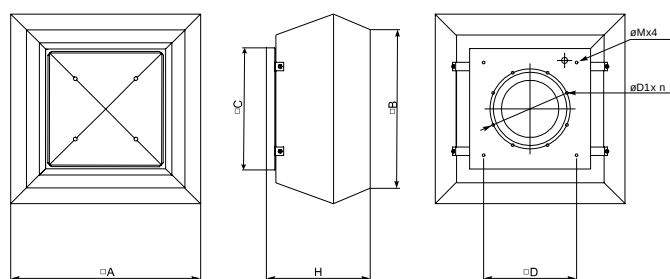

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

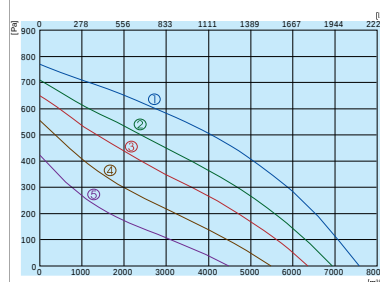


① 400V ② 270V ③ 220V ④ 170V ⑤ 130V


VSV/VSVI 500-4 L3

Sání Výfuk	LwA, dB(A)					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	8 kHz
74	60	63	66	68	69	63
76	62	65	68	70	71	65

Pr 6200 m³/h, 250 Pa

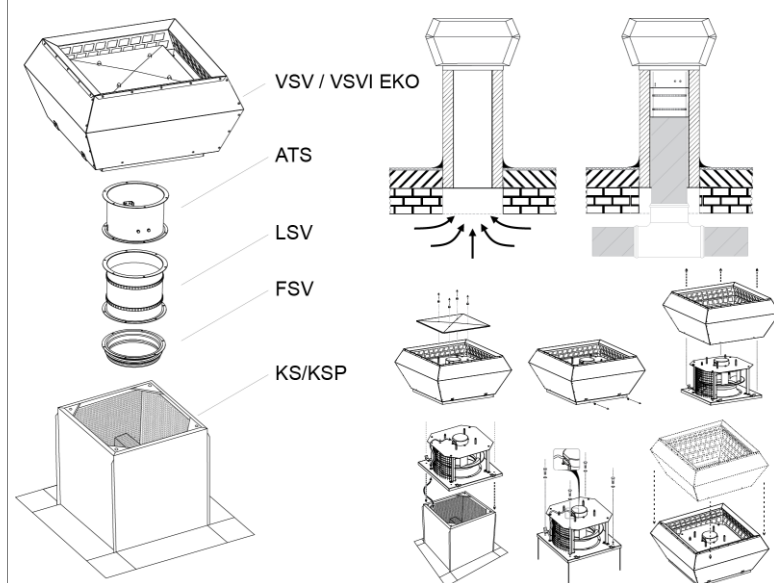


VSV/VSVI EKO příslušenství

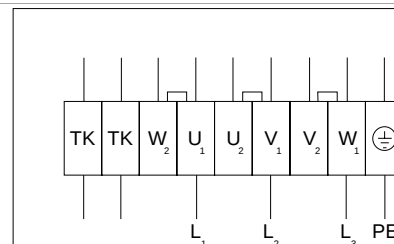

(□ – 3-230V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

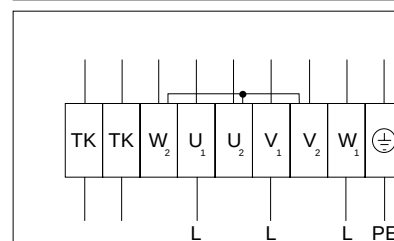

(Y – 3-400V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

Střešní ventilátor

VSVI 500-4 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 7.570 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 3x400 V / 2,8 A

Výkon motoru(ů): 1,25kW 4 pólový 1360 ot./min

Stupně rychlostí: 1

Krytí: IP54

Maximální teplota vzduchu / oblast: -15 ÷ +60°C / -15 ÷ +60°C

Hladina hluku: 74 / 76 LwA Sání / Výfuk při 6200 m³/h 250 Pa

Váha: 65 kg

Izolace: 50 mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Číslo dílu výrobce: GVEVSVI011

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 72 LwA

Referenční průtok: 1,31 m³/s

Referenční tlakový rozdíl: 440 Pa

Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 44,1%

Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -15 ÷ +60°C, IP54, izolace 50 mm



Tlumič hluku sokl: KSP-K 450/500



Nastavec: KS-K 450-500



Motýlková klapka: ATS 355-500



Regulátor otáček.: 5 rychlostí 4 Amp TGRT 4



Příruba: FSV 355-500



Tlumici manžeta: LSV 355-500

Střešní ventilátor

VSVI 560-4 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor



Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

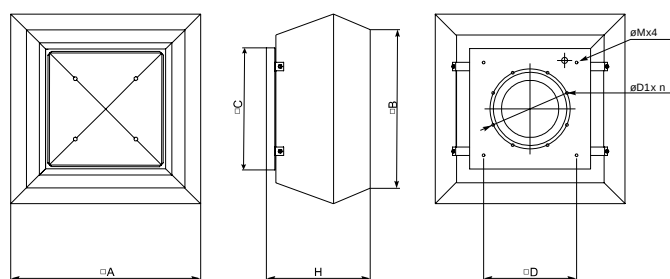


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

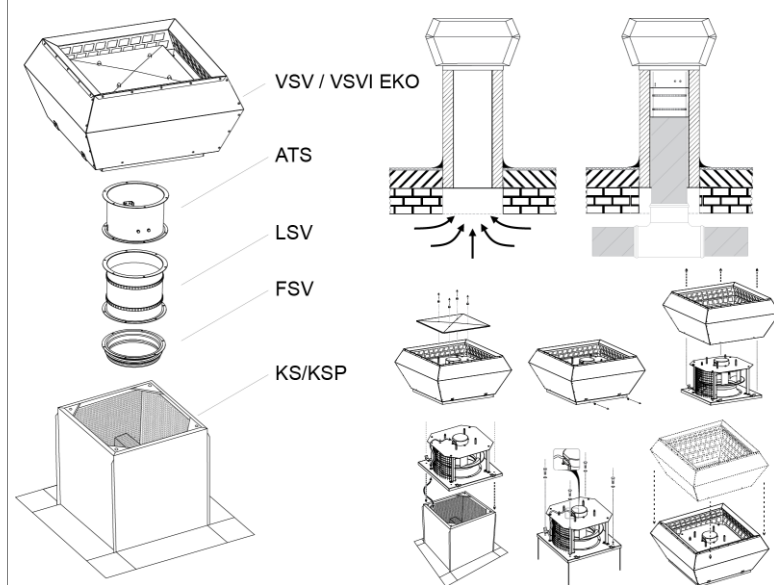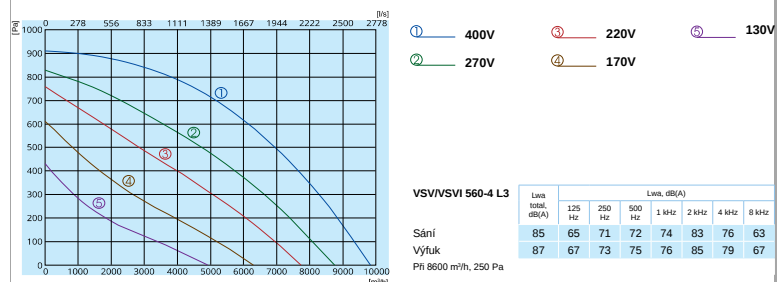


VSV/VSVI EKO příslušenství



(□ – 3–400V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
TK - žlutá



(Y – 3–400V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
TK - žlutá

Střešní ventilátor

VSVI 560-4 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 9.830 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 3x400 V / 2,7 A

Výkon motoru(ů): 1,47kW 4 pólový 1355 ot./min

Stupně rychlostí: 1

Krytí: IP54

Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +50°C / -40 ÷ +50°C

Hladina hluku: 85 / 87 LwA Sání / Výfuk při 8600 m³/h 250 Pa

Váha: 109 kg

Izolace: 50 mm

Materiál: Pozinkovaná ocel

Číslo dílu výrobce: GVEVSVI013

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující

Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná

Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor

Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný

Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 80 LwA

Referenční průtok: 1,76 m³/s

Referenční tlakový rozdíl: 579 Pa

Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 47,4%

Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +50°C, IP54, izolace 50 mm



Tlumič hluku sokl: KSP-K 560/630



Nastavec: KS-K 560-630



Motýlková klapka: ATS 560-630



Regulátor otáček.: 5 rychlostí 5 Amp TGRT 5



Příruba: FSV 560-630



Tlumici manžeta: LSV 560-630

Střešní ventilátor

VSVI 630-6 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor


Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

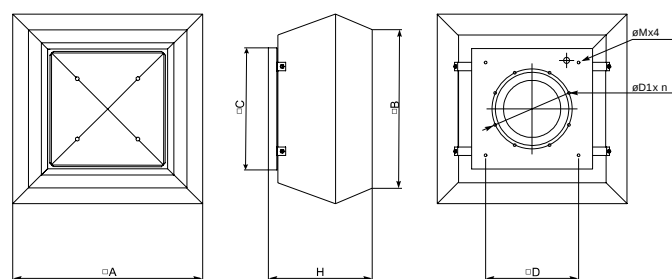

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	øM	øD	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	øM	øD	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

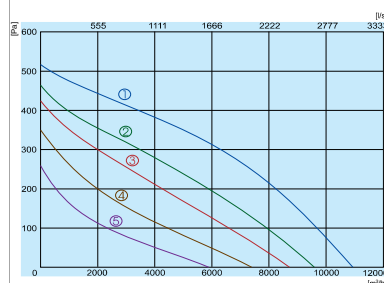

① 400V ③ 220V ⑤ 130V
② 270V ④ 170V

VSVI 630-6 L3

Sání

Výfuk

PH 8003 m³/h, 201 Pa

Lwa total, dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	73	58	69	68	59	62	58
Výfuk	73	59	71	63	62	61	58


VSVI 630-6 L3

Sání


Výfuk

PH 8003 m³/h, 201 Pa

Lwa total, dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Sání	72	56	68	67	59	60	58
Výfuk	72	58	69	63	60	60	56

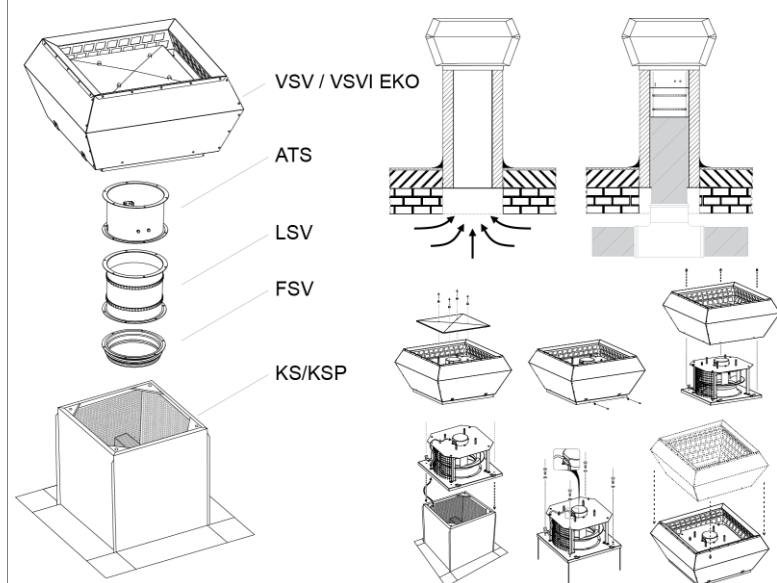


VSV/VSVI EKO příslušenství

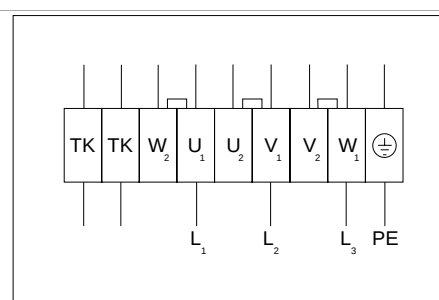

(□ – 3-230V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

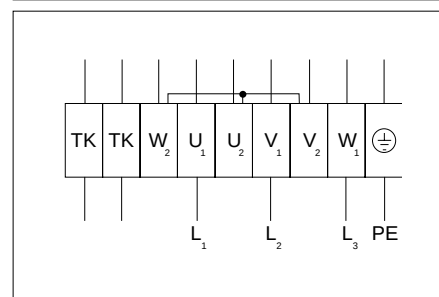

(Y – 3-400V)

U₁ - hnědý
V₁ - modrý
W₁ - černá
U₂ - červené
V₂ - šedá
W₂ - oranžový
TK - bílý
PE - zelená žlutá

Střešní ventilátor

VSVI 630-6 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 10.890 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3x400 V / 2,6 A
Výkon motoru(ů): 1,225kW 6 pólový 880 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54
Maximální teplota vzduchu / oblast: -25 ÷ +60°C / -25 ÷ +60°C
Hladina hluku: 72 / 72 Sání / Výfuk při 8003 m³/h 201 Pa
Váha: 123,5 kg
Izolace: 50 mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Číslo dílu výrobce: GVEVSVI016
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 74 LwA
Referenční průtok: 1,76 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 308 Pa
Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 44,1%
Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -25 ÷ +60°C, IP54, izolace 50 mm

	Tlumič hluku sokl: KSP-K 560/630		Regulátor otáček.: 5 rychlostí 4 Amp TGRT 4
	Nastavec: KS-K 560-630		Příruba: FSV 560-630
	Motýlková klapka: ATS 560-630		Tlumici manžeta: LSV 560-630

Střešní ventilátor

VSVI 710-6 L3


Dozadu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru s vnějším rotorem motorem

50 mm minerální vlna jako zvuková izolace

Pletivo chránící ventilátor


Kompletní sortiment příslušenství

Řada střešních ventilátorů se svislým výfukem. Standardní provedení z pozinkované oceli. Na vyžádání provedení z hliníkového plechu.

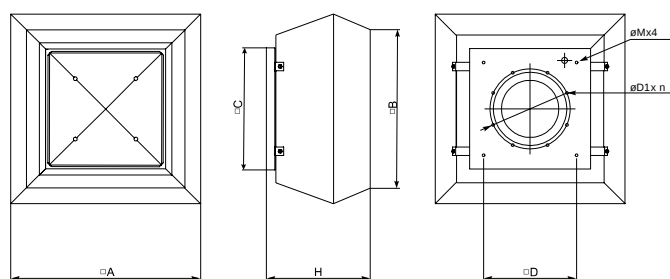

TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSV 250	405	330	335	255	M6	245	230
VSV 311	555	470	435	323	M6	330	285
VSV 355	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 400	720	609	595	420	M8	450	438
VSV 450	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 500	900	700	665	485	M8	535	438
VSV 560	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 630	1150	972	939	609	M8	750	605
VSV 710	1350	1176	1040	717	M8	840	674


TYP	Rozměry [mm]						
	A	B	C	H	eM	D	n
VSVI 311	675	567	435	369	M6	330	285
VSVI 355	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 400	844	716	595	422	M8	450	438
VSVI 450	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 500	966	817	665	488	M8	535	438
VSVI 560	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 630	1265	1033	939	611	M8	750	605
VSVI 710	1447	1178	1040	747	M8	840	674

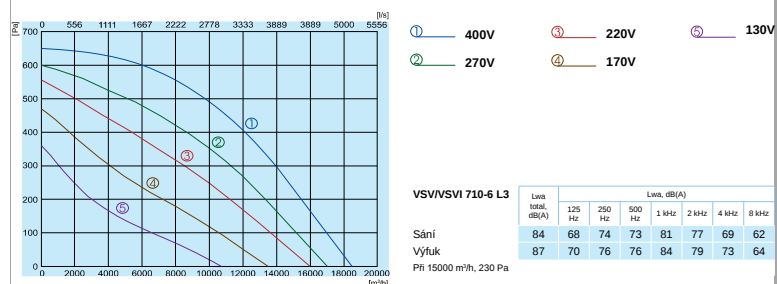


VSV/VSVI 710-6 L3

Sání Výfuk	L _{wa} (dB(A))					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
84	68	74	73	81	77	69
87	70	76	76	84	79	73

Pr 15000 m³/h, 230 Pa

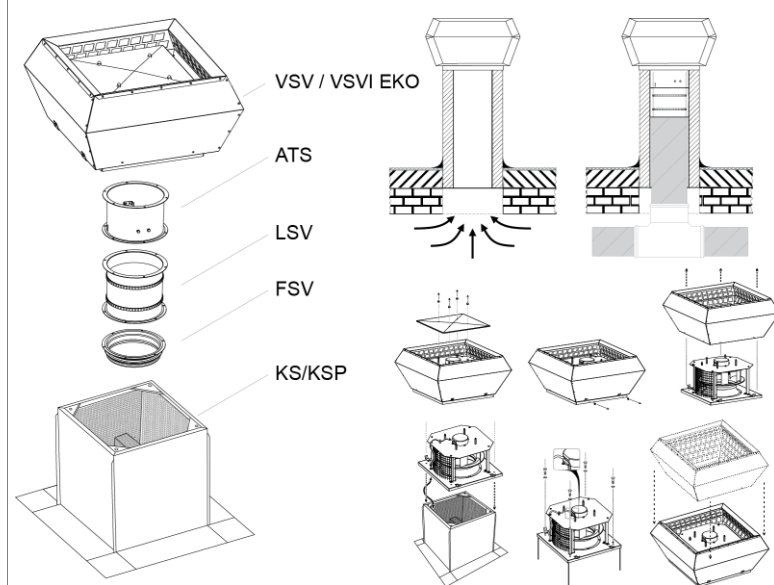

VSV/VSVI EKO příslušenství



(□ – 3–400V)

PE - zelená žlutá
GN - zelená
WH - bílý
BN - hnědý
BU - modrý
RD - červené
BK - černá
YE - žlutá

Střešní ventilátor

VSVI 710-6 L3

Upozornění: Podtlakové větrání není vhodné pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči.

Max. množství vzduchu: 14.090 m³/h při 0 Pa
Elektrické napětí: 3x400 V / 5,2 A
Výkon motoru(ů): 2,82kW 6 pólový 910 ot./min
Stupně rychlostí: 1
Krytí: IP54
Maximální teplota vzduchu / oblast: -40 ÷ +60°C / -40 ÷ +60°C
Hladina hluku: 84 / 87 LwA Sání / Výfuk při 15000 m³/h 230 Pa
Váha: 207 kg
Izolace: 50 mm
Materiál: Pozinkovaná ocel
Číslo dílu výrobce: GVEVSVI018
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
Deklarovaná typologie: NRVU Jednosměrná
Typ pohonu: Vícerychlostní s externí regulátor
Typ systému zpětného získávání tepla: Žádný
Hladina akustického výkonu vyzařovaného skříní: 77 LwA
Referenční průtok: 3,05 m³/s
Referenční tlakový rozdíl: 454 Pa
Statická účinnost ventilátorů použitých v souladu s nařízením (EU) č. 327/2011): 54,4%
Další: radiální, dozadu zahnuté lopatky, střešní, do -40 ÷ +60°C, IP54, izolace 50 mm

	Tlumič hluku sokl: KSP-K 710		Regulátor otáček.: 5 rychlostí 7 Amp TGRT 7
	Nastavec: KS-K 710		Příruba: FSV 710
	Motýlková klapka: ATS 710		Tlumici manžeta: LSV 710