

Ventilátor odsávací



Lo Carbon Solo Plus

Efektivní odvětrání s novým designem**Možnost napojení potrubí Ø100 mm****Potlačení kondenzace vlhkosti a vzniku plísní****Připojení přes transformátor 12V DC (dodáván s ventilátorem)****Krytí IPX7**

Solo Plus SELV zajišťuje větrání koupelen, hygienických zařízení a ostatních uzavřených místností. Může být v provedení na stěnu a nebo k zabudování do zdi s připojením na kruhové potrubí.

Solo Plus SELV má tři výkonové stupně střední, vysoký a snížený pro nepřetržitě odsávání. Dle typu je možno přepínat z nízkého nepřetržitého výkonu na výkon střední, či zvýšený.

SELV zajišťuje, že ventilátor je připojen přes transformátor extra nízkého napětí 12V DC který se umísťuje mimo zónu se zvýšeným krytím.

Materiál a barva:- Skříň odsavače- bílý nárazuvzdorný plast

Motor s kondenzátorem a kuličková ložiska s antivibračním uložením. Třída izolace B

Ventilátor:- Plastové radiální oběžné kolo s dopředu zahnutými lopatkami

Ventilátor Solo Plus SELV se montuje na stěnu nebo do zdi s možností přímého odsávání a nebo s napojením na kruhové potrubí uložené vertikálně nebo horizontálně. Pro připojení je možno použít až 50m rovného hladkého potrubí Ø100 mm.

K ventilátoru není nutné další příslušenství

Vestavěný filtr je nutné měnit nejméně jednou za dvanáct měsíců, případně častěji dle provozních podmínek.

Znečištěný filtr je možno vyprat v teplé mýdlové vodě každé tři měsíce, případně častěji dle provozních podmínek, a nebo nahradit novým.

Přístup k filtru je po uvolnění vrutu v předním krytu.

Lo-Carbon SOLO PLUS SELV P



Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru

Max. množství vzduchu: 76 / 61 / 40 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1/N 230 V

Výkon motoru(ů): 8,4 / 5,3 / 3,2W

Stupně rychlostí: 2

Krytí: IPX7

Hladina hluku: 35,5 / 33 / 26 LpA 3m

Váha: 2,7 kg

Připojení: Ø100mm

Materiál: Plast


Výrobce: Vent-Axia Ltd.

EAN kod: EAN-5015135485429

Přehled funkce: radiální, nástěnné provedení, zpětná klapka, ruční ovládání, IPX7, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 12V (montáž nad sprchu, zóna 1)

Ventilátor odsávací

Lo-Carbon SOLO PLUS SELV T



zpětná klapka



časovač

Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru

Max. množství vzduchu: 76 / 61 / 40 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1/N 230 V

Výkon motoru(ů): 8,4 / 5,3 / 3,2W

Stupně rychlostí: 2

Krytí: IPX7

Hladina hluku: 35,5 / 33 / 26 LpA 3m

Váha: 2,7 kg

Připojení: Ø100mm


Materiál: Plast

Výrobce: Vent-Axia Ltd.

EAN kod: EAN-5015135485436

Přehled funkce: radiální, nástěnné provedení, zpětná klapka, časovač, IPX7, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 12V (montáž nad sprchu, zóna 1)

Lo-Carbon SOLO PLUS SELV HT



zpětná klapka



časovač



vlhkostat

Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru

Max. množství vzduchu: 76 / 61 / 40 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1/N 230 V

Výkon motoru(ů): 8,4 / 5,3 / 3,2W

Stupně rychlostí: 2

Krytí: IPX7

Hladina hluku: 35,5 / 33 / 26 LpA 3m

Váha: 2,7 kg

Připojení: Ø100mm


Materiál: Plast

Výrobce: Vent-Axia Ltd.


EAN kod: EAN-5015135485443

Přehled funkce: radiální, nástěnné provedení, zpětná klapka, časovač, vlhkostat, IPX7, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 12V (montáž nad sprchu, zóna 1)

Lo-Carbon SOLO PLUS SELV TM



zpětná klapka



časovač

Bezpečnostní transformátor součástí ventilátoru

Max. množství vzduchu: 76 / 61 / 40 m³/h při 0 Pa

Elektrické napětí: 1/N 230 V

Výkon motoru(ů): 8,4 / 5,3 / 3,2W

Stupně rychlostí: 2

Krytí: IPX7

Hladina hluku: 35,5 / 33 / 26 LpA 3m

Váha: 2,7 kg

Připojení: Ø100mm


Materiál: Plast

Výrobce: Vent-Axia Ltd.


EAN kod: EAN-5015135485450

Přehled funkce: radiální, nástěnné provedení, zpětná klapka, časovač, čidlo pohybu, IPX7, kuličková ložiska, bezpečné napájecí napětí 12V (montáž nad sprchu, zóna 1)

Ventilátor odsávací

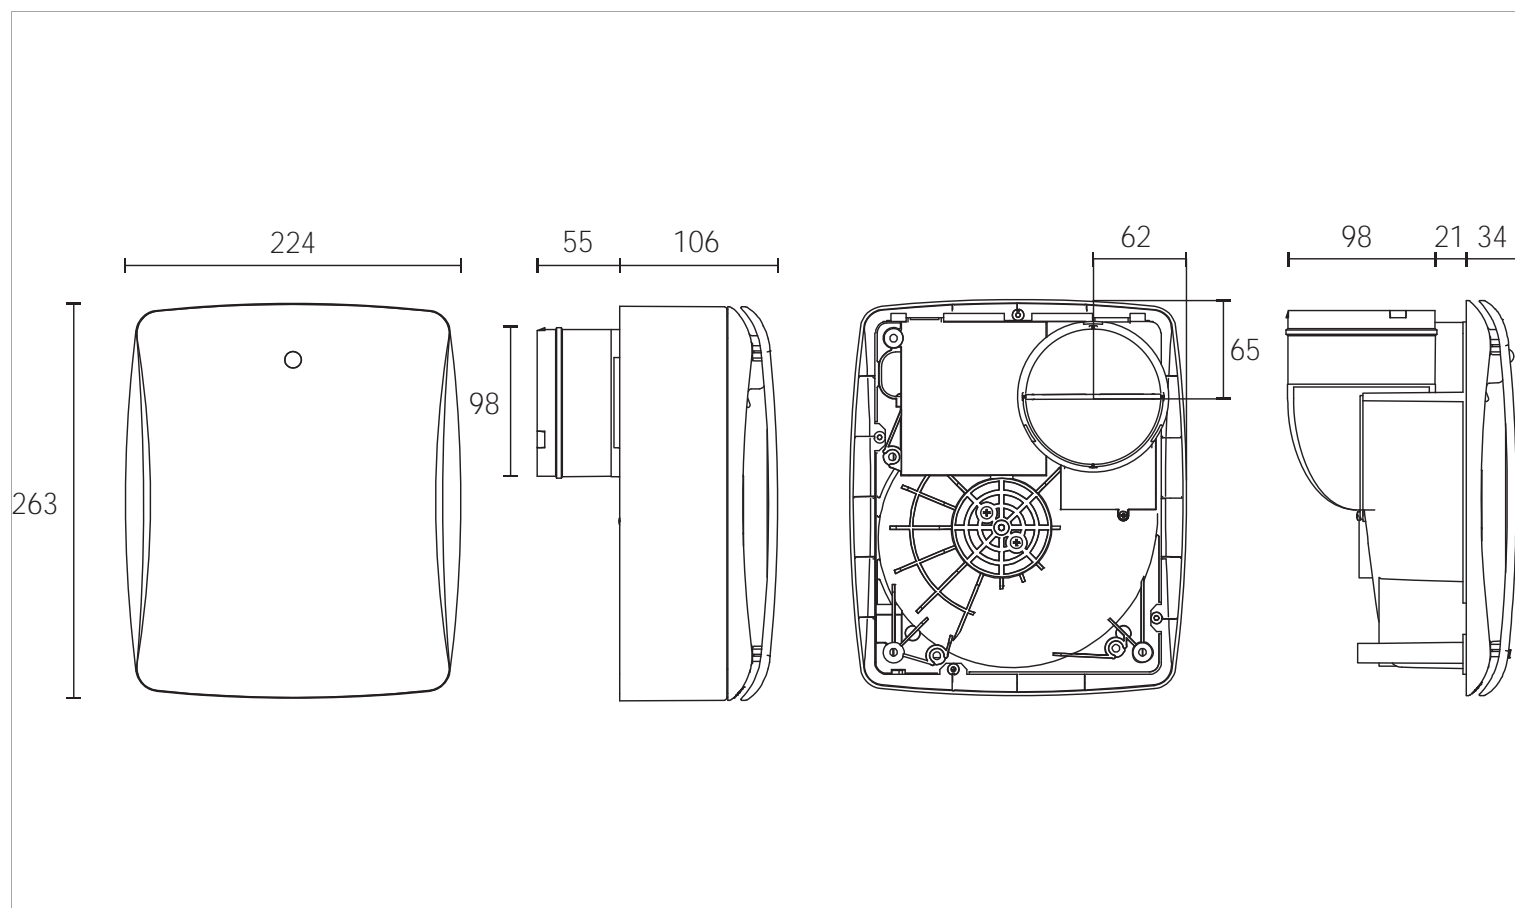


Solo Plus Nový Rozměry

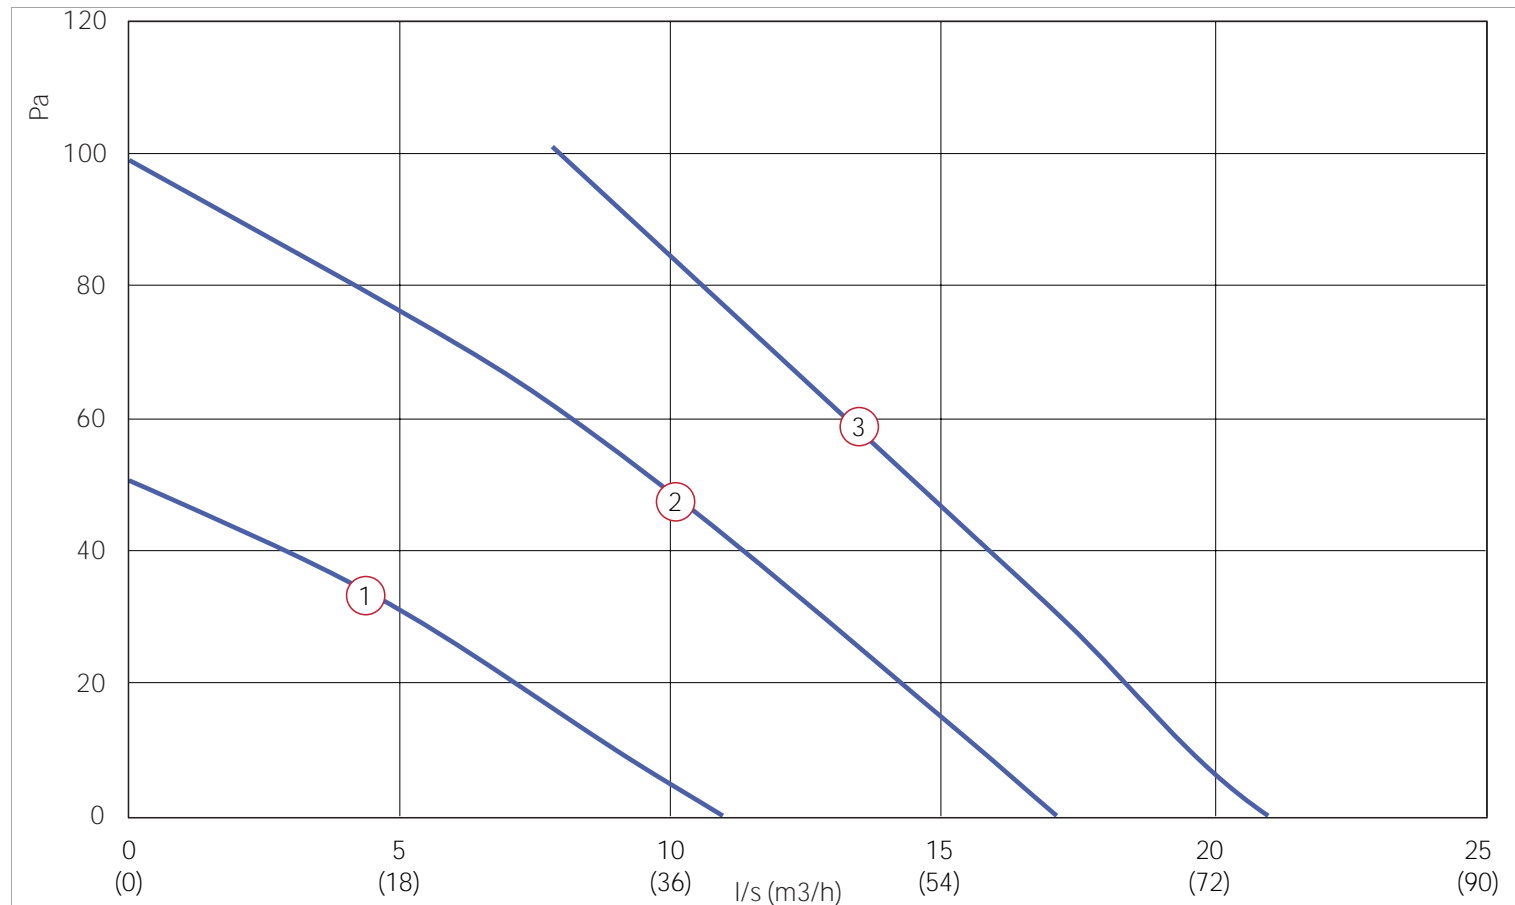


Lo-Carbon Solo Plus Výkon

Ventilátor odsávací

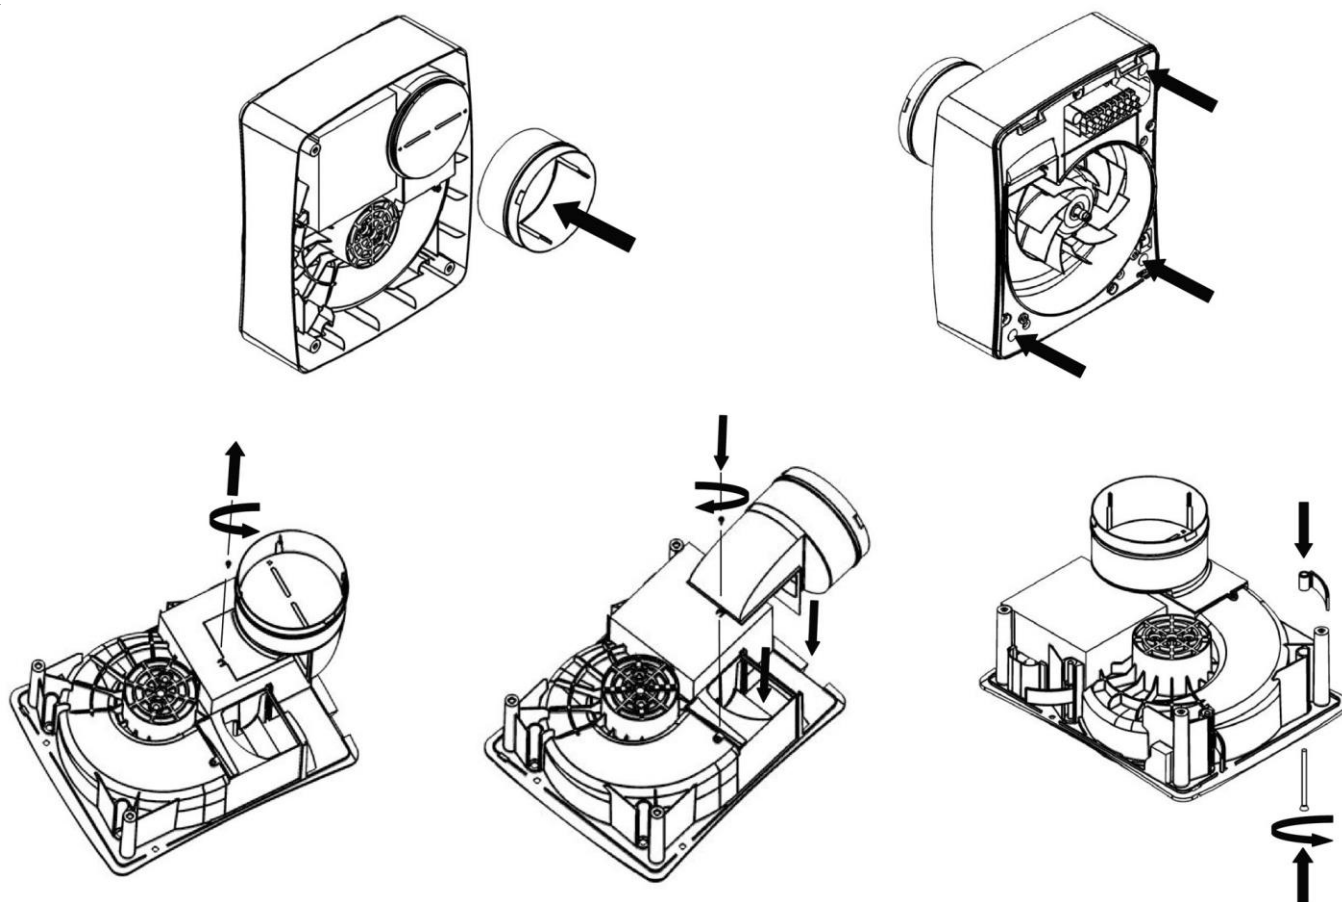


SOLO PLUS Nová Instalace

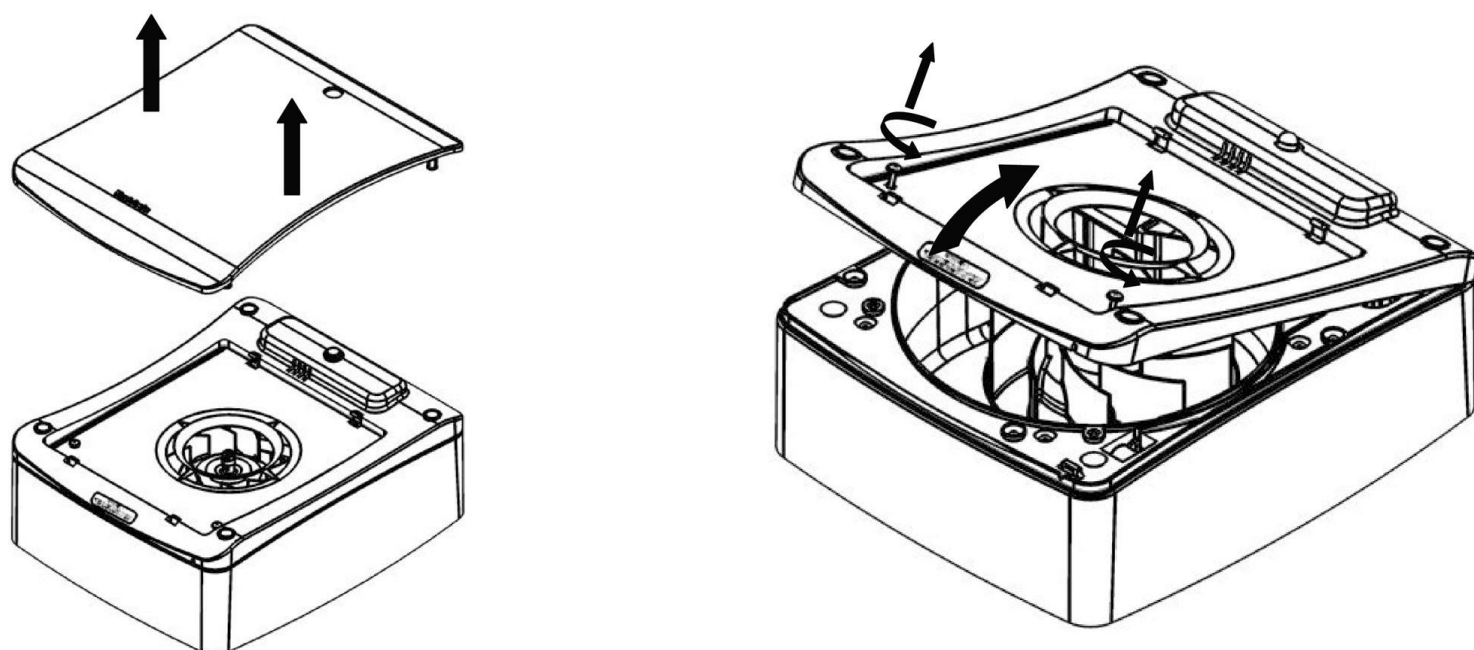


SOLO PLUS Nový Servis

Ventilátor odsávací

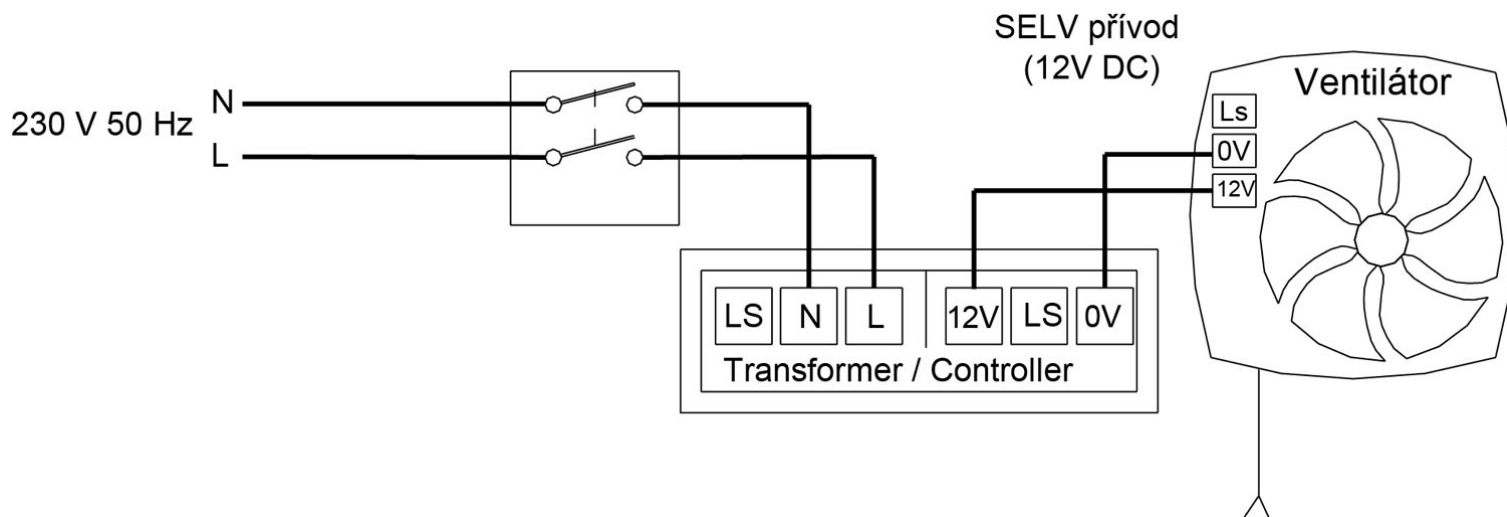


Lo Carbon Solo Plus SELV P Zapojení

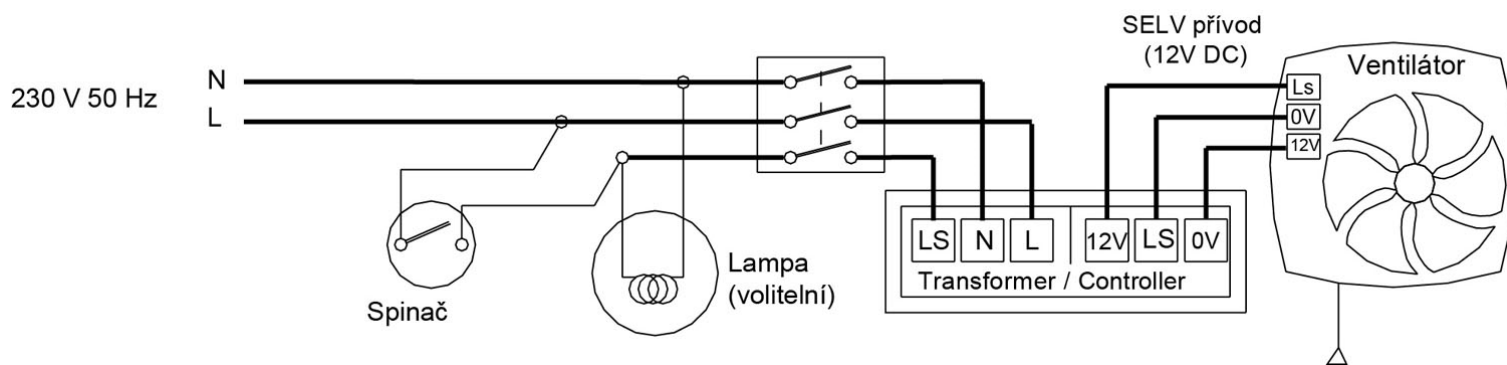

Lo Carbon Solo Plus SELV T a HT Zapojení

Ventilátor odsávací

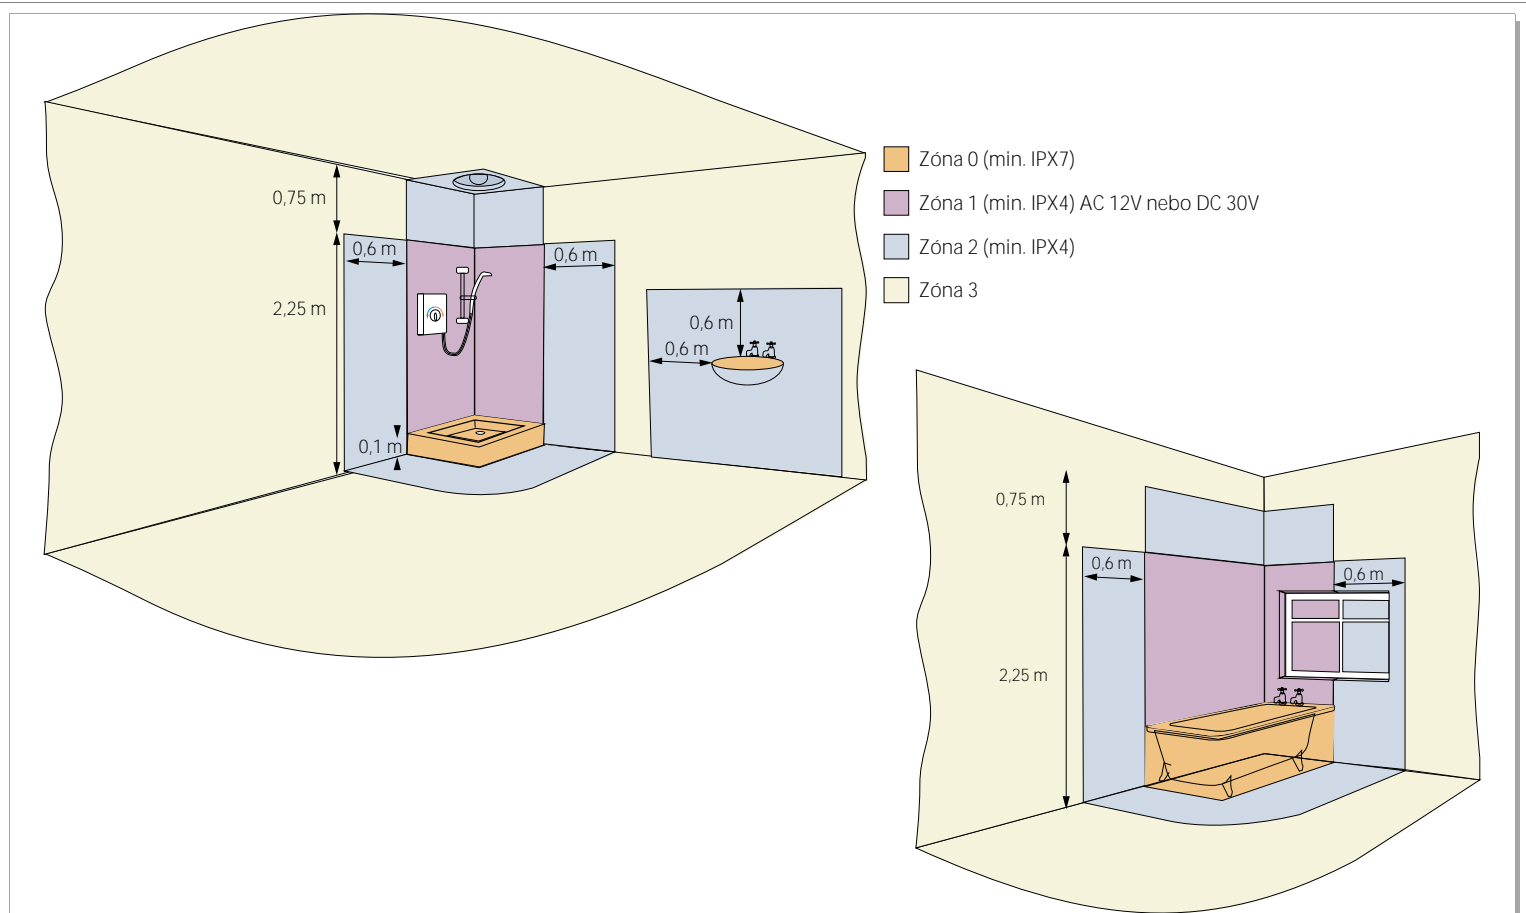

SELV



449265

Filtr 1ks



254100

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (hnedý provedení)



254102

Stěnová mřížka s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení)



474779

Stěnová mřížka pro instalaci z vnitřní strany s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení) s zpětná klapka



474318

Stěnová mřížka pro instalaci z vnitřní strany s nastavitelnou troubou 100mm (bílé provedení)